



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1 : 50

MO1p (15,75/4/30)
v přímé, v oblouku

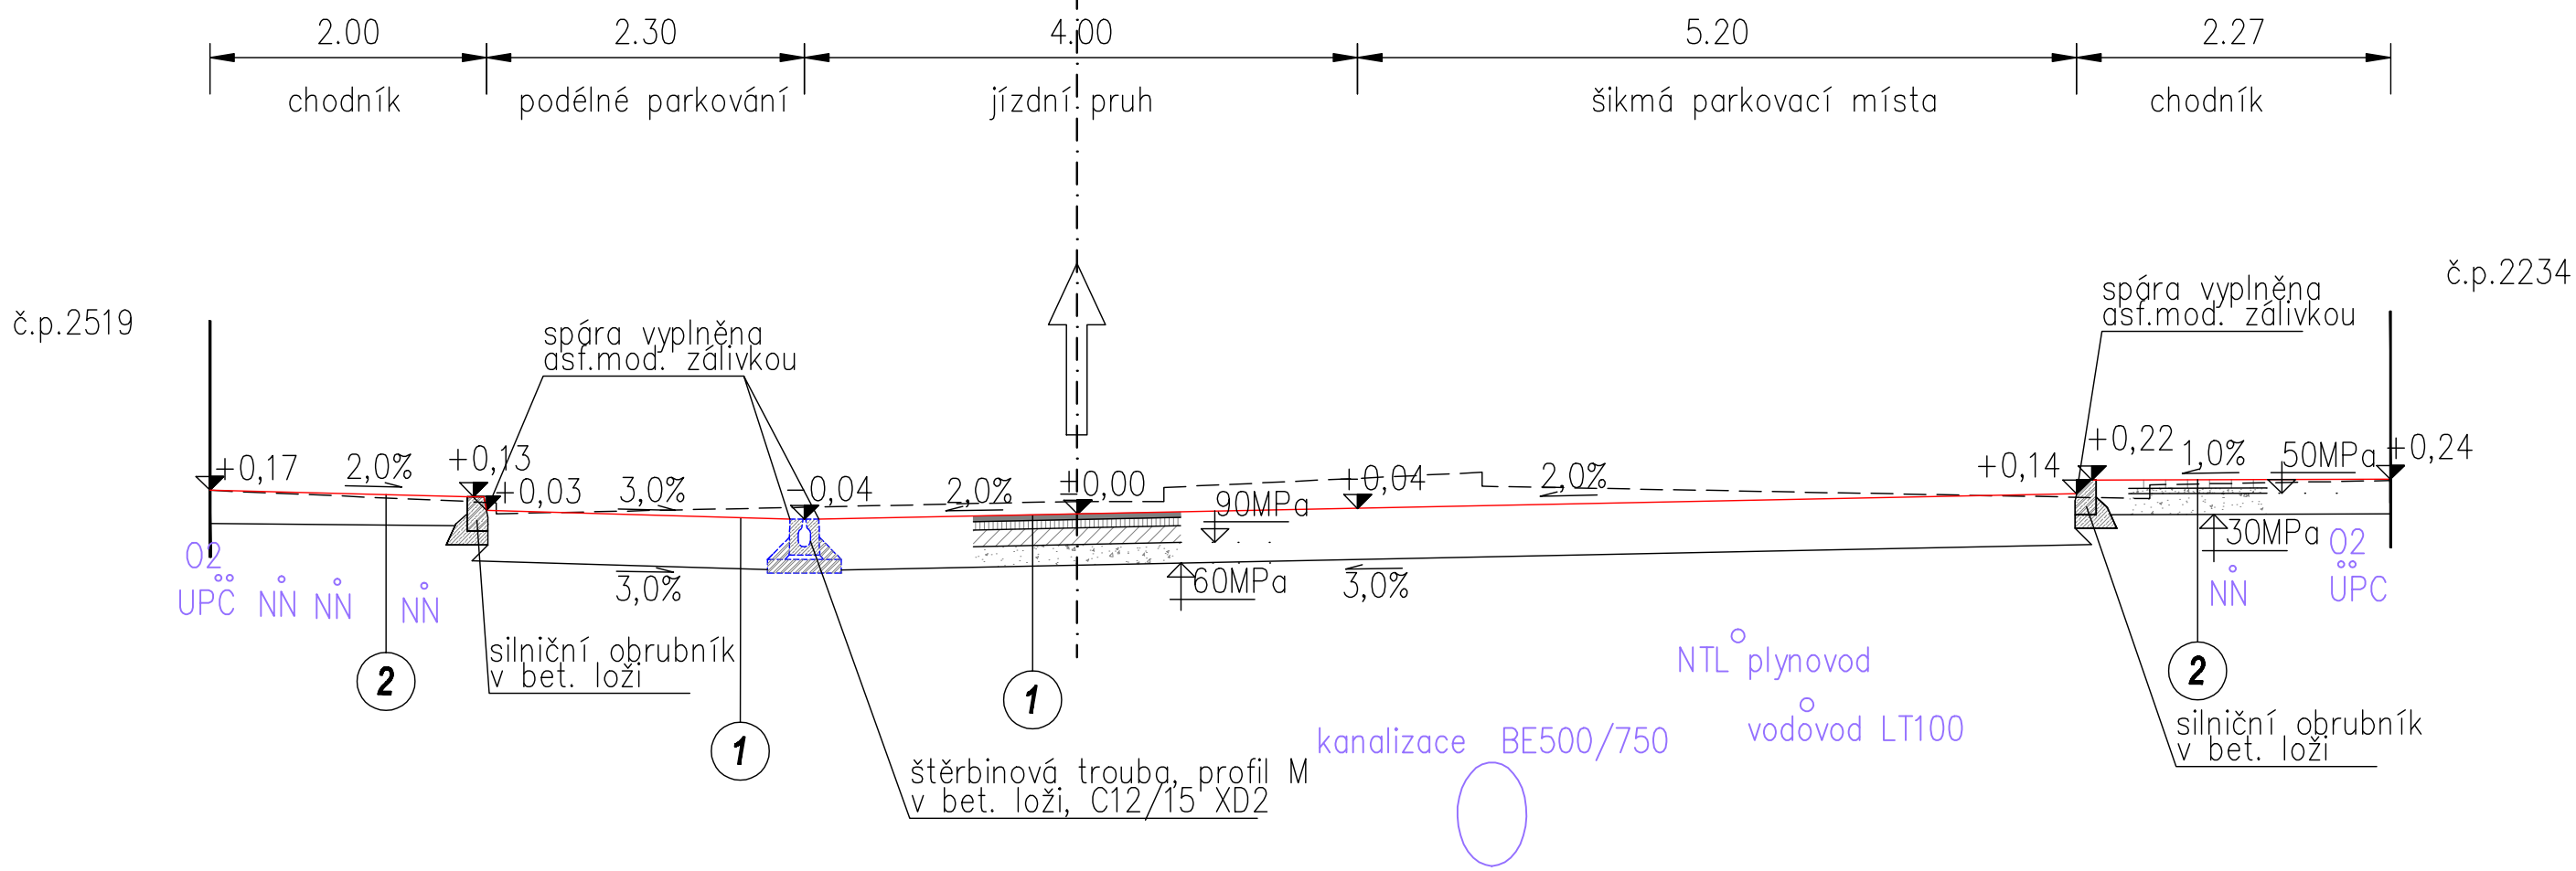

řez 1

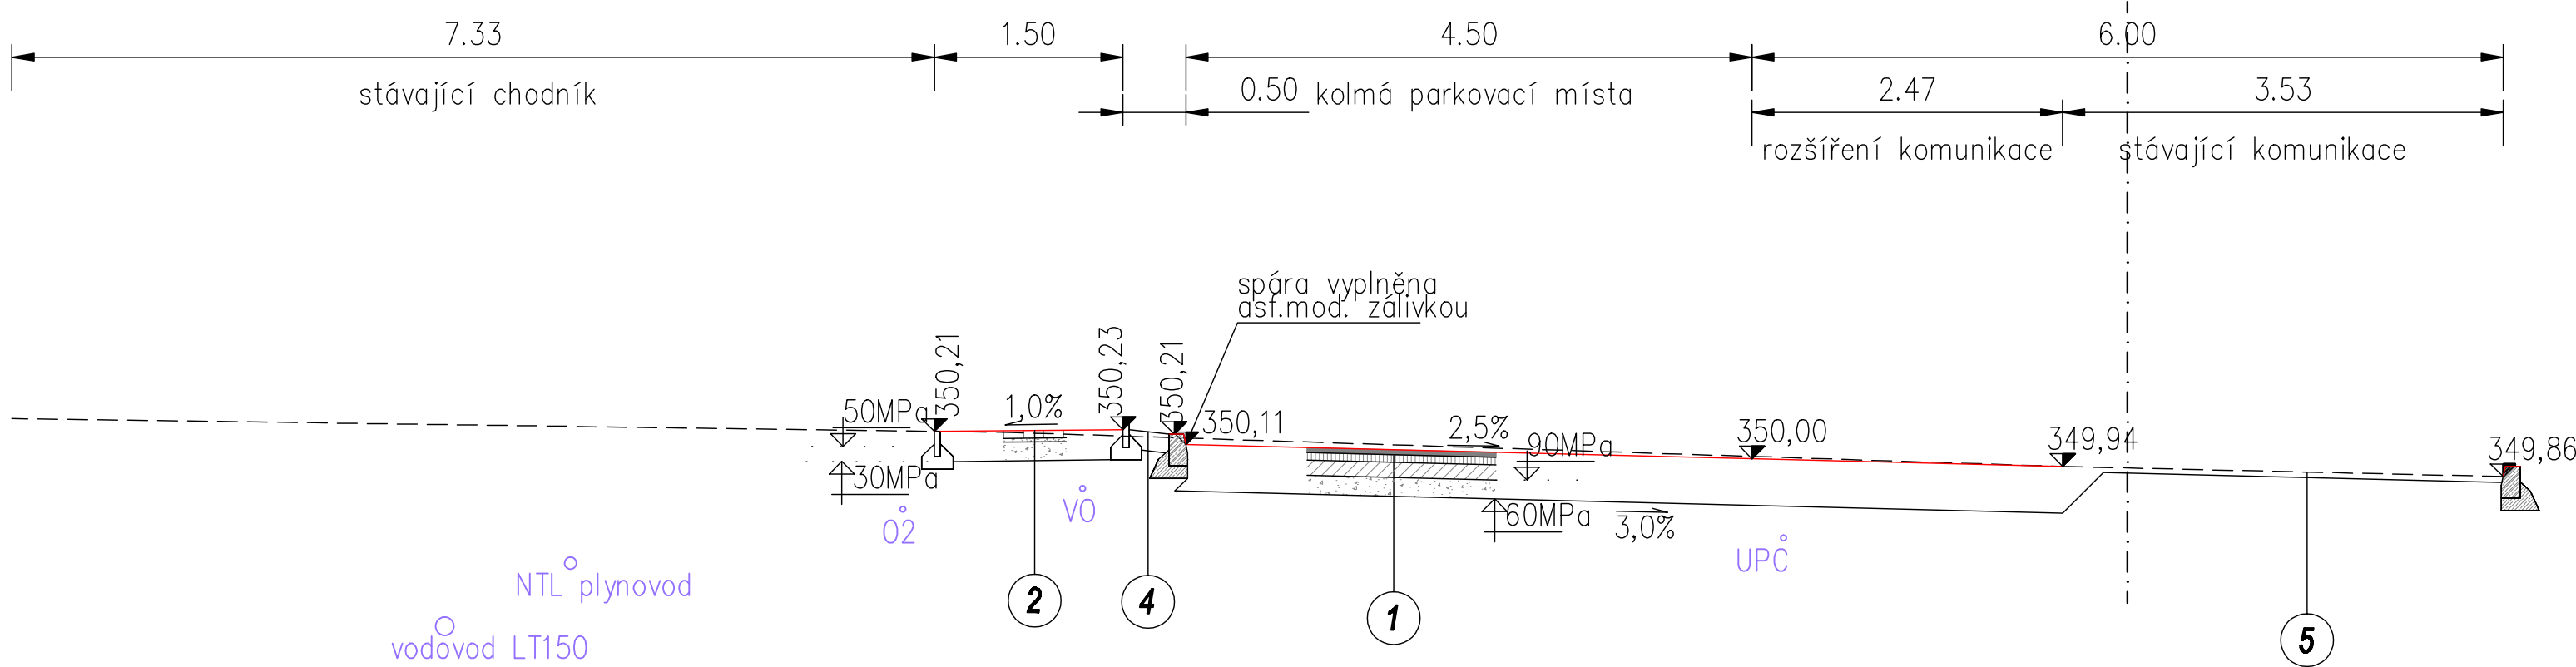

konstrukční skladby

1 komunikace a parkovací plochy(D1-N-6-V-PII)

ABS II – ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM
spoj. postřík PS-A; 0,6kg/m ²	ČSN 73 6129	
OKS I – ACP 16+	ČSN 73 6121	60 MM
KSC I – SC C _{8/10}	ČSN 73 6124-1	120 MM
ŠD – ŠD _B	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		370 MM

2 chodníky (D2-D-1-CH-PII)

zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM
ŠD – ŠD _B	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		240 MM

3 chodníkový přejezd (D2-D-1-O-PIII)

zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM
ŠD – ŠD _B	ČSN 73 6126-1	200 MM
CELKEM :		320 MM

4 zelené plochy

travní semeno	20g/m ²
ornice	150 MM
CELKEM :	150 MM

5 stávající komunikace - frézování

ABS II – ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM
spoj. postřík PS-A; 0,6kg/m ²	ČSN 73 6129	
CELKEM :		40 MM

			
vypracoval KOLLARČIKOVÁ	kreslil HP 1050 C	odpovědný projektant Ing.KOLLARČIKOVÁ	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz
kraj ÚSTECKÝ	obec CHOMUTOV	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	
akce REKONSTRUKCE ULICE ŠAFAŘIKOVA, CHOMUTOV - 1. ETAPA, BLATENSKÁ/JIRÁSKOVA k.ú. Chomutov II		datum 08/2013	stupeň SP
výkres C.100. Komunikace		formát 4 x A4	číslo výkresu C.105.
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		měřítko 1 : 50	