

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	WC MUŽI	14,75	2,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLADE=2,64 m	KAZETOVÝ PODHLED
1.02	WC ŽENY	16,25	2,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLADE=2,64 m	KAZETOVÝ PODHLED
1.03	CHODBA	8,80	2,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.SOKL 150 mm, OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Bourací práce:

- A

—demonťáž 6 ks keramických WC a 5 ks pisořu
- B

—demonťáž 5 ks umyvadel vč. 5 ks stojánkových směšovacích baterií
- C

—odstranění keramické dlažby WC muži –plocha –14,75 m2
- D

—odstranění keramické dlažby WC ženy –plocha –16,25 m2
- E

—odstranění keramické dlažby chodba –plocha –8,80 m2
- F

—demonťáž kazetové podhledu 34,5 m2
- G

—odstranění keramického obkladu WC muži – výška
- H

—odstranění keramického obkladu WC ženy – výška
- I

—odstranění mnichovské omítky
- J

—vybourání drážky pro rozvod vody
- K

—vybourání drážky pro rozvod EL
- L

—vybourání soklu pod umyvadly
- M

—demonťáž 19 ks stropních bodových světel
- N

—výměna vypínačů
- O

—demonťáž 2 ks větracích hlavic VZT
- P

—demonťáž dveřních 6 ks křidel 600/1970 včetně zárubní a dřevěných prahů
- Q


—demonťáž dveřních 2 ks křidel 800/1970 včetně zárubní a dřevěných prahů
- R

—odstranění 2 ks boxů na papírové utěrky
- S

—demonťáž 4 ks zrcadel
- T

—demonťáž 5 ks zásobníků na mýdlo
- U

—demonťáž 6 ks zásobníků na toaletní papír

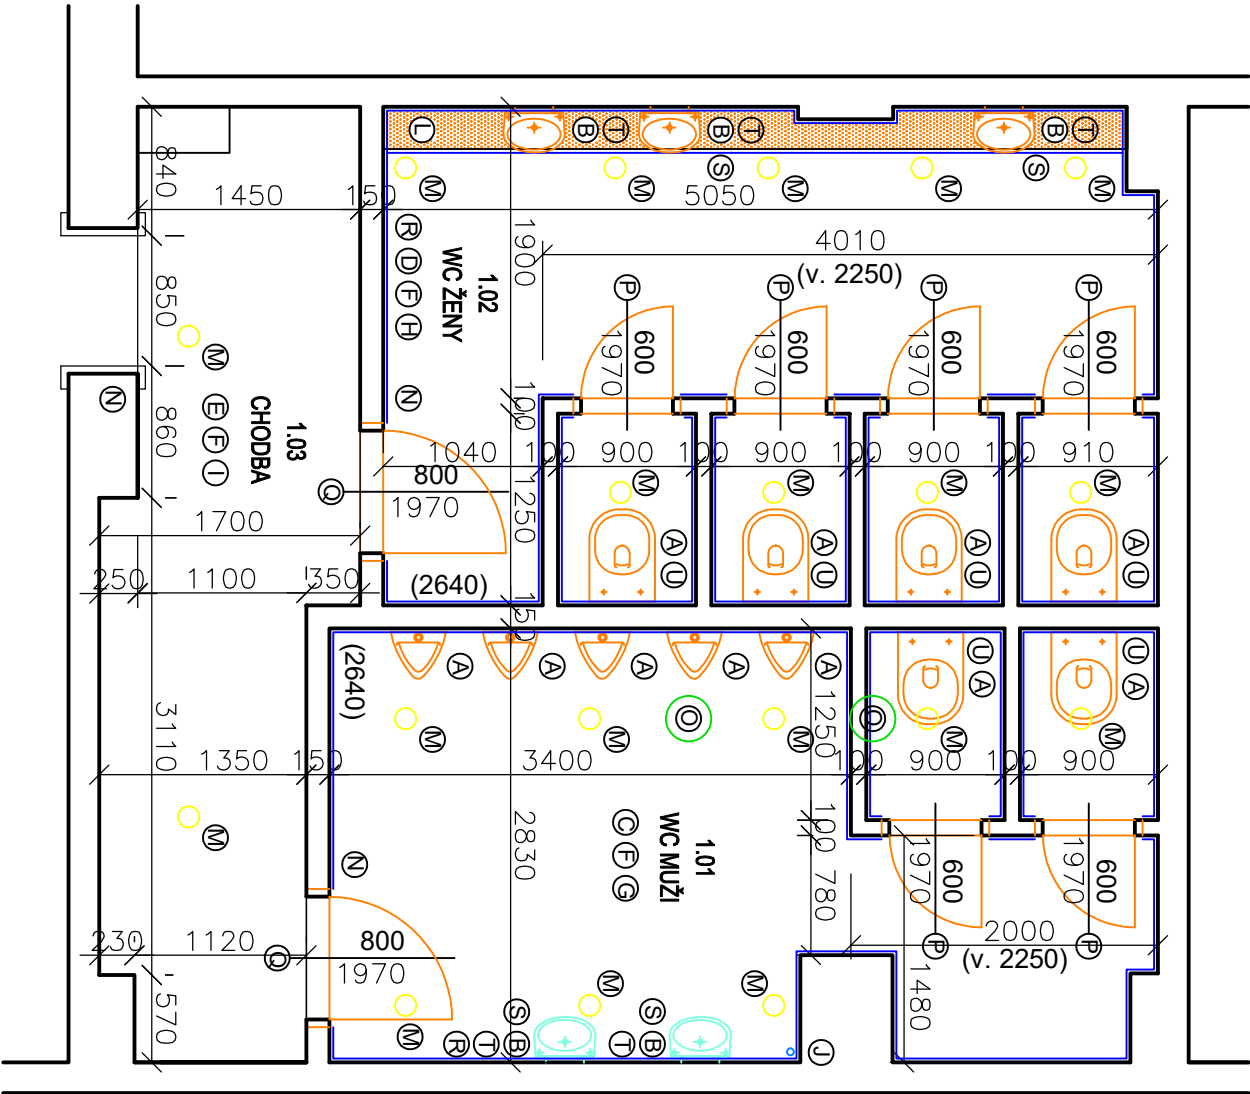

Rozměry je nutné před zahájením prací ověřit na stavbě vzhledem ke stáří a členitosti objektu. Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů, které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem, případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKT.		VYPRACOVAL	KRESLIL		
Ing. Š. Pelcová		Bc. M. Buchtová	Bc. M. Buchtová		
KÚ : Chomutov I.		OBEČ: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov					
STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉHO PROSTORU Č.P. 5341 ZAHŘANÍ, CHOMUTOV					
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽENY A MUŽE V PROSTORÁCH RESTAURACE SLUNCE					
PŮDORYS SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - BOURÁNÍ				DATUM:	07/2019
				FORMÁT:	2 x A4
				ARCH Č.:	
				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D3