

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI				
Č.m.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAŽNÍ STŘEŠNÍ PANELY
1.01	TĚLOCVČNÁ	136.50	6.42-7.16	DŘEVĚNÉ VLASY
1.02	CHODBA	2.99	2.99	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.03	CHODBA	2.99	2.99	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04	NÁRADOVNÁ			MVC OMÍTKA
1.05	TĚLOCVČNÁ			

- LEGENDA
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - BOURÁNÍ
 - VYBAVENÍ TĚLOCVČNÝ

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM:


- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODBORNÉ ODPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDI (ELEKTRO, SILNOPROUD – SLABOPROUD, OTOPNÁ SOUSTAVA)
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVYKLÝCH ZYKLOSTI PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZPRÁV PRACOVNÍKŮ
- ODSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V RÁMCI MOŽNOSTI TRŽĚNÝ TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNÉM RESPEKTOVÁNÍ ZAKONA O TRŽENÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.)
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLADANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY A NÁSLEDNĚ BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT, KTERÝ NARÁDÍ ŘEŠENÍ

POZNÁMKY:

POZN. – V TĚLOCVČNĚ (M. Č. 1.01) BUDE VYBOURÁNA STAVAJÍCÍ PODLAŽNÍ AŽ NA BETONOVÝ PODKLAD. DLE PROVEDENÝCH SOND BYLA ZJIŠTĚNA NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA PODLAHY: DŘEVĚNÉ VLASY TL. 18–20 MM LEPENÉ DO ASFALTU A PRAHDĚPODOBNĚ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE V CELKOVÉ TLouŠTKĚ CCA 20 MM. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BETONOVÉ MAZANINY POD HYDROIZOLACÍ, BUDE ODSTRANĚNA NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH I BETONOVÁ MAZANINA (PŘEDPOKLAD MAX. 20%). PODLAHY BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO NÁŘADÍ VIZ DALŠÍ POZNÁMKY.

- POZN. 1 – PROVEDE SE DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, PRAHU A NADEZDĚNÉHO NADPRAŽÍ.
- POZN. 2 – V MÍSTNOSTI 1.02 (CHODBA) BUDE VYBOURÁNA STAVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KERAMICKÁ DLAŽBA 100x100 MM) PRAHDĚPODOBNĚ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE V CELKOVÉ TLouŠTKĚ CCA 20 MM. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BETONOVÉ MAZANINY POD HYDROIZOLACÍ, BUDE ODSTRANĚNA NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH I BETONOVÁ MAZANINA (PŘEDPOKLAD MAX. 20%). PODLAHY BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO NÁŘADÍ VIZ DALŠÍ POZNÁMKY.
- POZN. 4 – DEMONTÁŽ A OŘETOVNÁ MONTÁŽ ŽEBŘIN VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ V PODLAŽE (12 KS).
- POZN. 7 – DEMONTÁŽ A OŘETOVNÁ MONTÁŽ KLDIN VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ V PODLAŽE.
- POZN. 8 – DEMONTÁŽ A OŘETOVNÁ MONTÁŽ ŠPLHADLA – TÝOVÁ (POUZE ŠPLHADL TÝE 5 KS) VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ V PODLAŽE.
- POZN. 9 – DEMONTÁŽ ŠPLHOVÝCH LAN (4 KS).

SKLADBA PODLAHY 1:10

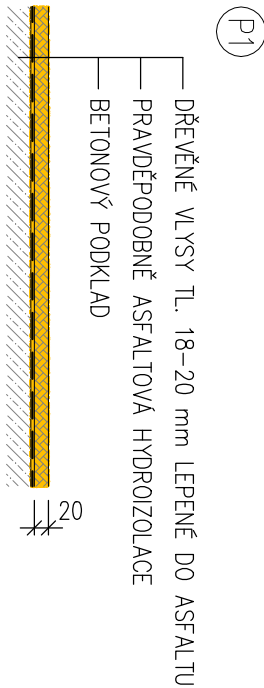

ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Milán Křehla
MÍSTO STAVBY	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV	INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
NAZEV	STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVČNÝ ZŠ ŠKOLNÍ, V UL. ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV – 2. ETAPA	FORMÁT	6 x A4
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	DATUM	03/2019
STAVBY	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV	STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY		ČÍSLO VÝKRESU	5071
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP – STAVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ	MĚRÍTKO	1:50
			D.1.1.b.01

1.04	+0.090
1.03	±0.000
1.02	±0.000
1.01	±0.000
1.05	+0.080

