

POPIS PRACÍ
Odstranění stávajícího osvětlení 13 ks
Stávající omítky stěn, stropů, omyvatelný povrch v. 2m a omyvatelný nátěr v. 0,840m bude odstraněn ze 100 %
Obroušení stávajících topných těles 1 ks d. 1,16, v. 0,58 a š. 0,15 (20 žeber), 2ks d. 1,5, v. 0,58 a š. 0,15 (25 žeber).
Odstranění stávajících dveří 1ks, oškrábání zárubní a odstranění stávajícího prahu
Odstranění stávajícího umyvadla včetně baterie
Odstranění stávající tabule 1 ks
Odstranění stávající nášlapné vrstvy až na betonový základ.
Odstranění učitelského stupínku, potrubí zapuštěno do podlahy a zaslepení přívodu plynu v kabinetu.
Odstranění stávajícího dřevěného parapetu, konzole na kterých je parapet přidělán budou obroušeny a natřeny.

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	FYZIKA	63.95	PVC	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ

Celková plocha [m²]: 63.95

legenda

BOURANÉ KONSTRUKCE


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

topné těleso
d. 1,5, v. 0,58 a š. 0,15 (25 žeber)


topné těleso
d. 1,16, v. 0,58 a š. 0,15 (20 žeber)

- OBECNÉ ZÁSADY:
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
 - VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
 - V RÁMCI STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
 - VE VŠECH PŘÍPÁDECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JEHO VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE. TEN MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBCEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ NEBO VYŠŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.

ŘEZ A-A'

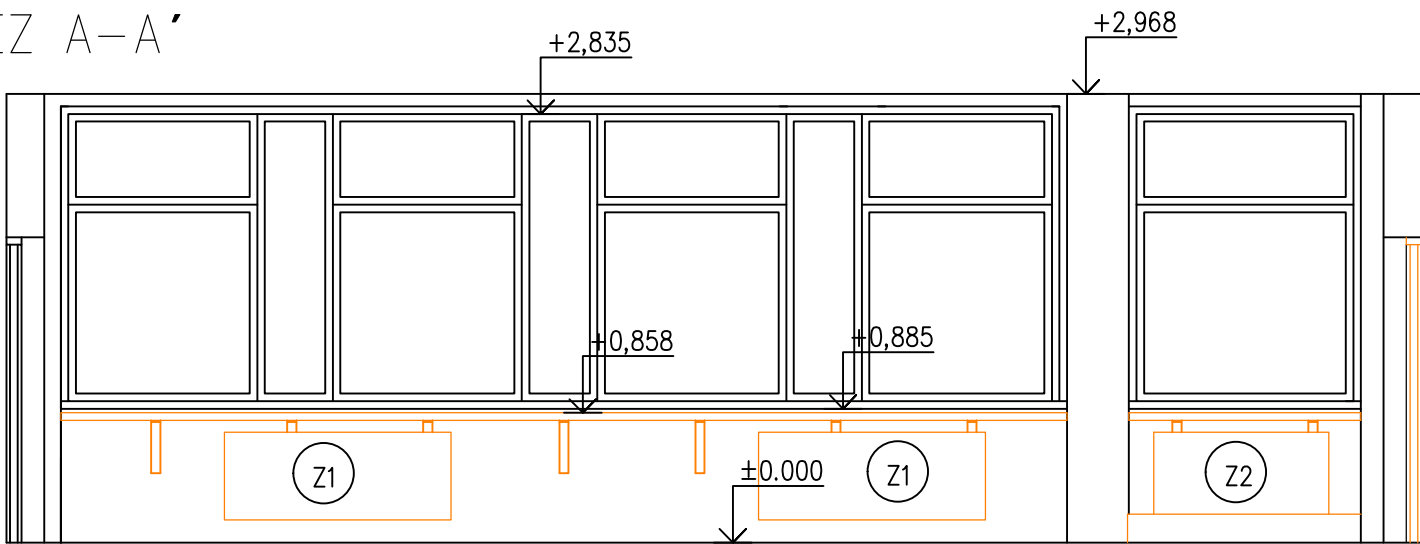

ŘEZ B-B'

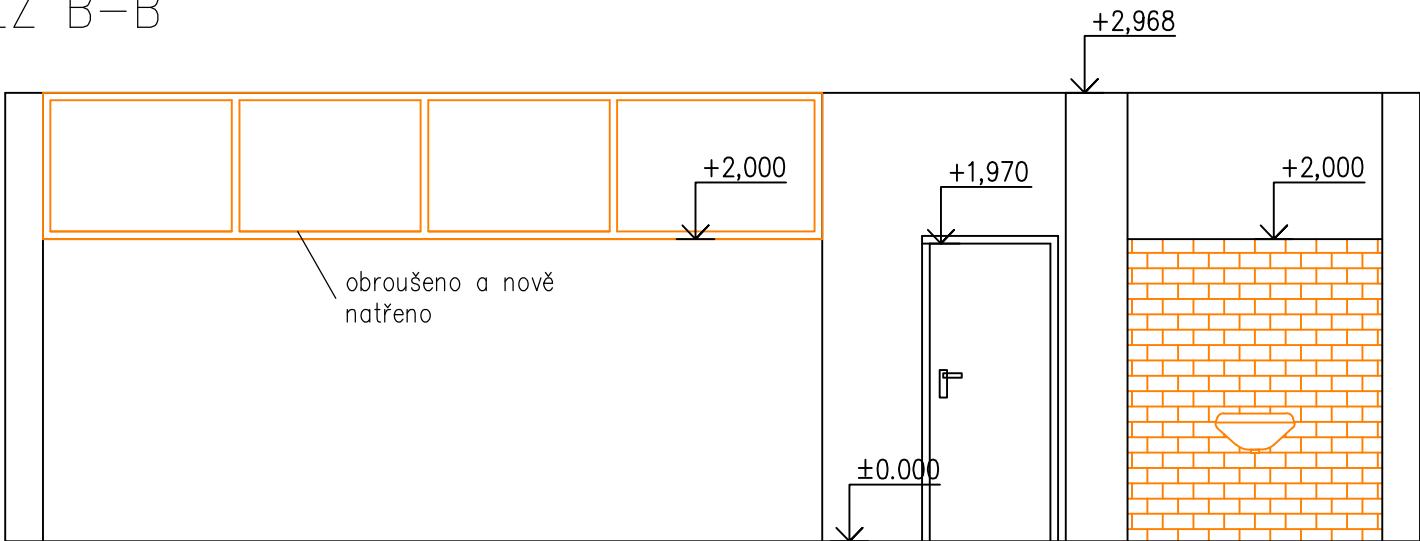

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČO: 00261891				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			Číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	JAROSLAV JINDŘICH			
stavba: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory objekt: Hornická 4387, Chomutov profese: D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST obsah: PŮDORYS, ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			formát	
			číslo zakázky	192129
			stupeň dokumentace	DPS
			datum 1.vydání	01/2020
			měřítko	1:50
			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:	D.1.1.c.01	