


ŘEZ A-A'

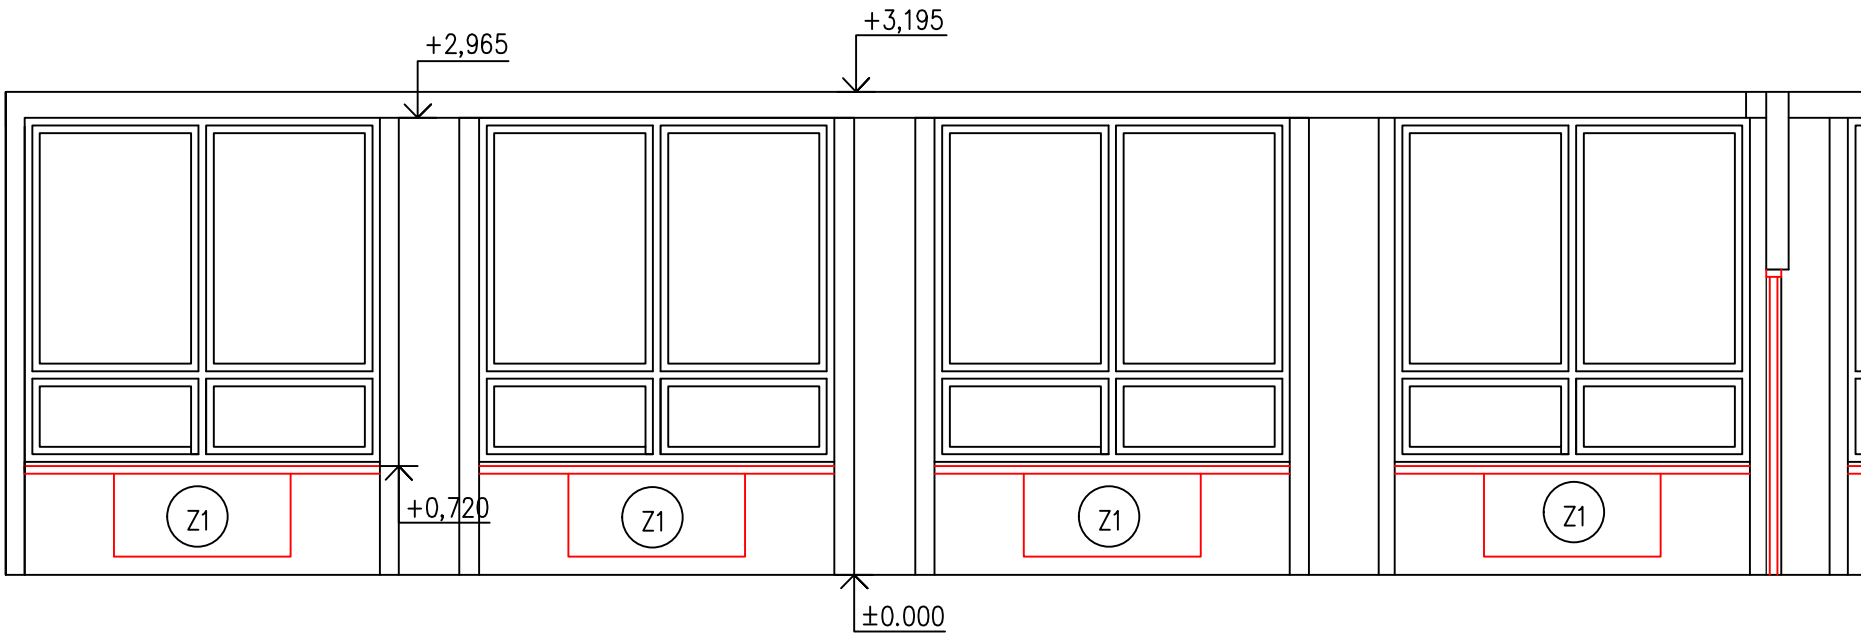

POPIS PRACÍ
Jako finální vrstva podlahy bude použito antistatické PVC, barva viz.TZ
Na stěny a strop bude použit nový penetrační nátěr, poté budou kompletně přestukovány novou vápenocementovou omítkou na lepidlo a perlínku 100% bílá barva
Bude provedena nová malba do výšky 1,5 m omyvatelná, matná a paropropustná
Osazení nových bezbariérových prahu 1 ks (přechodová lišta)
Natření zárubní 1 ks – kovové, osazení nových dveří, plných, 1 ks
Vstupní dveře do učebny budou bezbariérové s vodorovným madlem ve výšce 800 mm po celé šířce křídla
Stávající topná tělesa 4 ks budou natřena včetně potrubí barvou bílou
Hygienický koutek: nové obklady d. 2,5 m a v. 1,5, barva bílá + color, osazení nového umyvadla včetně baterie, zásobníku na mýdlo a papír na ruce
Osazení nového parapetu

Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny
1.01	CHEMIE	78,38	antis.PVC	MALBA VÁPENNÁ

Celková plocha [m²]: 78,38

legenda

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Z1

D1

DETAIL SKLADBY PODLAHY

SKLAD NOVÉ

antistatické PVC

samonivelační stěrka


betonová mozanina

LEGENDA ZTI

STUDENÁ VODA

KANALIZACE – VNITŘNÍ

OBECNÉ ZÁSADY:
– VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
– VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
– V RAMCI STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
– VE VŠECH PŘÍPÁDECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JEHO VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE. TEN MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBCEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ NEBO VYŠŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČO: 00261891				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div>KAP atelier</div></div> <div>Revoluční 362, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz webiste: www.kapatelier.cz</div>	
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	JAROSLAV JINDŘICH			
stavba: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory			formát	
objekt: Březenecká 4679, Chomutov			číslo zakázky	192129
profese: D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST			stupeň dokumentace	DPS
obsah: PŮDORYS CHEMIE, ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV			datum 1.vydání	01/2020
název dig.souboru:			měřítka	1:50
datum revize:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
číslo revize:			D.1.1.b.02	