



OZ – 01

- Obrubník zahradní 80/250 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C 12/15
- přirozená vodící linie

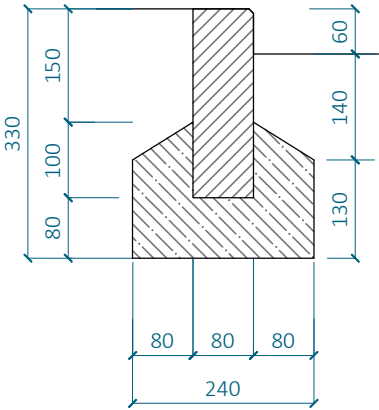


OZ – 02

- Obrubník zahradní 80/250 mm
- odsazení 0 cm
- lože s opěrou C 12/15

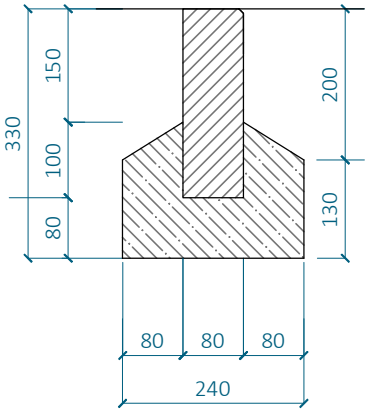


OS – 01

- Obrubník silniční 120–150/250 mm
- odsazení 15 cm
- lože s opěrou C 12/15
- přídlažba ze žulových kostek 120/120

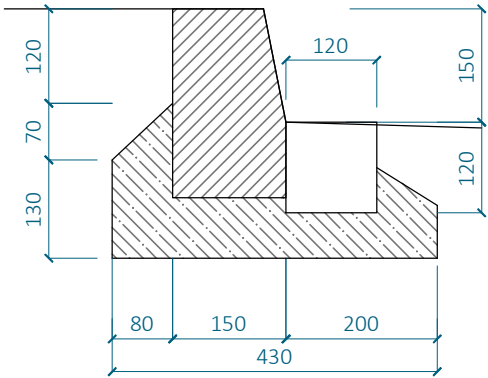


OS – 02

- Obrubník nájezdový 150/150 mm
- odsazení 2 cm
- lože s opěrou C 12/15
- přídlažba ze žulových kostek 120/120

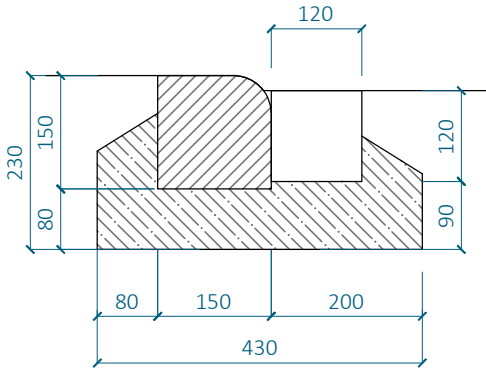


OS – 02a

- Obrubník nájezdový 150/150 mm
- odsazení 0 cm
- lože s opěrou C 12/15

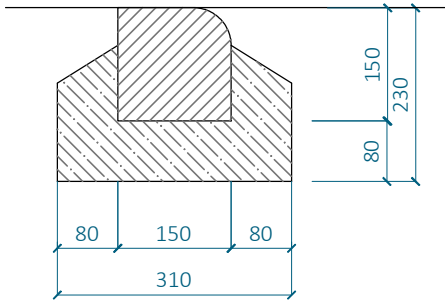

OS – 03

- Obrubník přechodový 120–150/250–150 mm
- odsazení 2–15 cm
- lože s opěrou C 12/15

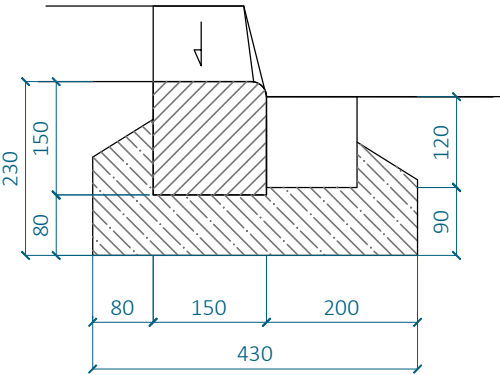


KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NOVĚ NAVRHOVANÉ

– včetně nových podkladních vrstev

VOZOVKA

TDZ V  
KCE–D1–N–2/PIII

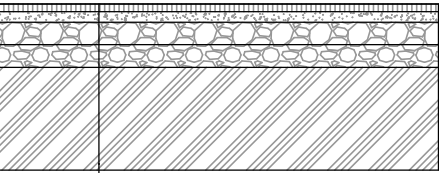


- ACO 11 40 mm
- ACP 16+ 70 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠDa (100 MPa) 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠDb (70 MPa) 150 mm
- ZHUTNĚNĚ PODLOŽÍ (45 MPa)

1

VOZOVKA – PARKOVACÍ MÍSTO

TDZ VI  
KCE–D1–D–3/PIII

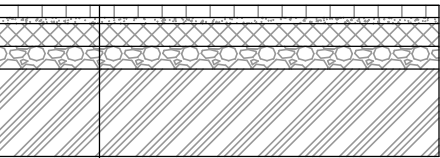


- DL 80 mm
- L 30 mm
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO – MZK (120 MPa) 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD (70 MPa) min 150 mm
- ZHUTNĚNĚ PODLOŽÍ (45 MPa)

1a

SJEZDY

TDZ VI  
KCE–D2–D–1/PIII

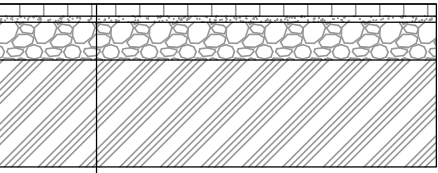


- DL 80 mm
- L 30 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD (70 MPa) min 250 mm
- ZHUTNĚNĚ PODLOŽÍ (30 MPa)

2


CHODNÍK

TDZ CH  
KCE–D2–D–1/PIII – ZESÍLENÁ

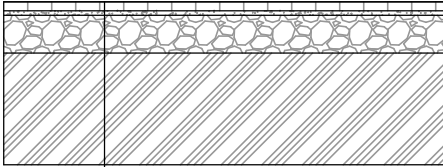

- DL 60 mm
- L 30 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD (50 MPa) 250 mm
- UPRAVENÉ A ZHUTNĚNĚ PODLOŽÍ (30 MPa)

3

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov				
Rekonstrukce ulice Čermákova v úseku od ul. Višňová po ul. Podhorská, Chomutov			FORMÁT	3xA4
SKLADBY KONSTRUKCÍ A DETAILS			DATUM	02/2018
			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2017060
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	C07