


ŘEZ A-A'

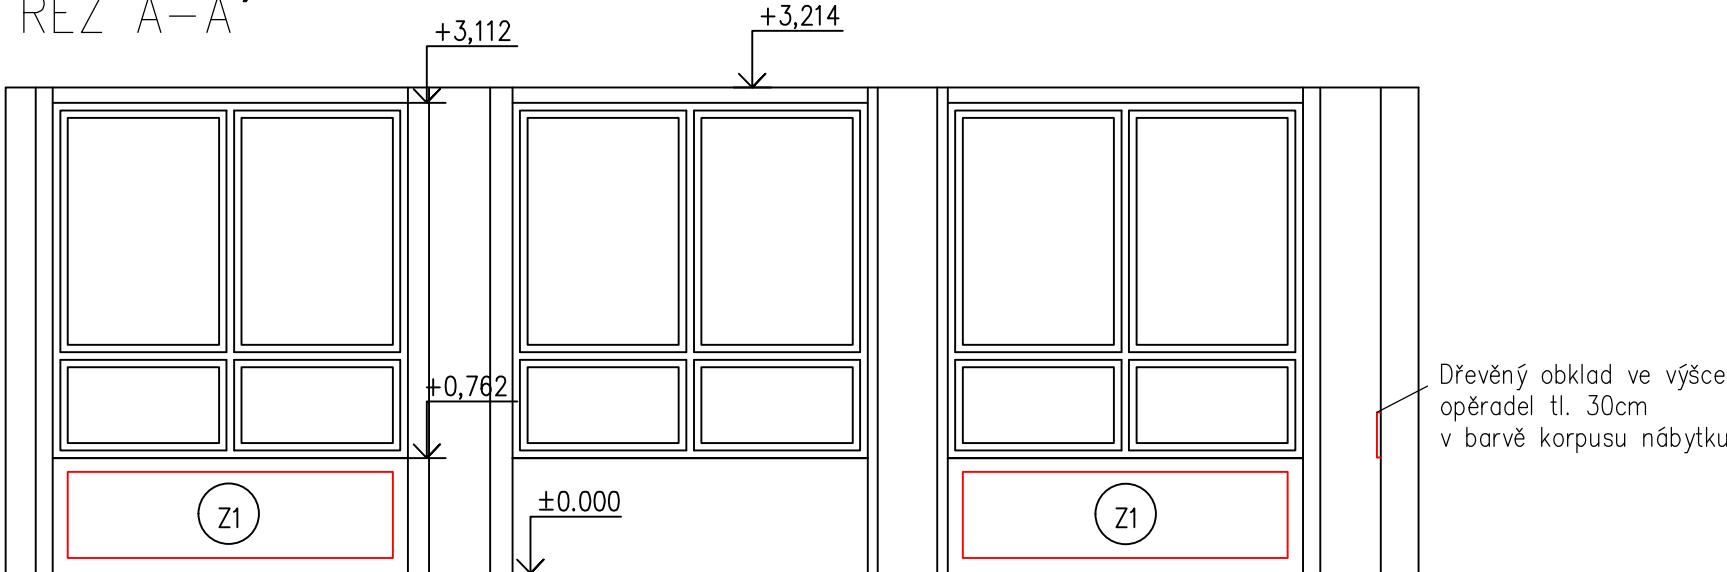

POPIS PRACÍ
Finální vrstva podlahy bude použito antistatické PVC, barva viz. TZ
Na stěnybude použit nový penetrační nátěr, poté budou kompletně přestukovány novou
vápenocementovou omítkou
na lepidlo a perlínku 100% bílá, barva bude provedena nová malba do výšky 1,5 m omyvatelná,
matná a paropropustná
Osazení nových bezbariérových prahů 1 ks (přechodová lišta)
Osazení dvou nových zárubní 1 ks – kovové, osazení nových dveří, plných, 1 ks
Vstupní dveře do učebny budou bezbariérové s vodorovným madlem ve výšce 800 mm po celé
šířce křídla
Stávající topná tělesa 2 ks budou natřena včetně potrubí barvou bílou
Hygienický koutek: nové obklady d. 1,4 m a v. 1,5, barva bílá + color, osazení nového umyvadla
včetně baterie, zásobníku na mýdlo a papír na ruce
Montáž nového rozhlasu
Niveleta mezi chodbou a učebnou max. 2cm

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	IT UČEBNA	63.11	antis.PVC	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ

Celková plocha [m²]: 63.11

legenda

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Z1 topné těleso
d. 2,15, v. 0,57 a š. 0,15 (35 žeber)

D1 P Dveře plné, dřevěné 900/1970, Pravé

OBECNÉ ZÁSADY:
– VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
– VŠEKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI
PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
– VŠEKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
– V RÁMCI STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNÉ A
SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
– VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO
VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JEHO VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE. TEN
MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBCEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ
NEBO VYŠŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČO: 00261891				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div>Revoluční 38/2, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div>	
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	JAROSLAV JINDŘICH			
stavba: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - cizí jazyk, informační technologie			formát	
objekt: Písečná 5144, Chomutov			číslo zakázky	192130
profese: D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST			stupeň dokumentace	DPS
obsah: PŮDORYS IT, ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV			datum 1.vydání	01/2020
název dlg.souboru:			měřítka	1:50
datum revize:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
číslo revize:			D.1.1.b.02	