


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU PŘÍRODNÍCH VĚD A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ – teoretická část
PŮDORYS 2.NP

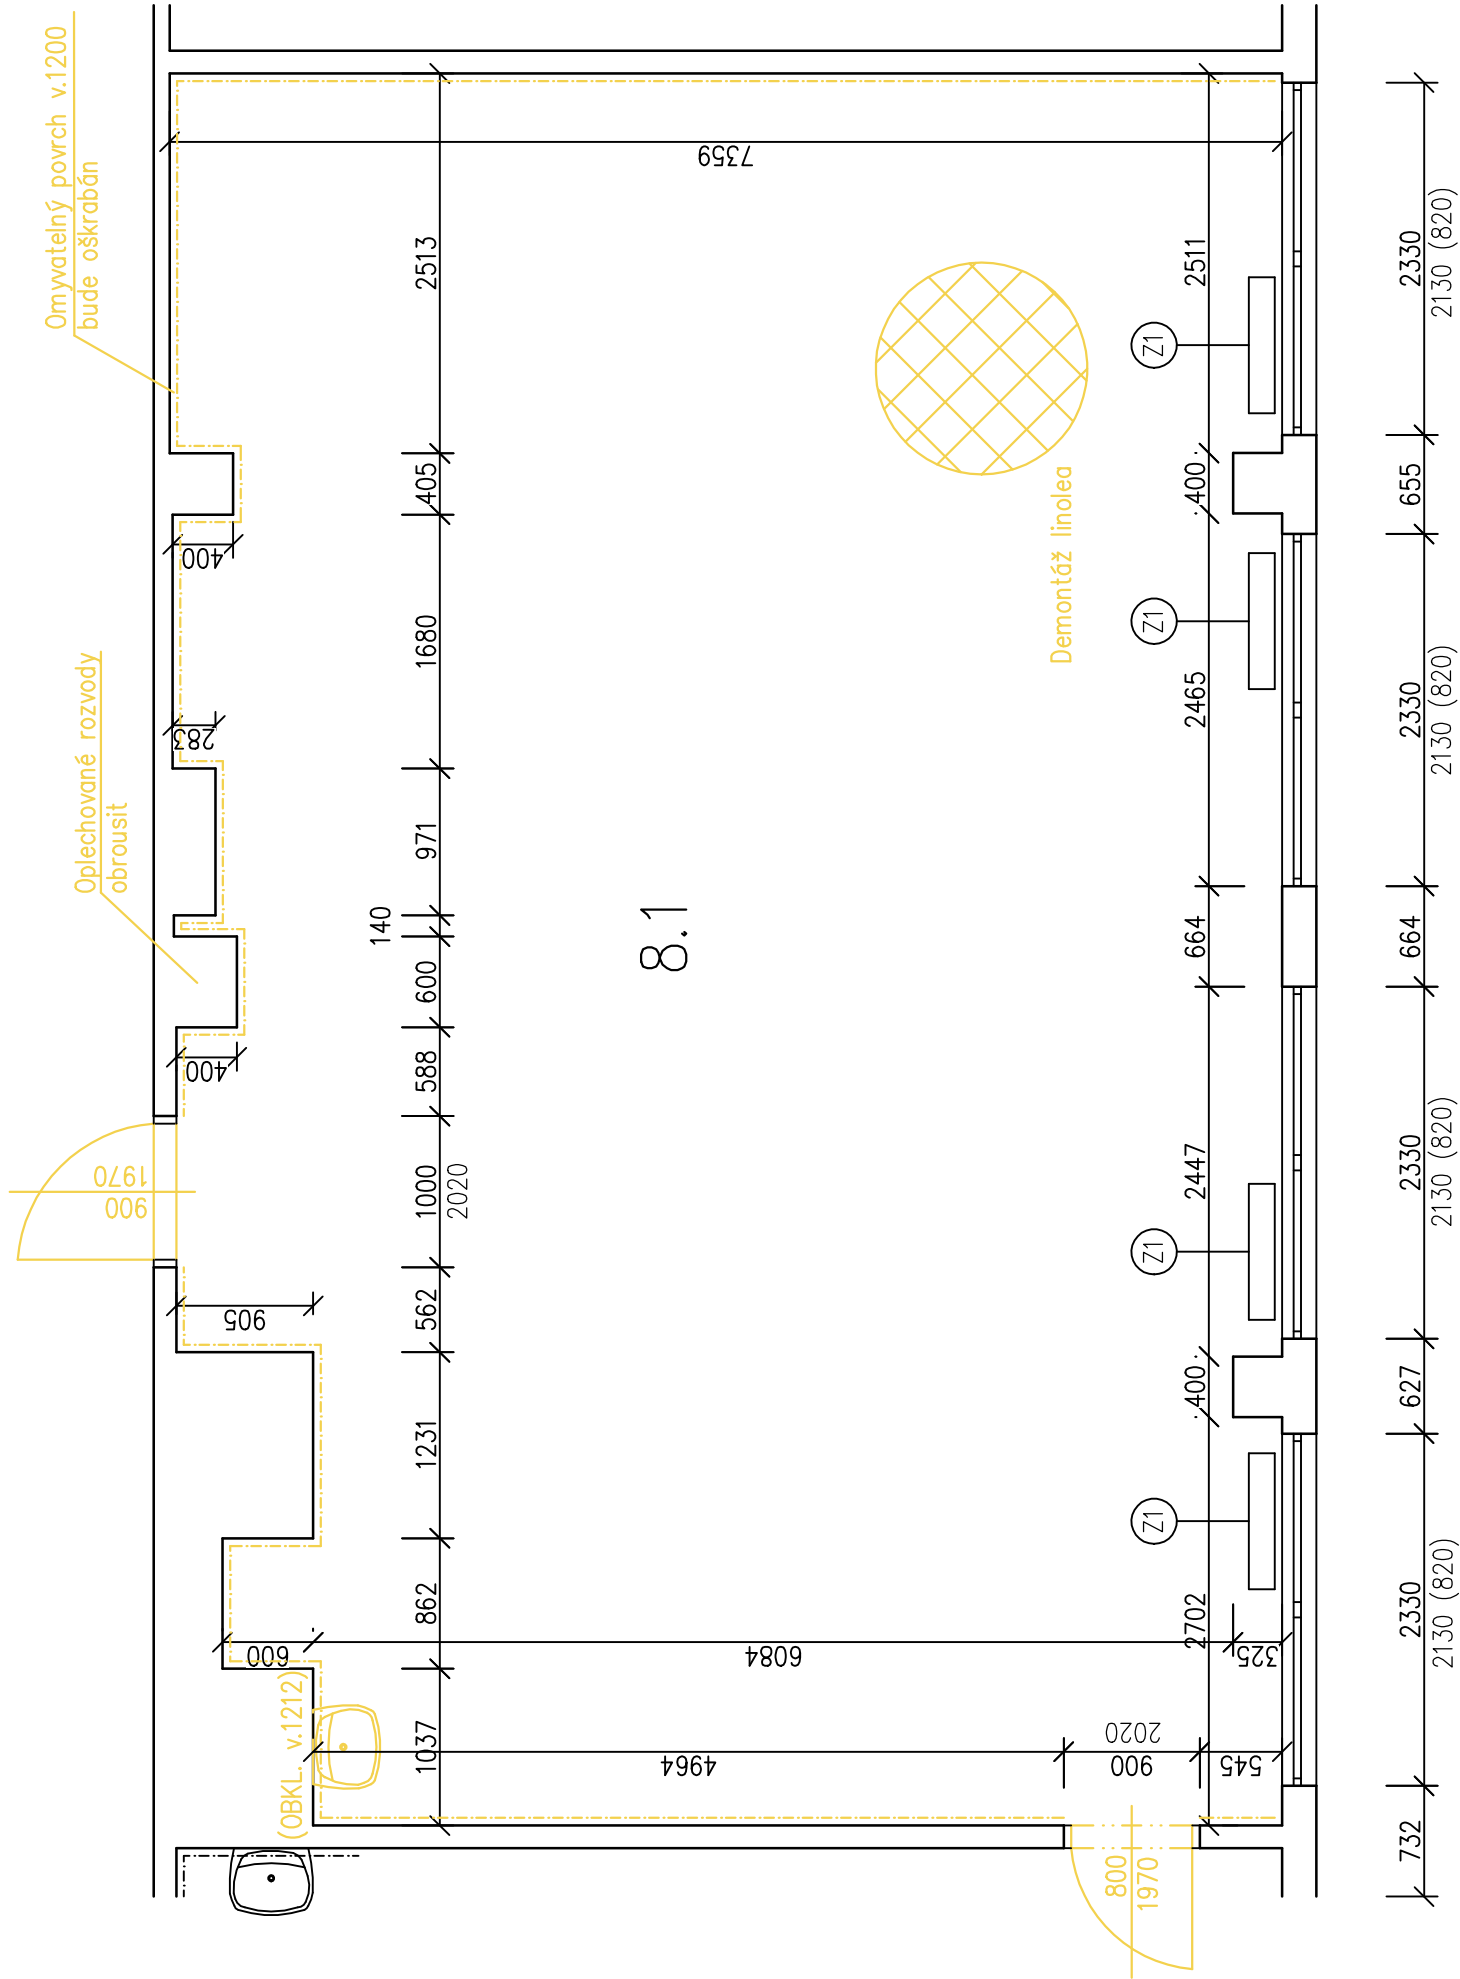

A—A'
A—A''

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ STĚNA ZDĚNA
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

- LITINOVÉ TOPNÉ TĚLESO 900x580x170mm (15 ŽEBER) – 6ks
OBROUŠENO VČ. STUPAČEK

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	SV. VÝŠKA (m)	PODLAHA	POZNÁMKA
8.1	UČEBNA PŘÍRODOPISU	81,70	3,248	LINOLEUM	OMYV. POKRCH v.1200

POPIS PRACÍ UČEBNA PŘÍRODOPISU

- Stávající topná tělesa 4ks budou obrušena (15 žeber) + 4ks stupaček
- Vybourání hygienického koutu
- Demontáž dveří 2ks vč. obrušení zárubně
- Demontáž podlahové krytiny linoleum
- Demontáž listů s elektro rozvody
- Demontáž stávající tabule vč. projektoru, nástěnek a plátna
- Odstavení stávajícího nábytku
- Odstavení stávajícího vybavení
- Demontáž křesla, stolu, židle, křesla, a rozhlasu
- Stávající podlahová krytina bude odstraněna až na podkladní beton
- Stěny a stropy budou kompletně oškrábány vč. omyvatelného soklu v.1200

OBOECNÉ ZÁSADY:

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠEKRE STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNÝ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
- VŠEKRE ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KOTOVANÉ BEZ OMÍTEK
- V RÁMCI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVĚST VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
- VE VŠECH PŘÍPÁDECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JÉHO VÝROBCE, JEDNA SE POUŽÍ O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE, TEN MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBKEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ NEBO VYŠŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO INAK.

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov ICO: 00261891	± 0.000 =
---	------------------

Odpořevný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:		
Číslo zakázky:		

Odpořevný projektant	Vypracoval	Kontroloval
P. BRÝTR, AUT. TECH.	DANIELA ZDANOVCOVÁ	



Stavba: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory	formát A4x6
objekt: Zahradní 5265, Chomutov	číslo zakázky
profese: D.1.1.b - STAVEBNÍ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	stupeň dokumentace DPS
číslo: PŮDORYS A ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ	datum 1. vydání 01/2020
název díla: součást	mříčko 1:50
datum revize:	číslo výřezu: výšek úřadu:
číslo revize:	8.1.01

ŘEZ A-A'

