


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU PŘÍRODNÍCH VĚD A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ – teoretická část
PŮDORYS 2.NP

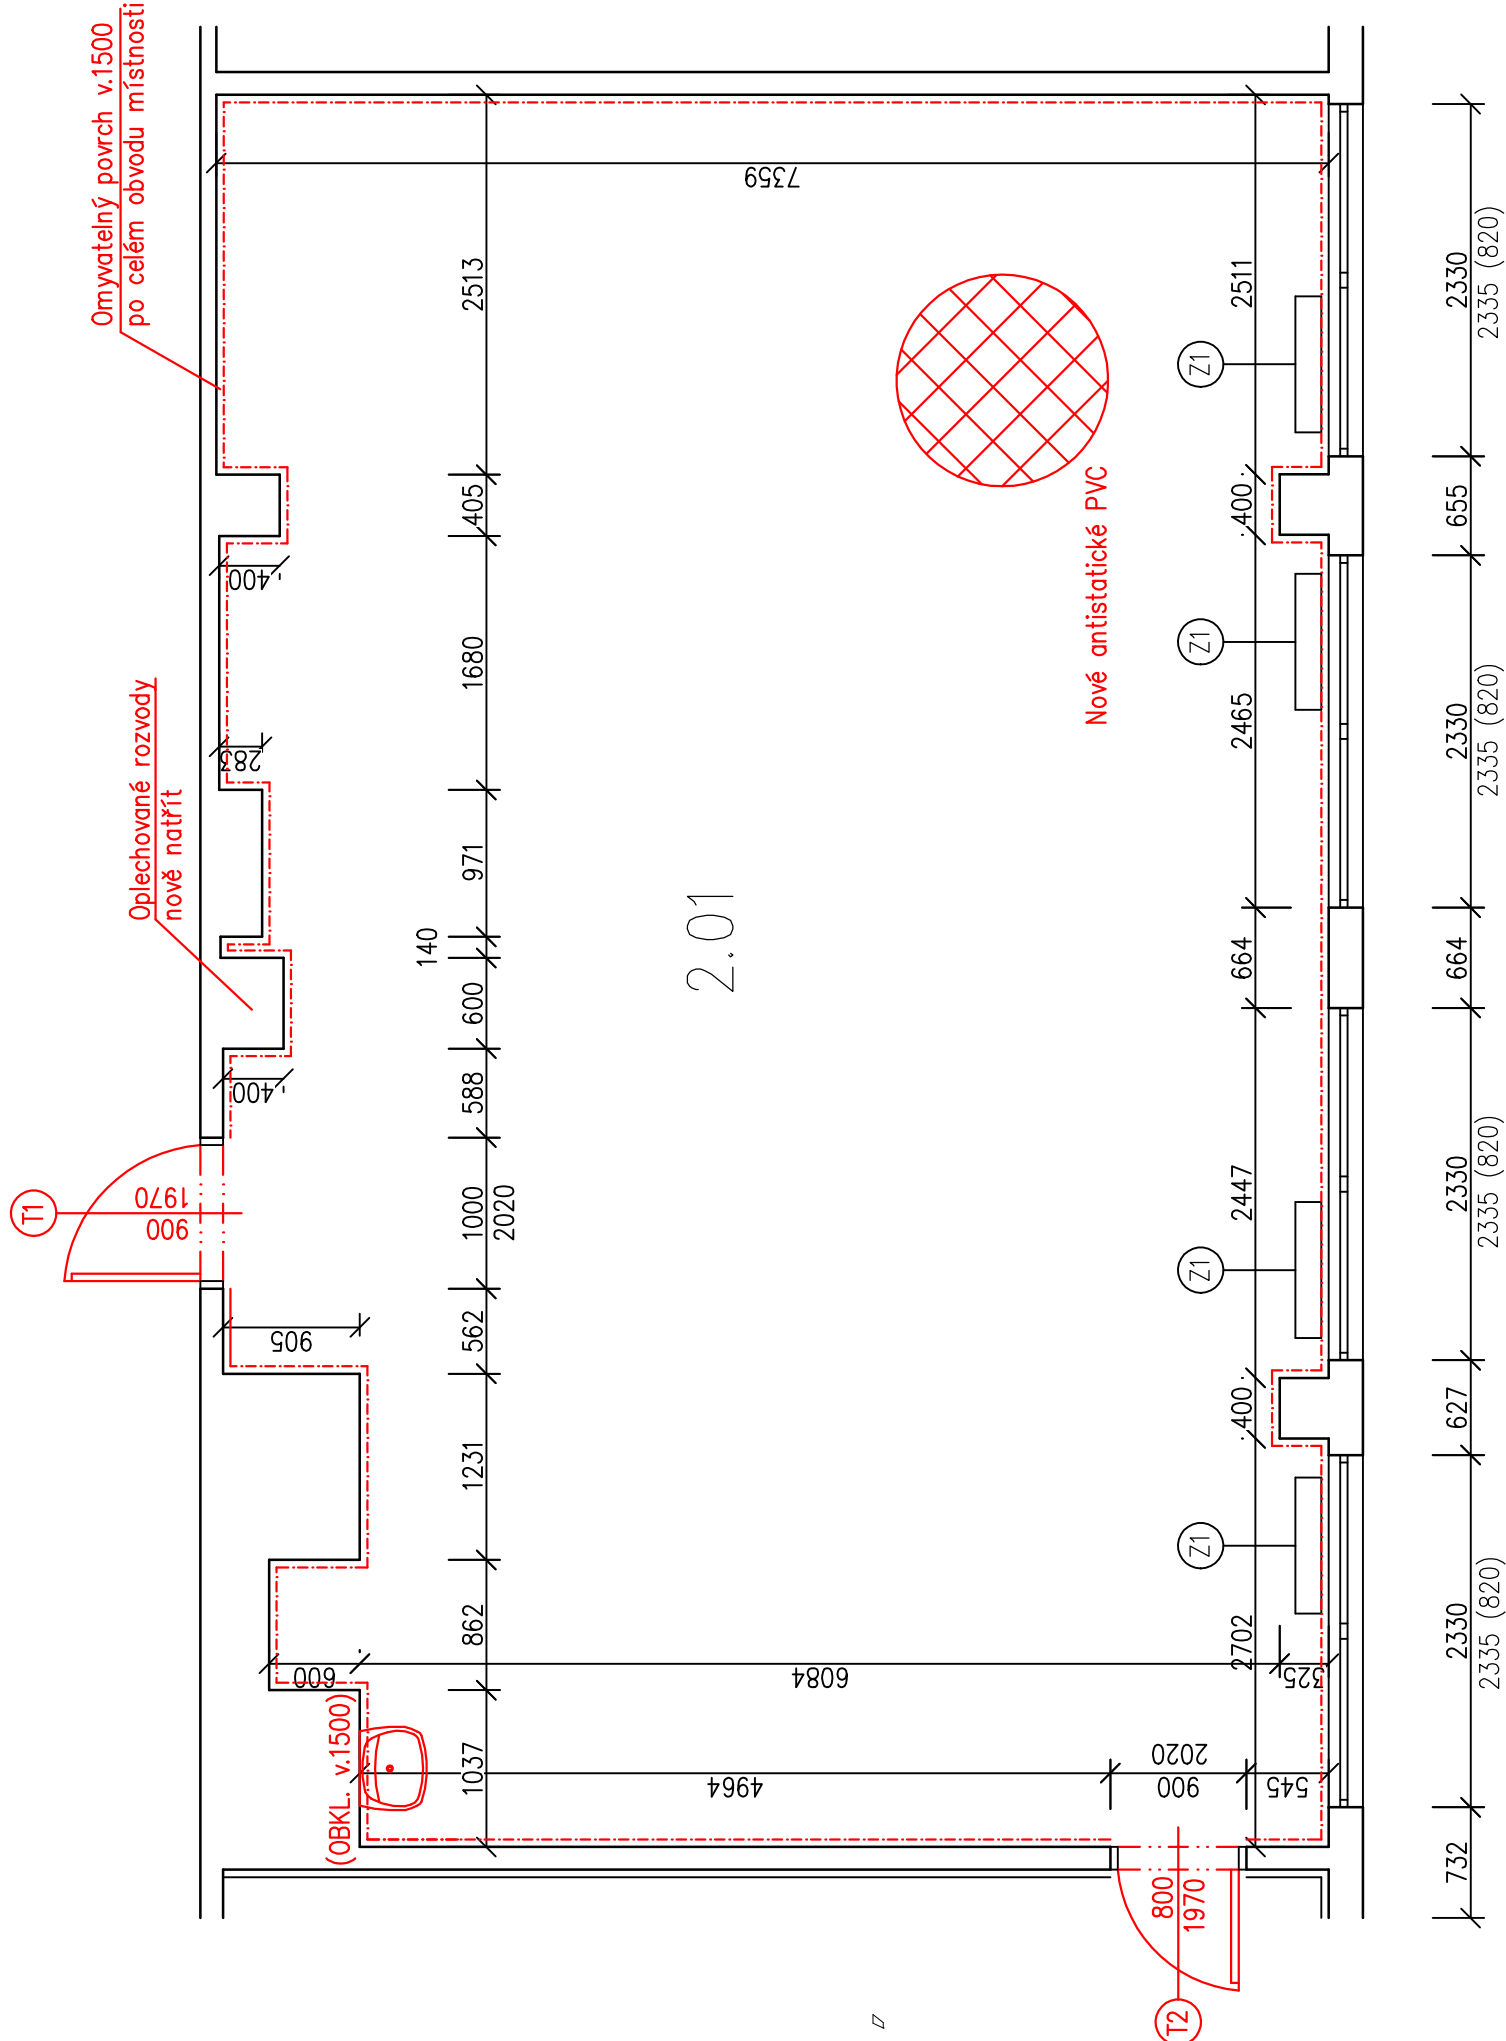

A — A'

A — A'

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STĚNA ZDĚNA

NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

(T1) NOVÉ DVEŘE 900x1970mm – PROTIPOŽÁRNÍ, BEZBARIEROVÉ DVEŘE PLNÉ S DESIGNEM DŘEVA S VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800mm PŘES CELOU ŠÍRKU KŘÍDLA VČ. NATŘENÍ ZÁRUBNĚ


(T2) NOVÉ DVEŘE 800x1970mm – BEZBARIEROVÉ PLNÉ DVEŘE S DESIGNEM DŘEVA S VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800mm PŘES CELOU ŠÍRKU KŘÍDLA VČ. NATŘENÍ ZÁRUBNĚ

LEGENDA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

(Z1) LITINOVÉ TOPNÉ TĚLESO 900x580x170mm (15 ŽEBER) – 4ks
NATŘENO VE 3 VRSTVÁCH BÍLOU BARVOU URČENOU NA OTOPNÁ TĚLESA VČ. STOUPAČEK

NOVÁ SKLADBA PODLAHY

- ANTISTATICKÉ PVC
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- BETONOVÁ MAZANINA



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	SV. VÝŠKA (m)	PODLAHA	POZNÁMKA
8.1	UČEBNA PŘÍRODOPISU	81,70	3,248	ANTISTATIC. PVC	OMYV. POVRCH v1500

POPIS PRACÍ UČEBNA PŘÍRODOPISU

- Stávající topná tělesa 4ks budou natřena na bílou barvu (15 žeber)
- Nový hygienický koutek, nový obklad bílý + color v1500, osazení nového umyvadla vč. baterie, zásobníku na mýdlo a papíru na ruce
- Přechodová lišta 2ks
- Natření 2ks zárubní, 2ks nové dveře bílé, plné, bezbarierové s vodorovným madlem ve výšce 800mm přes celou šířku křídla
- Nová podlahová krytina antistatické PVC barva šedá
- Montáž nové tabule
- Nové natřít oplechované rozvody
- Vybavení novým nábytkem
- Stěny a strop budou kompletně přestukovány novou štukovou omítkou na lepidlo a perlinku
- Moba bílá ořezuvadlná do výšky 1500mm omyvatelná matná paropropustná po celém obvodu místnosti
- Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou max. 10mm v nejvyšším místě nové antistatic. PVC

Investor: Státulami město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČO: 00261891	± 0,000 =
--	------------------

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:		
		číslo zakázky:

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	DANIELA ZDANOVCOVÁ	



Poslední 30.000 430 02 Chomutov
tel./fax: +42 662 662 777 280 173
e-mail: kap@kapatelier.cz
www.kapatelier.cz

stavba:	formát	A4x6
INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory	číslo zakázky	
objekt: Zahradní 5265, Chomutov	stupeň dokumentace	DPS
profese: D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	datum 1.vydání	01/2020
obsah: PŮDORYS A ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV	mřítko	1:50
název dle souboru:	číslo výřezu:	výřez číslo:
	datum revize:	8.1.02