




ŘEZ A1 – A1'

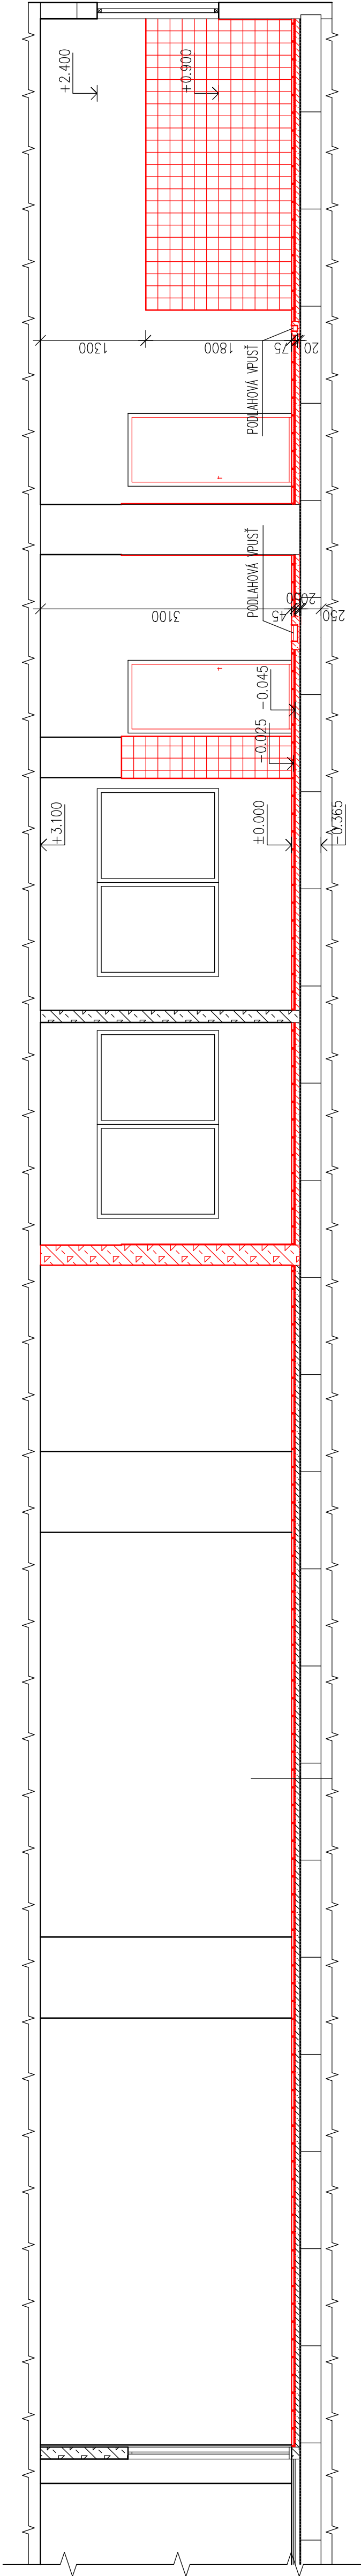

ŘEZ A2 – A2'

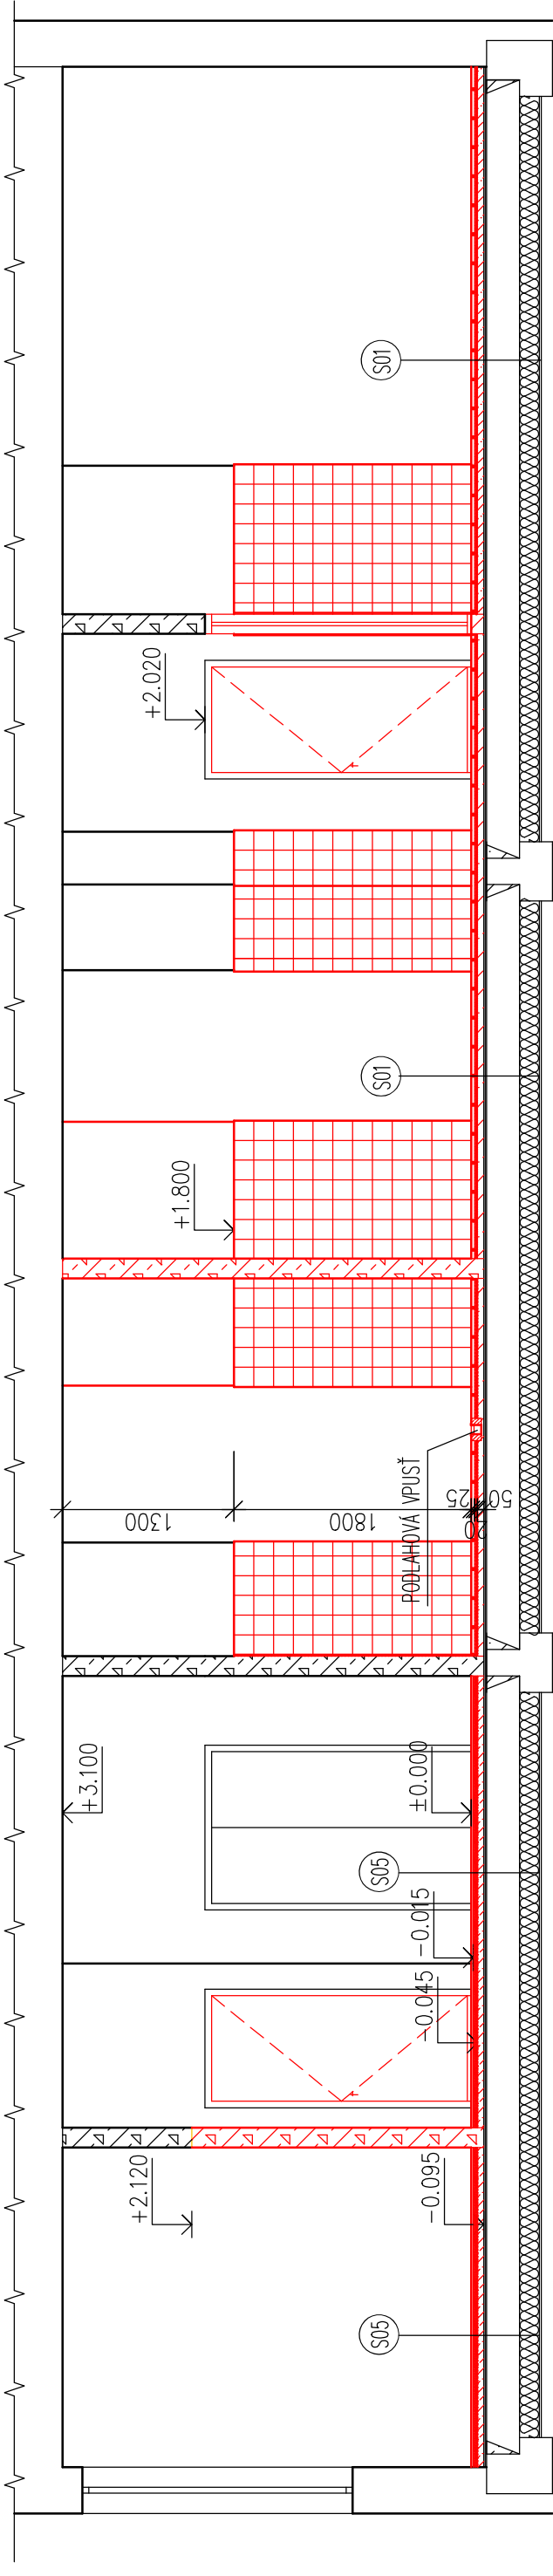

ŘEZ B1 – B1'

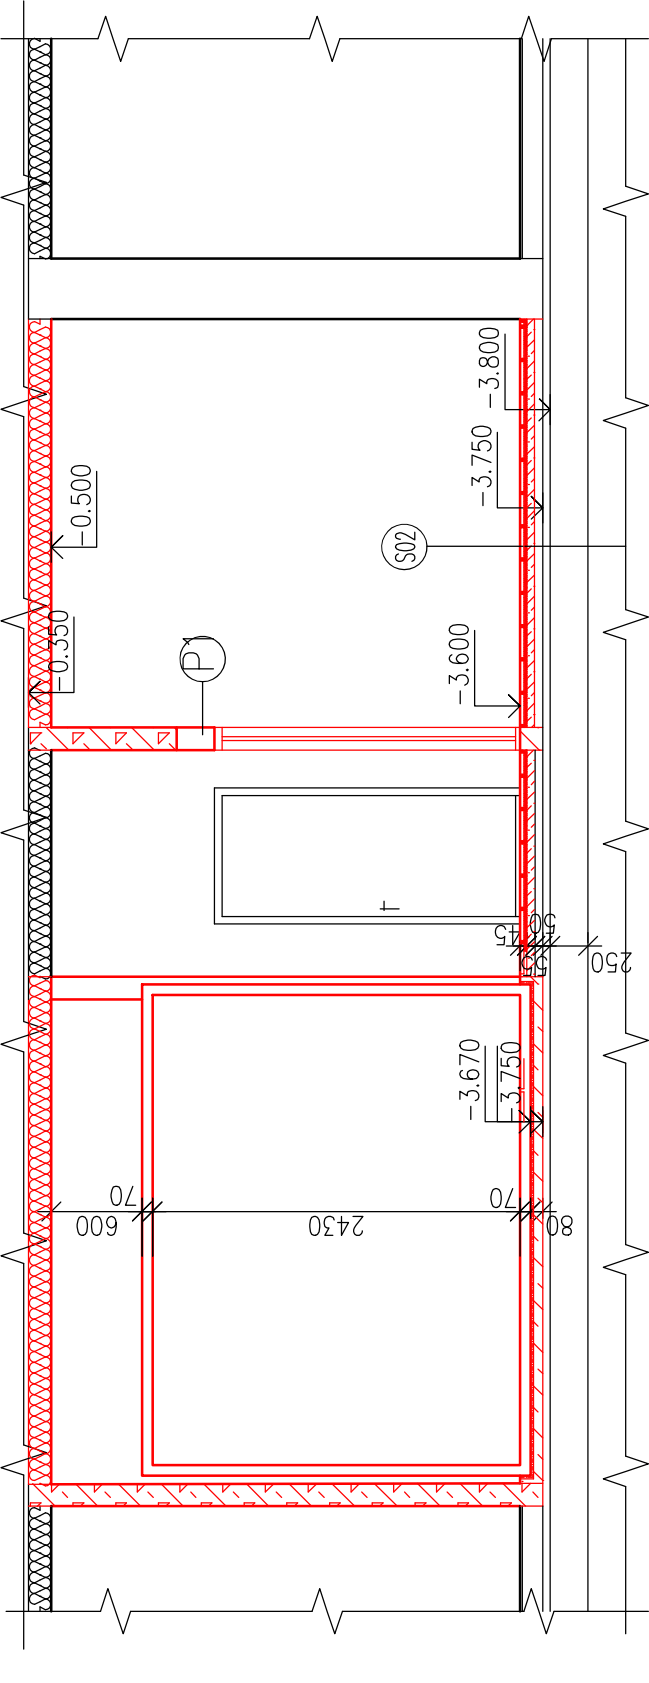

LEGENDA SKLADEB:

S01	PODLAHOVÁ KRYTINA (KERAMICKÁ DLÁŽBA)	20
	FLEXIBILNÍ LEPIDLO	25
	BETONOVÁ ROZMÁŠČÍ VRSTVA	55
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	10
	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE (SPIROLLY)	250
	TEPELNÁ IZOLACE	150
	MALBA BÍLÁ	3
S02	PODLAHOVÁ KRYTINA (KERAMICKÁ DLÁŽBA)	20
	FLEXIBILNÍ LEPIDLO	25
	BETONOVÁ ROZMÁŠČÍ VRSTVA	55
	TEPELNÁ IZOLACE	50
	ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS	10
	ZAKLADOVÁ DESKA	200
	ŠTERKOVÝ PODSYP	100
	PŮVODNÍ ZEMINA	
S03	PODLAHOVÁ KRYTINA (PVC)	25
	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	20
	BETONOVÁ ROZMÁŠČÍ VRSTVA	55
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	10
	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE (SPIROLLY)	250
	TEPELNÁ IZOLACE	150
	MALBA BÍLÁ	3
S04	PODLAHOVÁ KRYTINA (BETONOVÁ PODLAHA)	100
	TEPELNÁ IZOLACE	50
	ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS	10
	ZAKLADOVÁ DESKA	200
	ŠTERKOVÝ PODSYP	100
	PŮVODNÍ ZEMINA	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍC KONSTRUKCE
	STÁVAJÍC TEPELNÁ IZOLACE tl. 150 mm
	STÁVAJÍC HYDROIZOLACE
	NOVÉ NENOSNÉ ŽIVO YTONG tl. 150 mm
	NOVÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE, BETON C20/25
	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
	NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA
	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE tl. 150 mm

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ -  
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR :	MÍSTO STAVBY :	ČÍSLO ZAKÁZKY :
Statutární město Chomutov	Chomutov	A.14-23
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	DATUM:	04/2023
SINGS projektční ateliér s.r.o.	MĚŘÍTKO:	1:50
Štupartova 1059, 430 01 Chomutov tel: 474 624 074 e-mail: <a href="mailto:sings@sings.cz">sings@sings.cz</a>	FORMÁT:	715x390
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU :
Ing. Stanislav Lesák	Filip Špička	
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1.6. ŘEZY NOVÝ STAV	
D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení	D.1.1.7.	
VÝKRES:		