


1.NP NOVÝ STAV

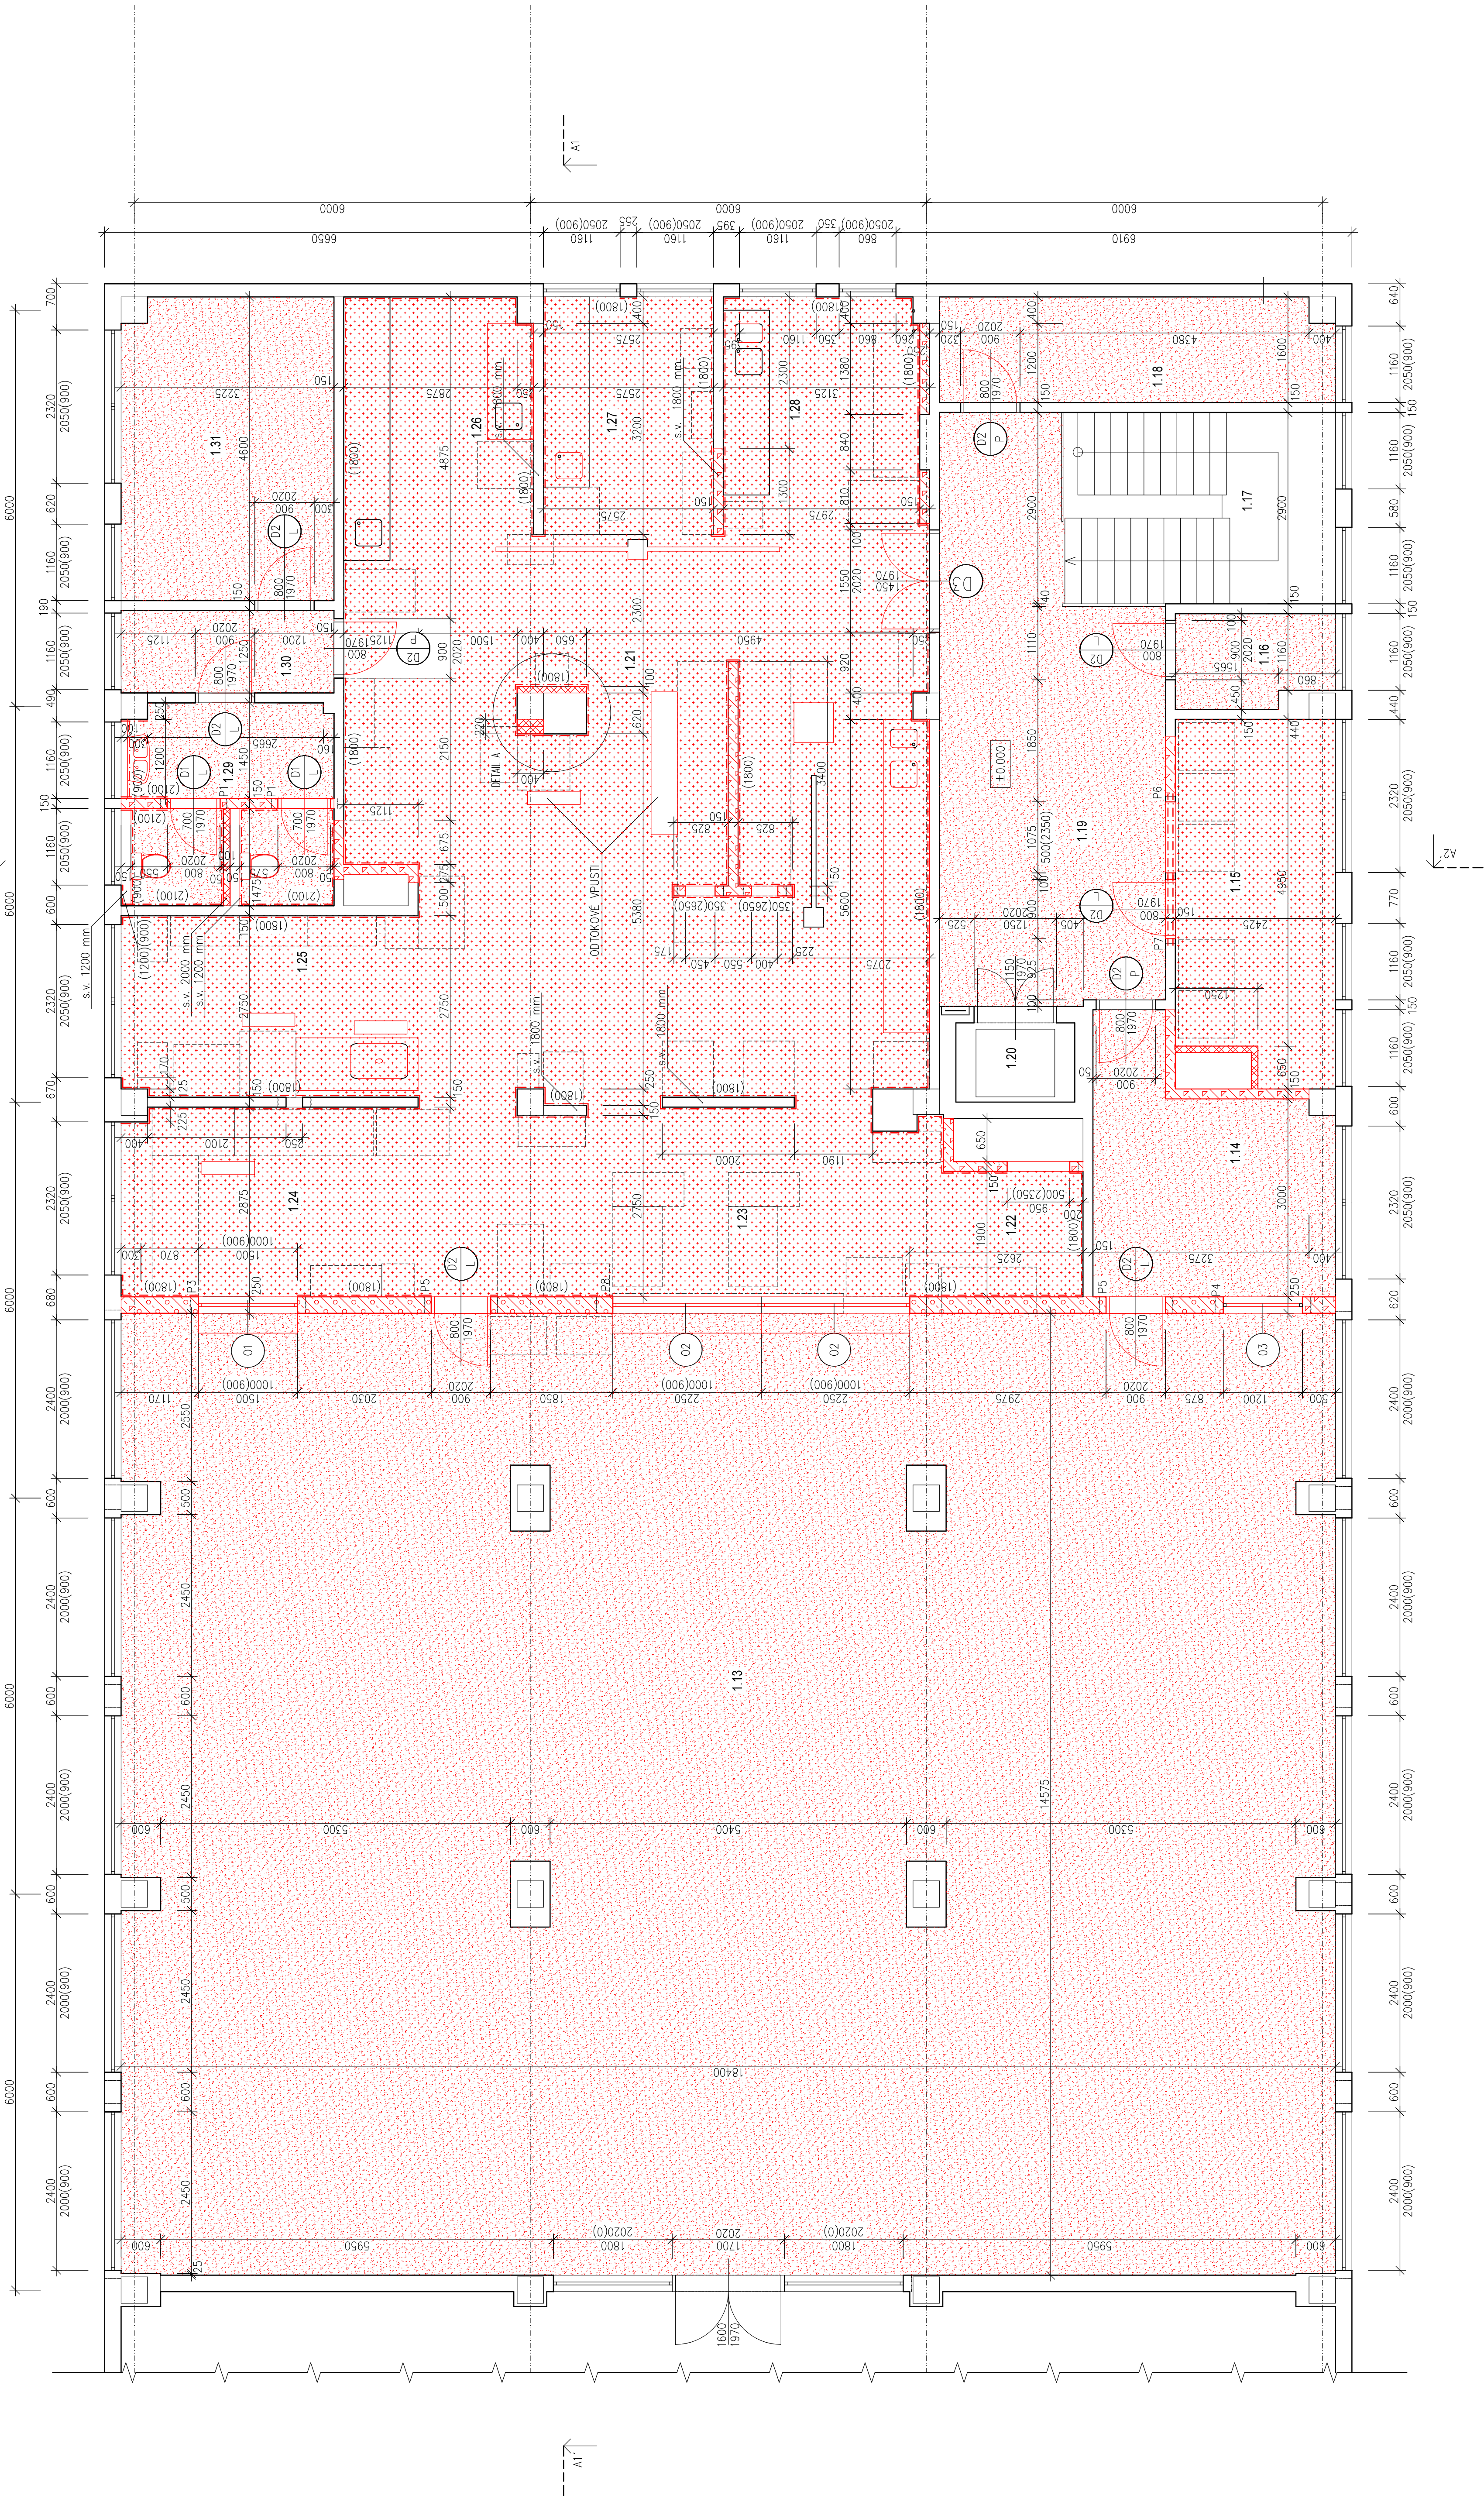

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	PODLAŽÍ	STĚNY	STŘEŠÍ/POHLÉDÍ	SV. VÝŠKA
1.13	JEDLNA	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.14	KANCELÁŘ	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.15	SALOB	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.16	OKUOVÁ KOMBÁ	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.17	ŠKOLNÍČE	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.18	SALOB OKP	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.19	MANULÁČNÍ PROSTOR	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.20	NÁKLADNÍ VÝTĚH	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.21	KUCHNĚ	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.22	STUOVÝ KUCHT	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.23	VPEJ	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.24	UMÝVÁRNÁ STOLNÍ NÁDOBÍ	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.25	UMÝVÁRNÁ KUCHNÍ NÁDOBÍ	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.26	PŘÍPRAVA ČEŠTÁ, PŘÍLOH	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.27	ČEŠTÁ PŘÍPRAVA MASA	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.28	OPRAVA ZELENINY	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA + KERAMICKÝ GRÁD V = 2100	MALEA	3100
1.29	WC	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.30	CHODBA	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100
1.31	DENNÍ MÍSTNOST	VĚPNOCEMENTOVÁ DOUHRSTVÁ, STUKOVÁ OM. + BILÝ VNÁLEA	MALEA	3100


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- SYNTEL KONSURKCE
- NOVÉ PORCEOVNÉ ZOVÁ IL 250 mm
- NOVÉ PORCEOVNÉ ZOVÁ IL 150 mm
- NOVÉ PORCEOVNÉ ZOVÁ IL 100 mm
- NOVÁ NÁŠAPNÁ VESTÁ
- NOVÁ ČELÁ POUHÁ
- NOVÉ KONSURKCE

VÝPIS OCELOVÝCH PŘEKLÁDŮ

QZN.	POPS MATERIÁLU	ROZMĚRY PŘEKLÁDŮ (mm)	KS
F6	NOVÝNY PŘEKLÁD OCELOVÝ I PROFI 120	1100 120	120 1
F7	NOVÝNY PŘEKLÁD OCELOVÝ I PROFI 120	1325 120	120 1
F8	NOVÝNY PŘEKLÁD OCELOVÝ I PROFI 120	5000 250	180 1

DETAIL A  
1:25

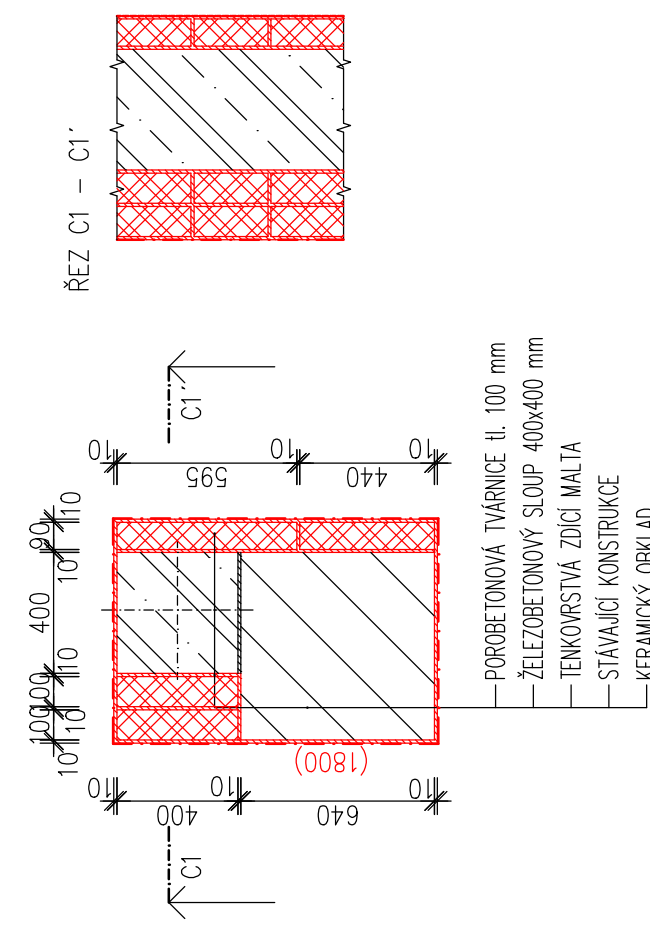

VÝPIS SYSTÉMOVÝCH PŘEKLÁDŮ

QZN.	POPS MATERIÁLU	ROZMĚRY PŘEKLÁDŮ (mm)	KS
P1	PORETOVNÝ PŘEKLÁD 150x250	1250 250	150 5
P2	PORETOVNÝ PŘEKLÁD 100x250	1250 250	100 3
P3	PORETOVNÝ PŘEKLÁD 250x1750	1750 250	250 1
P4	PORETOVNÝ PŘEKLÁD 250x1500	1500 250	250 1
P5	PORETOVNÝ PŘEKLÁD 250x1250	1250 250	250 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ -  
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVBNÍ POVOLENÍ

INVESTOR :

Statutární město Chomutov

MÍSTO STAVBY :

Chomutov

ČÍSLO ZÁKAZKY :

A.14-23

DATAUM :

04/2023

MĚŘÍTKO :

1:50

FORMÁT :

1170x605

GENEALNÍ PROJEKTANT :

SINGS projektní ateliér s.r.o.

Ing. Stanislav Lesák

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

Ing. Stanislav Lesák

ČÍSLO DOKUMENTACE :

D.1.1. Architektonické a stavební technické řešení

ČÍSLO PRÁCE :

D.1.1.5. PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV