




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SKLADBA 1B

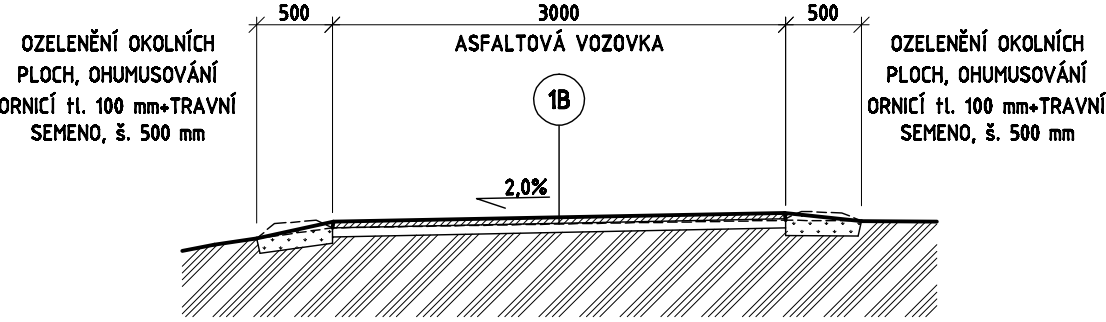

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SKLADBA 1B
S OBNOVENÝM PŘÍKOPEM U PROPUSTKU

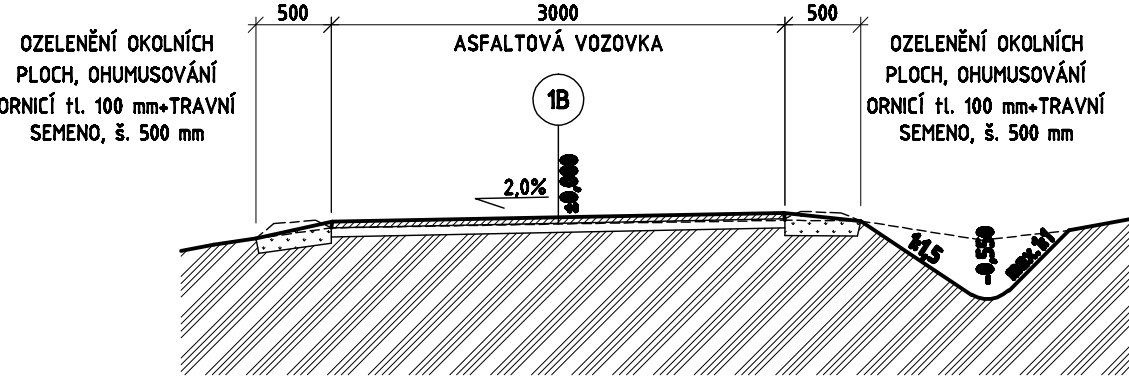

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SKLADBA 1A

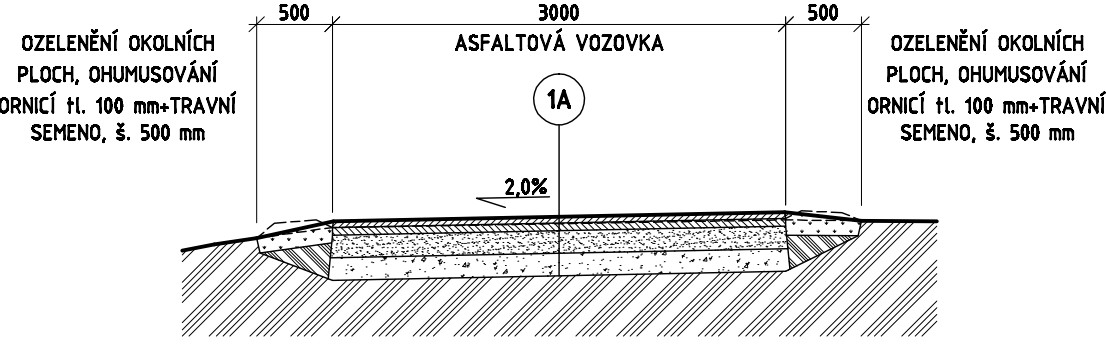


SKLADBA NOVÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY

1A	D1-N-2/VI/PIII	
ACO 8, 50/70	40 mm	
ASF. SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,25 kg/m ²		
ACP 16+, 50/70	50 mm	
SDa (0/32)	150 mm	- 80 MPa
SDb (0/63)	150 mm	- 50 MPa
STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ		- 30 MPa
CELKEM :	390 mm	

SKLADBA ASFALTOVÉ VOZOVKY

1B		
ACO 8, 50/70	40 mm	
ASF. SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,50 kg/m ²		
STÁVAJÍCÍ ASFALT. PODLOŽÍ		- 80 MPa
CELKEM :	40 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
OPRAVA KRAJNICE S OBRUBOU

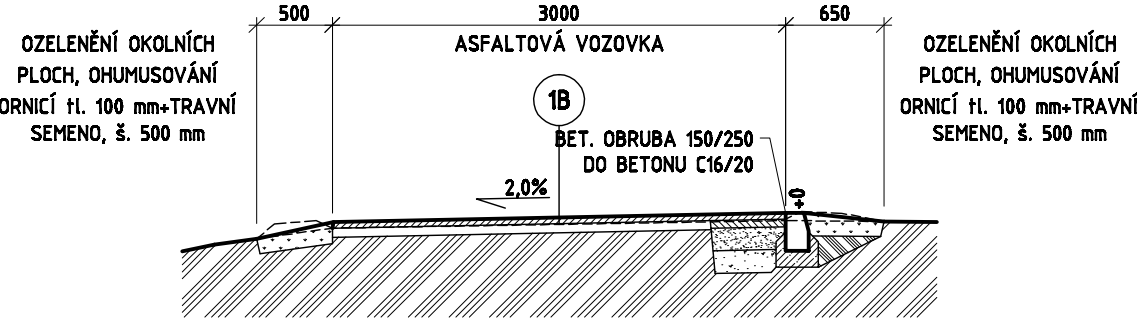

≡

DESIGNPROJEKT

≡

tel.: 732 912 301

b.sedlacek@designprojekt.cz

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC

IČO: 71884220

www.designprojekt.cz

ZAKÁZKA:

REKONSTRUKCE CYKLOSTEZKY KOLEM ZOOPARKU, CHOMUTOV

MÍSTO AKCE:

k.ú. CHOMUTOV I

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV

VÝKRES:

D.1.1 - SO 01 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 01 - PŘÍČNÉ ŘEZY

ARCH. ČÍSLO:

120218

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

MĚŘÍTKO:

1 : 50

VYPRACOVAL:

DANIEL NOCIAR

FORMÁT:

2 x A4

KRESLIL:

DANIEL NOCIAR

DATUM:

5/2018

KONTROLOVAL:

DANIEL NOCIAR

STUPEŇ PD:

DPS

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.5