


VZOROVÝ ŘEZ – LOKALITA 9

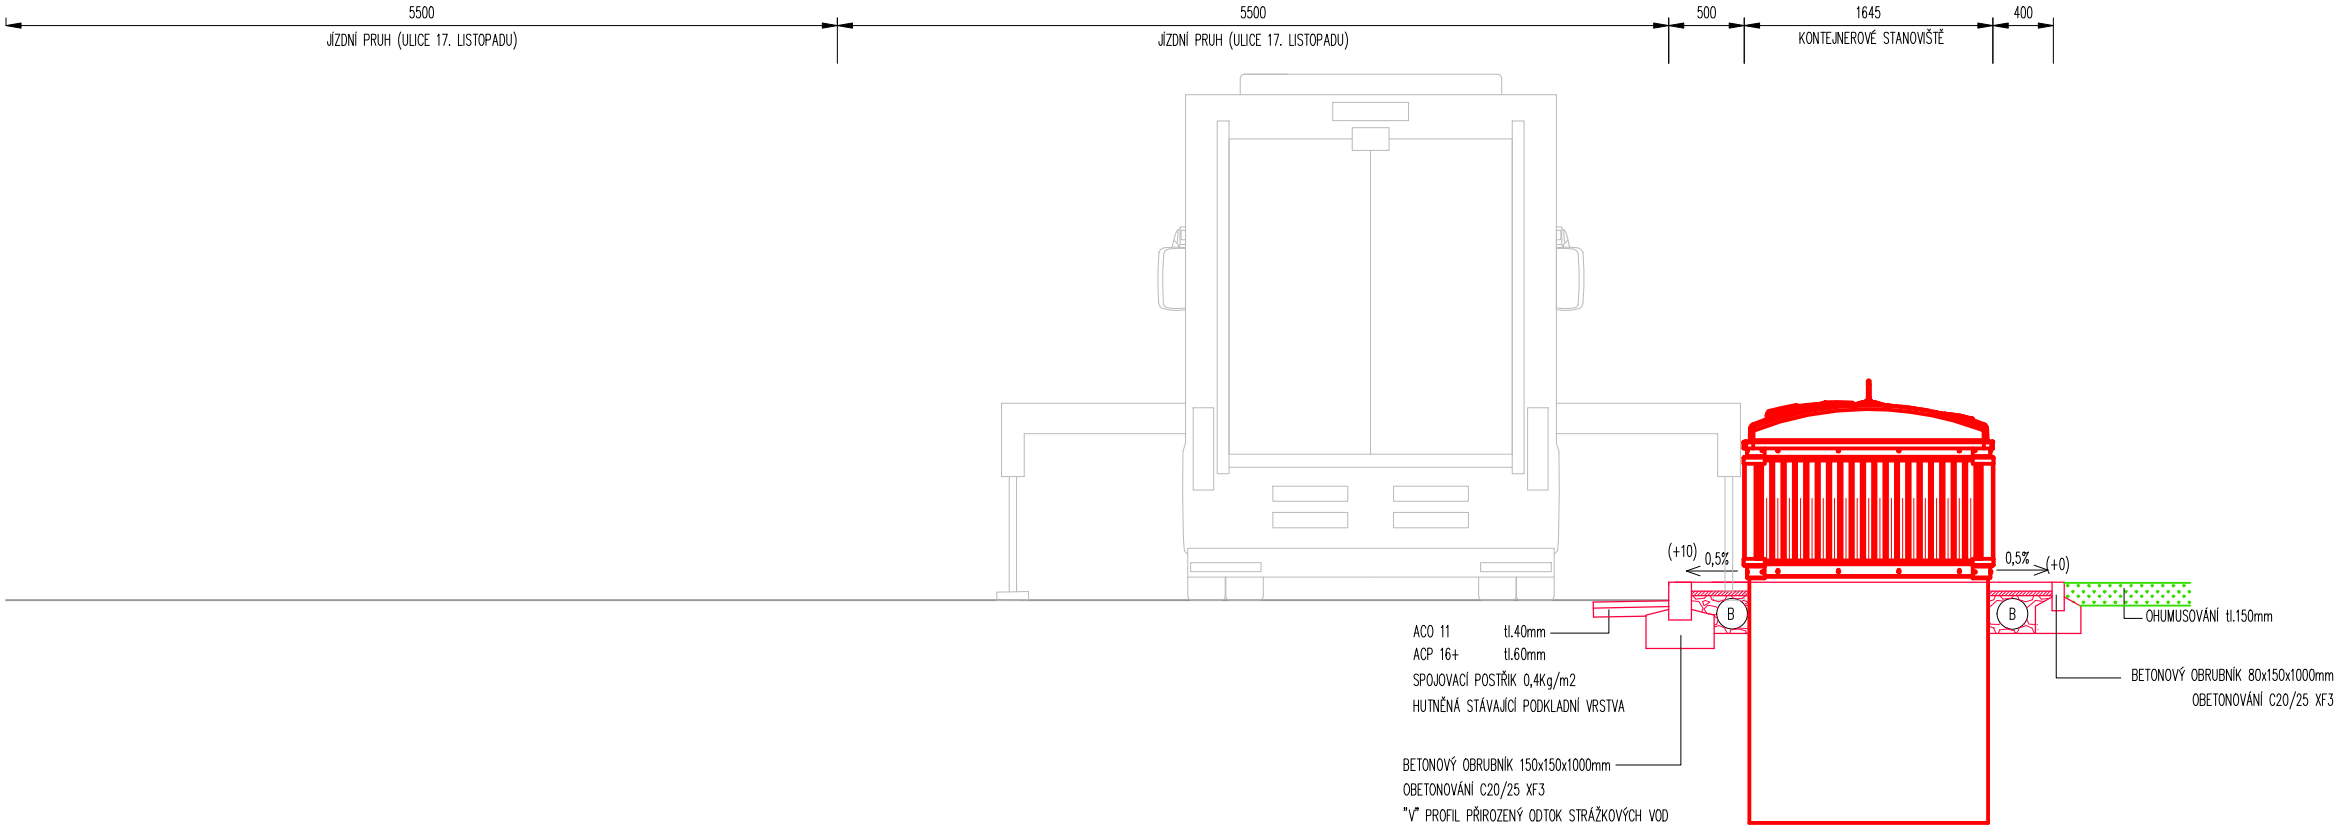

SROVNÁVACÍ ROVINA 373.50 m.n.m

LEGENDA

- A

  - BETONOVÁ DLAŽBA tl.80mm
  - LOŽNÁ VRSTVA 90MPa tl.40mm
  - ŠTĚRKODRŤ 60MPa tl.150mm
  - ŠTĚRKODRŤ 30MPa tl.200mm
- B

  - BETONOVÁ DLAŽBA tl.60mm
  - LOŽNÁ VRSTVA 60MPa tl.30mm
  - ŠTĚRKODRŤ 30MPa tl.250mm

POZNÁMKA: VŠECHNY ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU DLE ČSN 73 6160, ČSN EN 13808 A ČSN 73 6131-1

Investor: <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV</b> <b>ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV</b> <b>IČO: 00261891</b>				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div><b>KAP</b> atelier</div><div>Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div></div>	
Pavel Šrytr, aut. tech.	Daniela Zdanovcová			
stavba: <b>Polopodzemní kontejnery Březenecká IV.etapa</b>			formát	A4 x 2
objekt:			číslo zakázky	24204
profese: D.1.1. ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ			stupeň dokumentace	DSP
obsah: <b>LOKALITA 9 - VZOROVÝ ŘEZ</b>			datum 1.vydání	02/2024
název dig.souboru:			měřítko	1:50
datum revize:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
číslo revize:			16	