


VZOROVÝ ŘEZ – LOKALITA 4

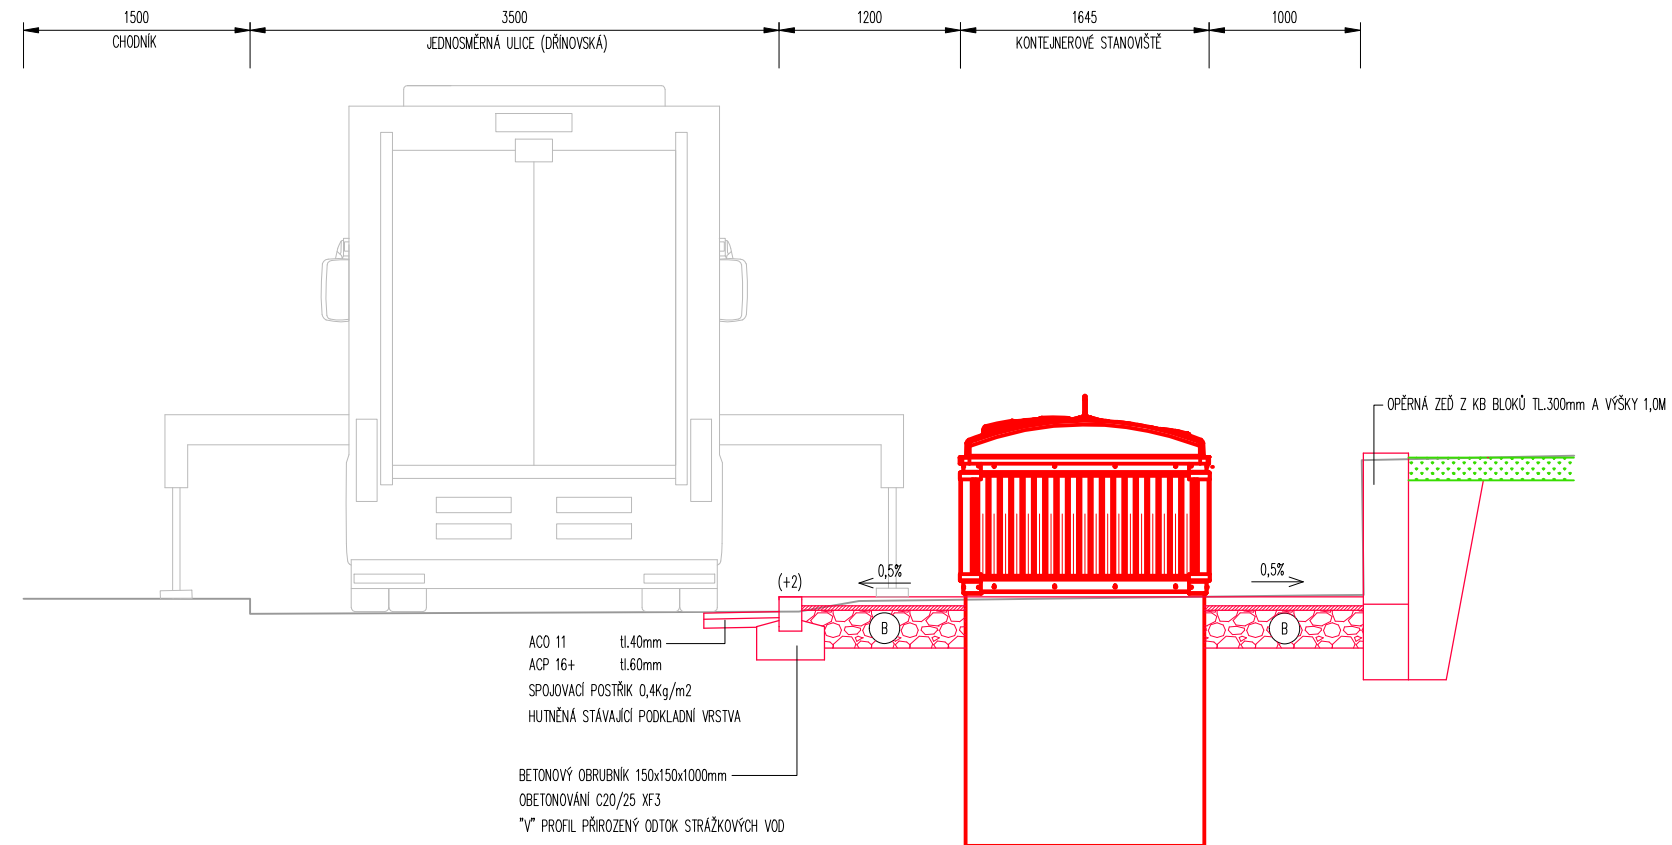

SROVNÁVACÍ ROVINA 367.00 m.n.m

LEGENDA

- | | |
|---|--|
| <p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> -BETONOVÁ DLAŽBA tl.80mm -LOŽNÁ VRSTVA 90MPa tl.40mm -ŠTĚRKODRŤ 60MPa tl.150mm -ŠTĚRKODRŤ 30MPa tl.200mm | <p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> -BETONOVÁ DLAŽBA tl.60mm -LOŽNÁ VRSTVA 60MPa tl.30mm -ŠTĚRKODRŤ 30MPa tl.250mm |
|---|--|

POZNÁMKA: VŠECHNY ZPEVNĚNÉ POVRCHY BUDOU DLE ČSN 73 6160, ČSN EN 13808 A ČSN 73 6131-1

Investor:		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV IČO: 00261891	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div> Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz </div>
Pavel Šrytr, aut. tech.	Daniela Zdanovcová		
stavba:		formát	A4 x 2
Polopodzemní kontejnery Březenecká IV.etapa		číslo zakázky	24204
objekt:		stupeň dokumentace	DSP
profese: D.1.1. ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ		datum 1.vydání	02/2024
obsah: LOKALITA 4 - VZOROVÝ ŘEZ		měřítka	1:50
název dlg.souboru:	datum revize:	číslo výkresu:	výtisk číslo:
		13	