


## VZOROVÝ ŘEZ – LOKALITA 11

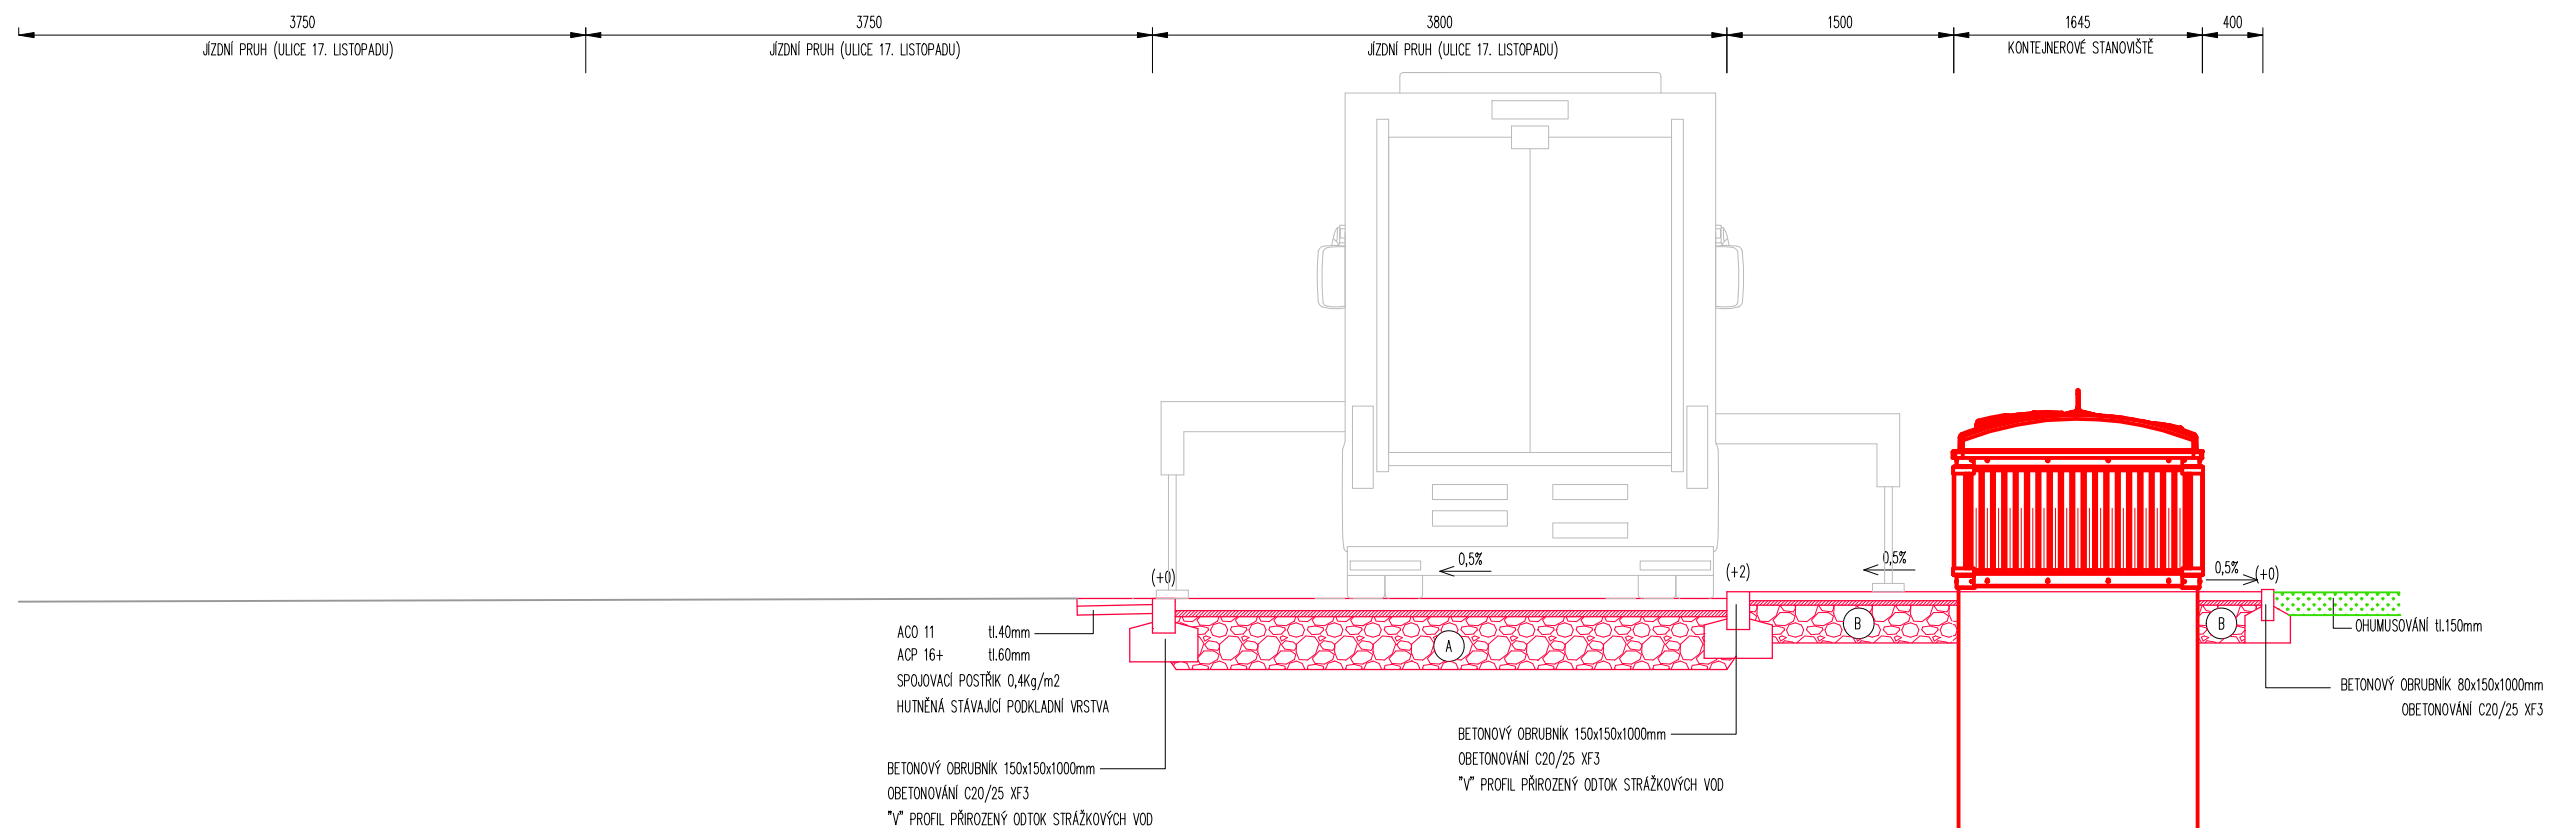

SROVNÁVACÍ ROVINA 373.50 m.n.m

## LEGENDA

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BETONOVÁ DLAŽBA tl.80mm</li> <li>-LOŽNÁ VRSTVA 90MPa tl.40mm</li> <li>-ŠTĚRKODRŤ 60MPa tl.150mm</li> <li>-ŠTĚRKODRŤ 30MPa tl.200mm</li> </ul> | <p><b>B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BETONOVÁ DLAŽBA tl.60mm</li> <li>-LOŽNÁ VRSTVA 60MPa tl.30mm</li> <li>-ŠTĚRKODRŤ 30MPa tl.250mm</li> </ul> |
|---|--|

POZNÁMKA: VŠECHNY ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU DLE ČSN 73 6160, ČSN EN 13808 A ČSN 73 6131-1

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV IČO: 00261891				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div>Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: <a href="mailto:kapatelier@kapatelier.cz">kapatelier@kapatelier.cz</a> website: <a href="http://www.kapatelier.cz">www.kapatelier.cz</a></div></div>	
Pavel Šrytr, aut. tech.	Daniela Zdanovcová			
stavba: <b>Polopodzemní kontejnery Březenecká IV.etapa</b>  objekt: profese: D.1.1. ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ  obsah: <b>LOKALITA 11 - VZOROVÝ ŘEZ</b>			formát	A4 x 2
			číslo zakázky	24204
			stupeň dokumentace	DSP
			datum 1.vydání	02/2024
			měřítko	1:50
název dig.souboru:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
datum revize:			18	
číslo revize:				