


etapa IV.


- nová konstrukce chodníku

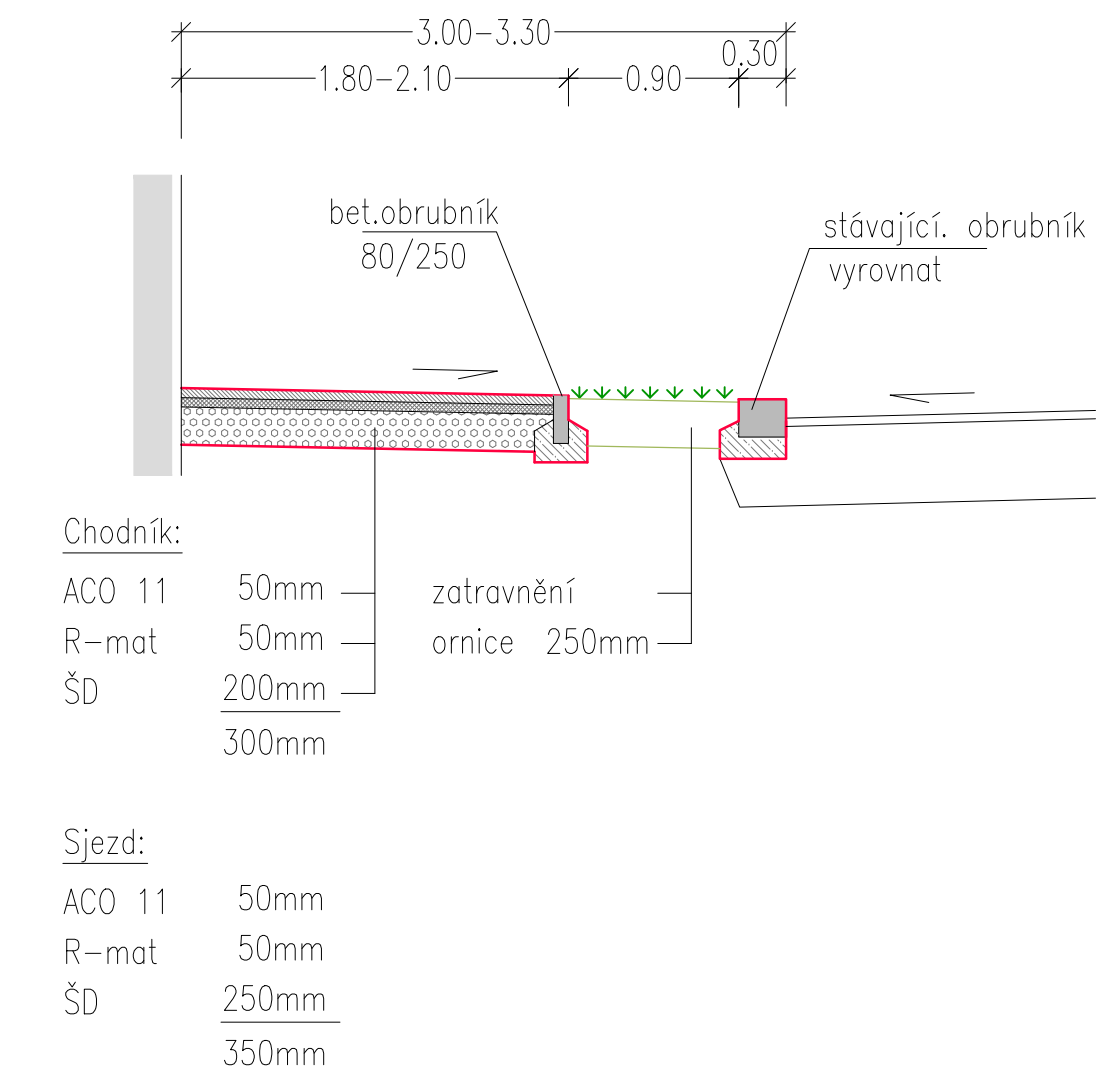

Levá strana: Chodník bude přímo navazovat na stěny domů nebo zídky oplocení.
U sjezdů bude osazen zapuštěný obrubník 80/250.
Pravá strana: v návaznosti na zeleň bude osazen zapuštěný obrubník 80/250.
Stávající kamenný obrubník u komunikace bude vyrovnán.

etapa IV.


- nová konstrukce chodníku

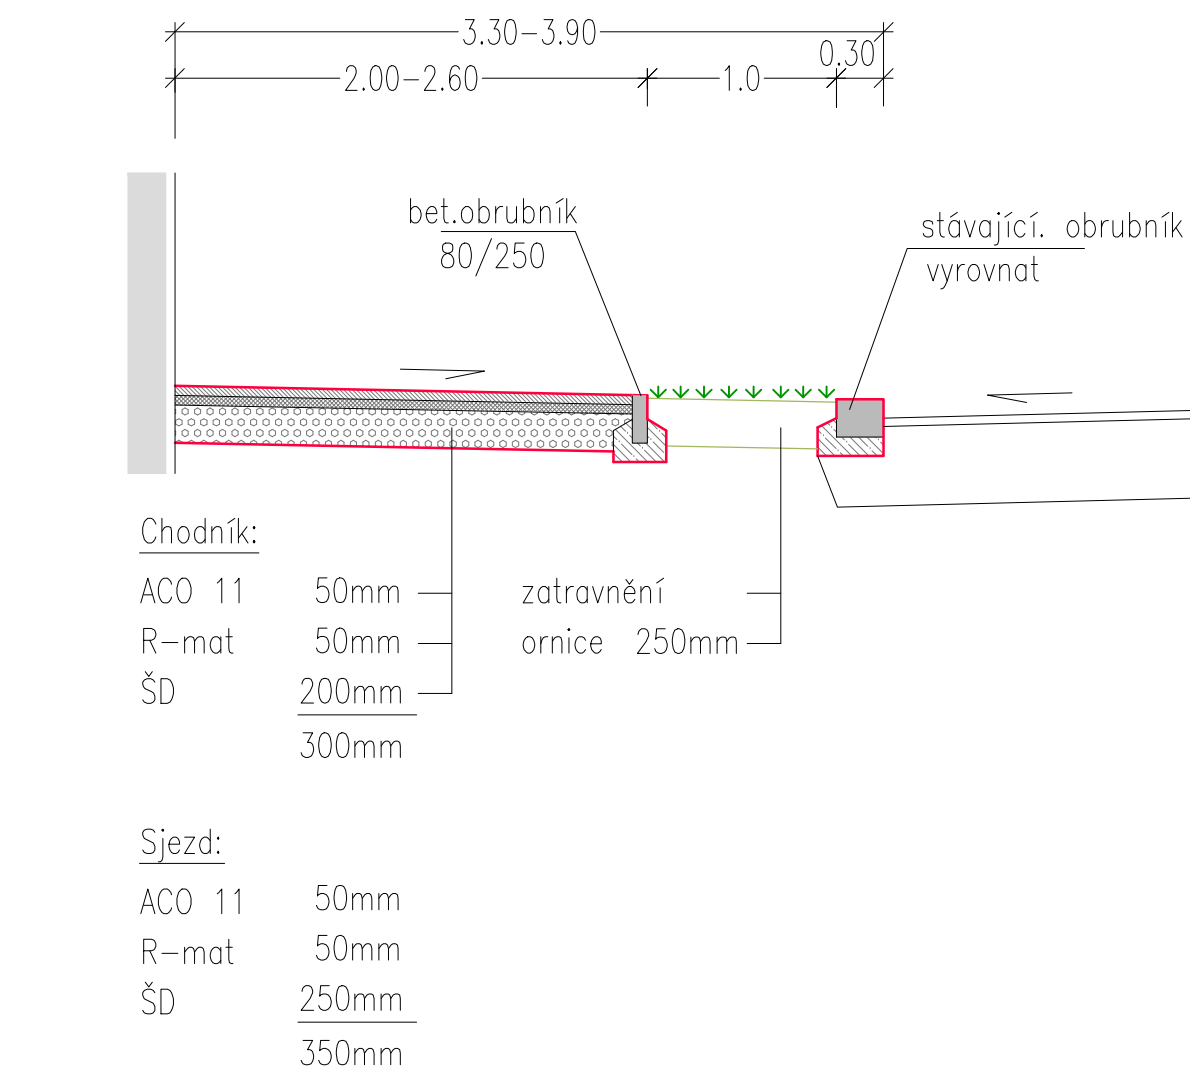

Levá strana: Chodník bude přímo navazovat na stěny domů nebo zídky oplocení.
U sjezdů bude osazen zapuštěný obrubník 80/250.
Pravá strana: v návaznosti na zeleň bude osazen zapuštěný obrubník 80/250.
Stávající kamenný obrubník u komunikace bude vyrovnán.

etapa V.


- oprava krytu chodníku

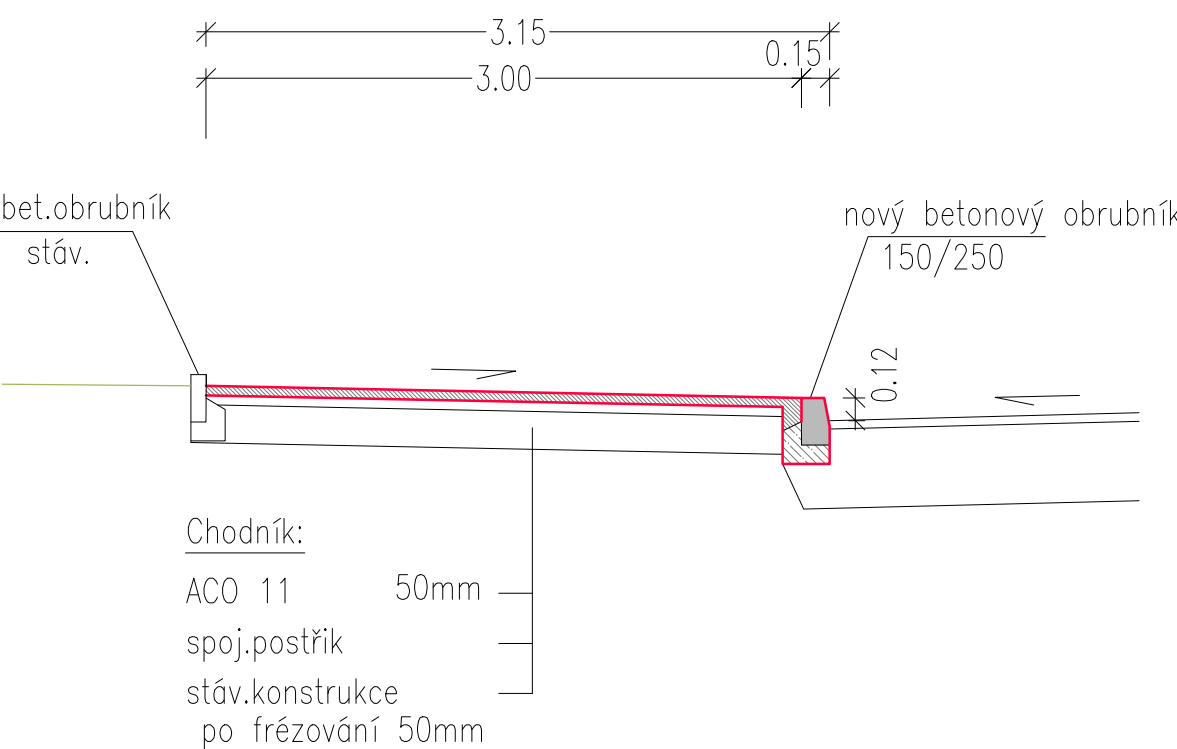

Levá strana: V místě navazující zeleně zůstává stávající obrubník s odrazem 0,06m.
Pravá strana: Stávající bet.obrubník u komunikace bude nahrazen novým betonovým obrubníkem 150/250.

etapa VI.

- oprava krytu chodníku

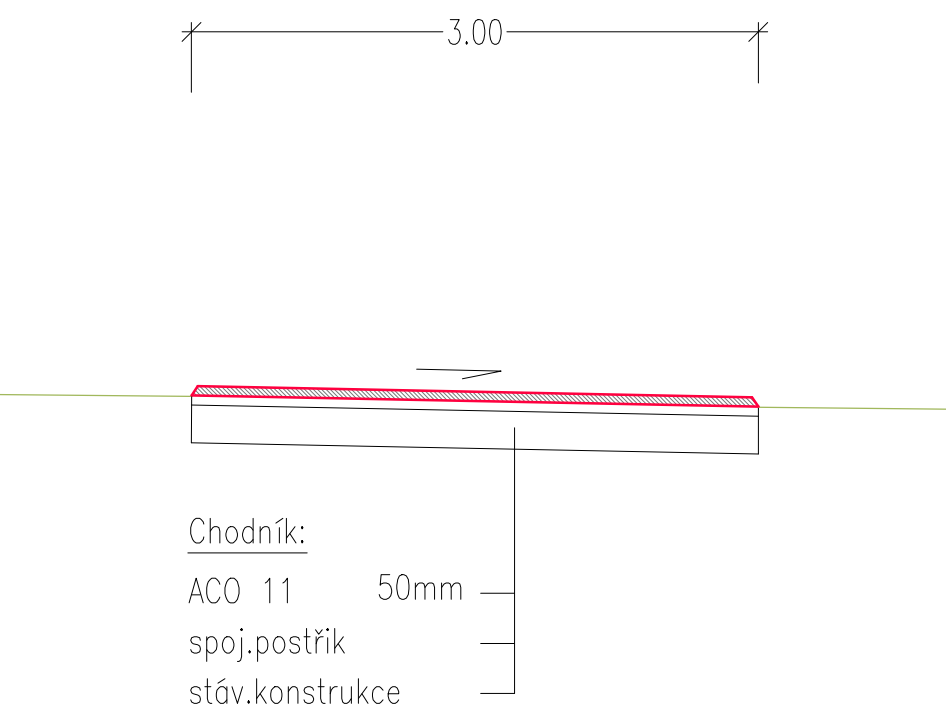

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602 43001 Chomutov						
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval				
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:			
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div><div></div><div>KAP atelier</div></div><div>Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div></div>			
Ing. Marie Rysková	Ing. Marie Rysková					
stavba:						
Rekonstrukce chodníku ul. Lipská, Chomutov etapa IV, V, VI						
objekt:			formát	5x A4		
profese:			číslo zakázky	212134		
obsah: Vzorové řezy			stupeň dokumentace	OHLÁŠENÍ STAVBY		
název dig.souboru:			datum 1.vydání	11/2021		
datum revize:			měřítko	1:50		
číslo revize:			číslo výkresu:	výtisk číslo:		
			D.4			