




časť	popis miestnosti	plocha	svedča výška
1-01	CHODIBA	5,10	3,00
1-02	PREDŠÍN	4,30	3,00
1-03	KABINET	15,60	3,00
1-04	PRÍRUKU SKLAD	7,00	3,00
1-05	ÚČERNA	72,50	3,00
1-06	WO ČETI	6,20	3,00
1-07	UMYVARNIA	17,40	3,00
1-08	HIERNIA	33,60	3,00
1-09	ŠATNA	21,40	3,00
1-10	ŠATNA ÚČITELŮ	6,90	2,40
1-11	WC	1,40	3,00
1-12	UKLIDOVÁ MISTNOST	1,20	3,00
1-13	LEHARNA	37,00	3,00

PÁVLON B			
čas	popis mistnosti	plocha	svetla vyška
1-01	CHODBA	8,10	3,00
1-02	PŘEDSÍN	4,30	3,00
1-03	KABINET	15,60	3,00
1-04	PŘÍRUKOVÝ SMLAD	7,00	3,00
1-05	ÚČEBNA	72,50	3,00
1-06	WC DĚTI	6,20	3,00
1-07	UMÝVÁRNA	17,40	3,00
1-08	HERNA	33,60	3,00
1-09	SÁTNÁ	21,40	3,00
1-10	SÁTNÁ ÚČITELŮ	6,90	2,40
1-11	WC	1,40	3,00
1-12	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,20	3,00
1-13	LEHÁRNA	37,00	3,00

- ## LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCIÍ
- | | |
|-----|--|
| 1 | OPLECHOVANÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNE AL. KRYTKY A MONTÁŽNÝCH PRVKŮ, DELKA 21,5M |
| 2 | OPLECHOVANÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNE AL. KRYTKY A MONTÁŽNÝCH PRVKŮ, DELKA 15,8M |
| 3 | OPLECHOVANÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNE AL. KRYTKY A MONTÁŽNÝCH PRVKŮ, DELKA 2,0M |
| 4 | PŘESTŘEŠENÍ, ROZMĚR 4,3x2,0M
KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE |
| 5 | OCELOVÝ ŽEBŘÍK |
| 6 | OPLECHOVANÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNE AL. KRYTKY A MONTÁŽNÝCH PRVKŮ, DELKA 0,8M |
| 7 | OPLECHOVANÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNE AL. KRYTKY A MONTÁŽNÝCH PRVKŮ, DELKA 1,2M |
| 10 | KERAMICKÁ MRAZUJZDORNÁ DLAŽBA, PLOCHA 10M2 |
| SDK | SÁDKOKARTONOVÝ PODHLAD |

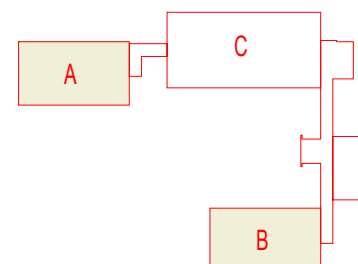

PODORYS 1.NP
 1:50

VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)
 KA VÁLENNÁ TL. 5 MM
 N Z KERAMZITU TL. 300MM
 KA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM
 PLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)
DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM
PLŠT MINERÁLNÍ TL. 60MM
POLYSTYREN TL. 140MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pénový polystyren EPS F	fasáda objektu	140mm 220mm (MV)
extrudovaný polystyren XPS TOP 30	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	140mm
pénový polystyren EPS F PLUS	ostění a nadpaží otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyren XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	přuk v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	140mm

- ## LEGENDA MATERIÁLŮ
- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY |
|  | KERAMZIBETON |
|  | MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU IZOLACÍ |
|  | CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY |
|  | VYDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC |

[illegible]

PÁVILON A			
časť	popis miestnosti	plôcha	súvislá výška
2-01	CHODBA	8,10	3,00
2-02	PREDŤAN	3,30	3,00
2-03	KABINET	10,05	3,00
2-04	ÚČERNÁ	78,00	3,00
2-05	HERNA	33,60	3,00
2-06	WC DETÍ	6,20	3,00
2-07	UMÝVARNÁ	17,40	3,00
2-08	SKLAD	0,90	3,00
2-09	ŠATNA	21,40	3,00
2-10	SATNA ÚČITOĽU	5,00	2,40
2-11	WC	1,40	3,00
2-12	UKLADOVÁ MIESTNOSŤ	1,20	3,00
2-13	LEHARNA	30,00	3,00

PAVLON B			
časová	popis místnosti	plocha	závěsá výška
2-01	CHOZBA	9,10	3,00
2-02	PŘEDÍNÍ	3,30	3,00
2-03	KABINET	10,05	3,00
2-04	ÚČEBNA	78,80	3,00
2-05	HEJRNA	33,00	3,00
2-06	WC DĚTI	6,20	3,00
2-07	UMÝVARNÁ	17,40	3,00
2-08	SKLAD	0,90	3,00
2-09	ŠATNA	21,40	3,00
2-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
2-11	WC	1,40	3,00
2-12	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	12,20	3,00
2-13	JÍHNA	3,00	3,00

- ## LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- 1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU LT, 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AŽ. KRYTKY A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DELKA 21,5M
 - 2 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU LT, 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AŽ. KRYTKY A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DELKA 15,8M
 - 3 PŘESTŘENÍ, ROZMĚR 4,3x2,0M
KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE
 - 5 OCELOVÝ ŽEBŘÍK
 - 7 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU LT, 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AŽ. KRYTKY A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DELKA 1,2M
 - 8 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU LT, 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AŽ. KRYTKY A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DELKA 0,8M
- SDK** SÁDKARTONOVÝ PODHLÉD

- sklada zatepovací systém ETICS:
 - příprava podkladu (zhodnotení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
 - lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
 - izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS II, 140mm a z minerálních vláken II, 140 mm
 - kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
 - sklotextilní síťovina
 - lepicí stěrka PROCONTACT
 - základ
 - probarvená silikonová omítka, zrnø 2mm

PŮDORYS 2.NP
M 1:50


SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)
DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM
PLST MINERÁLNÍ TL. 60MM
POLYSTYREN TL. 140MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pénový polystyrén	fasáda objektu	140mm
EPS F		220mm (MV)
extrudovaný polystyrén	zateplení soklu objektu	140mm
XPS TOP 30	do výše 500 mm	
pénový polystyrén	ostění a nadpaží otvorů	min. 30mm
EPS F PLUS		
extrudovaný polystyrén	parapety otvorů	min. 30mm
XPS		
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	140mm

- ## LEGENDA MATERIÁLŮ
- | | |
|---|-----------------------------|
|  | ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY |
|  | KERAMZITETON |
|  | MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU |
|  | CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY |
|  | VYZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC |

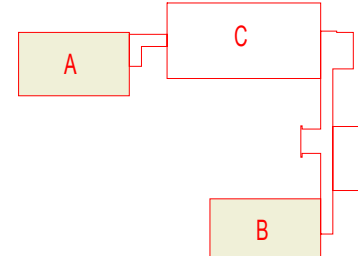[illegible]