

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	8	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Repase porušených stávajících uličních vpustí		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Z důvodu nevyhovujícího stavu objektů uličních vpustí došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení oprav všech porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí. Uvedené práce je nutné provést ke zdárnému dokončení zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD a ZL č. 1,3,5,6	163 dní, 13.5.2025	
	Termín dle ZL č. 8	+ 3 dny	
	Nový termín:	166 dní, 16.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	154 492,40 Kč	
	Celkem bez DPH	154 492,40 Kč	
	DPH	32 443,40 Kč	
	Celkem včetně DPH	186 935,80 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:		25. 03. 2025	
Autorský dozor:		25. 03. 2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		26. 5. 2025	
		22. 4. 2025	
Zhotovitel:		25. 03. 2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
		Číslo zakázky : MIR 24026/LN	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	28.11.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	02.12.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Repanse porušených stávajících uličních vpustí			
			ZBV č.8
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mřížové uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.			
POPIS / SCHÉMA :			
repase porušených stávajících uličních vpustí			
nová položka	Demontáž a bourací práce uličních vpustí	4,37	m³
	10,05/2,3		
nová položka	Nakládka vybouraných hmot - beton	10,05	t
	Skruž (0,060 t) + Prstenec (0,023 t) + Obetonování (0,3 m³ * 2,3 = 0,690 t), celkem 13*0,773		
SO 100 položka 099 č.84	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	10,05	t
SO 100 položka 099 č.85	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	100,50	t
	10,05*10		
SO 100 položka 099 č.89	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	10,05	t
SO 100 položka 001 č.15	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m³	1,50	m³
	0,5*1,2*2,5 (oprava poškozeného potrubí)		
SO 100 položka 001 č.16	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	0,75	m³
SO 100 položka 001 č.25	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1,50	m³
SO 100 položka 001 č.26	Uložení sypaniny na skládky	1,50	m³
SO 100 položka 001 č.27	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	2,70	t
	1,5*1,8		
nová položka	Demontáž kameninového potrubí DN 200	2,50	m
nová položka	Montáž kanalizační potrubí z PVC DN 150	2,50	m





Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává práci. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný

rozsah 3 dnů.

Vypracoval :

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00
IČ 173 31 099
(061)

dsouhlasil :



Zakázka: Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa

ZBV č.: 8

Název ZBV: Repase UV, kontrola napojení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 001.		890251811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	4,370	2 070,00	9 045,90
1 002.		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,050	595,00	5 979,75
84.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,050	67,00	673,35
85.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	100,500	2,00	201,00
89.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	10,050	45,00	452,25
15.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500	580,00	870,00
16.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,750	55,00	41,25
25.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	388,00	582,00
26.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,500	250,00	375,00
27.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,700	410,00	1 107,00
1 003.		830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	2,500	184,00	460,00
1 004.		871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	2,500	171,00	427,50
1 005.		899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,250	4 300,00	1 075,00
61.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	5,000	380,00	1 900,00
1 006.		BET.0069991.URS	BEST-ULIČNÍ VPUSŤ(SKRUŽ)/TBV-Q 500/290	kus	13,000	387,20	5 033,60
1 007.		BET.KTBV39060	BEST-ULIČNÍ VPUSŤ(PRSTENEC)/TBV-Q 390/60	kus	13,000	457,60	5 948,80
1 008.		59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun	kus	13,000	4 200,00	54 600,00
1 009.		59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	13,000	755,00	9 815,00
1 010.		230120049	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200	m	52,000	104,00	5 408,00
1 011.		043194000	Zkoušky ostatní - Provedení kamerové zkoušky	kus	13,000	1 859,00	24 167,00
1 012.		58932563	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	6,500	3 760,00	24 440,00
62.	SP	899331111	Výšková úprava poklopu stávajících šachet	kus	1,000	1 890,00	1 890,00

154 492,40

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 P

IČ 173 31 099

(061)

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 08 - Repase UV
ZBV 11 - Kolize šachty Cetin
Předmět: ZBV 12 - Výšková úprava hrnků
ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.


ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby
Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 Horní Počernice
193 00, Praha 9

Podpis:

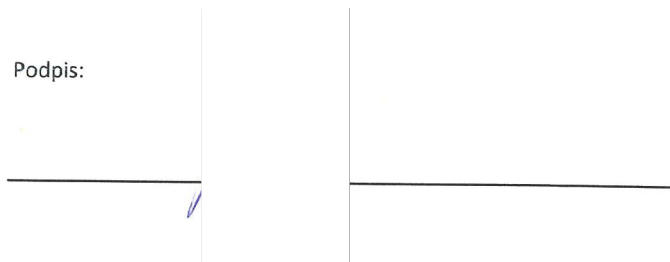

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: ZBV 08 - Repase UV
ZBV 11 - Kolize šachty Cetin
ZBV 12 - Výšková úprava hrnků a poklopů
ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.

ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust s napojením na nejbližší uliční vpust. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o.
Škroupova 1059
430 01. Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:



8



8



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)	8	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Repase porušených stávajících uličních vpustí

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
3 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Z důvodu nevyhovujícího stavu objektů uličních vpustí došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení provedení repase všech porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	154 492,40 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
154 492,40 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 28.11.2024

Datum a podpis: 28.11.2024

Toto Oznámení nesmí být použito k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		8

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Repase porušených stávajících uličních vpustí

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
3 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Z důvodu nevyhovujícího stavu objektů uličních vpustí došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení provedení repase všech porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	154 492,40 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
--------------------------------------	-------------

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 2.12.2024

Datum a podpis: 2.12.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací