


Tabulka místností – 1.NP				
Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Teplota	Výška [m]
101	SCHODIŠTĚ A	20,97	15°	3
102	CHODBA	4,42	20°	3
103	MANIPULACE	21,72	20°	3
104	SÁTKA DĚTÍ	1,19	15°	3
105	OKLID	6,92	20°	3
106	SÁTKA ZAMĚSTNANCŮ	1,23	20°	3
107	WC	1,23	20°	3
108	PŘÍPRAVNA JIDEL	9,8	20°	3
109	SKLAD HRAČEK	6,47	22°	3
110	DENNÍ MÍSTNOST	72,61	22°	3
111	LEHARNA	70,98	22°	3
112	WC	6,16	24°	3
113	UMÝVARNÁ DĚTÍ	17,6	24°	3
113	VÝTAH	1,12	15°	3

Celková plocha [m2]: 241,23

SESTAVA ROZVADĚČŮ V 1.NP:

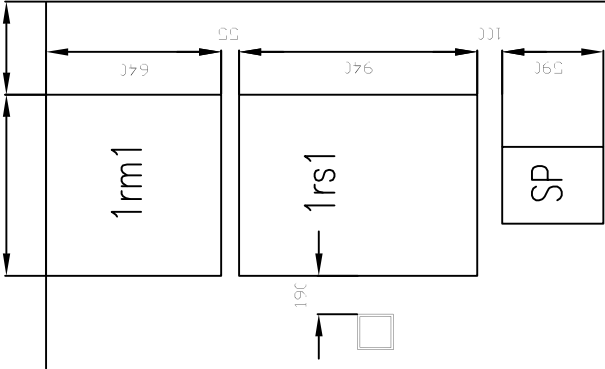

PŘEHLED ROZVADĚČŮ:


- SP – STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ – ZŮSTANE BEZ ÚPRAV
1rs1 – STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ PRO 1.NP – BUDE DOZBROJEN PROTIPOŽÁRNÍM ZÁKRYTEM A JIŠTĚNÍM
1rm1 – STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ – ZŮSTANE BEZ ÚPRAV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:


Síť: 3+NPE, ~50Hz, 400/230V/TN–S
OCHRANA PŘED NDN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
HLAVNÍ POSPOJENÍ

Prostředí: dle ČSN 33–2000–3 a norem navazujících


Při kladení rozvodů elektro / slabo je nutné dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení sítí podle příslušných ČSN.

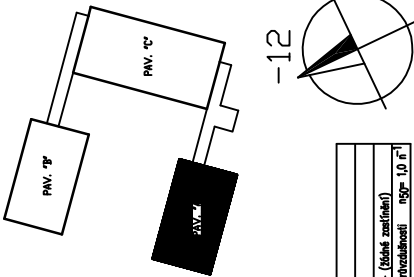

–12



1st-18C
2nd-18C
3rd-18C
4th-18C
5th-18C
6th-18C
7th-18C
8th-18C
9th-18C
10th-18C
11th-18C
12th-18C
13th-18C
14th-18C
15th-18C
16th-18C
17th-18C
18th-18C

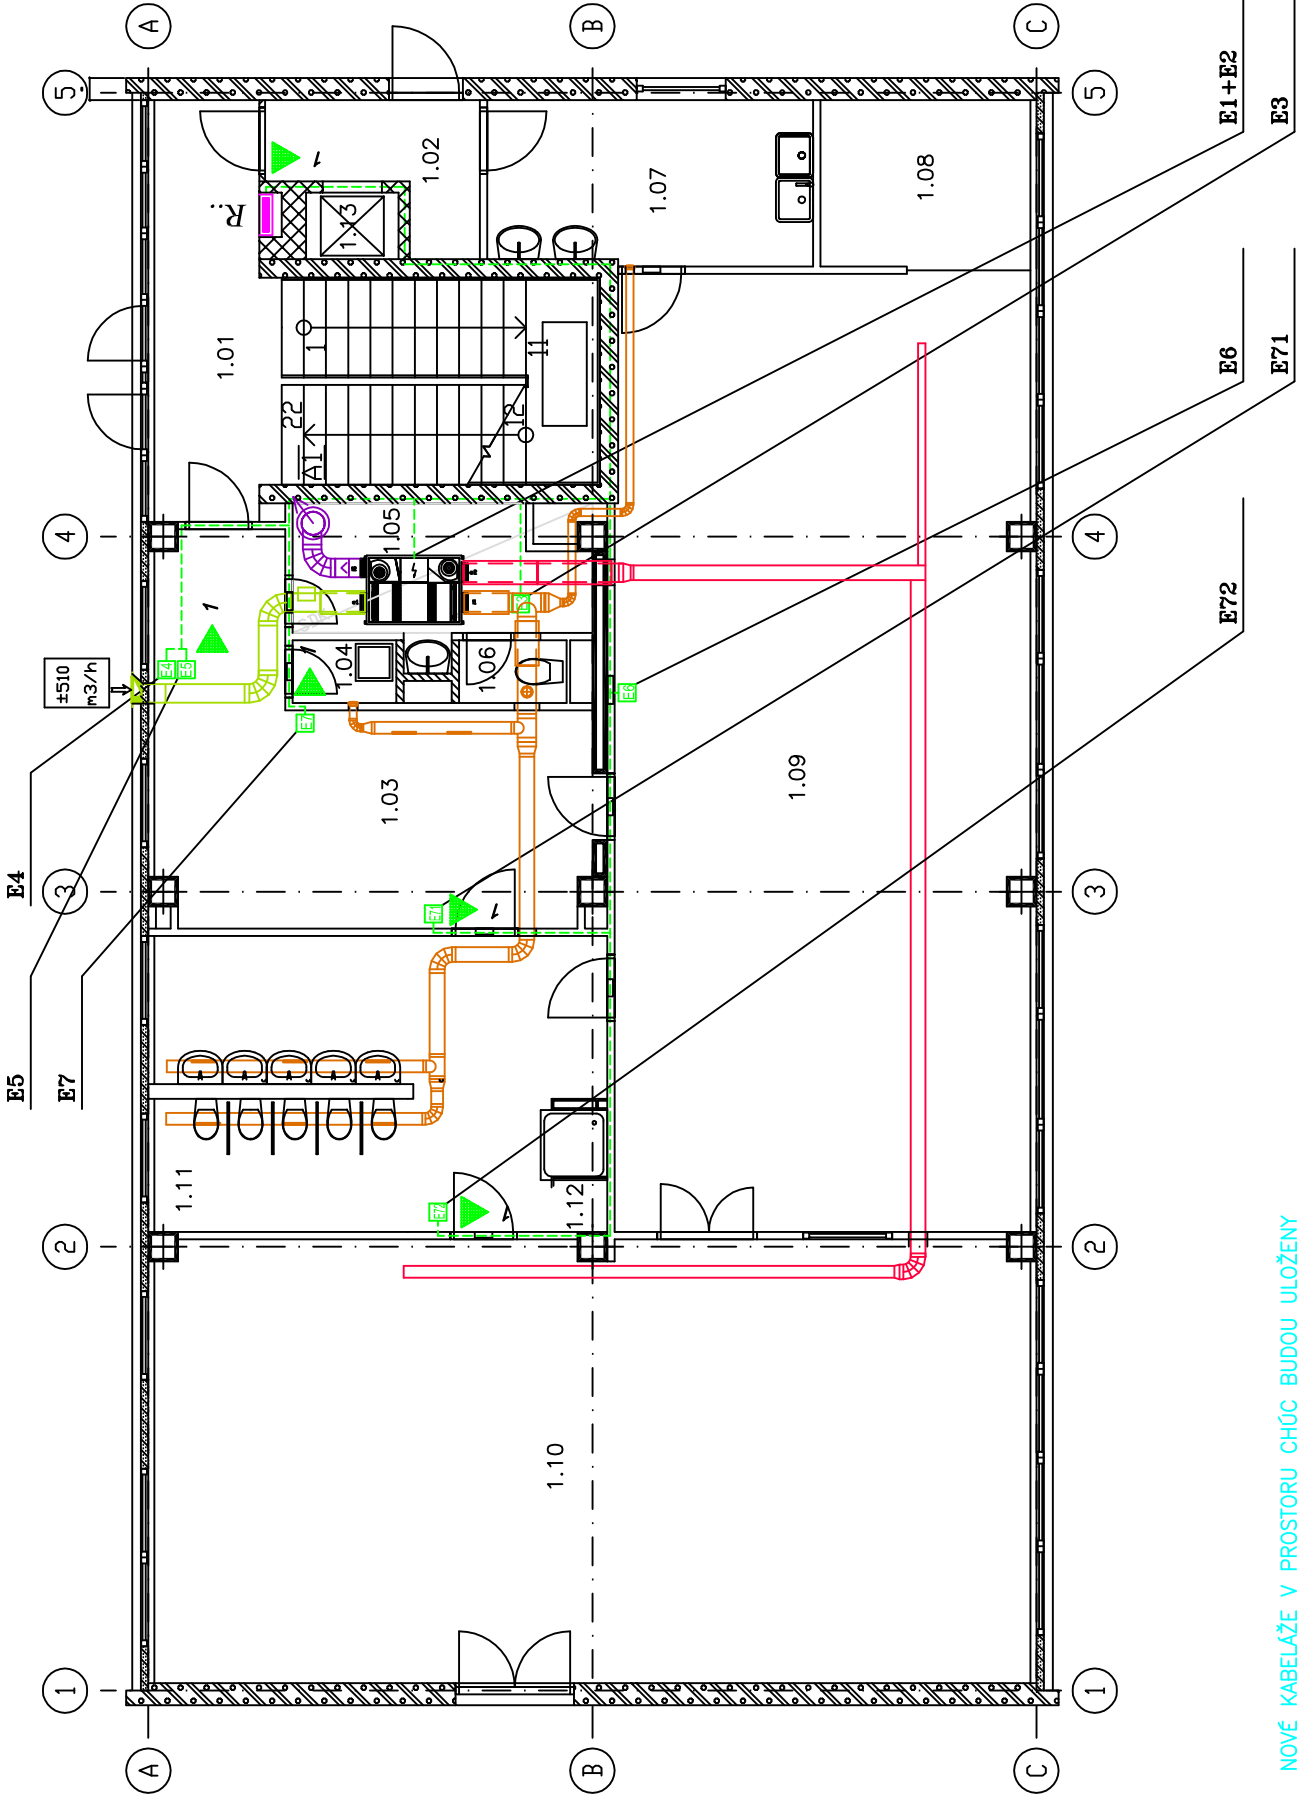

NOVÉ KABELÁŽE V PROSTORU CHÚC BUDOU ULOŽENY MINIMÁLNĚ 50 mm POD ÚROVNÍ OMÍTKY.

KABELOVÉ TRASY – VODOROVNÉ/VSILÉ:

1 V PVC ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBCE POD OMÍTKU

- e1 – SÁNÍ ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU DO JEDNOTKY
e2 – VÝSTUP ČERSTVÉHO VZDUCHU Z JEDNOTKY DO OBJEKTU
i1 – SÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU DO JEDNOTKY
i2 – VÝSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU Z JEDNOTKY

POŽADAVKY ELEKTROINSTALCE

- E1+E2 společným vodičem 5 žil / přípojka 230V, 50Hz, první jištění pro VZT samostatně jištěná 1x10A char.C, druhé jištění pro ohříváč vč. vyrážecí cívky, celkem max 1500W
E3 – Kanálové čidlo CO2, SYKFY 2x2x05
E4 – ovládací uzávěrací klapky – čerstvý/odpadní vzduch
E5 – protipožární kouřové čidlo v sání, připojeno na STOP kontakt
E6 – připojení nástěnného ovladače.
E7 – tlačítka pro zvýšení odtahu – soc. zařízení

akce:	Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád, Růžová 5255, 430 04 Chomutov CHOMUTOV (562971), k.ú. CHOMUTOV (652458)
Objekt:	CHOMUTOV (562971)
Katastrální území:	CHOMUTOV (652458)
Číslo pozemku:	-
Investor:	Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 04 Chomutov
zodp. proj.:	-
gen. projektant:	DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - 110 00 Staré Město
proj. část:	ing. Josef Štech, Školní 260, Peršejn 431 63
vyrabovat:	ing. Josef Štech, Školní 260, Peršejn 431 63

ELEKTROINSTALACE / MaR	
VÝKRES:	
OBJEKT A PŮDORYS 1.NP	
část PD:	
datum:	02/2016
služebn PD:	DSP
mřížka:	1:100
oznám:	11