




Severní pohled - severní chodba




Jižní pohled - severní chodba

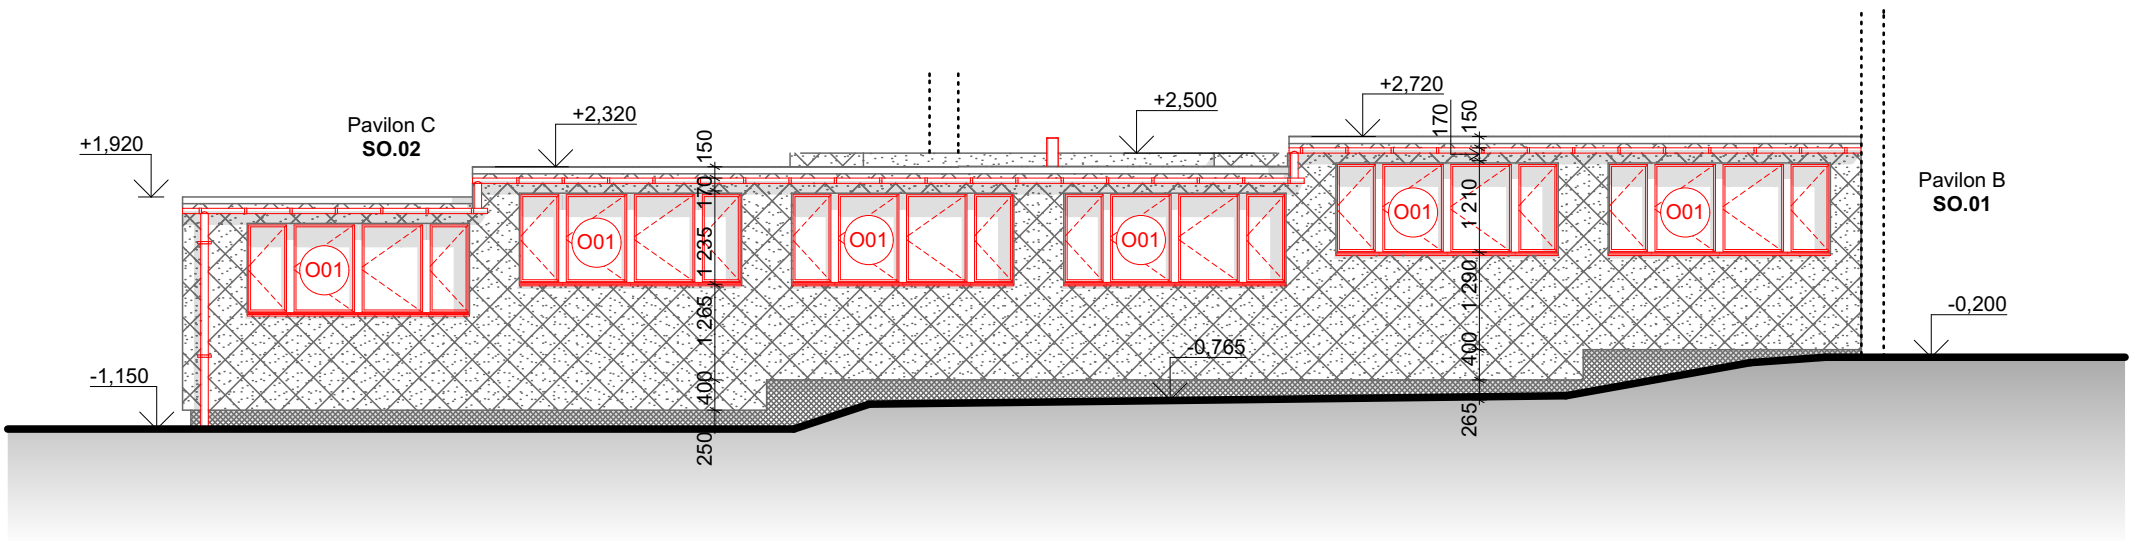

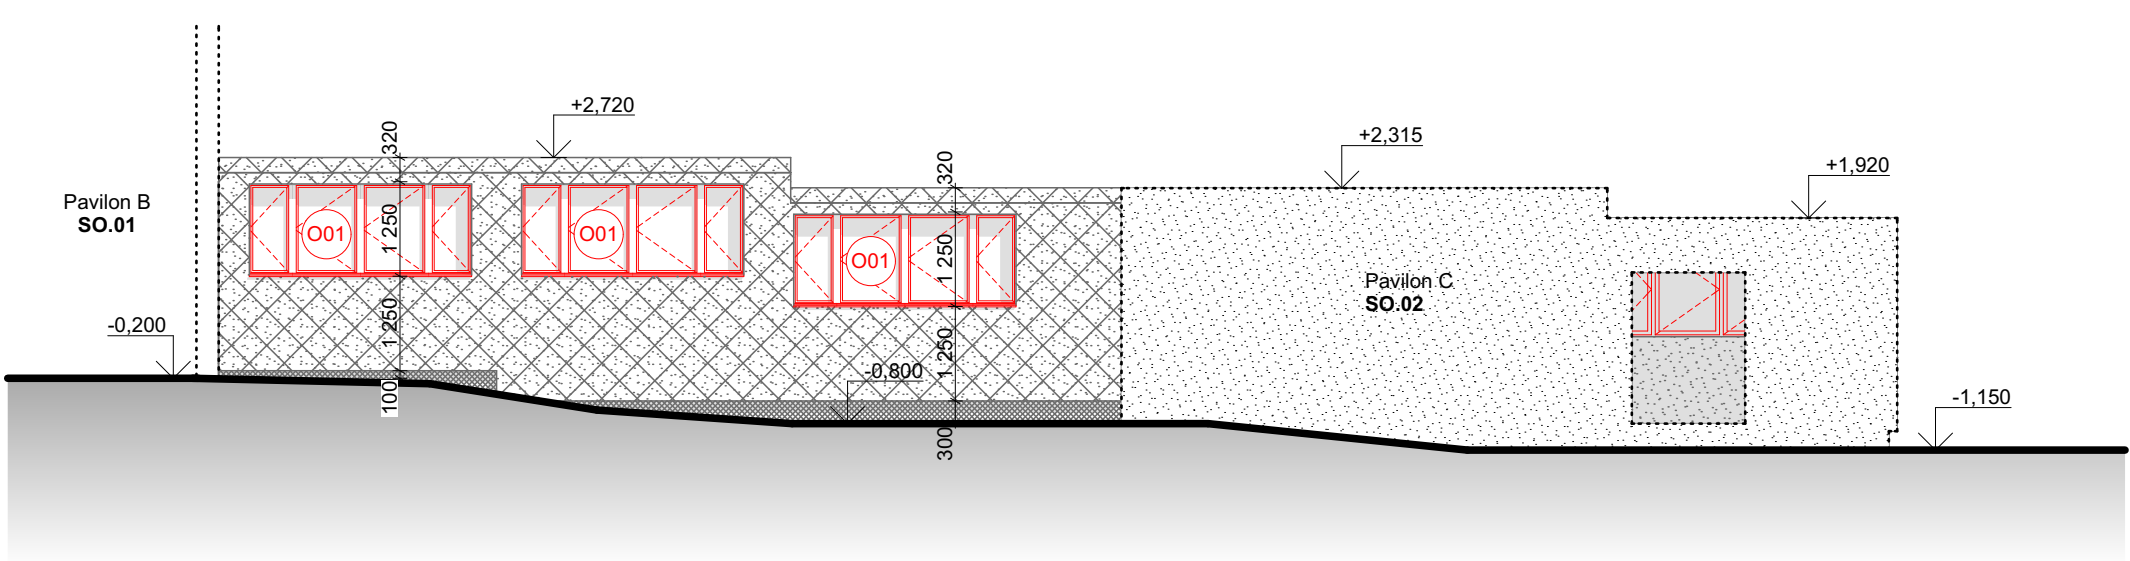

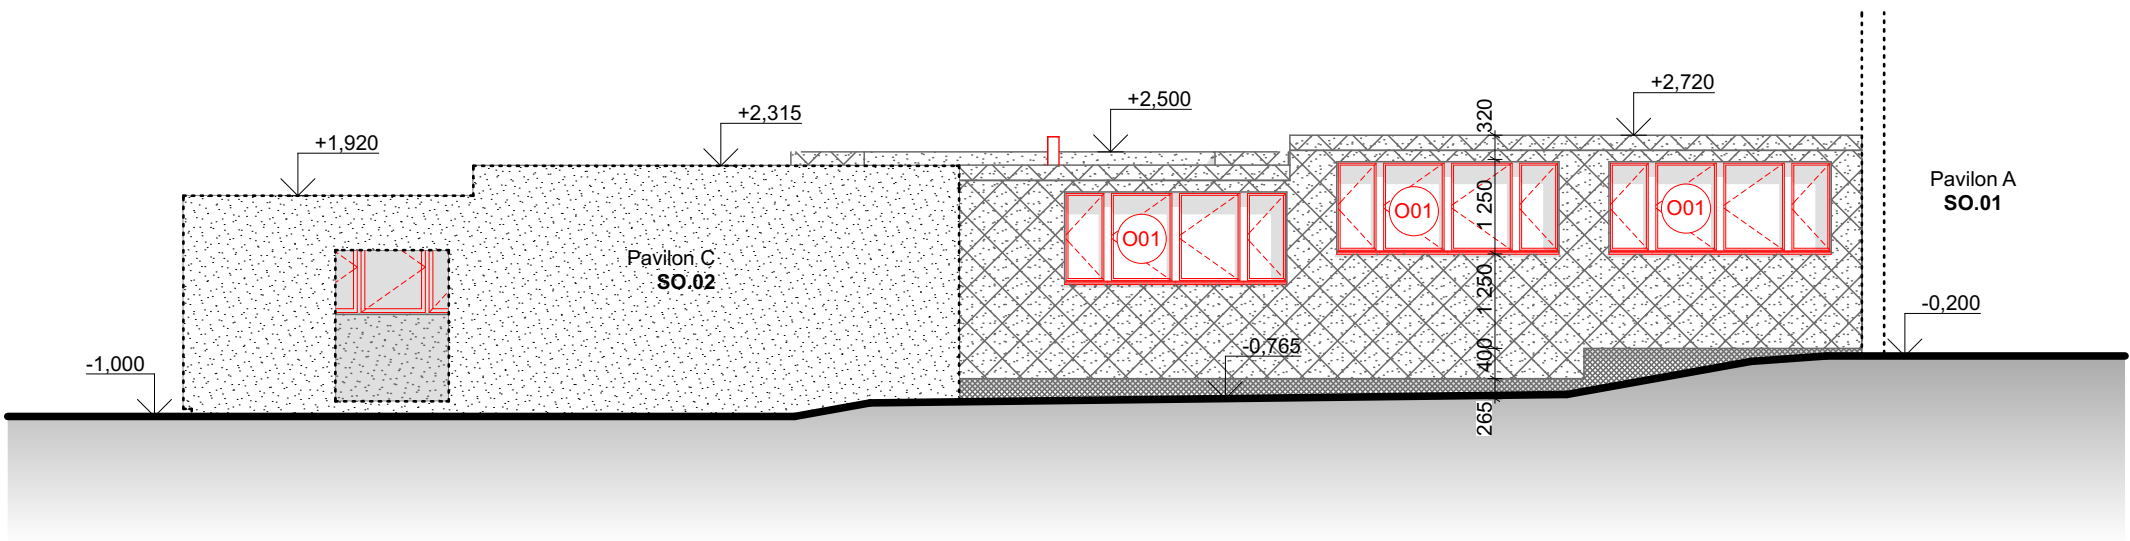Severní pohled - jižní chodba

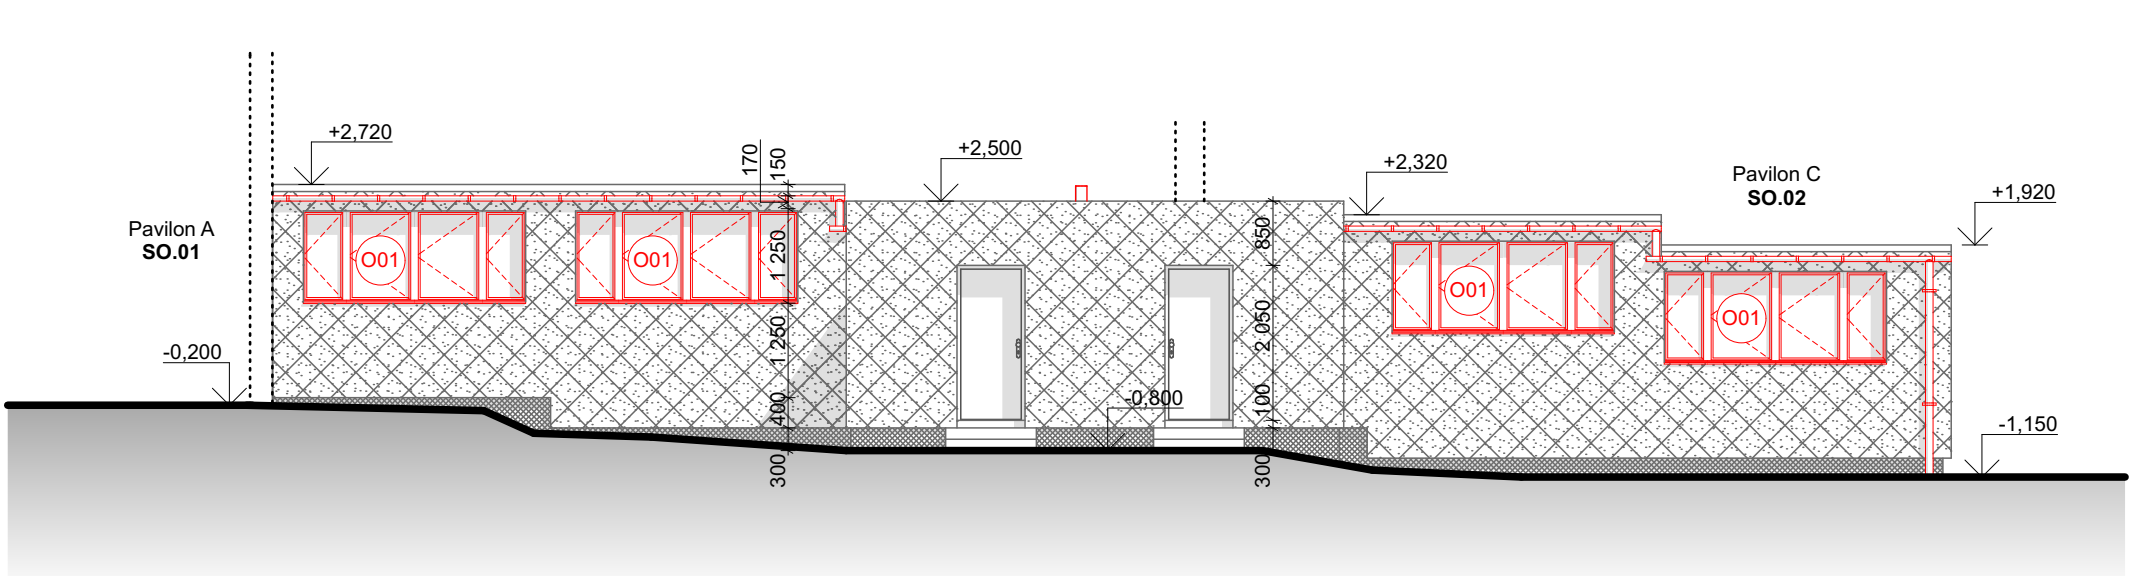

Jižní pohled - jižní chodba



LEGENDA MATERIÁLŮ

-  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS S PRÍMĚSÍ GRAFITU tl. 140mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$). ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm
-  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS tl. 80mm. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SOKLOVOU MOZAIKOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm

POZNÁMKY

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Zaměření výplní otvorů provede dodavatel výplní před zadáním do výroby.
- Navržené systémové řešení a použité materiály je nutné provádět zásadně v souladu s technologickými předpisy a postupy jednotlivých výrobců.
- Je nepřipustné provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci bez předchozí konzultace a souhlasu projektanta. Jakékoliv nesrovnalosti nebo zjištěné odlišnosti je nutné konzultovat s projektantem.

Stavba

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Investor	Generální projektant		Datum	12/2015	Paré
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 Praha 1 - Staré Město 110 00 www.dpurevit.cz		Číslo zakázky	OV_15_10	
	Vypracoval David Šmid		Formát	6 x A4	
			Měřítko	1:100	
			Zodp. projektant Ing. Marian Trubíroha	Revize	
			Stupeň PD	DSP	

Výkres

Spojovací chodby - Nový stav - Severní a jižní pohled

Část PD

D.1.1 - SO.03

Číslo výkresu

09

Název souboru: OV_15_10_spoj_chodby.pln

Datum publikace: 14. března 2016