


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

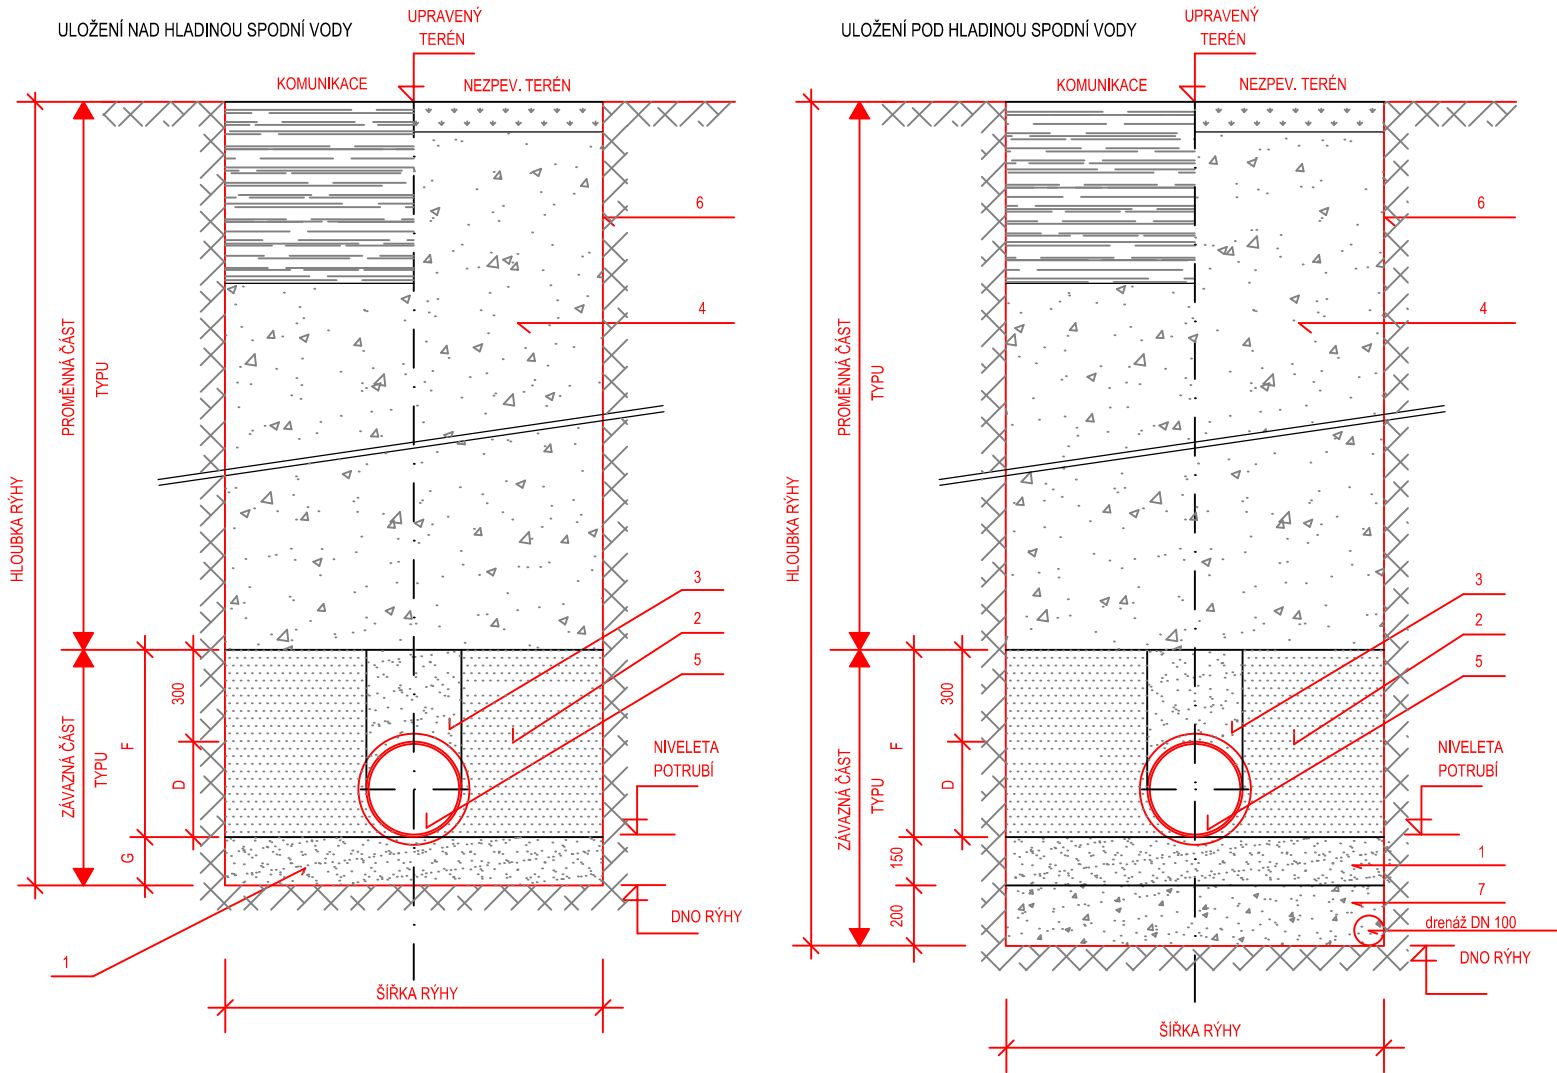

LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI
DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSK.)
- 5 TROUBY PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY
- 7 ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO DRENÁŽ, FRAKCE 16-32mm (8-16mm)


TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN - D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150 - 160x3,6	1000	460	130

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov	
-----------------------------------------------------------------------------	--

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div>Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 tel./fax: 241 400 056, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div>
Ing. Marie Rysková	Lucie Fábianová	Ing. Marie Rysková	

stavba: Rekonstrukce ulice Čelakovského, Chomutov - 2. část			formát	2 x A4
objekt: SO 101 - Zpevněné plochy			číslo zakázky	14261
profese:			stupeň dokumentace	DSP
obsah: Vzorový příčný řez uložení potrubí			datum 1.vydání	01 / 2017
název dig.souboru:			měřítko	1:25
datum revize:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
číslo revize:			C.1.7	