

# 13. ŠLAPÁKY

## SPECIFIKACE


POPIŠ: slupně z kulatiny zapuštěné v terénu; různá výška stupňů nad terénem, výška kuláčů nad terénem v rozmezí cca 10–40 cm

MNOŽSTVÍ: 12 ks

MATERIÁL: dobový, akátový nebo modřínový kulatina (ø cca 200–800 mm)

KOTVENÍ: zapuštění kulatiny cca 40 cm pod úroveň terénu do štěrkového lože (tl. vrstvy min. 10 cm, fr. 2/8 mm) tak, aby bylo zabráněno jakémukoli pohybu a aby dřevo nebylo v přímém kontaktu s půdou; v případě nestability kotvení kulatiny zemními vruty do terénu

PŮDORYS M 1:20

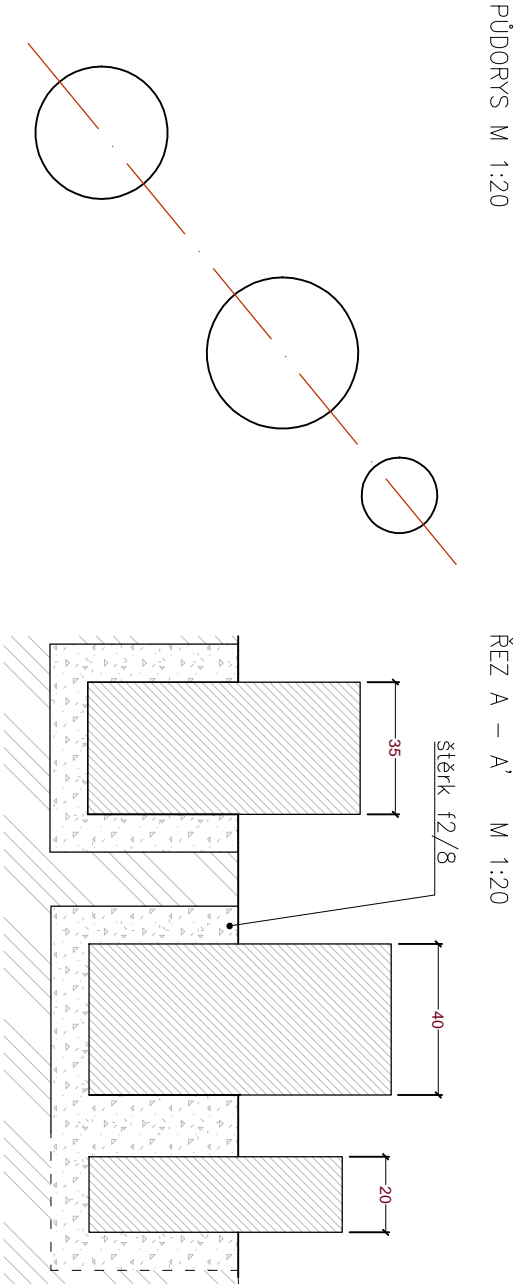

# 18 HOUPAČKA TROJMÍSTNÁ

## SPECIFIKACE

POPIŠ: zvěsná houpačka pro tři na dřevěné konstrukci s různými sedáky

ROZMĚRY: 2 X 4,5 X 2,9m

POTŘEBNÁ PLOCHA: 8,1 X 4,9m

MNOŽSTVÍ: 1 ks


MATERIÁL: stojny průměr 100–250 budou z jádrového dřeva spadající do skupiny trvanlivé a velmi trvanlivé dle přirozené trvanlivosti proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350–1,2 dle specifikace dodavatele; sedátka z dubového nebo akátového dřeva, jeden sedák z pletené síťe z polypropylenového lano ø10–14mm

KOTVENÍ: dle specifikace výrobce herního prvku

DOPADOVÁ PLOCHA: je navržena štěrková o min. tl vrstvy 300 mm (tl. vrstvy prováděné kontrolováno a v případě potřeby doplněno)



PŮDORYS M 1:40

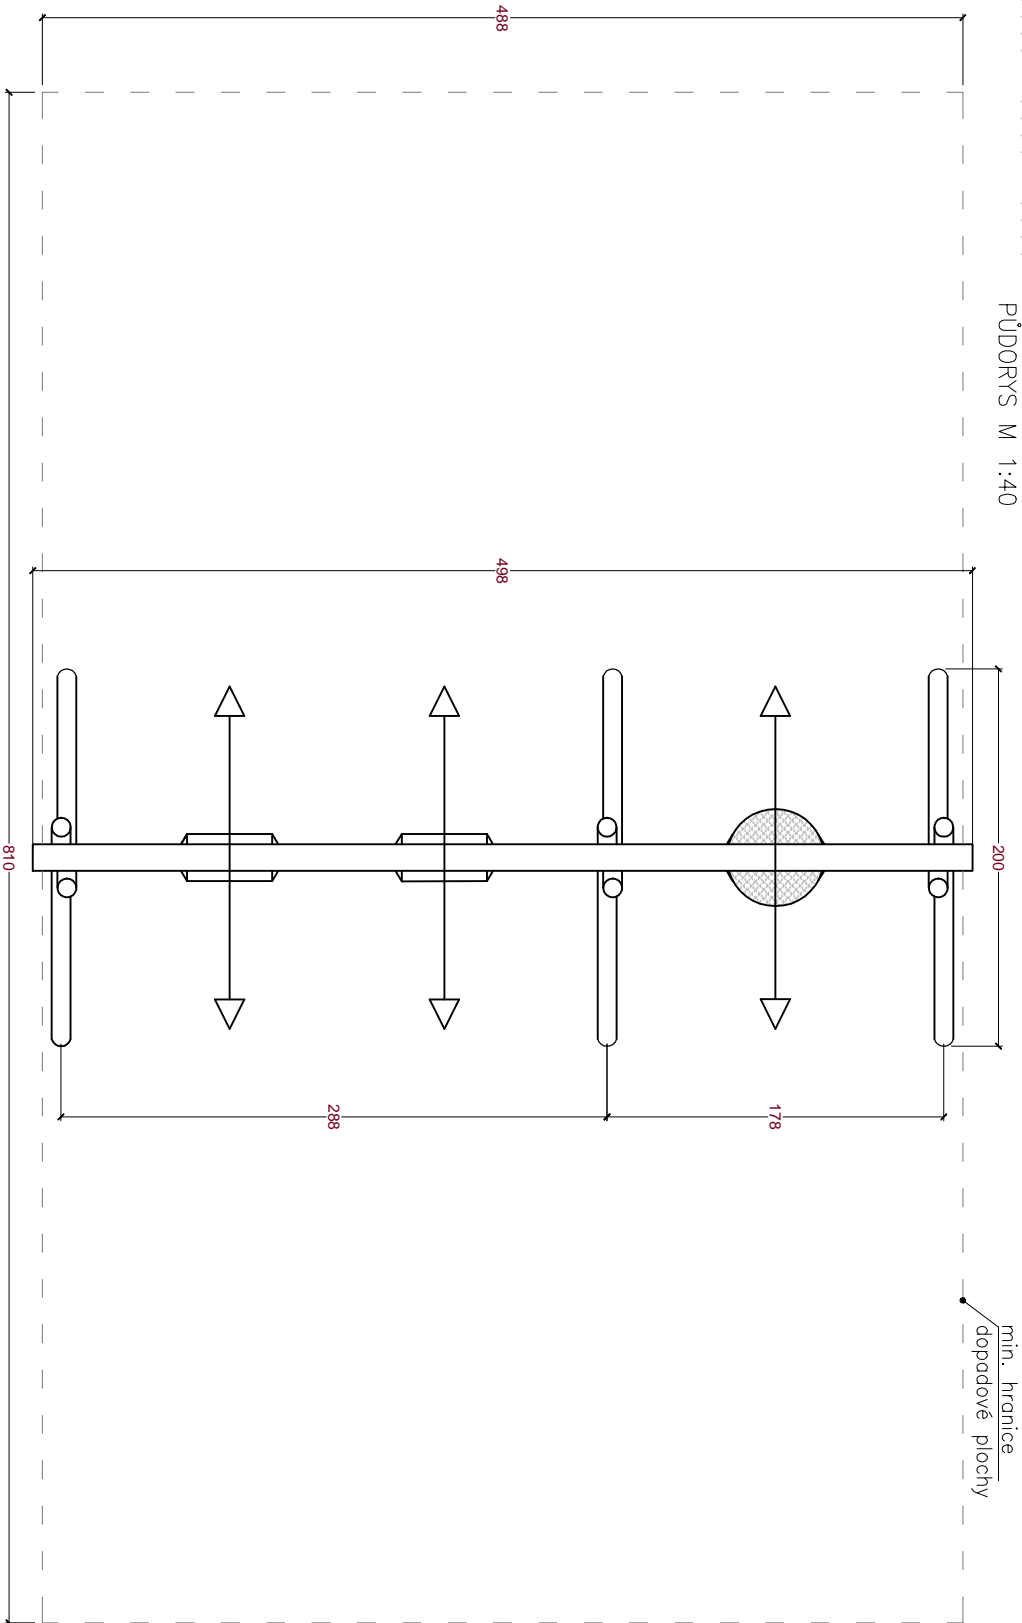

## Projektová dokumentace - V trávě v listí ...

|              |   |         |   |
|--------------|---|---------|---|
| zpracovatel: | Ing. Radka Matoušková<br>Žalanského 273/10, Praha 6<br>matouskova.raci@gmail.com, 777 083 533 | stupeň: | Projektová dokumentace pro výběr dodavatele     |
| zadavatel:   | Statutární město Chomutov   | obsah:  | Specifikace vybavení zahrady a herních zařízení |

|           |         |       |  |              |   |
|-----------|---------|-------|--|--------------|---|
| v rámci:  |         |       |  |              |   |
| st. obj.: | S02     | paré: |  | číslo listu: | 9 |
| datum:    | 06/2014 |       |  |              |   |
| formát:   | A3      |       |  |              |   |