

22. SEDÁTKA/KULÁČE

SPECIFIKACE


POPIS: sedátka z kulatiny zapuštěné v terénu; výška kuláčků nad terénem v rozmezí cca 25–45 cm

MNOŽSTVÍ: 12 ks, různých rozměrů


MATERIÁL: dubová, okátová nebo modřínová kulatina (Ø cca 400–800 mm) s opálenými konci

KOTVENÍ: dřevo bude zapuštěno cca 40 cm pod úroveň terénu a kotveno ve ztuženém štěrkovém loži. V případě potřeby budou jednotlivé kulatiny kotveny zemními vruty tak aby se zamezilo jakémukoliv pohybu.

PŮDORYS M 1:20



ŘEZ A – A' M 1:20

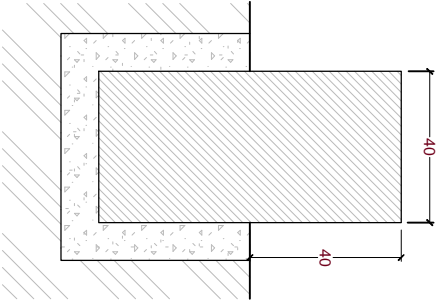

26. ZÁHONKY

SPECIFIKACE

POPIS: záhony s prkeným ohradníkem

ROZMĚRY: 300 x 25 x 100


MNOŽSTVÍ: 3 ks

MATERIÁL: prkna z dubového, okátového nebo modřínového dřeva (tl. cca 25 mm) připevněna na kovových hranolech;


KOTVENÍ: kovové hranoly v betonové patce; betonová patka v zámírné hloubce podsypána hnuštěným štěrkem fr. 16/32 mm; horní hrana patky min 100 mm pod úroveň terénu



PŮDORYS 1:20

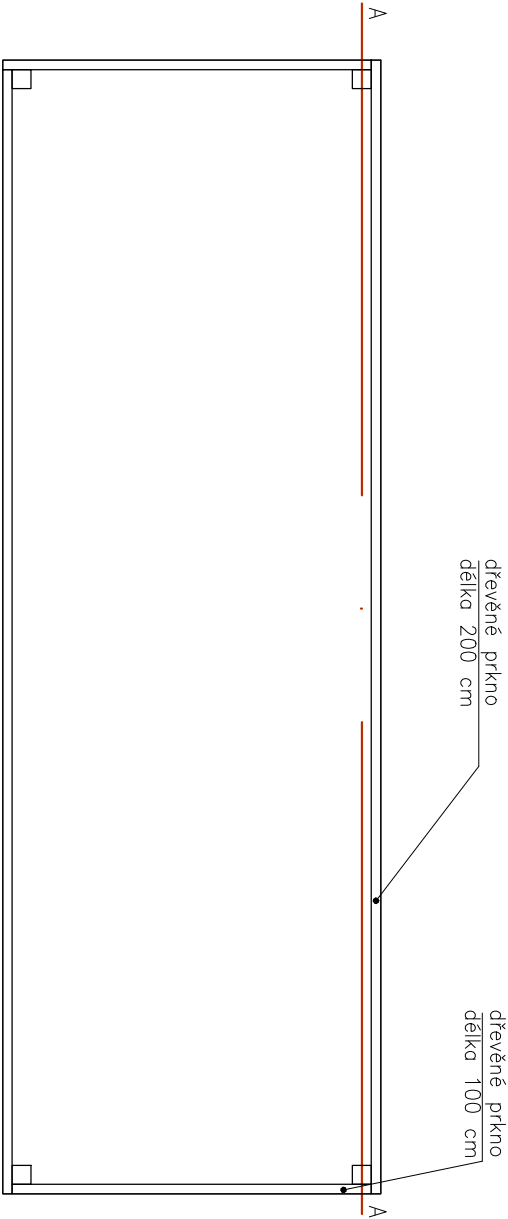

ŘEZ A–A' (1:20)

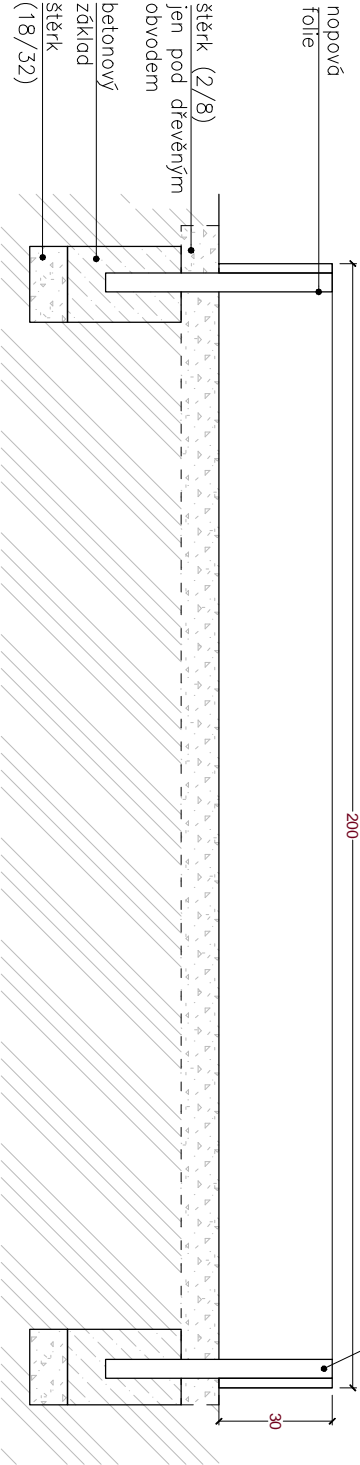

Projektová dokumentace - V trávě v listí ...					v rámci:					
zpracovatel:	Ing. Radka Matoušková Žalanského 273/10, Praha 6 matouskova.laci@gmail.com, 777 083 533		stupeň:	Projektová dokumentace pro výběr dodavatele		st. obj.:	S02	paré:	číslo listu:	15
zadavatel:	Statutární město Chomutov		obsah:	Specifikace vybavení zahrady a herních zařízení		datum:	06/2014			
						formát:	A3			