


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

MO1p (15,75/4/30)

v přímé, v oblouku

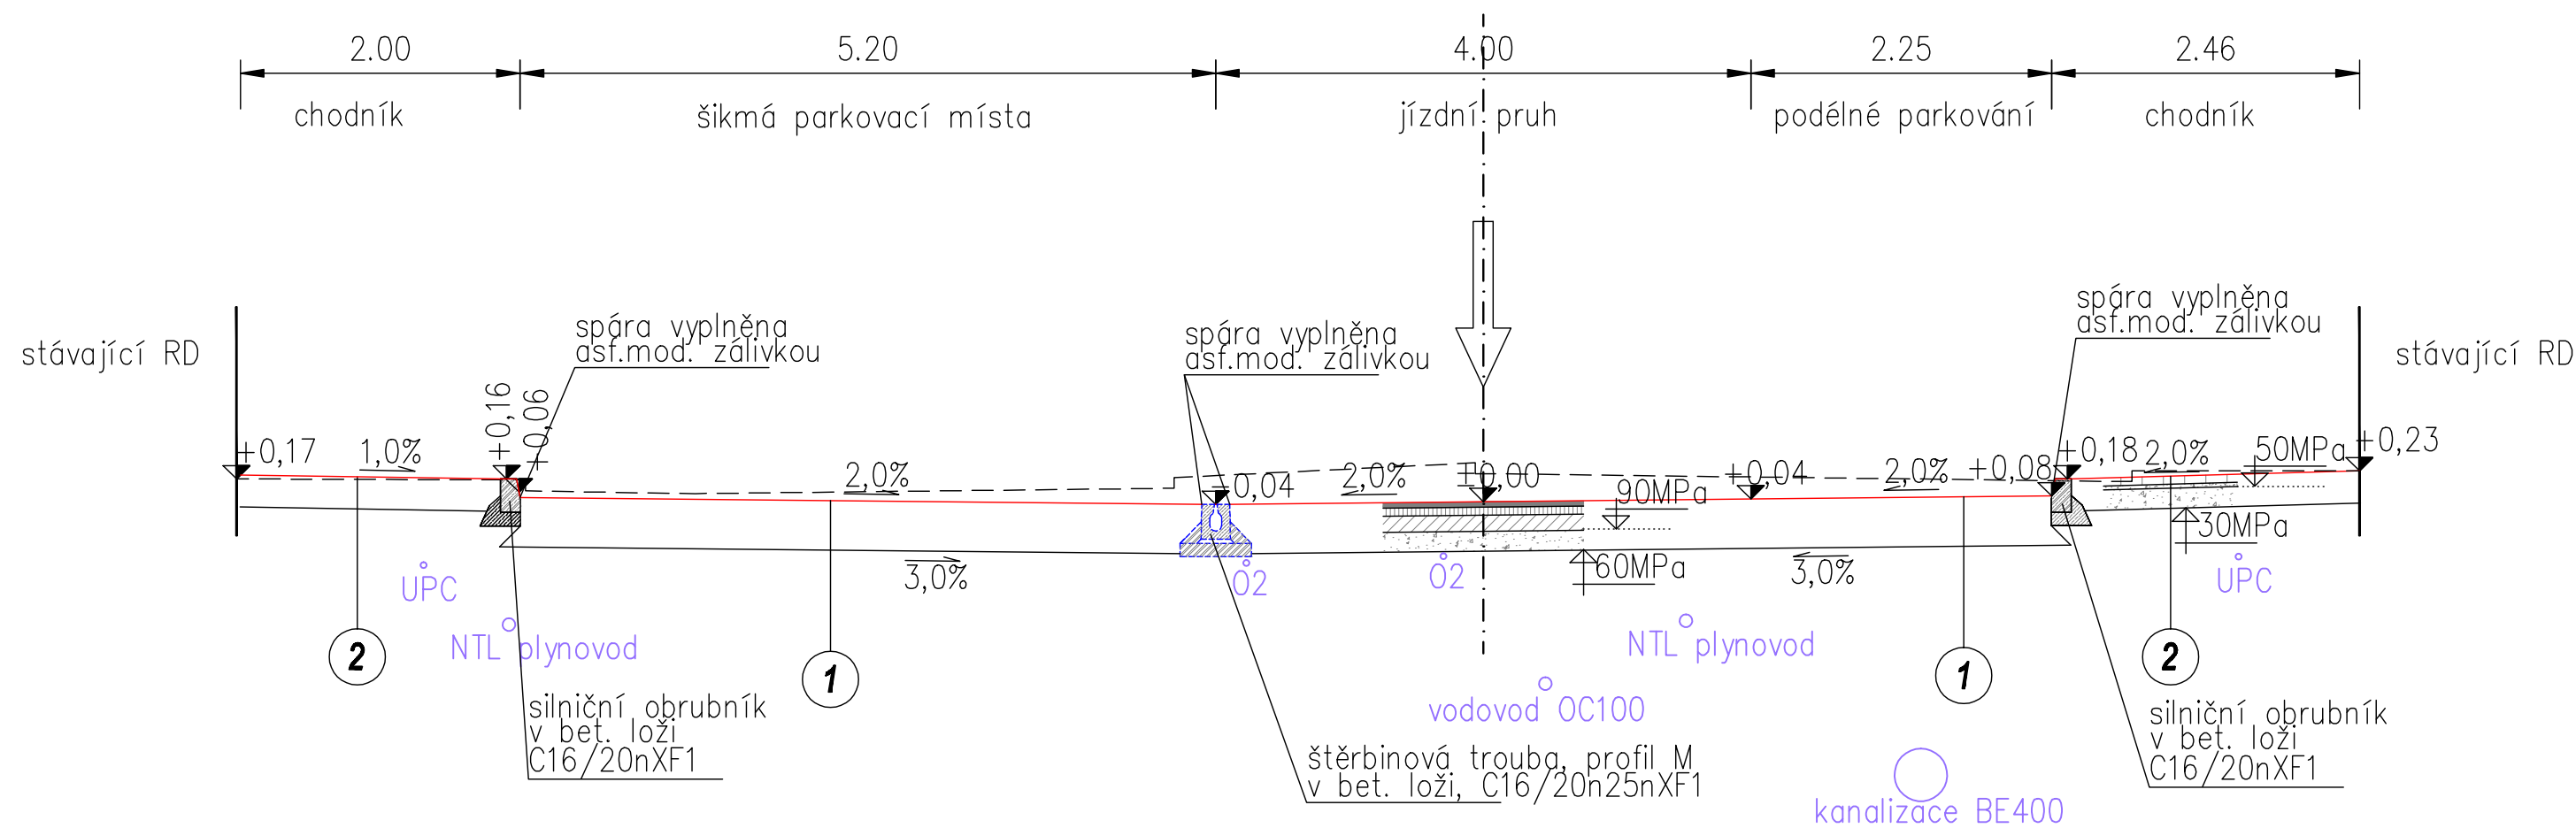

konstrukční skladby

1 komunikace a parkovací plochy(D1-N-6-V-PII)		
ABS II – ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM
spoj. postřík PS–A; 0,6kg/m ²	ČSN 73 6129	
OKS I – ACP 16+	ČSN 73 6121	60 MM
KSC I – SC C _{8/10}	ČSN 73 6124–1	120 MM
ŠD – ŠD _B	ČSN 73 6126–1	150 MM
CELKEM :		370 MM
2 chodníky (D2-D-1-CH-PII)		
zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM
lože	ČSN 73 6126–1	30 MM
ŠD – ŠD _B	ČSN 73 6126–1	150 MM
CELKEM :		240 MM
3 chodníkový přejezd (D2-D-1-O-PIII)		
zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM
lože	ČSN 73 6126–1	40 MM
ŠD – ŠD _B	ČSN 73 6126–1	200 MM
CFI KFM :		320 MM

4 zelené plochy	
travní semeno	20g/m ²
ornice	150 MM
CELKEM :	150 MM

SINGS				
vypracoval	kreslil	odpovědný projektant	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz	
KOLLARČÍKOVÁ	HP 1050 C	Ing.KOLLARČÍKOVÁ		
kraj	obec	investor		
ÚSTECKÝ	CHOMUTOV	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	datum	stupeň
akce REKONSTRUKCE ULICE ŠAFARÍKOVA, CHOMUTOV - 2. ETAPA, JIRÁSKOVA/HORNICKÁ k.ú. Chomutov II			09/2013	SP
			formát	číslo výkresu
			2 x A4	C.105.
výkres	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			měřítko
C.100. Komunikace				1 : 50