
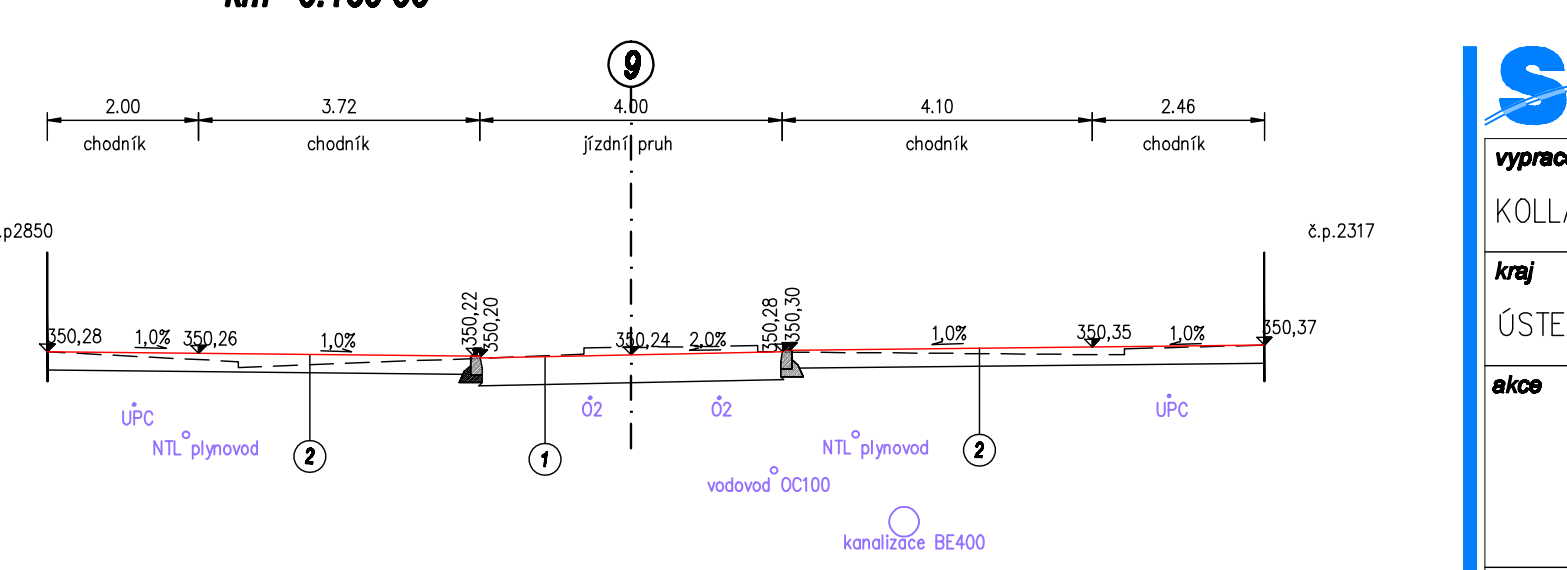
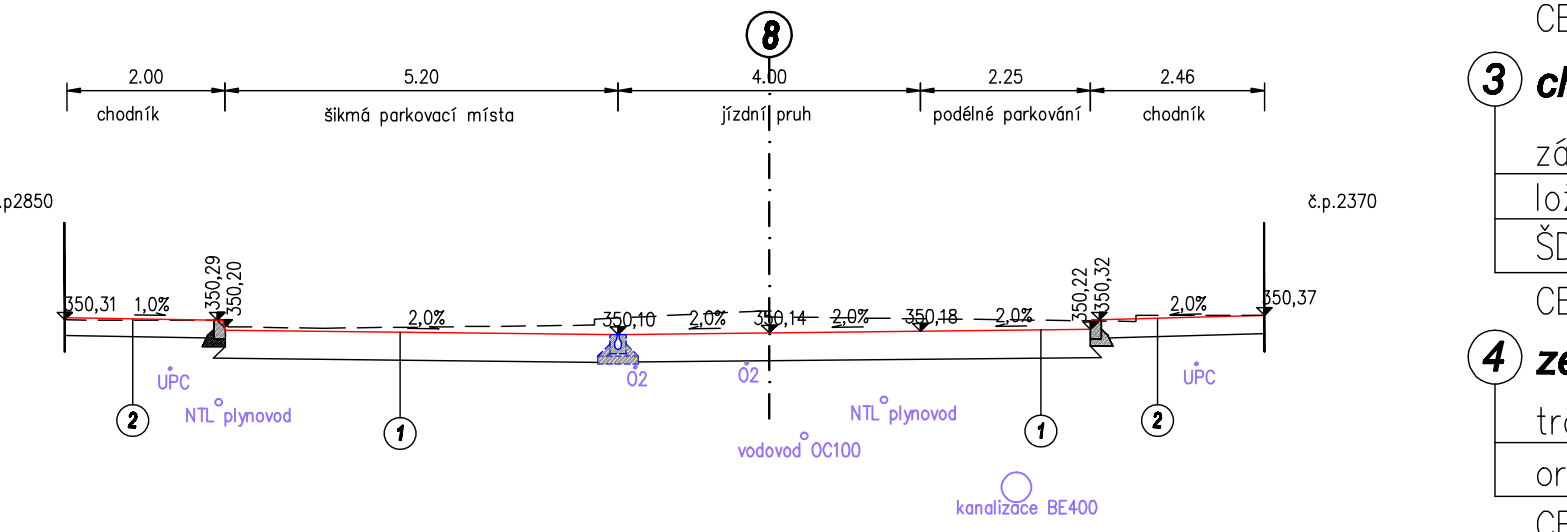
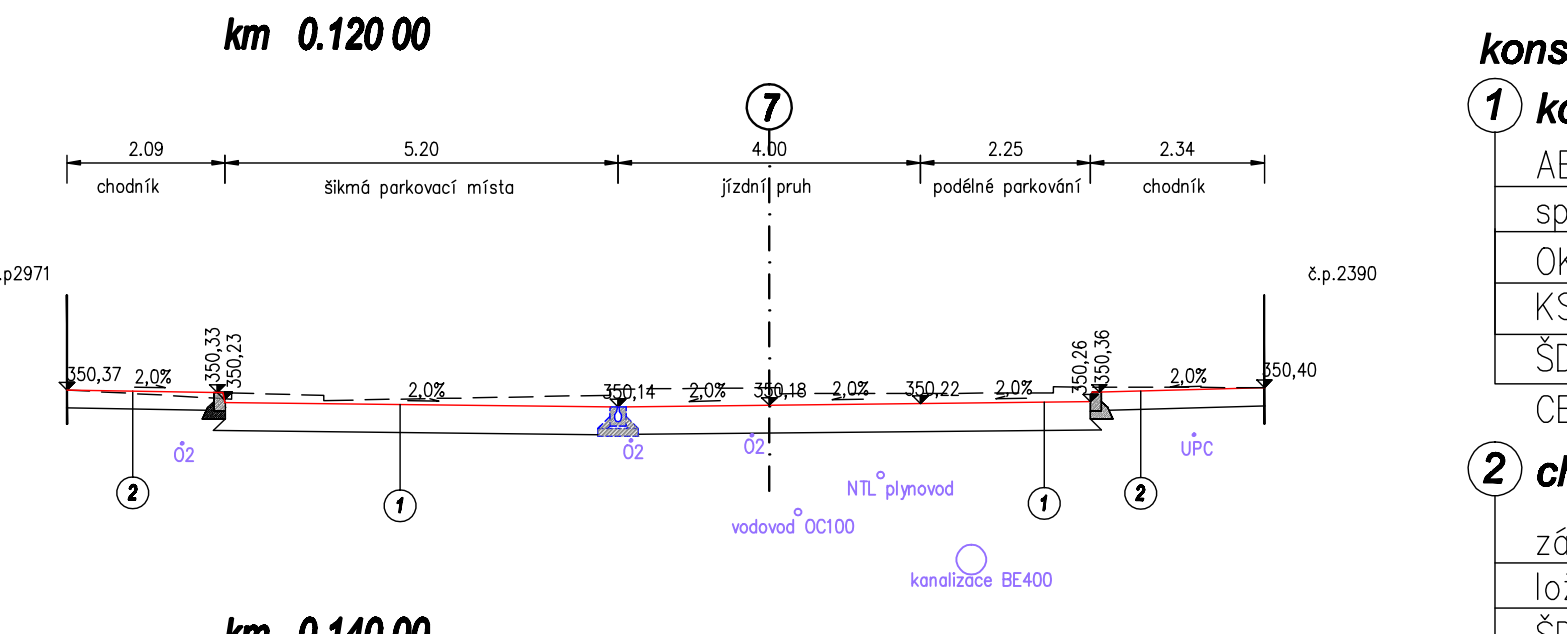
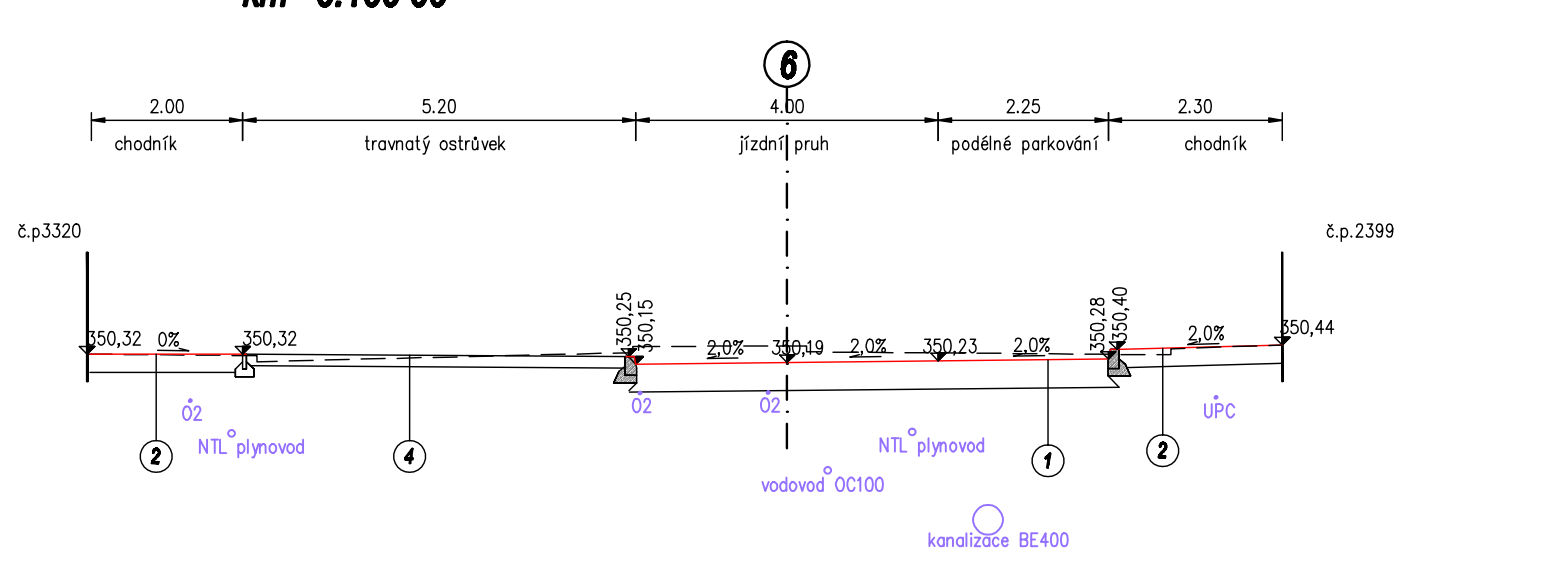
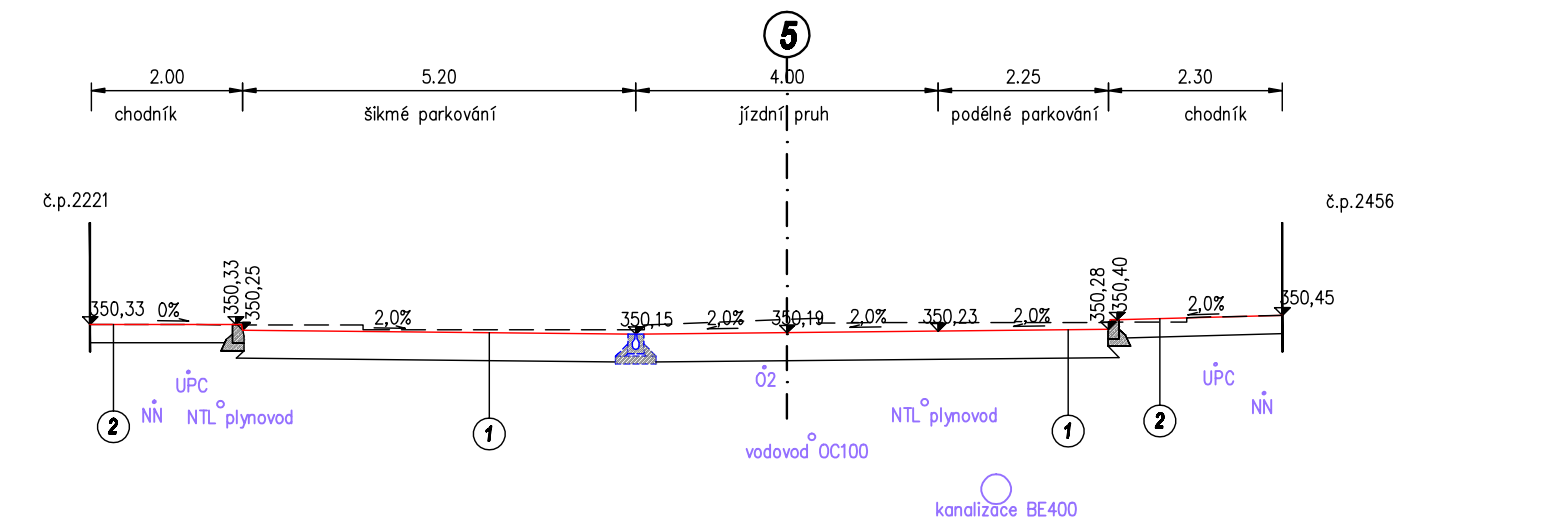
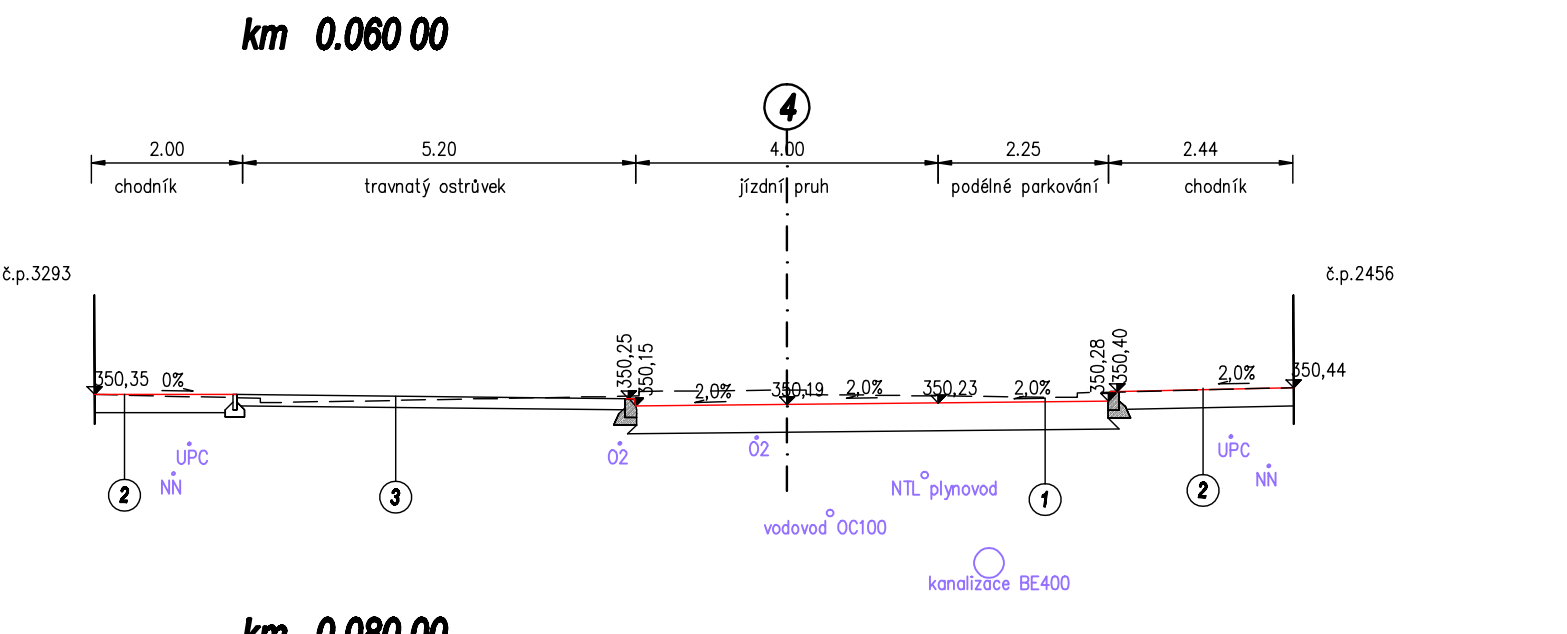
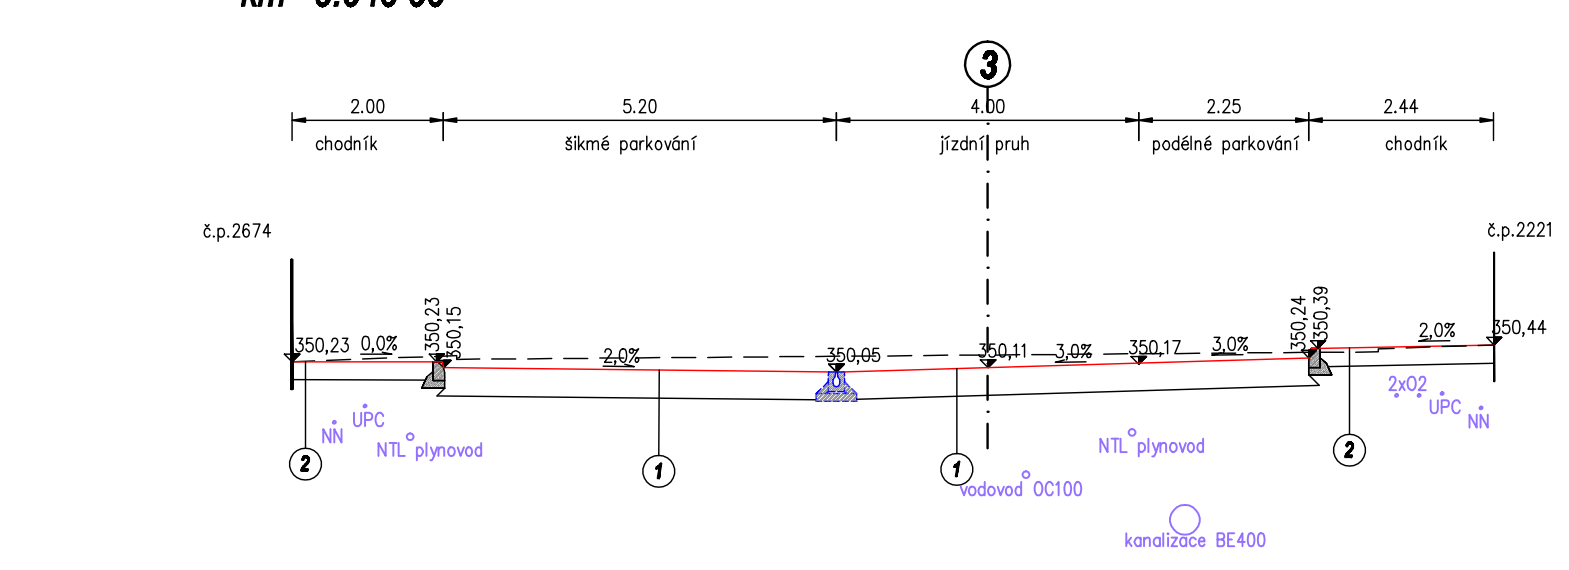
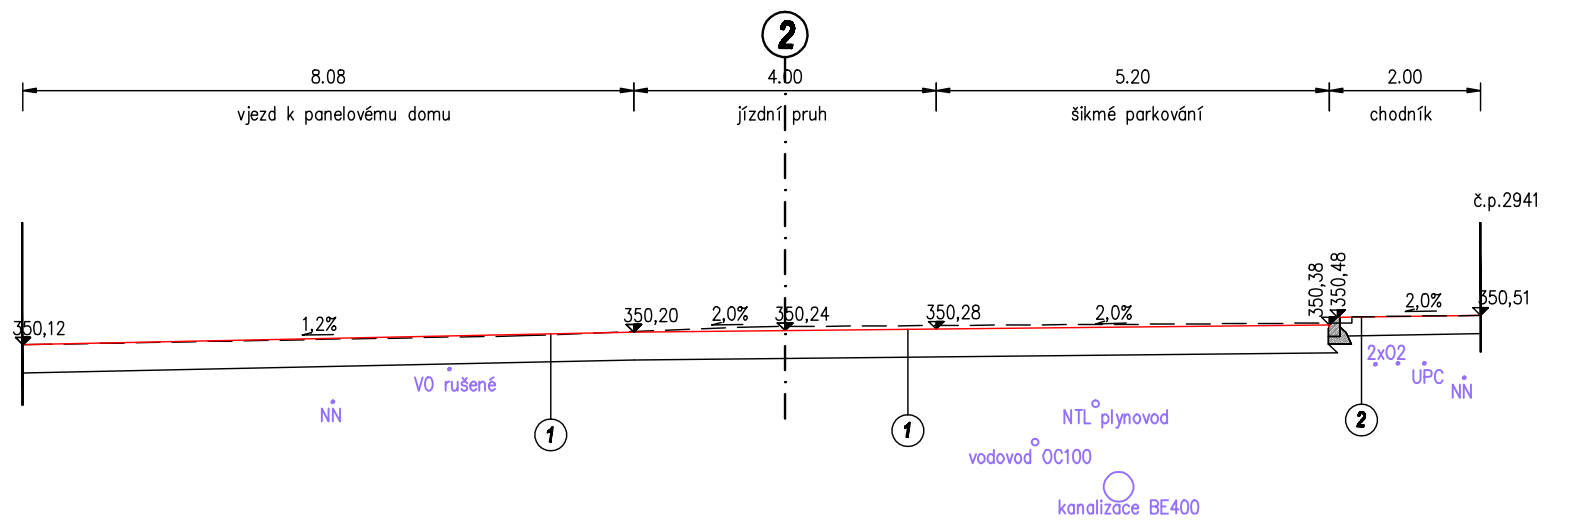


PŘÍČNÉ ŘEZY - 1. část M 1 : 100

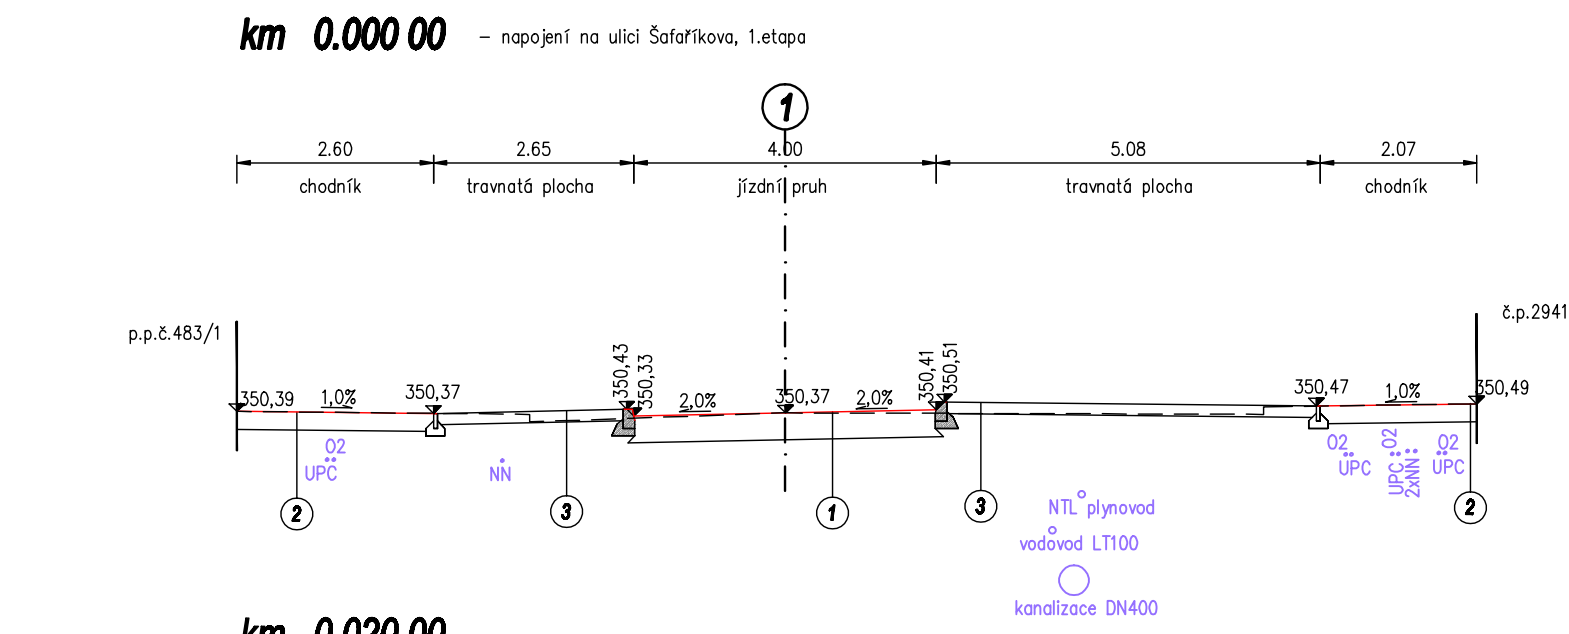

konstrukční skladby

| | | |
|---|---------------|--------|
| 1 komunikace a parkovací plochy(D1-N-6-V-PII) | | |
| ABS II – ACO 11 | ČSN 73 6121 | 40 MM |
| spoj. postřík PS–A; 0,6kg/m ² | ČSN 73 6129 | |
| OKS I – ACP 16+ | ČSN 73 6121 | 60 MM |
| KSC I – SC C _{8/10} | ČSN 73 6124–1 | 120 MM |
| ŠD – ŠD _B | ČSN 73 6126–1 | 150 MM |
| CELKEM : | | 370 MM |

| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| 2 chodníky (D2-D-1-CH-PII) | | |
| zámková dlažba | ČSN 73 6131 | 60 MM |
| lože | ČSN 73 6126–1 | 30 MM |
| ŠD – ŠD _B | ČSN 73 6126–1 | 150 MM |
| CELKEM : | | 240 MM |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| 3 chodníkový přejezd (D2-D-1-O-PIII) | | |
| zámková dlažba | ČSN 73 6131 | 80 MM |
| lože | ČSN 73 6126–1 | 40 MM |
| ŠD – ŠD _B | ČSN 73 6126–1 | 200 MM |
| CELKEM : | | 320 MM |

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| 4 zelené plochy | | |
| travní semeno | 20g/m ² | |
| ornice | 150 MM | |
| CELKEM : | 150 MM | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|-----------|----------------------|------------------------------|--|---------|---------------|--------|
| vypracoval | KOLARČIKOVÁ | kreslil | HP 1050 C | odpovědný projektant | Ing.KOLARČIKOVÁ | SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz | | | |
| kraj | ÚSTECKÝ | obec | CHOMUTOV | investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV | | | | |
| akce | REKONSTRUKCE ULICE ŠAFAŘIKOVA, CHOMUTOV - 2. ETAPA, JIRÁSKOVA/HORNICKÁ k.ú. Chomutov II | | | | | datum | 09/2013 | stupeň | SP |
| výkres | C.100. Komunikace PŘÍČNÉ ŘEZY - 1. část | | | | | formát | 4 x A4 | číslo výkresu | C.107. |
| | | | | | | měřítko | 1 : 100 | | |