



km 0.000 00


— napojení na 1. etapu rekonstrukce ulice Husova
— p. předpokládá, že 1. etapa bude zrealizována před zahájením 2. etapy

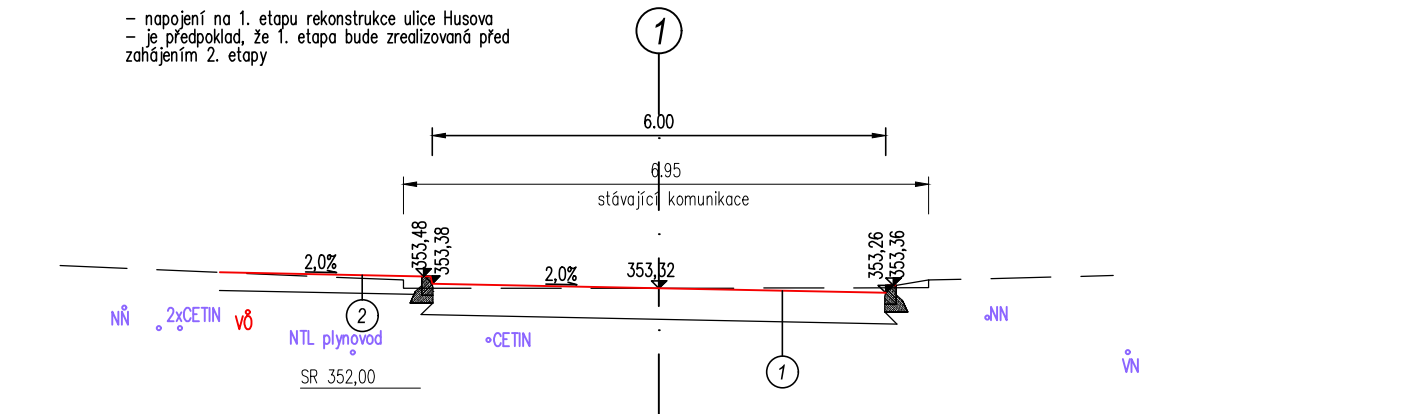


km 0.020 00

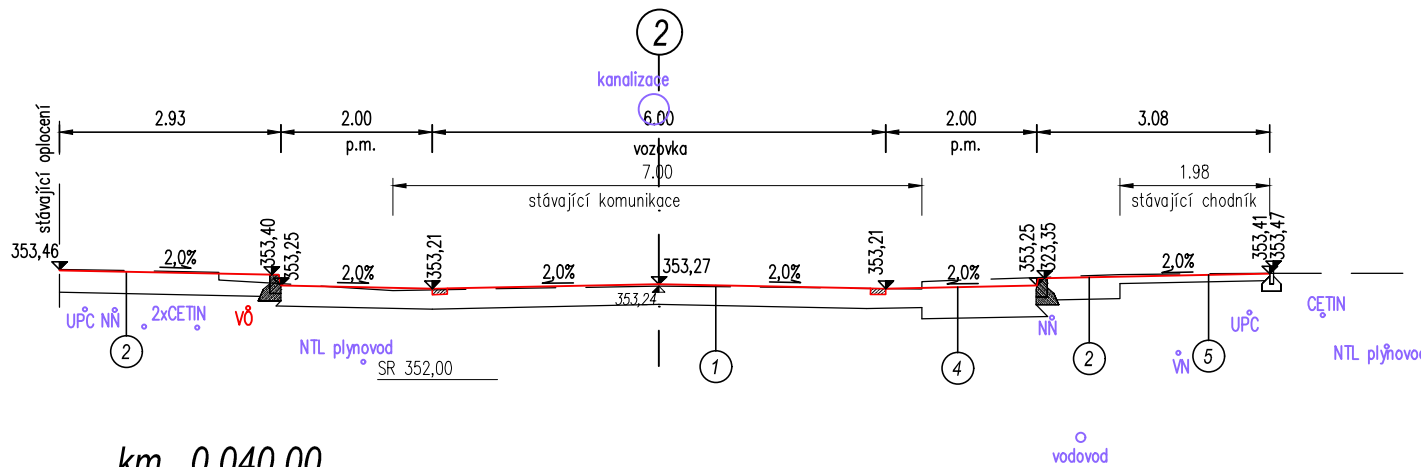


km 0.040 00

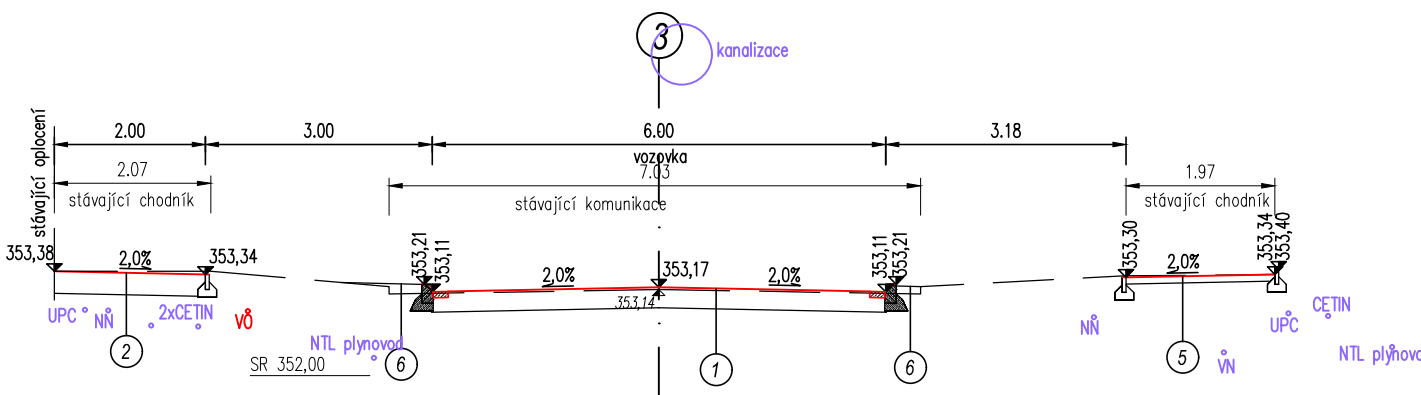


km 0.060 00

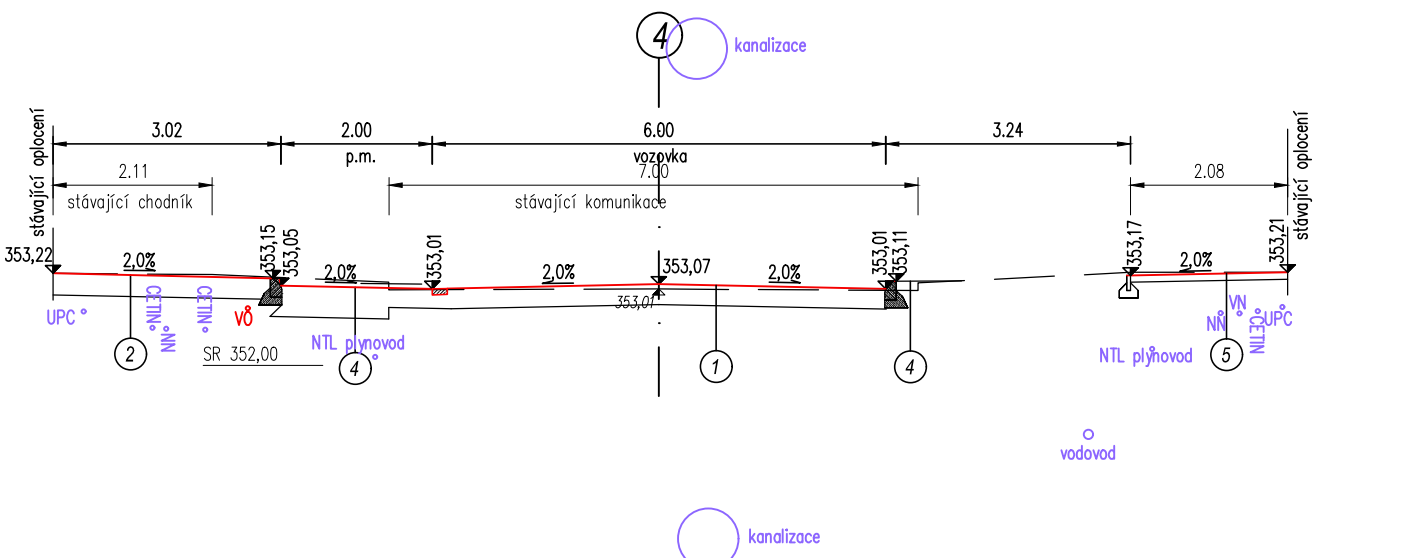


km 0.080 00

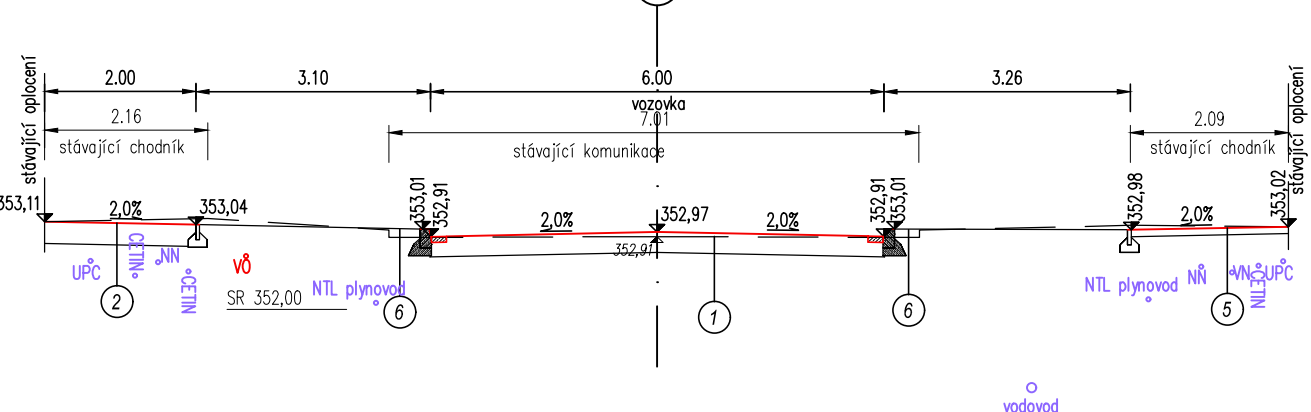


km 0.100 00

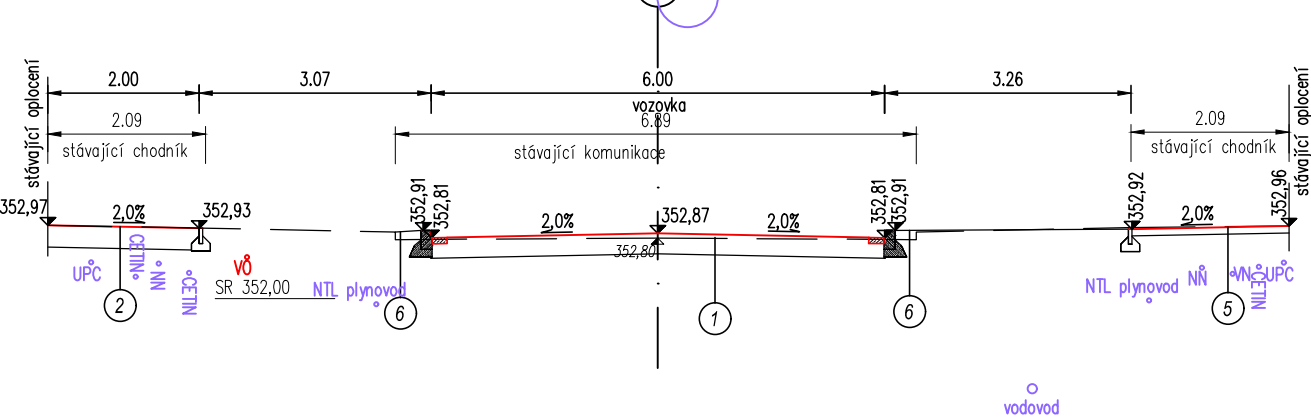


km 0.120 00

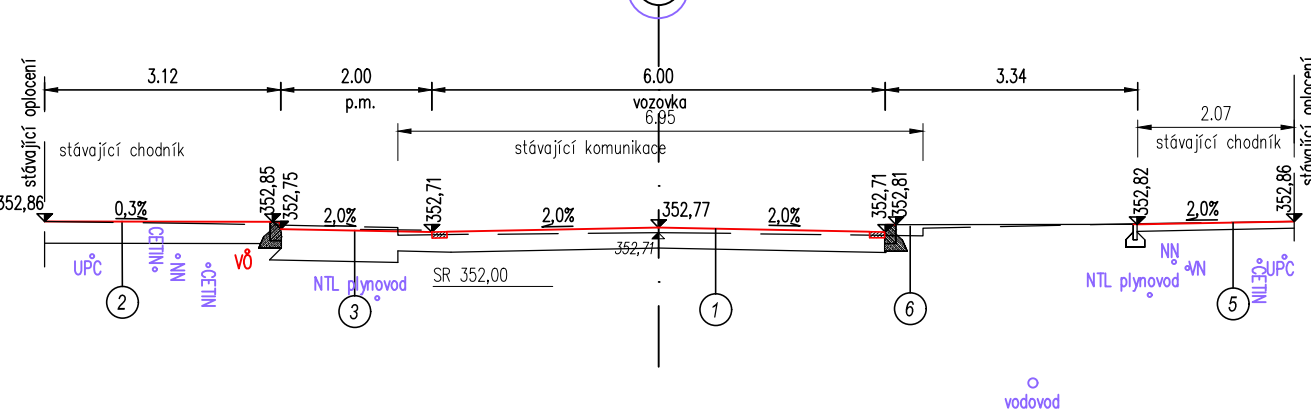


km 0.140 00

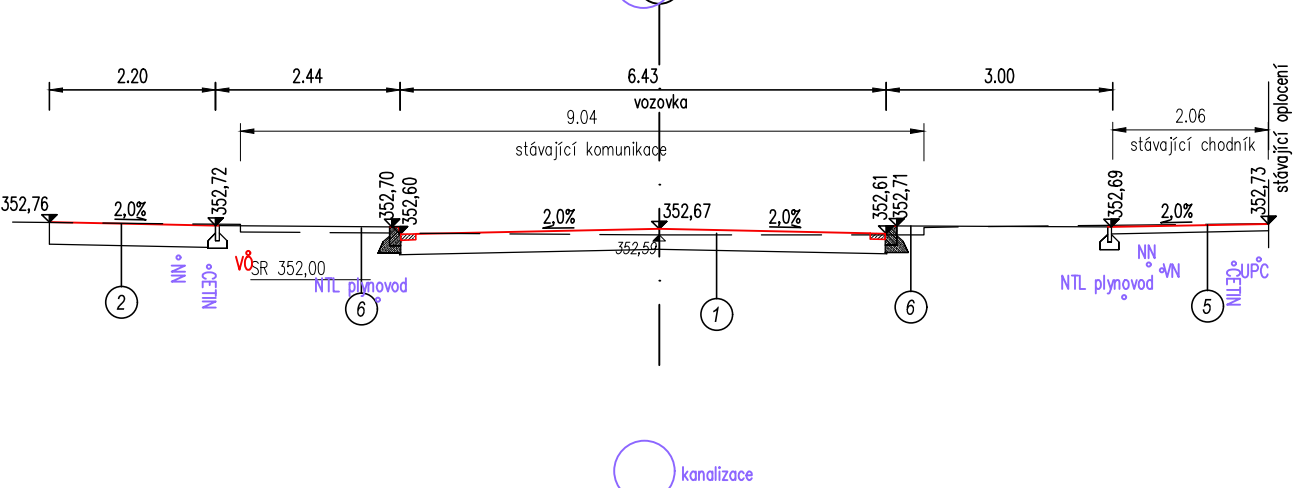


km 0.160 00

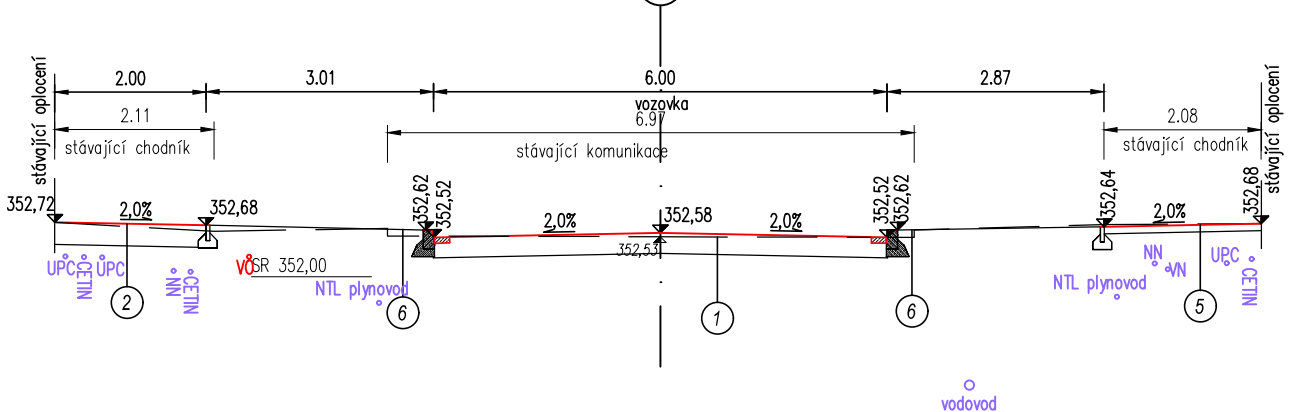


km 0.180 00

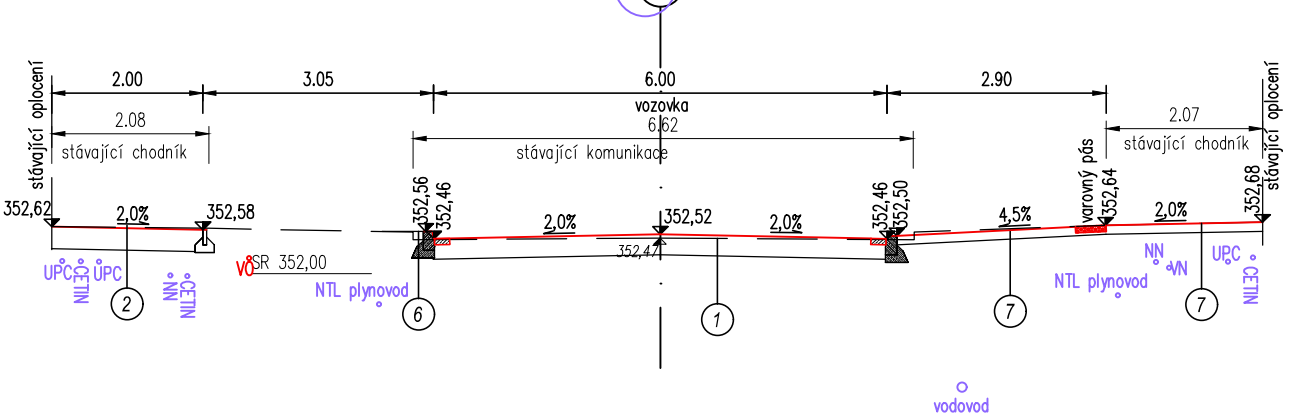

km 0.200 00

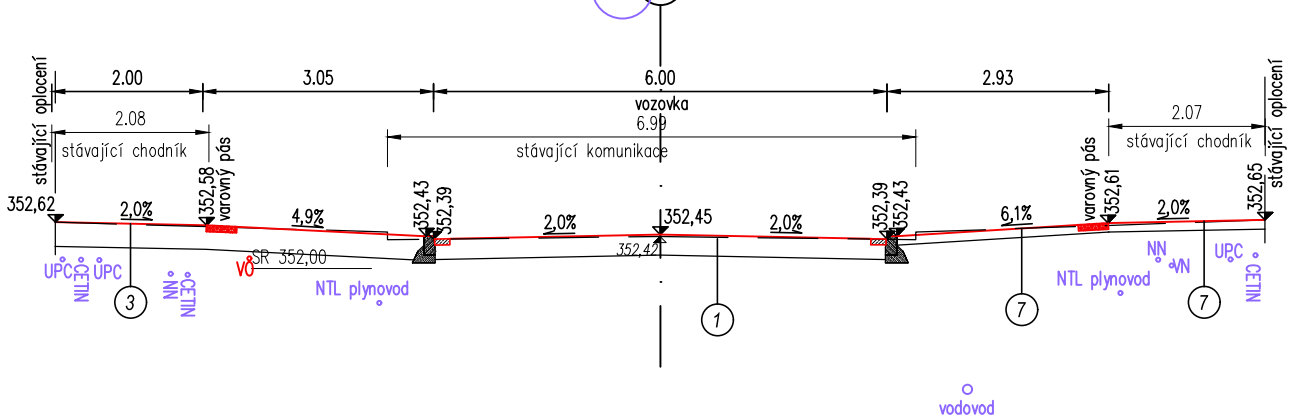

km 0.220 00

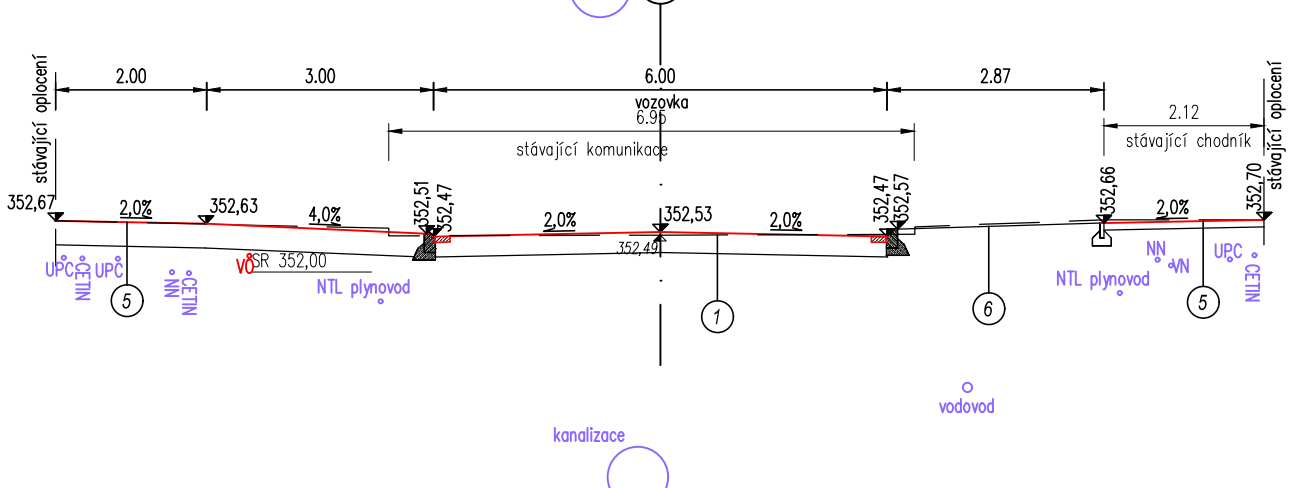

Konstrukční skladby:

1	komunikace - frézování	ČSN 73 6121	40 MM	
	ACO 11+	ČSN 73 6129		
	spoj. asf. postřik PS-C do 0,6km/m ²	ČSN 73 6121	80 MM	
	ACP 16+	ČSN 73 6121	80 MM	
	SD 0/32	ČSN 73 6126-1	150 MM	80MPa
	CELKEM :		min.270 MM	

2	chodník (D2-D-1-O-PIII)			
	zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	50MPa
	SD	ČSN 73 6126-1	200 MM	30MPa
	CELKEM :		min.300 MM	

3	přejezdový chodník (D2-D-1-O-PIII)			
	zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	70MPa
	SD	ČSN 73 6126-1	200 MM	30MPa
	CELKEM :		min. 320 MM	

4	parkovací místa (D2-D-1-VI-PIII)			
	voděpropustná zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	70MPa
	sorpční geotextilie		250 MM	30MPa
	CELKEM :		min. 370 MM	

5	úprava stávajícího chodníku			
	zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	30 MM	50MPa
	CELKEM :		min.120 MM	

6	travnaté plochy			
	osetí travní semenem		20g/m ²	
	ornice		250 MM	
	CELKEM :		250 MM	

7	úprava stávajícího přejezdového chodníku			
	zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	50MPa
	CELKEM :		min.100 MM	

SINGS			
vypracoval	KOLARČIKOVÁ	kreslil	HP 1050 C
odpovědný projektant	Ing. KOLARČIKOVÁ	investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
kraj	ÚSTECKÝ	obec	CHOMUTOV
akce	REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA V ÚSEKU JIRÁSKOVA - BLATENSKÁ -2. ETAPA - k.ú. Chomutov 2		
datum	04/2019	stupeň	SP
formát	5 x A4	číslo výkresu	D.1.1.2.d1
výkres	D.1.1. Komunikace a zpevněné plochy	měřítko	1 : 100
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1			

Legenda:

○ vodovod
○ stávající inž. sítě

Pozn. 1: Inženýrské sítě jsou zakreslené dle podkladů od jednotlivých správců.
Pozn. 2: V délce 17,00m dojde, před RD č.p. 3168 a 3104, k vyrovnání uliční čáry na výšku 353,85 v okolí příčného řezu č.16.
Pozn. 3: Před zahájením stavebních prací je nutné jednotlivé sítě vytýčit.