

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI						
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STŘOP	POZNÁMKA
1.01	TĚLOCVČNA	136,50	6,42-7,16	DŘEVĚNÉ VLYSY	STŘEŠNÍ PANELE	
1.02	CHODBA		2,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMÍTKA	
1.03	CHODBA		2,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMÍTKA	
1.04	NÁRADOVNÁ					
1.05	TĚLOCVČNA					

LEGENDA




- STÁLALICI KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ
- VYBAVENÍ TĚLOCVČNÝ

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM:

- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODBORNÉ ODPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MEJIL (ELEKTRO, SILNOPROUD – SLABOPROUD, OTOPNÁ SOUSTAVA)
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVYKLÝCH ZYKLOSTÍ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
- ODSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V PÁMCI MOŽNOSTI TŘÍDĚNÝ TAK, ABY NEBYLO ZATÍŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNÉM RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA O TŘÍDĚNÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.)
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLADANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY A NÁSLEDNĚ BUDE PŘÍVOLÁN PROJEKTANT, KTERÝ NÁVRHNE ŘEŠENÍ

POZNÁMKY:

- POZN. 5 – STÁLALICI KRUHY BEZE ZMĚNÝ. BUDE PROVEDENA SERVISNÍ ÚDRŽBA KRUHŮ.
POZN. 6 – DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRKŮ V PODLAŽE BEZ NÁHRADY.
POZN. 7 – DEMONTÁŽ KLADNIN VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRKŮ V PODLAŽE BEZ NÁHRADY.
POZN. 10 – VYBOURAT STÁLALICI VENTILÁTOR A VĚTRACÍ ŽALUZII
POZN. 13 – VYBOURAT PROSTUP 1200x600 mm PRO VZT POTRUBÍ. PŘED BOURÁNÍM PODPĚRIT STÁLALICI OCEL. NOSNÍK 1160. NAD PROSTUP OSADIT PŘEKLAD Z OCEL. NOSNÍKŮ 4x 1100 DL. 1600 mm. ÚLOŽENÍ PŘEKLADU 200 mm DO VYSEKANÝCH KAPES. PO OSAZENÍ PŘEKLADU PODLIT STÁLALICI NOSNÍK 1160 EXPAZNÍ ZALIVKOVOU MALTOU.

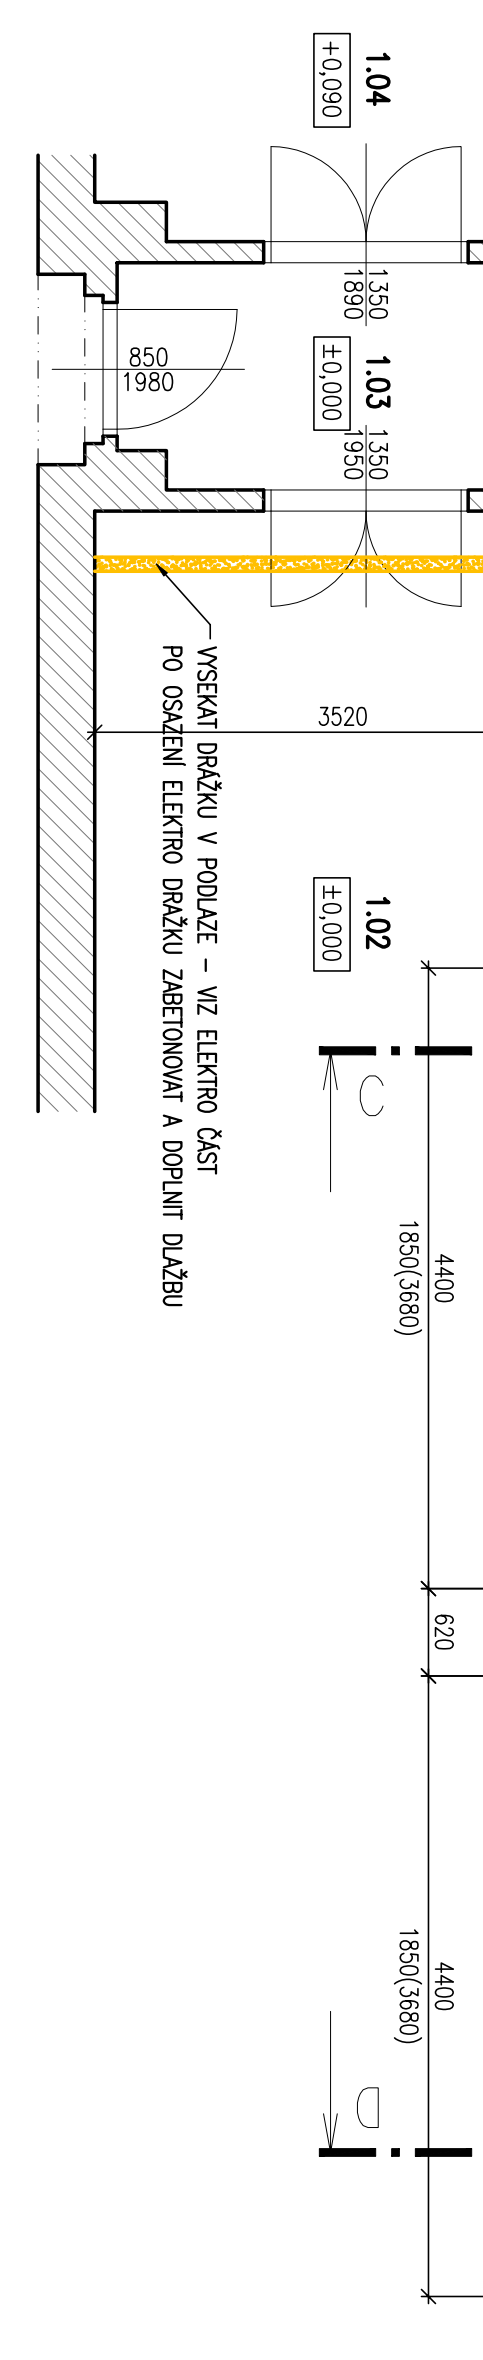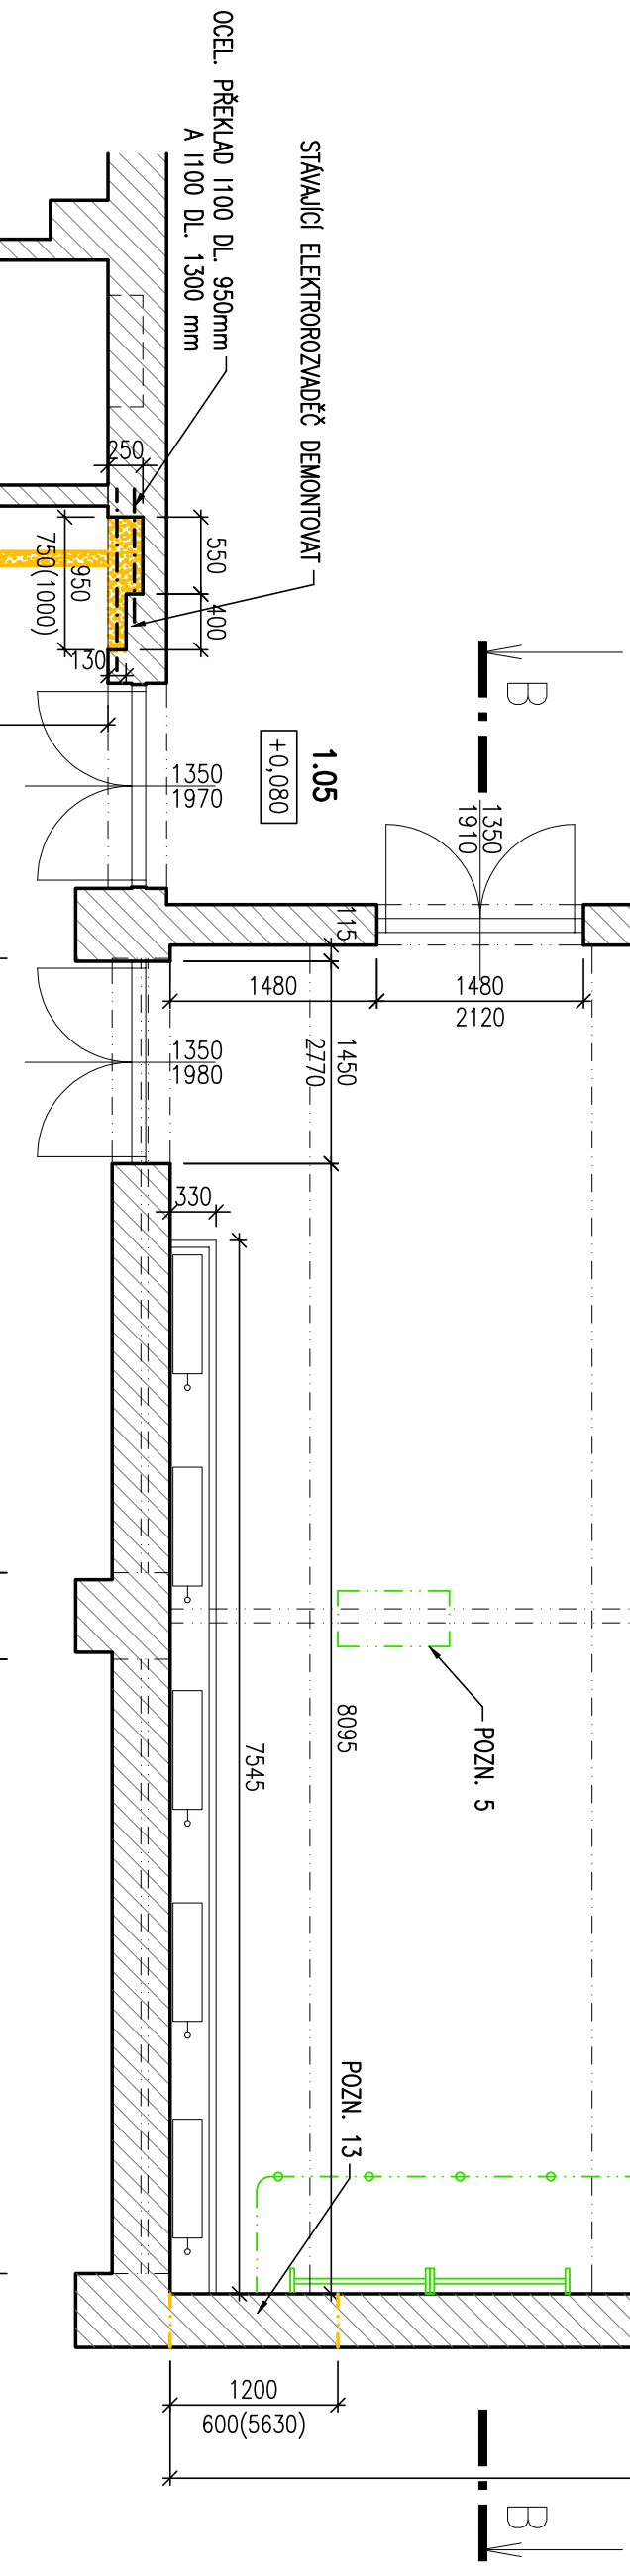

ODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Karel Greiner		Milan Křehla	
MÍSTO STAVBY		ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV	
INVESTOR		STATUTUM MĚSTO CHOMUTOV	
NÁZEV STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVČNÝ ZŠ ŠKOLNÍ, V UL. ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV – 1. ETAPA			
VÝKRES PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ			
<div><div>STATUTUM</div><div>PROJEKTOVÁ, STAVBA A STAVBA STAVBY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST Kolářova 1879/11, 415 01 Teplice IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129 tel: 417 559 195, info@statum.cz</div></div>			
FORMÁT		6 x A4	
DATUM		03/2019	
STUPĚŇ		DPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY		s071	
MĚRÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	
1:50		D.1.1.b.01	