


SKLADBA PODLAHY 1:10

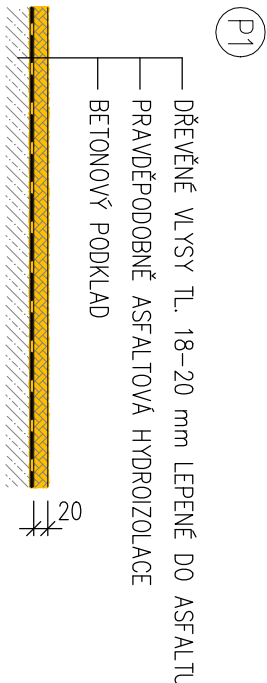

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ
- VYBAVENÍ TĚLOCVČNÝ

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM:

- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODBORNÉ ODPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDÍ (ELEKTRO, SILNOPROUD – SLABOPROUD, OTOPNÁ SOUSTAVY)
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVYKLÝCH ZVYKLOSTÍ PŘI DODŘEŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
- ODSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V RAMCI MOŽNOSTI TŘÍDEŇY TAK, ABY NEBYLO ZATÍŽOVANO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNĚM RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA O TŘÍDEŇÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.)
- V PŘÍPADĚ ZAJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLADANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY A NÁSLEDNĚ BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ ŘEŠENÍ

POZNÁMKY:

- POZN. – V TĚLOCVČNĚ (M. Č. 1.01) BUDE VYBOURÁNA STAVAJÍCÍ PODLAHA AŽ NA BETONOVÝ PODKLAD. DLE PROVEDENÝCH SOND BYLA ZJIŠTĚNA NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA PODLAHY: DŘEVĚNÉ VLASY TL. 18–20 MM LEPENÉ DO ASFALTU A PRAVĚPODOBŇĚ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE V CELKOVÉ TLouŠTKĚ cca 20 MM. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BETONOVÉ MAZANINY POD HYDROIZOLACÍ, BUDE ODSTRANĚNA NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH I BETONOVÁ MAZANINA (PŘEDPOKLAD MAX. 20%). PODLAHY BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO NÁRAJÍ VIZ DALŠÍ POZNÁMKY.
- POZN. 3 – PROVEDE SE DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU Z PKEN TL. 24 MM STAVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES VČ. NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE.
- POZN. 4 – DEMONTÁŽ ŽEBŘIN VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ V PODLAZE (12 ks).
- POZN. 8 – DEMONTÁŽ A OFĚTOVNÁ MONTÁŽ ŠPLHADLA – TYČOVÁ (POUZE ŠPLHAČI TYČE 5 KS) VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ V PODLAZE.
- POZN. 9 – DEMONTÁŽ ŠPLHOVÝCH LAN (4 KS).
- POZN. 10 – STAVAJÍCÍ TOPEŇ – 2x OGEL. POTRUBÍ VNĚJŠÍ Ø76 mm – NATŘÍT 1x VROCHNIM A 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div>STATUM</div><div>PROJEKTOVÁ, STAVBA A DOPRAVA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>Kolářova 1879/11, 415 01 Třebíč</div><div>ICO: 28741129, DIČ: CZ28741129</div><div>tel: 417 559 196, info@statum.cz</div></div>	
Ing. Karel Greiner	Milán Křehla		
MÍSTO STAVBY	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV		
NÁZEV		FORMÁT	3 x A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVČNÝ ZŠ ŠKOLNÍ, V UL. ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV – 2. ETAPA		DATUM	03./2019
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	S071
VÝKRES	ŘEZ D–D – STAVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ	MĚŘÍTKO	1:50
			ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1.b.05