

PŮDORYS 1.NP  
M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
CIHLA PLNÁ TL. 440MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5MM


SO1a VNĚJŠÍ STĚNA s původním KZS

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
CIHLA PLNÁ TL. 440MM  
POLYSTYREN EPS TL. 50MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

označ.	popis místnosti	plocha	světlá výška
1-01	ZÁDVEŘÍ	3,00	2,90
1-02	WC PŘEDSÍŇ	1,90	2,90
1-03	WC	1,50	2,90
1-04	PŘEDSÍŇ	7,15	2,90
1-05	ŠATNA	13,60	2,90
1-06	UČEBNA	48,35	2,90
1-07	TOALETY	17,40	2,90
1-08	LEHÁRNA	21,80	2,90
1-09	SKLAD	8,90	2,90
1-10	ŠATNA	11,50	2,90
1-11	ÚKLID	2,20	2,90
1-12	CHODBA	2,60	2,90
1-13	CHODBA	3,80	2,90
1-14	KUCHYŇKA	14,10	2,90
1-15	SKLAD NÁŘADÍ	4,75	2,90
1-16	PŘEDSÍŇ	23,40	2,90
1-17	WC	1,50	2,90
1-18	UČEBNA	47,50	2,90
1-19	WC	17,40	2,90
1-20	LEHÁRNA	30,25	2,90
1-21	ŠATNA	15,70	2,90
1-22	WC	1,50	2,90
1-23	KUCHYŇKA	15,20	2,90
1-24	ÚKLID	2,20	2,90
1-25	CHODBA	2,60	2,90
1-26	SKLAD NÁŘADÍ	4,75	2,90
1-27	PŘEDSÍŇ	23,40	2,90

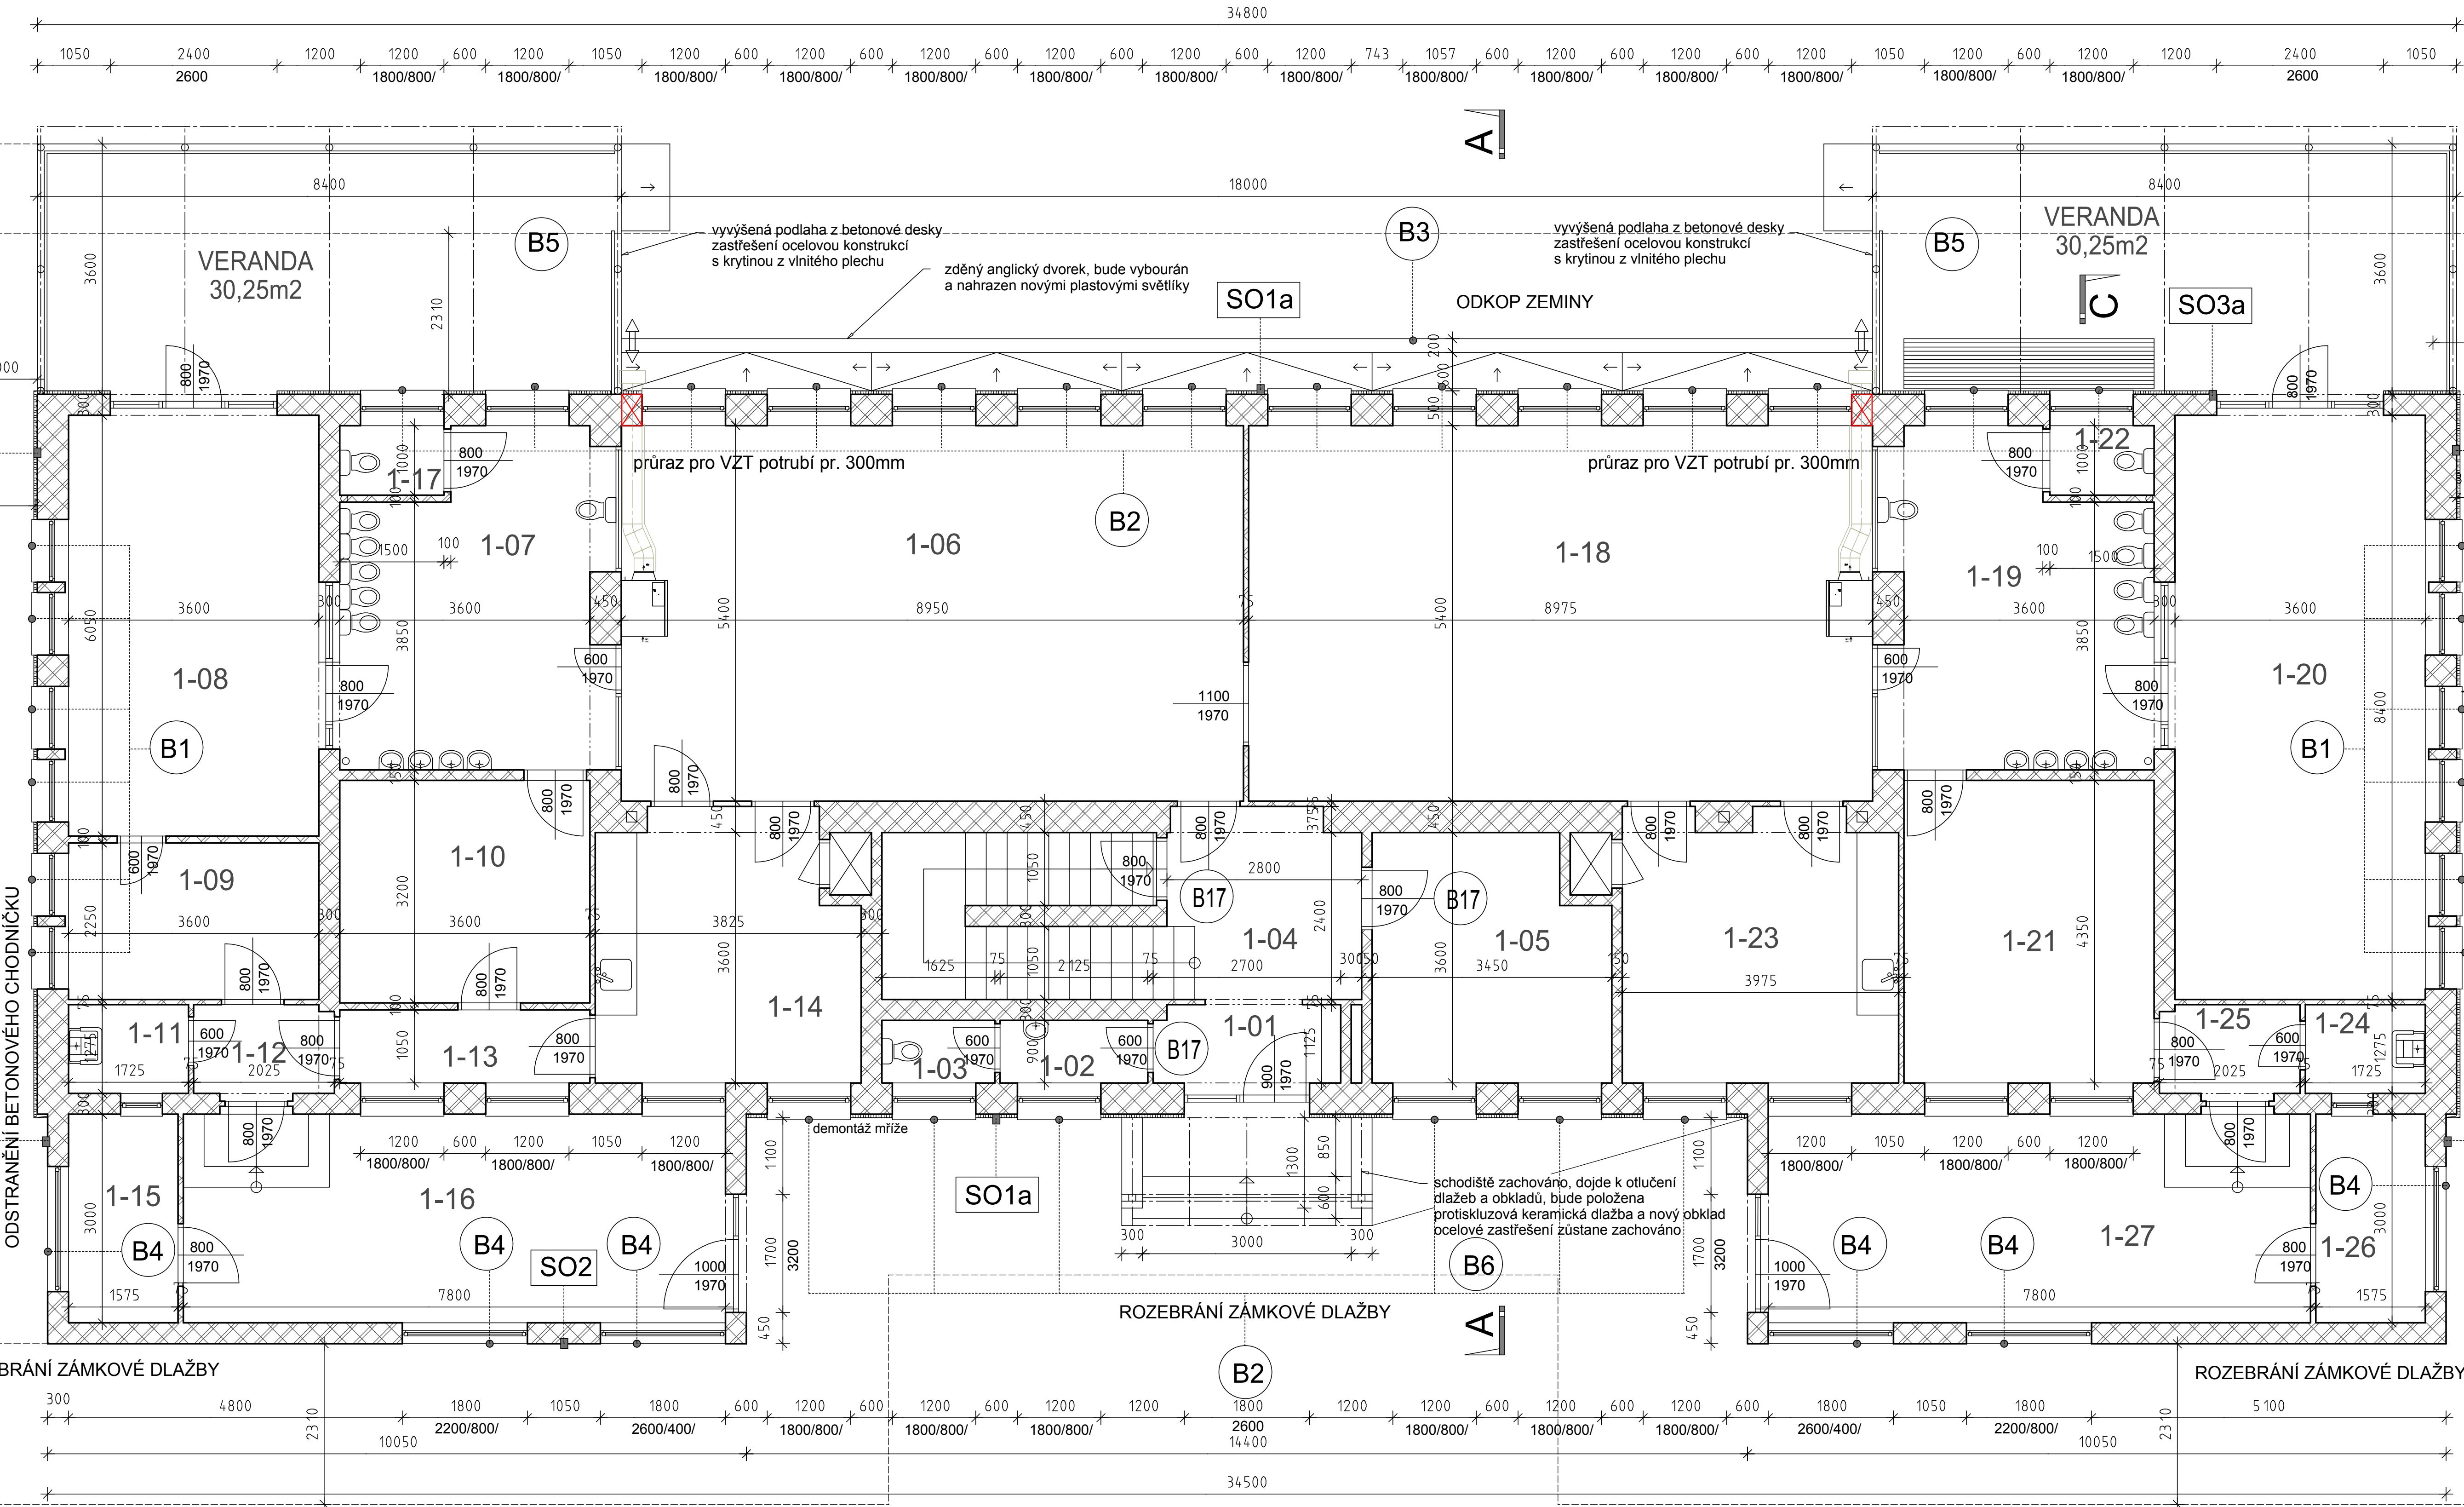

LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

- B1** ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 0,9M

**B2** ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 1,2M

**B3** ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE SVĚTLÍKŮ

**B4** ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 1,8M
- B5** ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE VERANDY (PDLAHA, OCELOVÁ KOSTRUKCE, KRYTINA)

**B6** ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A OBKLADU SCHODIŠTĚ

**B17** ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA kočárkárny

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
CIHLA PLNÁ TL. 290MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5MM

SO3a STĚNA JZ na terasu s původním KZS

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
CIHLA DUTINOVÁ TL. 290MM  
POLYSTYREN EPS TL. 50MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5MM

ZHOTOVITEL KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 286	
INVESTOR Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov	VYPRACOVAL KAMILA MOŽNÁ	DÍČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
PROJEKTANT ZAKÁZKY KAMILA MOŽNÁ	ZODP. PROJEKTANT KAMILA MOŽNÁ	FORMÁT A4x10	DAŤUM 04/2020
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ RADOST Palackého 4059, 430 01 Chomutov	SVÁZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD DPS	MĚŘÍTKO 1:50
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE		C. ZAKÁZKY 30/2020	ČÍSLO VÝHOT. 3.