

PŮDORYS STŘECHY
M 1:50

SCH1 STŘECHA z 2.np


OMÍTKA TL. 5MM
DUTINOVÝ ŽB STROPNÍ PANEL TL. 250MM
ŠKVÁROBETON TL. 50MM
BETON PĚNOVÝ TL. 60MM
ŠKVÁRA TL. 30MM
ŠKVÁROBETON TL. 50MM
MALTA CEMENTOVÁ TL. 20MM
KŘEMELINA TL. 20MM
ASFALTOVÉ PÁSY TL. 6MM

SCH2 STŘECHA z 1.np do terasy

OMÍTKA TL. 5MM
DUTINOVÝ ŽB STROPNÍ PANEL TL. 250MM
ŠKVÁROBETON TL. 50MM
BETON PĚNOVÝ TL. 60MM
MALTA CEMENTOVÁ TL. 20MM
ŠKVÁROBETON TL. 60MM
MALTA CEMENTOVÁ TL. 20MM
MAZANINA TL. 30MM
ASFALTOVÉ PÁSY TL. 4MM

SCH3 STŘECHA z 1.np nad kočárkárny

OMÍTKA TL. 10MM
DUTINOVÝ ŽB STROPNÍ PANEL TL. 150MM
ŠKVÁRA tl. 100mm
MAZANINA TL. 100MM
ASFALTOVÉ PÁSY TL. 2MM

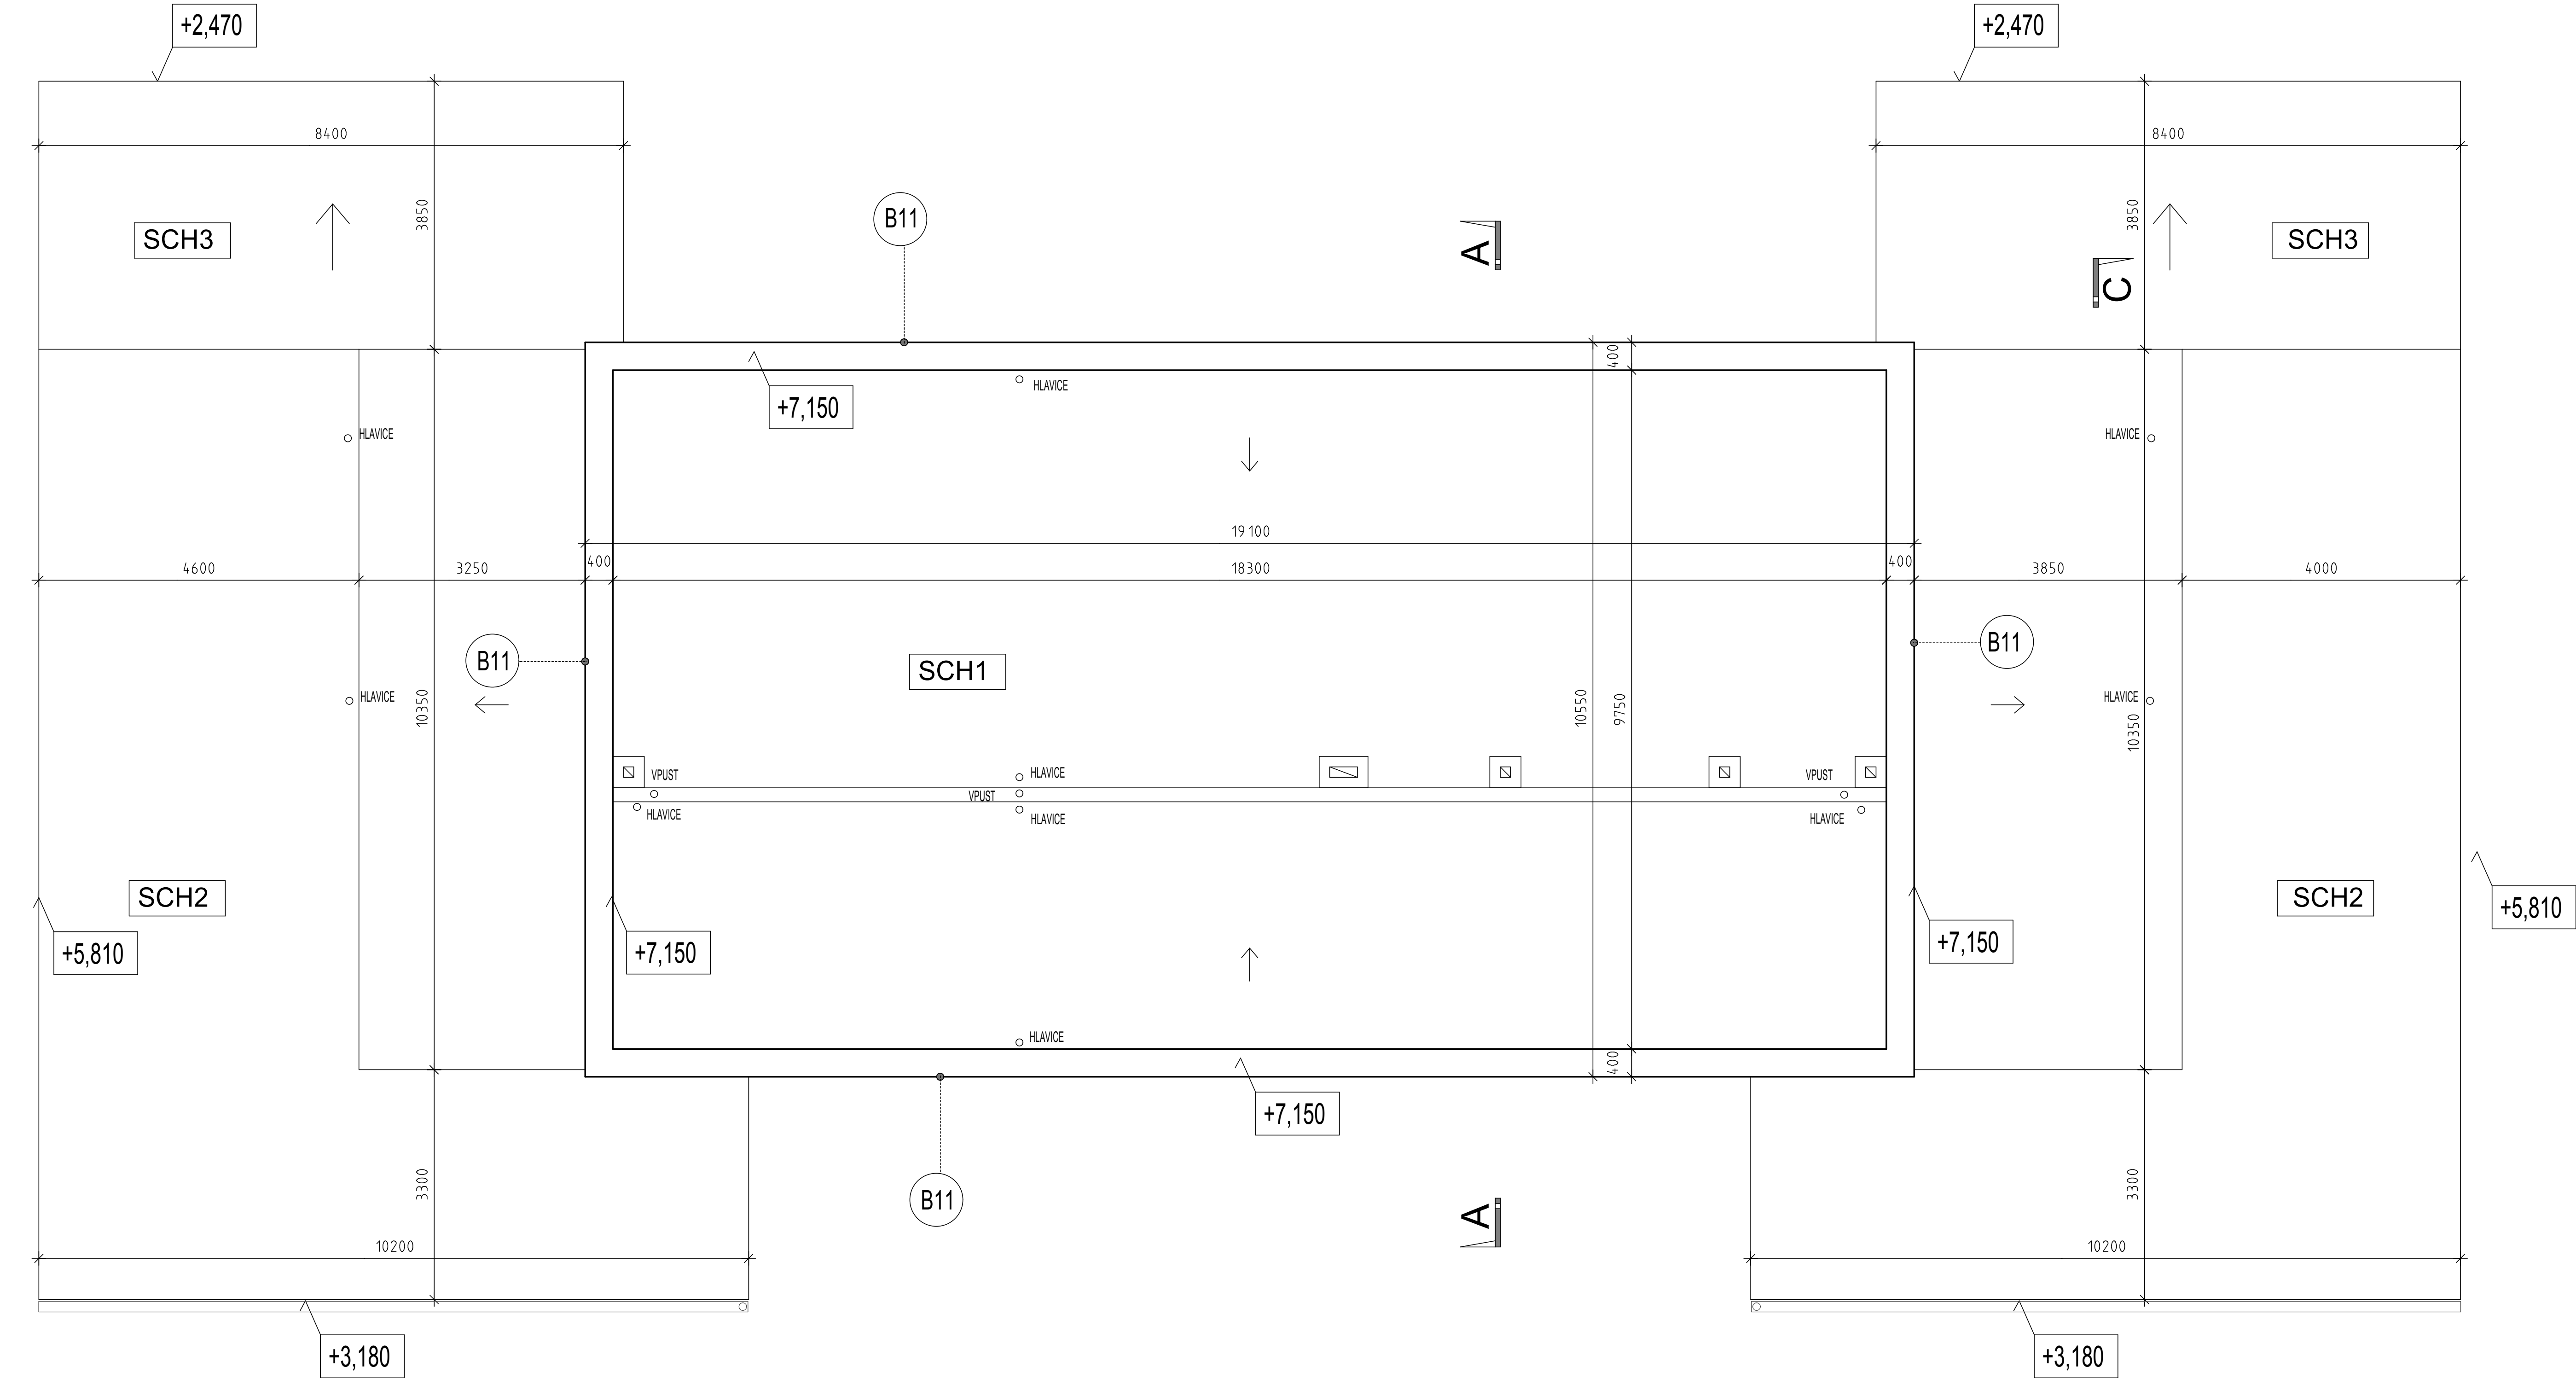


LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

B11 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, CELKOVÁ DĚLKA 58M

ODSTRANĚNÍ PRVKŮ STŘECHY:
- ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, STŘEŠNÍ VPUSTI,
SVODY, ŽLABY, OPLECHOVÁNÍ ZDÍ

POZNÁMKA: V MÍSTĚ NÁSTAVEB A NAD KOČÁRKÁRNAMI BUDE
VRCHNÍ SKLADBA ODSTRANĚNA V CELÉM ROZSAHU AŽ NA NOSNIOU KONSTRUKCI.



ZHOTOVITEL:		KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamil Možná Jarošova Halka 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 97 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
INVESTOR:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov				
VYPRACOVAL:	KAMILA MOŽNÁ				
PROJEKTANT ZAKÁZKY:	KAMILA MOŽNÁ				
ZODP. PROJEKTANT:	KAMILA MOŽNÁ				
AKCE:		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ RADOST Palackého 4059, 430 01 Chomutov		FORMÁT	A4x10
SVAZEK:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	04/2020
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO	1:50
				STUPEŇ PD	DPS
				Č. ZAKÁZKY	30/2020
				Č. VÝKRESU	7.
				ČÍSLO VÝHOT.	