



B25-B25'

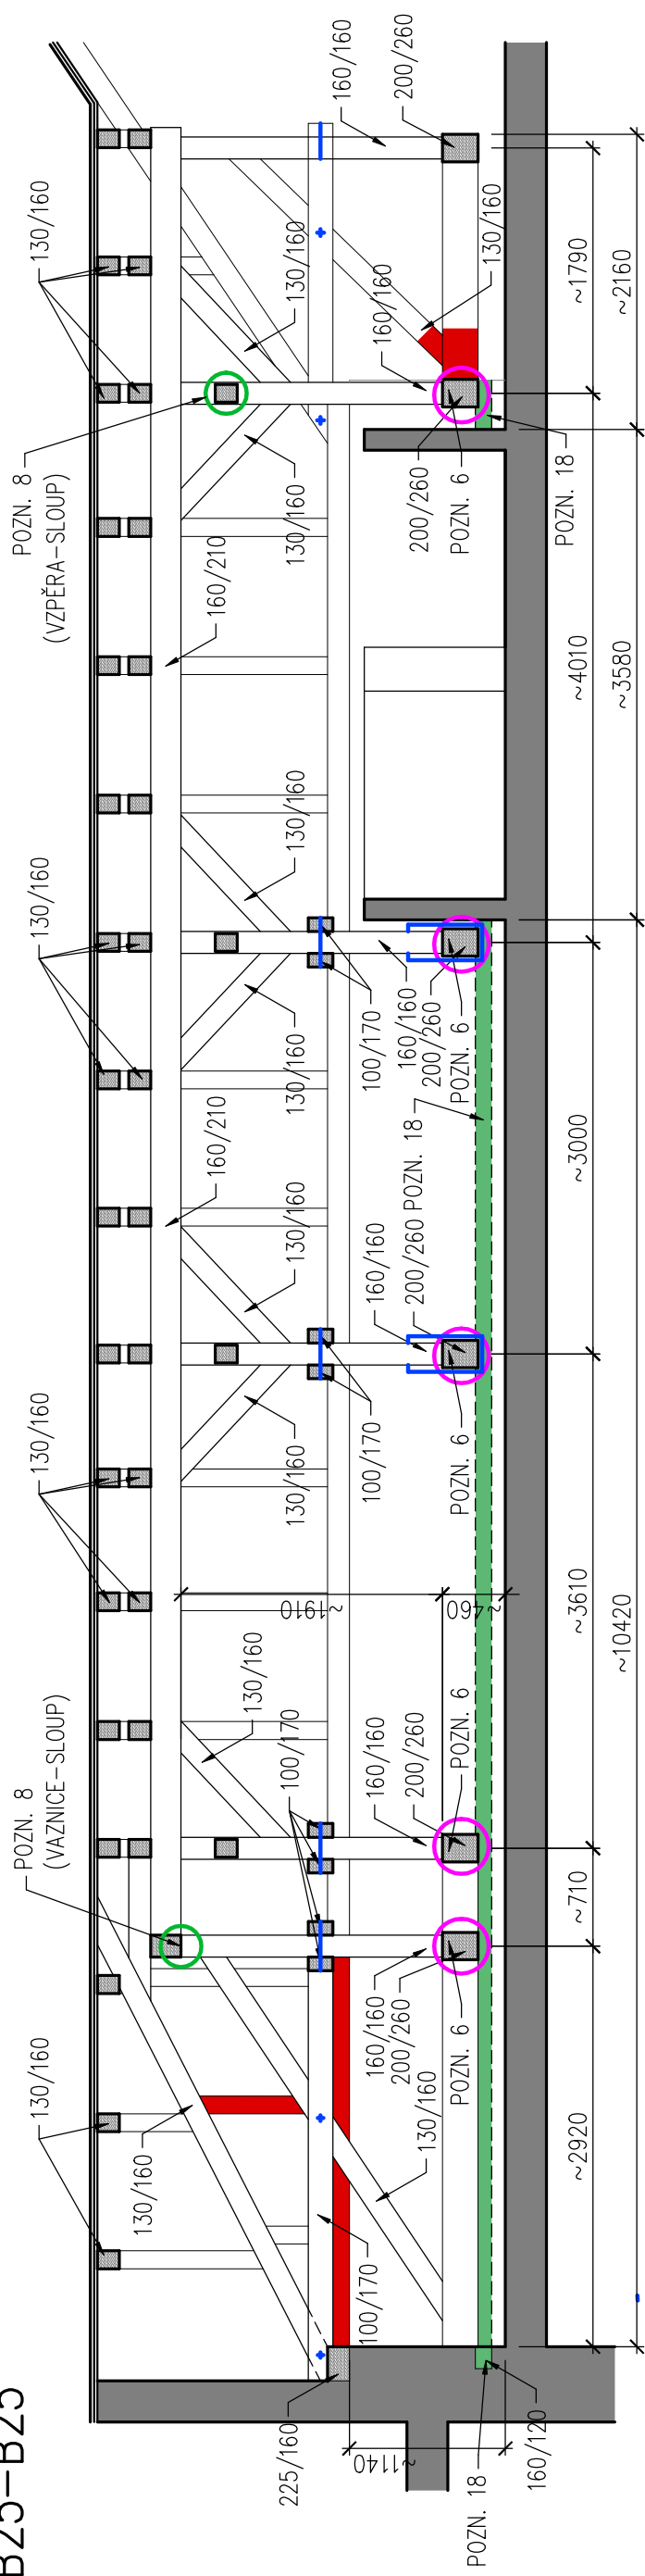

B26-B26'

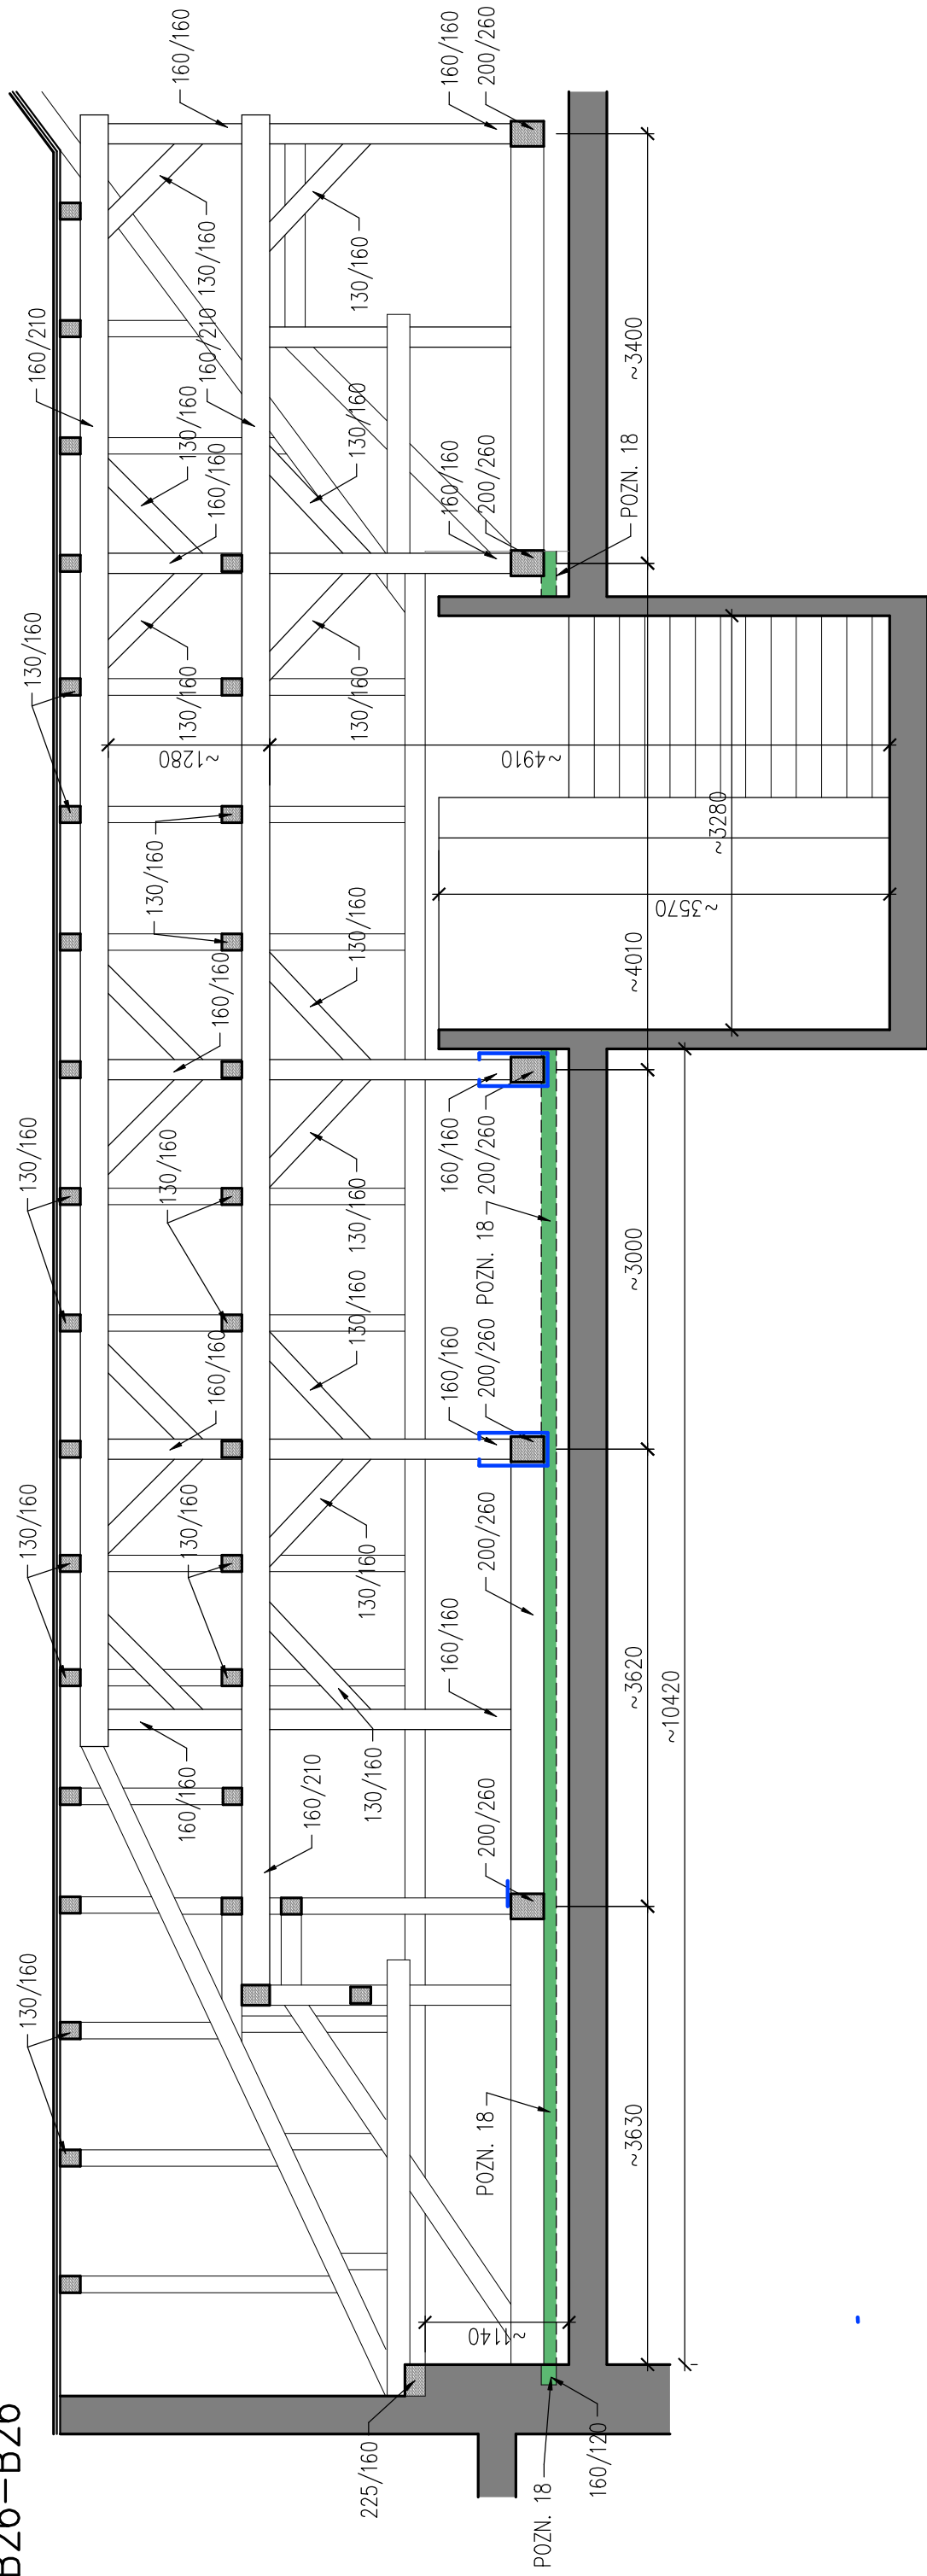

POZNÁMKY

POZN: PŘED JAKÝMKOLIV ZÁSAHEM DO NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU MUSÍ BÝT KONSTRUKCE ZABEZPEČENA A PROVIZORNĚ PODEPŘENA

POZN: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYŠTÍT KROUVU OD SUTÍ, ZBYTKŮ STŘEŠNÍ KRYTINY A ODPADU ULOŽENÉHO ZA POZEDNICEMI, ODSTRANIT PTAČÍ TRUS

POZN. VEŠKERÉ PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI OCELOVÝCH SPOJEK, HŘEBŮ A PODPĚR KOTVENÝCH VE ZDI OBROUSIT A

NATŘÍT 1X ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1X KRYCÍM NÁTĚREM

POZN. VĚŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY NAPADENÉ HNILOBOU A DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI ODSTRANIT 1M ZA

VIDITELNÝM POŠKOZENÍM, ODSTRANIT ZBYTKY ZAHNILÉHO DŘEVA A MYCELIA DŘEVOKAZNÝCH HUB,

PROVÉST FUNGICIDNÍ KONZERVACI PŘÍLEHLÉHO ZDIVA

POZN. PO CELOPLOŠNÉM ODSTRANĚNÍ KRYTINY ODSTRANIT CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ, PO KONTROLE VRCHNÍ

STRANY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ (KROKVE, POZEDNICE, KLEŠTINY) A PŘÍPADNÉ VÝMĚNĚ POŠKOZENÝCH

PRVKŮ OSADIT NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24MM

POZN. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU V MÍSTĚCH POVRCHOVÉHO MĚLKÉHO POŠKOZENÍ MECHANICKY

OČIŠTĚNÝ, ODSTRANĚNÝ DESTRUOVANÉ VRSTVY PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI NÁTĚRŮ PRVKŮ

POZN. VEŠKERÉ NÁTĚRY A OŠETŘENÍ PRVKŮ KROVU A ZDIVA PR

MYKOLOGICKÝM PRŮZKUMEM KROVŮ DUBEN/KVĚTEN 2020

POZN. VĚŠKERÉ ČÁSTI KROVU VČETNĚ BEDNĚNÍ OPATŘIT FUNGICIDNÍM OCHRANÝM NÁTĚREM HNĚDÉ BARVY

POZN. 6 UPRAVIT STYK ČÁSTI TRÁMU SE ZDÍVEM, VYSEKAT KOLEM TRÁMU KAPSU VELIKOSTI MIN. 30–50MM ZE

4 STRAN, POD TRÁM OSADIT PODLOŽKU Z IMPREGNOVANÉHO SMRKOVÉHO DŘEVA NEBO DUBOVÉHO

DŘEVA

POZN. 8 DOTAŽENÍ UVOLNĚNÉHO SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ


LEGENDA



OPRAVIT ULOŽENÍ TRÁMU, VYSEKAT KOLEM ZHLAVÍ KAPSU VE ZDÍVU
PRO ODKRYTÍ ZHLAVÍ VYHODNOTIT STUPEŇ DEGRADACE, PŘÍPADNÁ VÝMĚNA



DOTÁHNOUT NEBO OPRAVIT UVOLNĚNÝ SPOJ



SMĚNIT POŠKOZENÝ DŘEVĚNÝ PRVEK (VAZNÝ TRÁM, KLEŠTINA, KROKEV ATD. VIZ JEDNOTLOVÉ ŘEZY)



ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO PRVKU, ZAZDĚNÍ MIMO PROSTOR POD VAZNÝM TRÁMEM



DOCELOVÝ PRVEK OBROUSIT, NATŘÍT 1x ZÁKLADOVOU BARVOU A 1x VRCHNÍM NÁTĚREM, PŘÍPADNĚ DORTÁHNOUT

ODP. PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Procházka
MÍSTO STAVBY	Na Příkopech 895, Chomutov 430 02		
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov		
NÁZEV	ZŠ CHOMUTOV, NA PŘÍKOPECH 895		
	OPRAVA STŘECHY – ETAPA B		
VÝKRES	NOVÝ STAV		Č. PARÉ
	ŘEZY B25-B26		D.1.1-11

JEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
ROZMĚRY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, DÉLKY A PRŮŘEZY V JEDNOTLIVÝCH
VZBÁCH SE MOHOU LIŠIT