

POZNÁMKY

PŘED JAKÝKOLIV ZÁSAHEM DO NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU MUSÍ BÝT KONSTRUKCE ZABEZPEČENA A PROVÁZENA PODPĚRA

POZN. 13 – OCHRANIT CELKOVÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINU VĚTNÉ POUŠTĚ HYDROIZOLACE A PRVKOVÉHO BEDNĚNÍ BĚHEM PROVÁZENÍ PRÁČE BŮDE PROVÁZENO ZAISTOVÁNÍM PROTI PROVÁNÍ SPRÁKOVÉ VODY DO OKRAJŮ VĚTNÉ POUŠTĚ

POZN. 14 – NA OKRAJÍCH PLOCHÝCH STŘECH BŮDE POUŽITO OCHRANIT (MATERIÁL MUŽE UŽSADNOUT AZBEST)

POZN. 31 – VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝEZDU VĚTNÉ OPLECHOVÁNÍ

POZN. 32 – DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ POCHOZI LÁVKY VĚTNÉ OČIŠTĚNÍ A ZABRAZUJÍ

POZN. 33 – DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, OKAPNIC, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, ATD.

POZN. 34 – DEMONTÁŽ LITINOVÉ STŘÍŠKY KOMINU

POZN. 35 – OČIŠTIT A OSEKAT POVRCH KOMINU NA SOUDRŽNÝ POKLAD, NESOUDRŽNÉ ČÁSTI ROZEBRAT A ZRETNĚ ZAZDIT

POZN. 36 – DEMONTÁŽ ZACHYTÁVAČŮ SNĚHU

POZN. 37 – DEMONTÁŽ HROMOSVODU VĚTNÉ OČIŠTĚNÍ A AMACCH TÝČ

POZN. 38 – DEMONTÁŽ NÁSTŘEŠNÍHO DEŠTOVÉHO ŽLABU VĚTNÉ SVODU A KOTVENÍ

POZN. 39 – DEMONTÁŽ ANTĚNNÍHO STOŽÁRU VĚTNÉ ODPLOVNÍ INSTALACI


POZN. 40 – DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO POTRUBÍ VĚTNÉ OPLECHOVÁNÍ

POZN. 41 – DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KOMINOVÉ STŘÍŠKY


POZN. 42 – OČIŠTIT A OSEKAT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI OMIKY NA SOUDRŽNÝ POKLAD

LEGENDA

- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO HROMOSVODU
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY ZE ŠABLON VĚTNÉ NAROŽNÍCH, OZÁBNÍCH, HŘEBENOVÝCH BÍLŮ
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ POCHOZI LÁVKY
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, ATIKY A HLAVIC KOMÍNŮ
- DEMONTÁŽ LITINOVÉ STŘÍŠKY KOMINU
- OPRAVA OMIKY PODPĚRADE NÁTERU (OTLUČENÍ NESOUDRŽNÉ OMIKY, OŠKRBÁNÍ NESOUDRŽNÉHO NÁTERU (MALBY))
- OŠTRANTNÍ VĚŠKÉRE NARUŠENÉ A NESOUDRŽNÉ OMIKY, PŘEDPOKLAD JE ČCA 80% V ČÁSTI KOMINOVÉHO TĚLESA BŮDE PRAVĚDOPODĚNĚ NUTNĚ OŠTRANTNÍ ČÁST NARUŠENÉHO ŽIVA (OP) V ROZSAHU ČCA 25m².
- DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KOMINOVÉ STŘÍŠKY
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO VÝEZDU S VÝPINK Z DRÁTSKLA
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO VÝEZDU S PLOUOU PLECHOVOU VÝPLNÍ

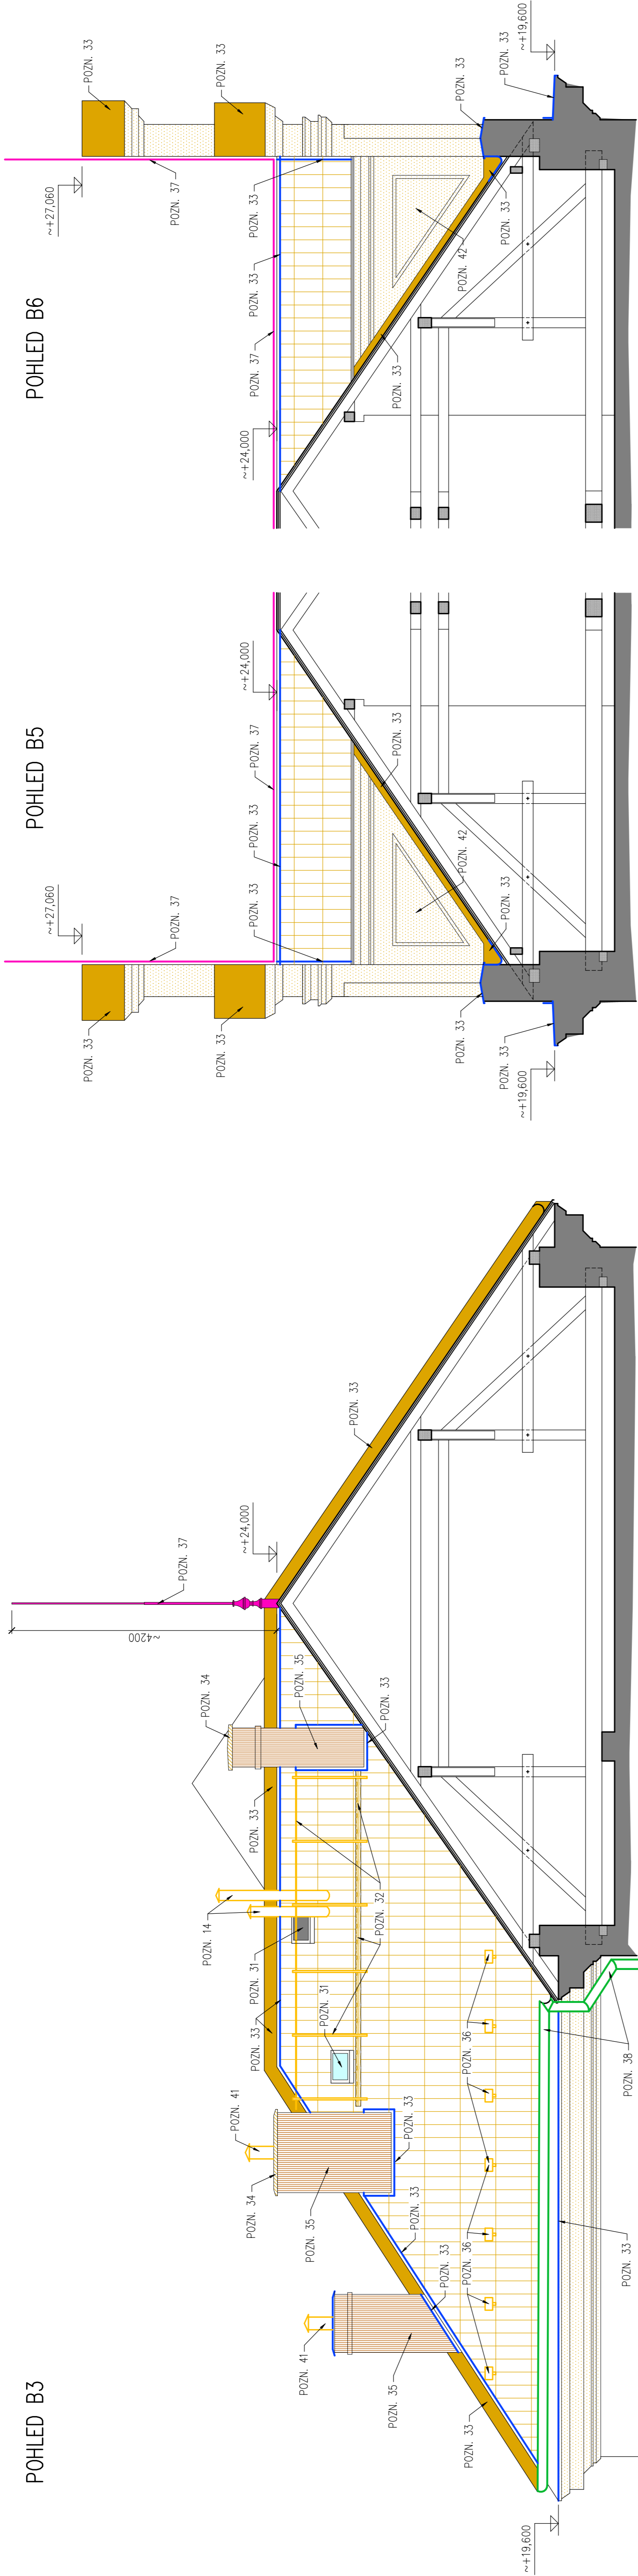

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

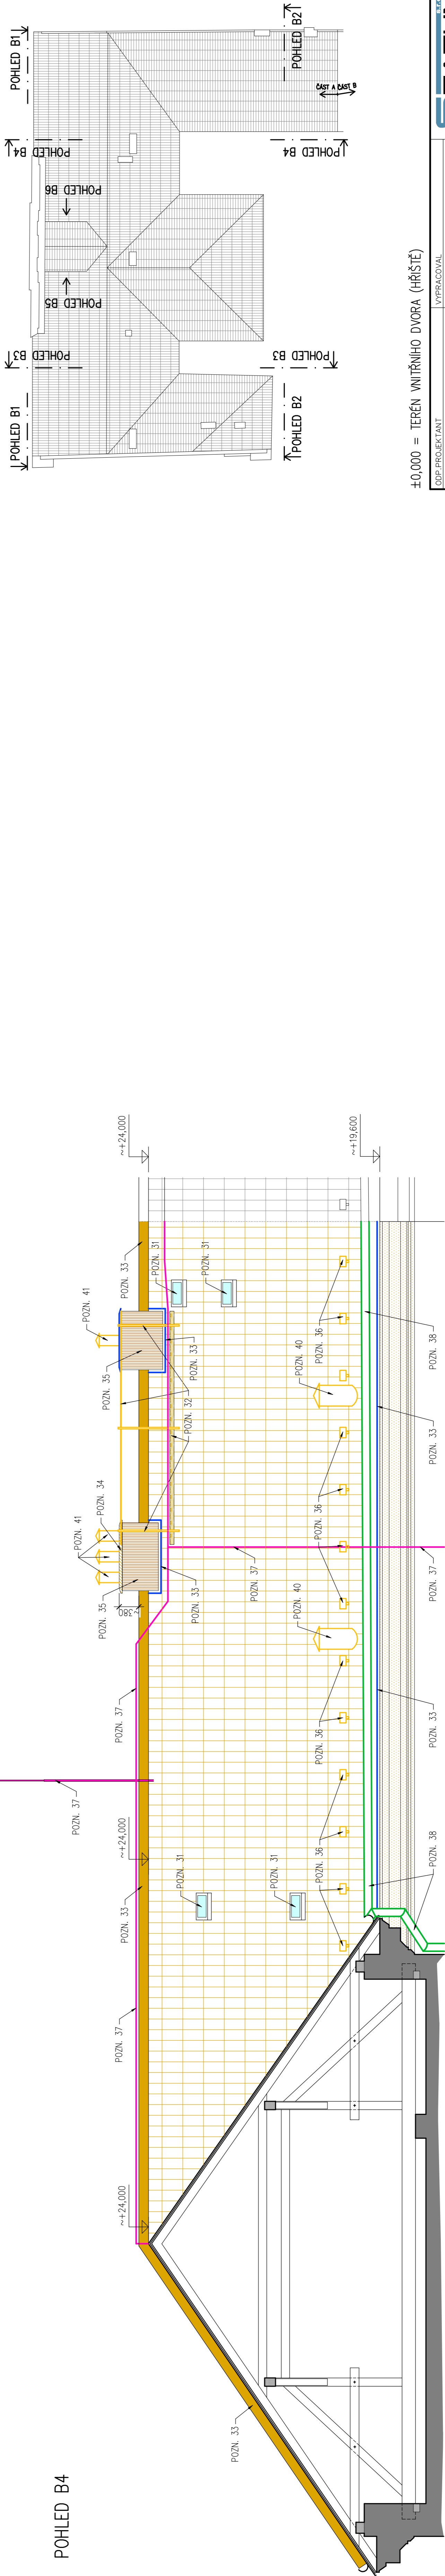

±0,000 = TERÉN VNITŘNÍHO DVORA (HRŠTĚ)

ODP. PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Marian Zoch
MÍSTO STAVBY	Na Příkopěch 895, Chomutov 430 02		
INVESTOR	Stavutermi město Chomutov, Zborovská 4692, 430 01 Chomutov		
NÁZEV	ZŠ CHOMUTOV, NA PŘÍKOPECH 895		
OPRAVA STŘECHY – ETAPA B			
DATA	08/2021		
STUPEN	4020		
ČÍSLO ZAKÁZKY	1-150		
VERZIONOVÁNÍ	C. PARÉ		
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1-03		