

LEGENDA


- UPRAVIT ULOŽENÍ TRÁMU, VYSEKAT KOLEM ZHLAVÍ KAPSU VE ZDIVU
PO ODKRYTÍ ZHLAVÍ VYHOODNOTIT STUPĚN DEGRADACE, PŘÍPADNÁ VYMĚNA POŠKOZENÉ ČÁSTI
- DOTÁHNOUT NEBO OPRAVIT UVOLNĚNÝ SPOJ

VYMĚNIT POŠKOZENÝ DŘEVĚNÝ PRVEK (VAZNÝ TRÁM, KLEŠTINA, KROKEV ATD. VZ. JEDNOTLIVÉ ŘEZY)


ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO PRVKU, ZAZDĚNÍ OTVORU MIMO PROSTOR POD VAZNÝM TRÁMEM

OCELOVÝ PRVEK OBROUSIT, NATŘÍT 1x ZÁKLADOVOU BARVOU A 1x VRCHNÍM NÁTĚREM, PŘÍPADNĚ DORTÁHNOUT


ŘEZ B8–B8‘

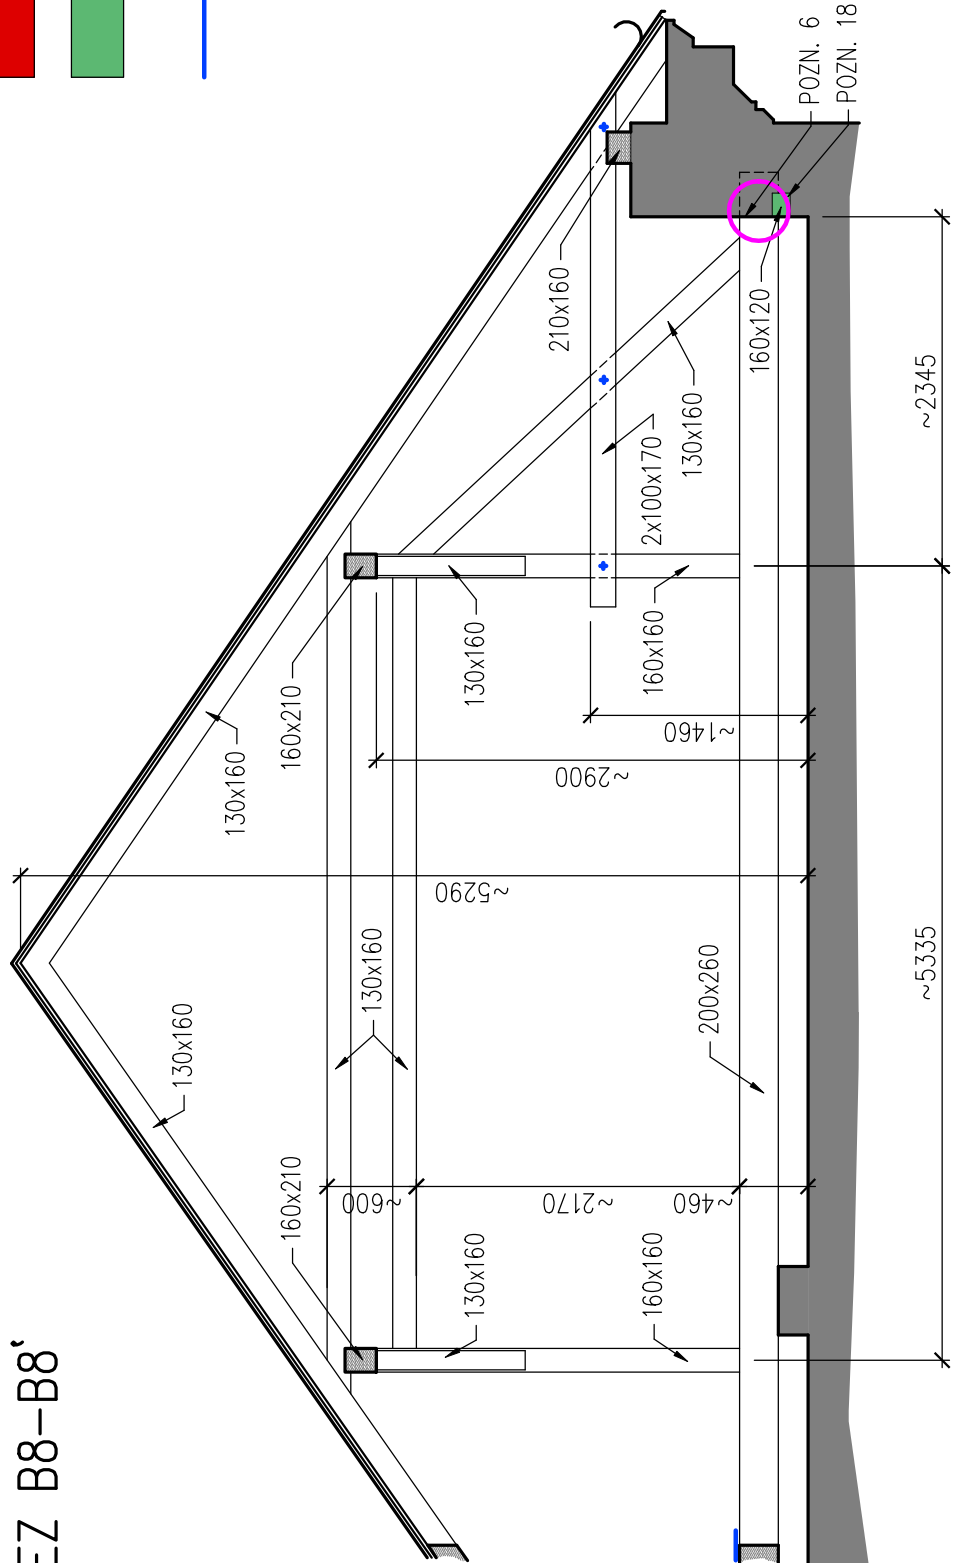


ŘEZ B7–B7‘

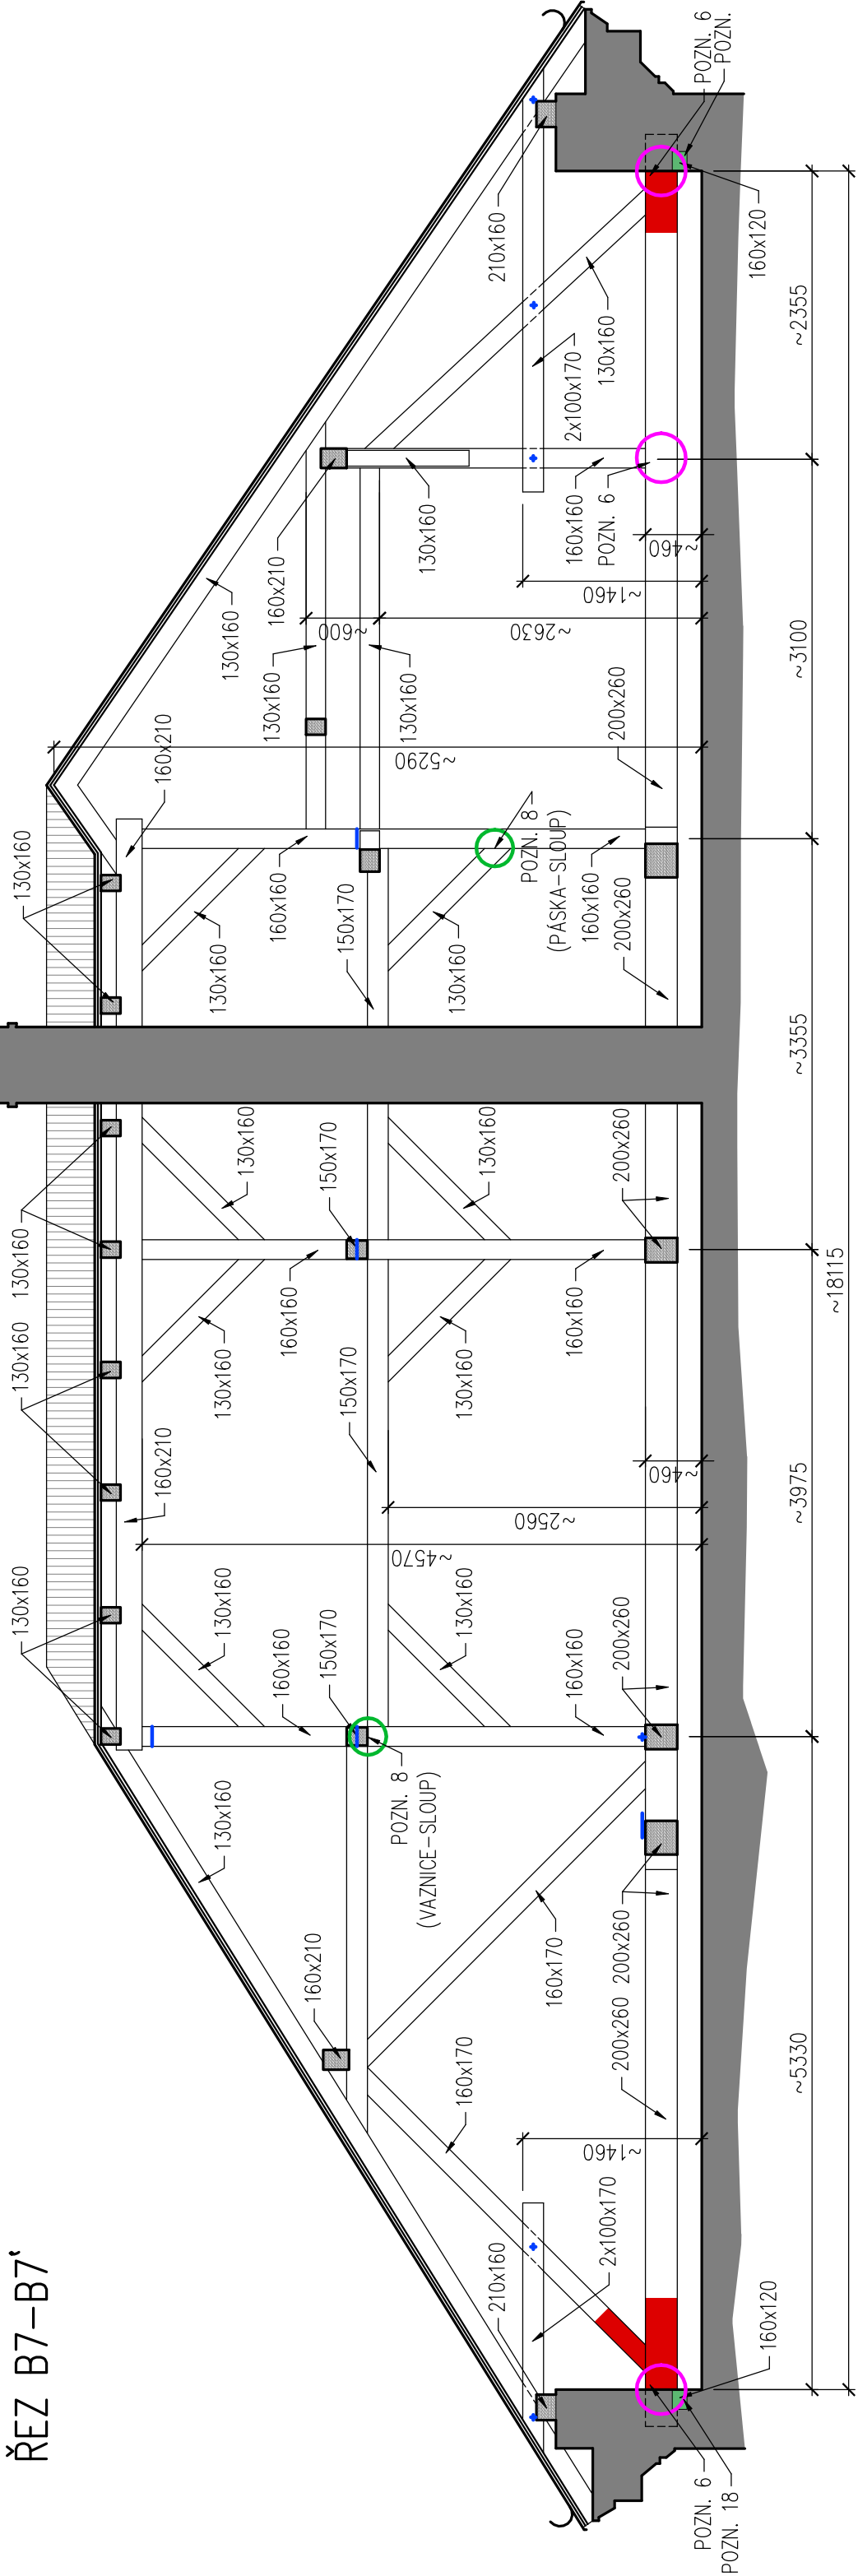

ŘEZ B5–B5‘

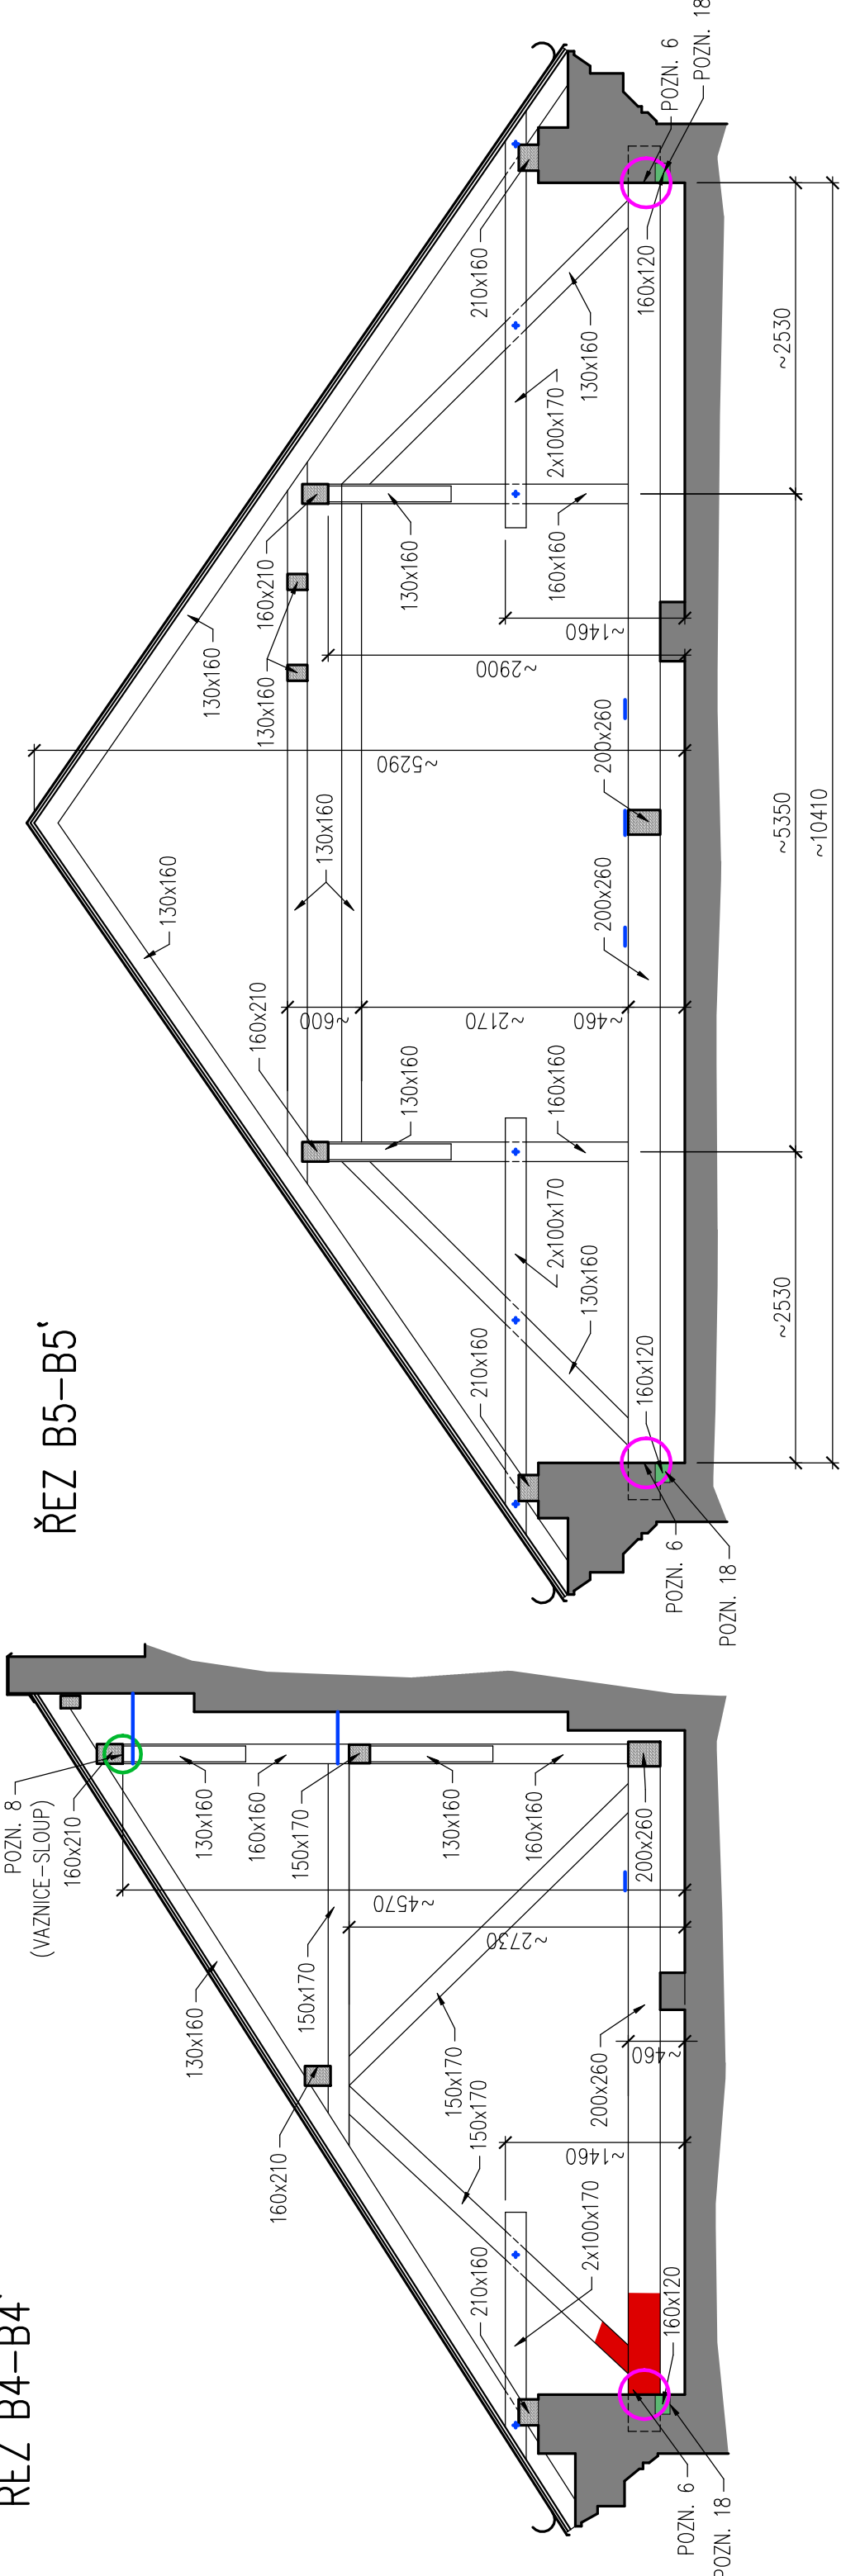

ŘEZ B6–B6‘

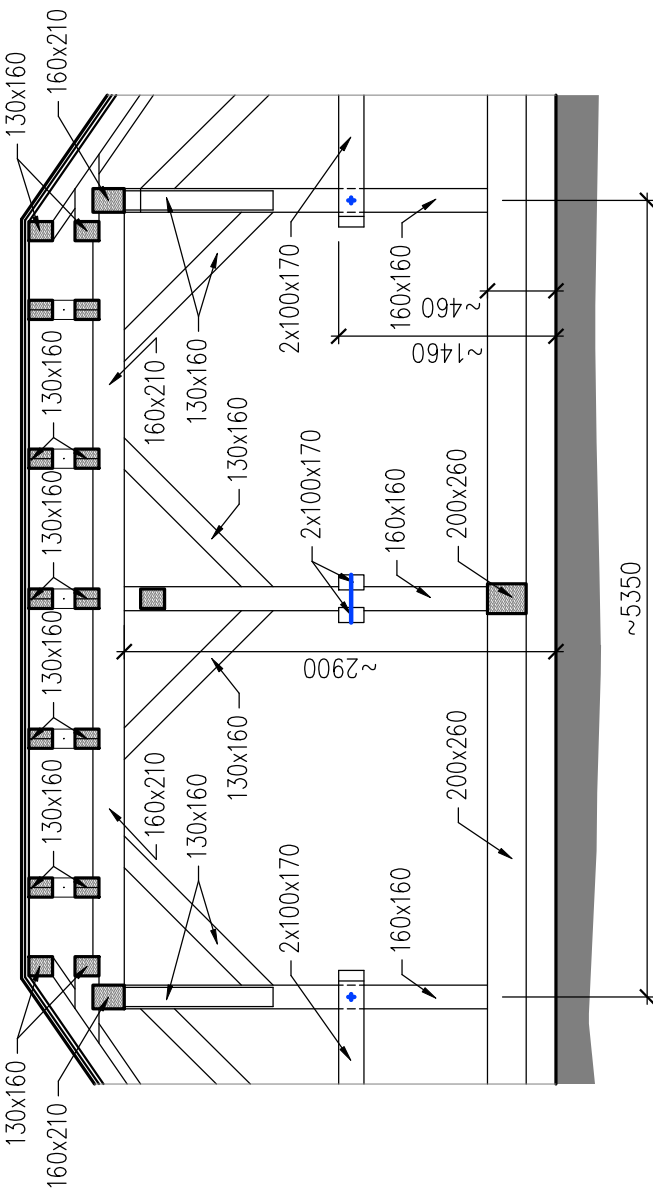

POZNÁMKY

- POZN. PŘED JAKÝKOLIV ZASAHEM DO NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU MUSÍ BÝT KONSTRUKCE ZABEZPEČENA A PROMYSLNĚ PODEPŘENA
- POZN. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYČISTIT KROVU OD SUTÍ, ZBYTKŮ STŘEŠNÍ KRYTINY A ODPADU ULOŽENÉHO ZA POZEDNICEMI; ODSTRANIT PŮŤAČI TRUS
- POZN. VEŠKERÉ PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI OCELOVÝCH SPOLEK, HRÉBŮ A PODPĚR KOTVENÝCH VE ZDI OBROUSIT A NATŘÍT 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1x KRYCÍM NÁTĚREM
- POZN. VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY NAPADENÉ HNILBOU A DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI ODSTRANIT 1M ZA VIDITELNÝM POŠKOZENÍM, ODSTRANIT ZBYTKY ZAHNÍLÉHO DŘEVA A MYCIELA DŘEVOKAZNÝCH HUB, PROVĚST FUNGICIDNÍ KONZERVACI PŘÍLEHLÉHO ZDIVA
- POZN. PO CELOPLOŠNÉM ODSTRANĚNÍ KRYTINY ODSTRANIT CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ, PO KONTROLE VRCHNÍ STRANY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ (KROKVE, POZEDNICE, KLEŠTINY) A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚ POŠKOZENÝCH PRVKŮ OSADIT NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24MM
- POZN. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU V MÍSTECH POVRCHOVÉHO MĚLKÉHO POŠKOZENÍ MECHANICKY OČIŠTĚNY, ODSTRANĚNY DESTROUOVANÉ VRSTVY PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI NÁTĚRŮ PRVKŮ
- POZN. VEŠKERÉ NÁTĚRY A OŠETŘENÍ PRVKŮ KROVU A ZDIVA PROVÁDĚT PŘÍPRAVKY DOPORUČENÝMI MYKOLOGICKÝM PRŮZKUMEM KROVŮ DUBEN/KVĚTEN 2020
- POZN. VEŠKERÉ ČÁSTI KROVU VČETNĚ BEDNĚNÍ OPATŘIT FUNGICIDNÍM OCHRANÝM NÁTĚREM HNĚDÉ BARVY
- POZN. 6 UPRAVIT STYK ČÁSTI TRÁMU SE ZDIVEM, VYSEKAT KOLEM TRÁMU KAPSU VELIKOSTI MIN. 30–50MM ZE 4. STRAN, POD TRÁM OSADIT PODLOŽKU Z IMPREGNOVANÉHO SMRKOVÉHO DŘEVA NEBO DUBOVÉHO DŘEVA
- POZN. 8 DOTAŽENÍ UVOLNĚNÉHO SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
- POZN. 18 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO PRVKU, ZAZDĚNÍ OTVORU MIMO PROSTOR POD VAZNÝM TRÁMEM

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
ROZMĚRY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, DÉLKY A PRŮŘEZY V JEDNOTLIVÝCH
VAZBÁCH SE MOHOU LIŠIT

ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Procházka
MÍSTO STAVBY	Na Příkopech 895, Chomutov 430 02		
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zbarovská 4602, 430 01 Chomutov		
NAZEV	ZŠ CHOMUTOV, NA PŘÍKOPECH 895 OPRAVA STŘECHY – ETAPA B		
VÝKRES	NOVÝ STAV		Č. PARE
	ŘEZY B4–B8		
		DATUM	06/2021
		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	S020
		MĚŘITKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1–07