

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:


- STÁVAJÍCÍ STAV (PONECHANÉ KONSTRUKCE)
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODBOŘNÉ DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE (URČENY K OPRAVĚ A NÁVRATU DO OBJEKTU)

LEGENDA POHDLEDŮ:

- PODHLÉD KERAMIDOVÝ (omítka na zavěšeném keramidovém pletivu)
- HLINKOVÉ LAMELY HUNTER - DOUGLAS
- RABICOVÉ PODHLEDY
- KORKOVÉ PODHLEDY
- SÁDROKARTONOVÝ POHDLEH - KAZETOVÝ
- KERAMICKÝ OBKLAD
- DŘEVĚNÉ OBKLADY
- POROROŠT

POZNÁMKY:

- Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva.
- Bouracím pracím bude předcházet uzavření vnitřních inženýrských sítí.
- Při všech zásazích do stávajících konstrukcí je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti. Veškeré bourací práce musí probíhat směrem shora dolů, od částí nesoucích k nesoucím, vždy se zajištěním (podepřením) navazujících a podpíraných konstrukcí, jejichž stabilita nesmí být bouráním ohrožena. Bouraný materiál (stavební suť) nesmí být skladován na stropních konstrukcích, ale neprodleně transportován mimo objekt.
- Projektovaná opatření a zásahy vychází z aktuální znalosti objektu a projektant si vyhrazuje právo na jejich úpravu v rámci realizace.
- V případě výskytu nejasností, nebo pokud vznikne při odhalení konstrukcí jakákoliv podezření na nestabilitu jakékoliv části konstrukce ostraňovaných částí či konstrukcí v jejich okolí, je nutno demoliční práce ihned zastavit, všichni pracovníci musí stavbu neprodleně opustit a musí být přivolán statik k posouzení stavu.
- Likvidace a odvoz sutin a odpadu bude prováděn dle předpisů a aktuální vyhlášky.
- Kóty jsou uváděny včetně omítek.
- Zakreslený rozsah demolice částí nenosných konstrukcí v blízkosti konstrukcí nosných je zaktován orientační hodnotou. Tento rozměr není třeba dodržet přesně, je potřeba konstrukci odkryt v přibližné této hodnotě.

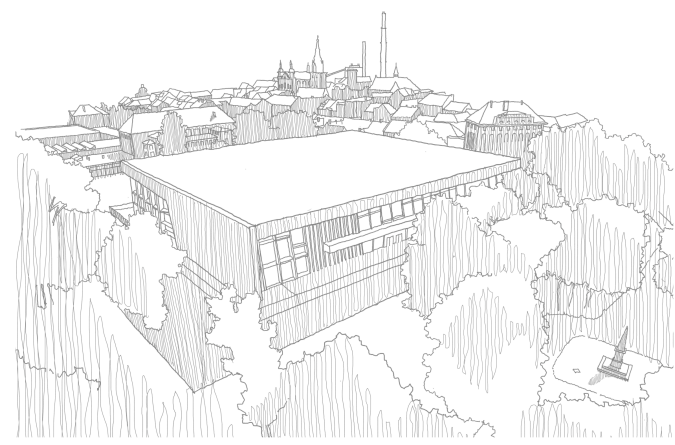

polohopisný systém:
S-JTSK

výškový systém:
Bpv

±0,00=336,550 m. n.m.

Investor: Statutární město Chomutov
Zborovská 4802, 430 28 Chomutov
Czech Republic
T: +420 474 637 111
e-mail: podstatna@chomutov.cz

hlavní architekt projektu: Boele s.r.o.
Korunní 2569/1080, 101 00 Praha 10
Czech Republic
e-mail: info@boele.cz

hlavní inženýr projektu: AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

zpracovatel této části: AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

stavba:

Konverze Městských lázní Chomutov

stupeň:

DPS - Bourací práce nenosných konstrukcí pro další fáze STP

hlavní architekt projektu:

vedení projektu:

hlavní inženýr projektu:

zodpovědný projektant části:

vypracoval:

Ing. arch Petr Fajfr

Ing. arch Petr Šuma

Ing. arch Marek Kociolok

Ing. Zbyněk Ransdorf

Ing. Aleš Heřmánek

Ing. Aleš Heřmánek

Michal Beneš

datum:

formát:

mřítko:

zakázkové č.:

číslo změny:

datum změny:

část:

číslo přílohy:

paré:

01/2025

8xA4

1 : 200

23-004_CHKN

-

-

D.1.1.2

07211

-

část / profese:

AST - Architektonicko - stavební

příloha:

3NP (2NP) - podhledy bourání