



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1-1 Sanace

Předmět změny: Dodatečná sanační opatření v 1.PP - vyklizení suti pod schodištěm, ztížené podmínky pro odstranění omítek

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Doplněk technické zprávy části D.1.1.-31 Sanace objektu s popisem a výkresem umístění

Důvod změny: 1. V 1.PP byla zjištěna odchylka od PD a to přítomnost suti v uzavřeném podschodišťovém prostoru m.č. 0.01, který byl dle průzkumu považován za volný. Z důvodu zamezení možného šíření zemní vlhkosti násypem do zdíva a tím lokálním vyřazením horizontální chemické clony z provozu, bylo nutné tento násyp odstranit.

2. Část výměry omítek určených k odstranění vykazuje zvýšenou pevnost a přilnavost k podkladu a svou strukturou a fyzikálními vlastnostmi odpovídá omítce cementové. V porovnání s vápennou nebo vápenocementovou omítkou, která se dle oceněného výkazu výměr měla vyskytovat v 1.PP, je odstraňování zmiňované části omítek podstatně náročnější a svou pracností odpovídá odstraňování cementové omítky. Kvalitativní změna povahy původní omítky byla potvrzena provedenou zkouškou přilnavosti.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANQ / NE
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 3
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-25 147,81 Kč
Přípočty	260 391,79 Kč

Celkové předpokládané náklady

	Cena
	235 243,98 Kč bez DPH
	284 645,22 Kč včetně DPH

Datum:

Podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1-1 Sanace

Předmět změny: Dodatečná sanační opatření v 1.PP - vyklizení suti pod schodištěm, ztížené podmínky pro odstranění omítek
Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Doplněk technické zprávy části D.1.1.-31 Sanace objektu s popisem a výkresem umístění

Důvod změny: 1. V 1.PP byla zjištěna odchylka od PD a to přítomnost suti v uzavřeném podschodišťovém prostoru m.č. 0.01, který byl dle průzkumu považován za volný. Z důvodu zamezení možného šíření zemní vlhkosti násypem do zdiva a tím lokálním vyřazením horizontální chemické clony z provozu, bylo nutné tento násyp odstranit.

2. Část výměry omítek určených k odstranění vykazuje zvýšenou pevnost a přilnavost k podkladu a svou strukturou a fyzikálními vlastnostmi odpovídá omítkě cementové. V porovnání s vápennou nebo vápenocementovou omítkou, která se dle oceněného výkazu výměr měla vyskytovat v 1.PP, je odstraňování zmiňované části omítek podstatně náročnější a svou pracností odpovídá odstraňování cementové omítky. Kvalitativní změna povahy původní omítky byla potvrzena provedenou zkouškou přilnavosti.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 3
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce


POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-25 147,81 Kč
Přípočty	260 391,79 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
235 243,98 Kč bez DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

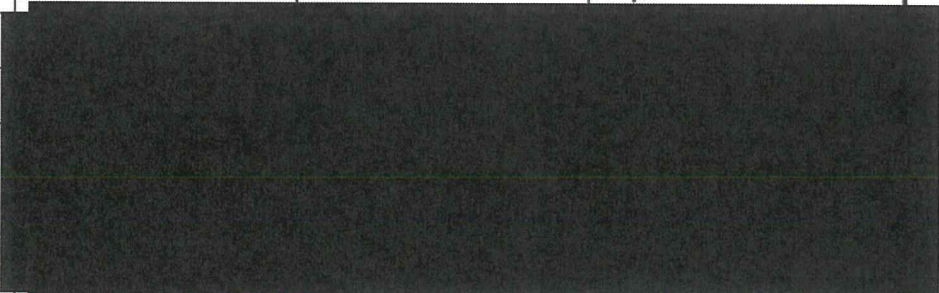 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	03	
	Číslo SO/PS:	1 - 1	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Sanace		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Dodatečná sanační opatření v 1.PP - vyklizení suti pod schodištěm, ztížené podmínky pro odstranění omítek		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	1. V 1.PP byla zjištěna odchylka od PD a to přítomnost suti v uzavřeném podschodišťovém prostoru m.č. 0.01, který byl dle průzkumu považován za volný. Z důvodu zamezení možného šíření zemní vlhkosti násypem do zdiva a tím lokálním vyřazením horizontální chemické clony z provozu, bylo nutné tento násyp odstranit. 2. Část výměry omítek určených k odstranění vykazuje zvýšenou pevnost a přilnavost k podkladu a svou strukturou a fyzikálními vlastnostmi odpovídá omítce cementové. V porovnání s vápennou nebo vápenocementovou omítkou, která se dle oceněného výkazu výměr měla vyskytovat v 1.PP, je odstraňování zmiňované části omítek podstatně náročnější a svou pracností odpovídá odstraňování cementové omítky. Kvalitativní změna povahy původní omítky byla potvrzena provedenou zkouškou přilnavosti.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Doplňk technické zprávy části D.1.1.-31 Sanace objektu s popisem a výkresem umístění.	Původní termín dle SOD:		
	Termín dle ZL č. 3		
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-25 147,81 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	260 391,79 Kč	
	Celkem bez DPH	235 243,98 Kč	
	DPH	49 401,24 Kč	
	Celkem včetně DPH	284 645,22 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet R04, R05		
	Výkresová dokumentace	Doplňk technické zprávy projektu "Sanace"	
	Vyjádření ADP	souhlasí	
	Vyjádření zástupce objednatele / TDS	souhlasí	
	Fotodokumentace	viz příloha	
	Oznámení variace	viz příloha	
	Orientační zakres do koordinační situace	neaplikováno	
	Pokyn k provedení variace		
	Harmonogram		



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Pronájem podpěrné konstrukce pro celoplošné podepření stopů nad 1.-3.NP za období 01-03/2023 a 04-06/2023. Zřízení podpěrné konstrukce a pronájem do konce roku 2022 bylo realizováno ve ZL č.1.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel Metrostav DIZ s.r.o.

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Poté, co došlo k poklesu stropu nad 3.NP, bylo na stavbě dle požadavku statika realizováno havarijní podepření stropních konstrukcí nad 1.-3.NP. Toto podepření musí být ponecháno dokud nebude provedena sanace narušené stropní konstrukce nad 3.NP.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 4
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty
Přípočty

Cena
0,00 Kč
541 030,96 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
541 030,96 Kč bez DPH
654 647,46 Kč včetně DPH

Datum:

Podpis:

Toto Oznámení nesmí být

k provedení změny.



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Pronájem podpěrné konstrukce pro celoplošné podepření stopů nad 1.-3.NP za období 01-03 a 04-06/2023. Zřízení podpěrné konstrukce a pronájem do konce roku 2022 bylo realizováno ve ZL č.1.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel Metrostav DIZ s.r.o.

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Poté, co došlo k poklesu stropu nad 3.NP, bylo na stavbě dle požadavku statika realizováno havarijní podepření stropních konstrukcí nad 1.-3.NP. Toto podepření musí být ponecháno dokud nebude provedena sanace narušené stropní konstrukce nad 3.NP.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: ANO / Ne
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 4
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty	Cena
Přípočty	0,00 Kč
	541 030,96 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
541 030,96 Kč bez DPH
654 637,16 Kč s DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	04	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Pronájem podpěrné konstrukce pro celoplošné podepření stopů nad 1.-3.NP za období 01-03 a 04-06/2023.		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Poté, co došlo k propadu stropu nad 3.NP, bylo na stavbě dle požadavku statika realizováno havarijní podepření stropních konstrukcí nad 1.-3.NP. Toto podepření musí být ponecháno dokud nebude provedena sanace narušené stropní konstrukce nad 3.NP. Podepření stropních konstrukcí zajišťuje BOZP při pohybu pracovníků na stavbě a realizaci dalších stavebních prací.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
	Původní termín dle SOD:		
	Termín dle ZL. č. 4		
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	541 030,96 Kč	
	Celkem bez DPH	541 030,96 Kč	
	DPH	113 616,50 Kč	
	Celkem včetně DPH	654 647,46 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet R04.1 a R14		
	Výkresová dokumentace neaplikováno		
	Vyjádření ADP souhlasí		
	Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí		
	Fotodokumentace viz příloha		
	Oznámení variace viz příloha		
	Orientační zakres do koordinační situace neaplikováno		
	Pokyn k provedení variace		
	Harmonogram neaplikováno		



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.5

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - 2 - Oprava střechy

Předmět změny: Výměna dřevěné konstrukce krovu vč. výměny stávající betonové krytiny za keramickou.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : Mykologický průzkum zpracovaný Ing. Martinou Hřebenářovou z 12/2022, výkres D.1.1.2. Nový krov nad částí "A"

Důvod změny: Důvodem změny je výměna bioticky napadeného a degradovaného krovu v části A a v části B s ponecháním zdravé trámové stolice na části B. Podkladem pro výměnu krovu je předaný výkres krovu zpracovaný projektantem SINGS projekční ateliér s.r.o. Součástí změny je i výměna stávající betonové krytiny za novou keramickou. Důvodem výměny krytiny je již nevyráběný typ stávající krytiny, který neumožňuje doplnění krytiny o nové střešní prvky a provedení krytiny z betonu. Stávající krytina je navíc silně znečištěná mechem. Vzhledem k umístění objektu v památkové zóně je použití keramické krytiny nejvhodnější variantou odpovídající historickému pojetí budovy.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE

původní termín dle SOD 675 dnů

termín dle ZL.č. 5 14 dnů

nový termín: 689 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty
Připočty

Cena
- 230 946,13 Kč
2286 595,93 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
2 055 649,80 Kč bez DPH

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov

Objednatel: Statutární město Chomutov

Předmět: Změnový list č.5

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - 2 - Oprava střechy

Předmět změny: Výměna dřevěné konstrukce krovu vč. výměny stávající betonové krytiny za keramickou.

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : Mykologický průzkum zpracovaný Ing.Martinou Hřebenářovou z 12/2022, výkres D.1.1.2. Nový krov nad částí "A"

Důvod změny:

Důvodem změny je výměna bioticky napadeného a degradovaného krovu v části A a v části B s ponecháním zdravé trámové stolice na části B. Podkladem pro výměnu krovu je předaný výkres krovu zpracovaný projektantem SINGS projekční ateliér s.r.o. Součástí změny je i výměna stávající betonové krytiny za novou keramickou. Důvodem výměny krytiny je již nevyráběný typ stávající krytiny, který neumožňuje doplnění krytiny o nové střešní prvky a provedení krytiny z betonu. Stávající krytina je navíc silně znečištěná mechem. Vzhledem k umístění objektu v památkové zóně je použití keramické krytiny nejvhodnější variantou odpovídající historickému pojetí budovy.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE

původní termín dle SOD 675 dnů

termín dle ZL č. 5 14 dnů

nový termín: 689 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Přípočty

Cena

- 230 946,13 Kč

2 286 595,93 Kč


Celkové předpokládané náklady

Cena

2 055 649,80 Kč bez DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	05	
	Číslo SO/PS:	1 - 2	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Oprava střechy		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Výměna dřevěné konstrukce krovu vč. výměny stávající betonové krytiny za keramickou.		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Důvodem změny je výměna bioticky napadeného a degradovaného krovu v části A a v části B s ponecháním zdravé trámové stolice na části B. Podkladem pro výměnu krovu je předaný výkres krovu zpracovaný projektantem SINGS projekční ateliér s.r.o. Součástí změny je i výměna stávající betonové krytiny za novou keramickou. Důvodem výměny krytiny je již nevyráběný typ stávající krytiny, který neumožňuje doplnění krytiny o nové střešní prvky a provedení krytiny z betonu. Stávající krytina je navíc silně znečištěná mechem. Vzhledem k umístění objektu v památkové zóně je použití keramické krytiny nejvhodnější variantou odpovídající historickému pojetí budovy.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Mykologický průzkum zpracovaný Ing.Martinou Hřebenářovou z 12/2022, výkres D.1.1.2. Nový krov nad částí "A"	Původní termín dle SOD:	675 dnů	
	Termín dle ZL. č. 5	14 dnů	
	Nový termín:	689 dnů	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	- 230 946,13 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	2 286 595,93 Kč	
	Celkem bez DPH	2 055 649,80 Kč	
	DPH	431 686,46 Kč	
	Celkem včetně DPH	2 487 336,26 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

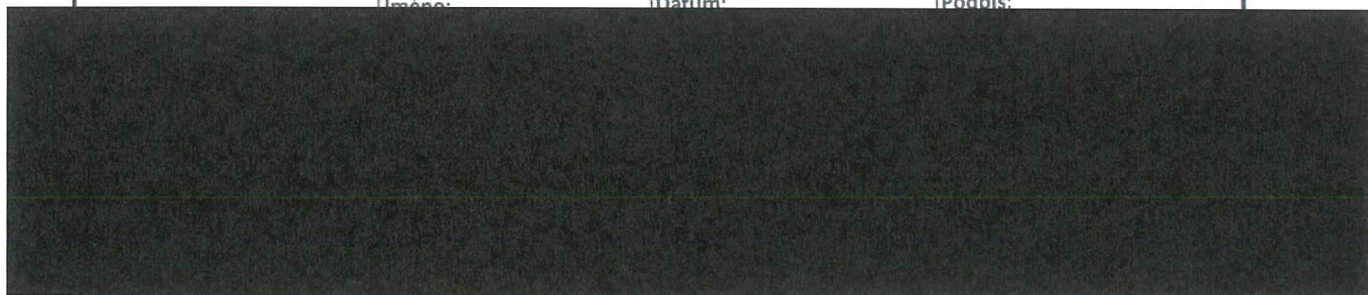

Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet R762.01 a R762.02
	Výkresová dokumentace Mykologický průzkum a výkres krovu D.1.1.2.
	Vyjádření ADP souhlasí
	Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí
	Fotodokumentace viz příloha
	Oznámení variace viz příloha
	Orientační zákres do koordinační situace neaplikováno
	Pokyn k provedení variace
	Harmonogram neaplikováno



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.6

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Úprava dveřních otvorů a doplnění ocelových překladů

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla pracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Důvodem pro změnu je nutnost výměny stávajících staticky nevyhovujících dveřních překladů ze dřeva a cihelných tvarovek HURDIS. Původní překlady jsou dle posouzení statika nevhodné a je nutná jejich výměna. Nevyhovující překlady budou nahrazeny ocelovými překlady z válcovaných profilů. U každého překladu bude vytvořen z osazených nosníků ozub vhodný pro montáž obložkové zárubně. Dalším důvodem pro změnu je přizpůsobení tvaru stávajícího ostění dveřních otvorů pro osazení obložkových zárubní. Stávající ostění mají různý rozměr, provedení a pevnost a jsou nevhodná pro obložkové zárubně. Úpravou dle změnového listu dojde k sjednocení rozměru a tvaru ostění.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 6
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty
Přípočty

Cena
0,00 Kč
371 833,43 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
371 833,43 Kč bez DPH
449 918,45 Kč včetně DPH

Datum:

Podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov

Objednatel: Statutární město Chomutov

Předmět: Změnový list č.6

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Úprava dveřních otvorů a doplnění ocelových překladů

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla pracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Důvodem pro změnu je nutnost výměny stávajících staticky nevyhovujících dveřních překladů ze dřeva a cihelných tvarovek HURDIS. Původní překlady jsou dle posouzení statika nevhodné a je nutná jejich výměna. Nevyhovující překlady budou nahrazeny ocelovými překlady z válcovaných profilů. U každého překladu bude vytvořen z osazených nosníků ozub vhodný pro montáž obložkové zárubně. Dalším důvodem pro změnu je přizpůsobení tvaru stávajícího ostění dveřních otvorů pro osazení obložkových zárubní. Stávající ostění mají různý rozměr, provedení a pevnost a jsou nevhodná pro obložkové zárubně. Úpravou dle změnového listu dojde k sjednocení rozměru a tvaru ostění.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE

původní termín dle SOD

termín dle ZL.č. 6

nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Přípočty

Cena

0,00 Kč

371 833,43 Kč

Celkové předpokládané náklady


Cena

371 833,43 Kč bez DPH

449 018,45 Kč včetně DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	06	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Úprava dveřních otvorů a doplnění ocelových překladů		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Důvodem pro změnu je nutnost výměny stávajících staticky nevyhovujících dveřních překladů ze dřeva a cihelných tvarovek HURDIS. Původní překlady jsou dle posouzení statika nevhodné a je nutná jejich výměna. Nevyhovující překlady budou nahrazeny ocelovými překlady z válcovaných profilů. U každého překladu bude vytvořen z osazených nosníků ozub vhodný pro montáž obložkové zárubně. Dalším důvodem pro změnu je přizpůsobení tvaru stávajícího ostění dveřních otvorů pro osazení obložkových zárubní. Stávající ostění mají různý rozměr, provedení a pevnost a jsou nevhodná pro obložkové zárubně. Úpravou dle změnového listu dojde k sjednocení rozměru a tvaru ostění.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
bez dokumentace	Původní termín dle SOD:		
	Termín dle ZL. č. 6		
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	371 833,43 Kč	
	Celkem bez DPH	371 833,43 Kč	
	DPH	78 085,02 Kč	
	Celkem včetně DPH	449 918,45 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

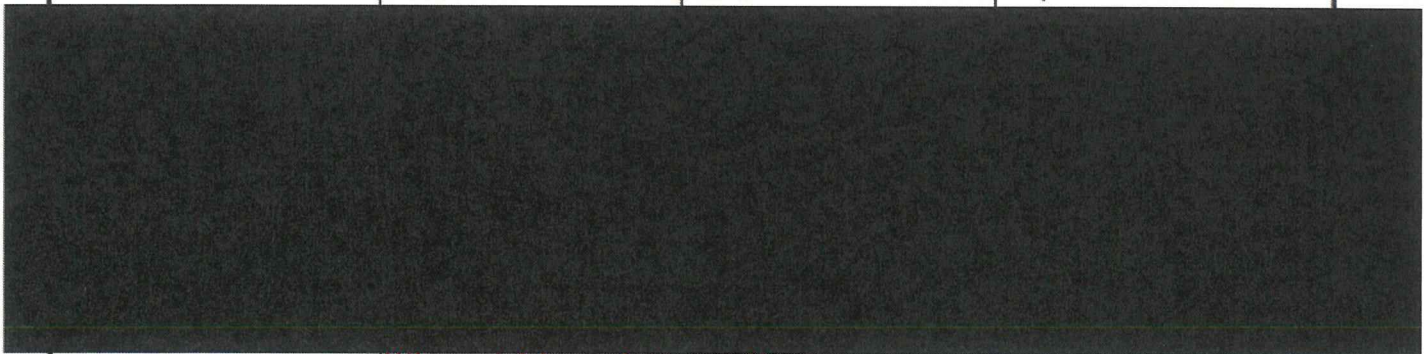

Vykresová dokumentace	neaplikováno
Vyjádření ADP	souhlasí
Vyjádření zástupce objednatele / TDS	souhlasí
Fotodokumentace	viz příloha
Oznámení variace	viz příloha
Orientační zakres do koordinační situace	neaplikováno
Pokyn k provedení variace	
Harmonogram	neaplikováno



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.7

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Opravy a doplnění cihelného zdiva svislých nosných konstrukcí 1.PP a 1.-3.NP.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla pracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Důvodem změny je oprava a doplnění nosného zdiva z plných cihel, které po odstranění vnitřních omítek vykazuje na mnoha místech nesoudržné nebo chybějící zdivo. Zdivo je narušené nebo oslabené stavebními zásahy, při kterých byly do zdiva vysekány vodorovné a svislé instalační rýhy, niky a prostupy pro kabelové nebo trubní rozvody, které výrazným způsobem snížily v daných lokalitách pevnost a celistvost zdiva. V některých případech byly na dozdivky stěn použity duté cihly. Po odstranění vnitřních omítek a demontáži původních instalací bylo nutné obnažené a místy nesoudržné zdivo postupně rozebrat a přezdít, vynechané zdivo, rýhy a prostupy doplnit novým zdivem a chybějící zdivo doplnit. Součástí změnového rozpočtu R07 je vybourání zazdívek tří sklepních oken v místnosti 0.14 Sklad 08 a umožnění přirozeného větrání před instalací VZT. Druhý změnový rozpočet „R15 Sanace zdiva v 1.-3.NP – opravy a doplnění cihelného zdiva“ obsahuje obdobné úpravy narušeného zdiva v 1.-3.NP. V prostoru schodiště a přilehlých chodbách je nutné dozdit obnažené instalační rýhy, přezdít zazdívky z dutých nebo rozpadajících se cihel. Součástí rozpočtu je dozdivka VZT kanálu v obvodové zdi 1.NP mezi m.č. 1.10 a 1.11. Kanál VZT je v kolizi s novými okenními otvory. Při této stavební úpravě dojde k přerušení již realizované aktivní elektroosmózy, která bude po stavebních úpravách opět propojena.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 7
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty
Přípočty

Cena
0,00 Kč
602 461,25 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
602 461,25 Kč bez DPH
728 978,11 Kč včetně DPH

datum:
odpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.7

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Opravy a doplnění cihelného zdiva svislých nosných konstrukcí 1.PP a 1.-3.NP.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla pracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Důvodem změny je oprava a doplnění nosného zdiva z plných cihel, které po odstranění vnitřních omítek vykazuje na mnoha místech nesoudržné nebo chybějící zdivo. Zdivo je narušené nebo oslabené stavebními zásahy, při kterých byly do zdiva vysekány vodorovné a svislé instalační rýhy, niky a prostupy pro kabelové nebo trubní rozvody, které výrazným způsobem snížily v daných lokalitách pevnost a celistvost zdiva. V některých případech byly na dozdivky stěn použity duté cihly. Po odstranění vnitřních omítek a demontáži původních instalací bylo nutné obnažené a místy nesoudržné zdivo postupně rozebrat a přezdít, vynechané zdivo, rýhy a prostupy doplnit novým zdivem a chybějící zdivo doplnit. Součástí změnového rozpočtu R07 je vybourání zazdívek tří sklepních oken v místnosti 0.14 Sklad 08 a umožnění přirozeného větrání před instalací VZT. Druhý změnový rozpočet „R15 Sanace zdiva v 1.-3.NP – opravy a doplnění cihelného zdiva“ obsahuje obdobné úpravy narušeného zdiva v 1.-3.NP. V prostoru schodiště a přilehlých chodbách je nutné dozdit obnažené instalační rýhy, přezdít zazdívky z dutých nebo rozpadajících se cihel. Součástí rozpočtu je dozdivka VZT kanálu v obvodové zdi 1.NP mezi m.č. 1.10 a 1.11. Kanál VZT je v kolizi s novými okenními otvory. Při této stavební úpravě dojde k přerušení již realizované aktivní elektroosmózy, která bude po stavebních úpravách opět propojena.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 7
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty
Přípočty

Cena
0,00 Kč
602 461,25 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
602 461,25 Kč bez DPH
728 978,11 Kč včetně DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	07	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Opravy a doplnění cihelného zdiva svislých nosných konstrukcí 1.PP a 1.-3.NP.		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Důvodem změny je oprava a doplnění nosného zdiva z plných cihel, které po odstranění vnitřních omítek vykazuje na mnoha místech nesoudržné nebo chybějící zdivo. Zdivo je narušené nebo oslabené stavebními zásahy, při kterých byly do zdiva vysekány vodorovné a svislé instalační rýhy, niky a prostupy pro kabelové nebo trubní rozvody, které výrazným způsobem snížily v daných lokalitách pevnost a celistvost zdiva. V některých případech byly na dozdivky stěn použity duté cihly. Po odstranění vnitřních omítek a demontáži původních instalací bylo nutné obnažené a místy nesoudržné zdivo postupně rozebrat a přezdít, vynechané zdivo, rýhy a prostupy doplnit novým zdivem a chybějící zdivo doplnit. Součástí změnového rozpočtu R07 je vybourání zazdívek tří sklepních oken v místnosti 0.14 Sklad 08 a umožnění přirozeného větrání před instalací VZT. Druhý změnový rozpočet „R15 Sanace zdiva v 1.-3.NP – opravy a doplnění cihelného zdiva“ obsahuje obdobné úpravy narušeného zdiva v 1.-3.NP. V prostoru schodiště a přilehlých chodbách je nutné dozdit obnažené instalační rýhy, přezdít zazdívky z dutých nebo rozpadajících se cihel. Součástí rozpočtu je dozdivka VZT kanálu v obvodové zdi 1.NP mezi m.č. 1.10 a 1.11. Kanál VZT je v kolizi s novými okenními otvory. Při této stavební úpravě dojde k přerušení již realizované aktivní elektroosmózy, která bude po stavebních úpravách opět propojena.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
bez dokumentace	Původní termín dle SOD:		
	Termín dle ZL. č. 7		
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	602 461,25 Kč	
	Celkem bez DPH	602 461,25 Kč	
	DPH	126 516,86 Kč	
	Celkem včetně DPH	728 978,11 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Přílohy Změnového listu:	Změnový rozpočet R07, R15		
	Výkresová dokumentace neaplikováno		
	Vyjádření ADP souhlasí		
	Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí		
	Fotodokumentace viz příloha		
	Oznámení variace viz příloha		
	Orientační zakres do koordinační situace neaplikováno		
	Pokyn k provedení variace		
	Harmonogram neaplikováno		



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.8

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Úprava stropů nad 1. a 2.NP – bourací práce, bourání komínů a příčky ve 4.NP, úprava stropu nad 3.NP m.č.3.01

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Důvodem pro Variaci je nevyhovující únosnost původních trámových stropů nad 1. a 2.NP zjištěná statikem stavby a doložená statickým výpočtem viz příloha, nestabilní zdivo komínů ve 4.NP, dělící příčka mezi sousedním a rekonstruovaným objektem a podchycení zdiva ve 4.NP.
Variace obsahuje vybourání betonových podlah ve 2. a 3.NP, odstranění násypů a dřevěných záklopů. Bouráním dojde k obnažení vodorovných nosných trámů a bude zvolen další postup na zesílení stropních konstrukcí. Další změnou je vybourání 5ks komínových těles ve 4.NP. Komíny jsou již nefunkční, v nižších podlažích částečně přerušené. V nadstřešní části jsou komíny nestabilní a vykazují pohyb. Stav komínových těles byl posouzen statikem stavby. Mezi rekonstruovaným a sousedním objektem je nutné vybourat stávající cihelnou příčku, která nebyla obsažena v prováděcí dokumentaci. U části stropní konstrukce 3.NP nad m.č. 3.01 bylo nutné dodatečně upravit a zesílit nosnou konstrukci stropu pro vynesení cihelného zdiva ve 4.NP. Zesílení bylo provedené svařovanou ocelovou konstrukcí z válcovaných nosníků I160.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů:	ANO / NE
původní termín dle SOD	689 dnů
termín dle ZL.č. 8	90 dnů
nový termín:	779 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty	Cena
Přípočty	0,00 Kč
	2 182 215,16 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
2 182 215,16 Kč bez DPH

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.8

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Úprava stropů nad 1. a 2.NP – bourací práce, bourání komínů a příčky ve 4.NP, úprava stropu nad 3.NP m.č.3.01

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Důvodem pro Variaci je nevyhovující únosnost původních trámových stropů nad 1. a 2.NP zjištěná statikem stavby a doložená statickým výpočtem viz příloha, nestabilní zdivo komínů ve 4.NP, dělicí příčka mezi sousedním a rekonstruovaným objektem a podchycení zdiva ve 4.NP. Variace obsahuje vybourání betonových podlah ve 2. a 3.NP, odstranění násypů a dřevěných záklopů. Bouráním dojde k obnažení vodorovných nosných trámů a bude zvolen další postup na zesílení stropních konstrukcí. Další změnou je vybourání 5ks komínových těles ve 4.NP. Komíny jsou již nefunkční, v nižších podlažích částečně přerušené. V nadstřešní části jsou komíny nestabilní a vykazují pohyb. Stav komínových těles byl posouzen statikem stavby. Mezi rekonstruovaným a sousedním objektem je nutné vybourat stávající cihelnou příčku, která nebyla obsažena v prováděcí dokumentaci. U části stropní konstrukce 3.NP nad m.č. 3.01 bylo nutné dodatečně upravit a zesílit nosnou konstrukci stropu pro vynesení cihelného zdiva ve 4.NP. Zesílení bylo provedené svařovanou ocelovou konstrukcí z válcovaných nosníků I160.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE
původní termín dle SOD 689 dnů
termín dle ZL č. 8 90 dnů
nový termín: 779 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	2 182 215,16 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
2 182 215,16 Kč bez DPH
2 640 480,34 Kč včetně DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

**ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ**

Název stavby: Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov
Číslo Změnového listu: 08
Číslo SO/PS: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Název stavebního objektu / provozního souboru: Architektonicko - stavební řešení

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Předmět změny: Úprava stropů nad 1. a 2.NP - bourací práce, bourání komínů a příčky ve 4.NP, úprava stropu nad 3.NP m.č.3.01

Iniciátor změny: Zhotovitel/Objednatel

Popis změny:

(popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)

Důvodem pro Variaci je nevyhovující únosnost původních trémových stropů nad 1. a 2.NP zjištěná statikem stavby a doložená statickým výpočtem viz příloha, nestabilní zdívo komínů ve 4.NP, dělicí příčka mezi sousedním a rekonstruovaným objektem a podchycení zdíva ve 4.NP.
Variace obsahuje vybourání betonových podlah ve 2. a 3.NP, odstranění násypů a dřevěných záklopů. Bouráním dojde k obnažení vodorovných nosných trámů a bude zvolen další postup na zesílení stropních konstrukcí. Další změnou je vybourání 5ks komínových těles ve 4.NP. Komíny jsou již nefunkční, v nižších podlažích částečně přerušené. V nadstřešní části jsou komíny nestabilní a vykazují pohyb. Stav komínových těles byl posouzen statikem stavby. Mezi rekonstruovaným a sousedním objektem je nutné vybourat stávající cihelnou příčku, která nebyla obsažena v prováděcí dokumentaci. U části stropní konstrukce 3.NP nad m.č. 3.01 bylo nutné dodatečně upravit a zesílit nosnou konstrukci stropu pro vnesení cihelného zdíva ve 4.NP. Zesílení bylo provedené svařovanou ocelovou konstrukcí z válcovaných nosníků I160.

Odkazy na výkresy:

D.1.1-02 Púdorys 1.NP, D.1.1-03 Púdorys 2.NP, D.1.1-04 Púdorys 3.NP, D.1.1-05 Púdorys 4.NP, D.1.1-06 Řez A, Statický posudek únosnosti dřevěných stropů nad 1. a 2.NP

Dopad do celkových termínů:	ANO/NE
Původní termín dle SOD:	689
Termín dle ZL. č. 8	90 dnů
Nový termín:	779 dnů

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH	2 182 215,16 Kč
Celkem bez DPH	2 182 215,16 Kč
DPH	458 265,18 Kč
Celkem včetně DPH	2 640 480,34 Kč

Jméno:

Datum:

Podpis:

Výkresová dokumentace Púdorys 1. až 4.NP, řez A, Statický posudek únosnosti dřevěných stropů nad 1. a 2.NP

Vyjádření ADP souhlasí

Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí

Fotodokumentace viz příloha

Oznámení variace viz příloha

Orientační zakres do koordinační situace neaplikováno

Pokyn k provedení variace

Harmonogram



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.9

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Oprava fasády

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla pracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Předmětem změny je upřesnění rozsahu oprav historické fasády. Na základě prohlídky skutečného stavu degradace vnější omítky bylo nutné upravit rozsah ploch určených k otlučení a k následné opravě - rekonstrukci. Došlo k navýšení ploch k otlučení a následné opravě u hladké fasády v členitosti č.2 a k navýšení opravovaných ploch u složitě fasády v členitosti č.5. Předmětem změny v rozsahu oprav bylo i ruční dočištění složitých ploch zdobené fasády. Vnější omítku bylo nutné nejdříve očistit od vrstev umělohmotné omítkoviny a břizolitu aplikovaných jako součást novodobých úprav fasády v období před rokem 1989.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE
původní termín dle SOD
termín dle ZL.č. 9
nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ - dodatečné stavební práce


POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	1 806 123,31 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 806 123,31 Kč bez DPH

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	09	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Oprava fasády		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Předmětem změny je upřesnění rozsahu oprav historické fasády. Na základě prohlídky skutečného stavu degradace vnější omítky bylo nutné upravit rozsah ploch určených k otlučení a k následné opravě - rekonstrukci. Došlo k navýšení ploch k otlučení a následné opravě u hladké fasády v členitosti č.2 a k navýšení opravovaných ploch u složité fasády v členitosti č.5. Předmětem změny v rozsahu oprav bylo i ruční dočištění složitých ploch zdobené fasády. Vnější omítku bylo nutné nejdříve očistit od vrstev umělohmotné omítkoviny a břizolitu aplikovaných jako součást novodobých úprav fasády v období před rokem 1989.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
bez dokumentace	Původní termín dle SOD:		
	Termín dle ZL. č. 9		
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	1 806 123,31 Kč	
	Celkem bez DPH	1 806 123,31 Kč	
	DPH	379 285,90 Kč	
	Celkem včetně DPH	2 185 409,21 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

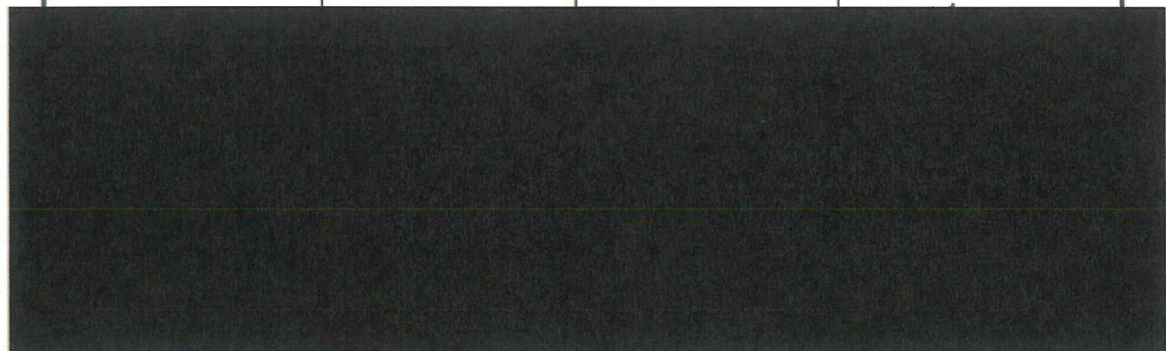

Vyjádření ADP	souhlasí
Vyjádření zástupce objednatele / TDS	souhlasí
Fotodokumentace	neaplikováno
Oznámení variace	viz příloha
Orientační zakres do koordinační situace	neaplikováno
Pokyn k provedení variace	
Harmonogram	neaplikováno



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.9

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Oprava fasády

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla pracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Předmětem změny je upřesnění rozsahu oprav historické fasády. Na základě prohlídky skutečného stavu degradace vnější omítky bylo nutné upravit rozsah ploch určených k otlučení a k následné opravě - rekonstrukci. Došlo k navýšení ploch k otlučení a následné opravě u hladké fasády v členitosti č.2 a k navýšení opravovaných ploch u složité fasády v členitosti č.5. Předmětem změny v rozsahu oprav bylo i ruční dočištění složitých ploch zdobené fasády. Vnější omítku bylo nutné nejdříve očistit od vrstev umělohmotné omítkoviny a břízolitů aplikovaných jako součást novodobých úprav fasády v období před rokem 1989.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE

původní termín dle SOD

termín dle ZL.č. 9

nový termín:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	1 806 123,31 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 806 123,31 Kč bez DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.10

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Úprava stropů nad 1. a 2.NP – nová dřevěná konstrukce a skladba podlahy

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu byla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Důvodem změny je nevyhovující nosnost stropní konstrukce 1 a 2NP. Je navržen systém doplnění nosných prvků z lepených I – nosníků výšky 200, 320 a 360 mm. Nové nosníky budou vkládány mezi stávající nosné trámy a osazovány na stávající dřevěnou pozednici na obvodovém zdivu. Na vnitřních stěnách budou nové nosníky uloženy na novém podpěrném trámu, který bude zavěšen na stávajících nosnících pomocí pásovin a závitových tyčí. Použití nového podpěrného trámu je nutné ze statického důvodu. Nosníky nebudou na vnitřních nosných stěnách zasekávány do zdiva a nedojde tak k ovlivnění nosné funkce zdiva. Na nové I-nosníky bude položena skladba 2x osb deska tl. 15 mm, 40 mm izolace polystyren, 40 mm kročejové izolace z čedičové vaty ve dvou vrstvách a následně systém suché podlahy s podsypem. V rámci prací bude nutné ošetřit stávající trámy a stávající pozednicový trám fungicidním přípravkem. Aby bylo možné aplikovat fungicidní přípravek na všech místech, je nutné zdemontovat zbývající rákosové podhledy a nepotřebné podhledové rákosové trámy.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE

původní termín dle SOD 779 dnů

termín dle ZL.č. 10 19 dnů

nový termín: 798 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Připočty

Cena

0,00 Kč

4 512 420,25 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

4 512 420,25 Kč bez DPH

5 460 028,50 Kč včetně DPH

um:

dpis:

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	10	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Úprava stropů nad 1. a 2.NP – nová dřevěná konstrukce a skladba podlahy		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Důvodem změny je nevyhovující nosnost stropní konstrukce 1 a 2NP. Je navržen systém doplnění nosných prvků z lepených I – nosníků výšky 200, 320 a 360 mm. Nové nosníky budou vkládány mezi stávající nosné trámy a osazovány na stávající dřevěnou pozednicí na obvodovém zdivu. Na vnitřních stěnách budou nové nosníky uloženy na novém podpěrném trámu, který bude zavěšen na stávajících nosnících pomocí pásovin a závitových tyčí. Použití nového podpěrného trámu je nutné ze statického důvodu. Nosníky nebudou na vnitřních nosných stěnách zasekávány do zdiva a nedojde tak k oslabení nosné funkce zdiva. Na nové I-nosníky bude položena skladba 2x osb deska tl. 15 mm, 40 mm izolace polystyren, 40 mm kročejové izolace z čedičové vaty ve dvou vrstvách a následně systém suché podlahy s podsypem. V rámci prací bude nutné ošetřit stávající trámy a stávající pozednicový trám fungicidním přípravkem. Aby bylo možné aplikovat fungicidní přípravek na všech místech, je nutné zdemontovat zbývající rákosové podhledy a nepotřebné podhledové rákosové trámy.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů	ANO/NE	
Ošetření trámů nad 1.NP, Ošetření trámů nad 2.NP, Skladby konstrukcí, Stropy nad 1.NP, Stropy nad 2.NP	Původní termín dle SOD:	779 dnů	
	Termín dle ZL. č. 10	19 dnů	
	Nový termín:	798 dnů	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	4 512 420,25 Kč	
	Celkem bez DPH	4 512 420,25 Kč	
	DPH	947 608,25 Kč	
	Celkem včetně DPH	5 460 028,50 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
výkresová dokumentace Ošetření trámů nad 1.NP, Ošetření trámů nad 2.NP, Skladby konstrukcí, Stropy nad 1.NP, Stropy nad 2.NP			
Vyjádření ADP souhlasí			
Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí			
Fotodokumentace			
Oznámení variace			
Orientační zakres do koordinační situace neaplikováno			
Pokyn k provedení variace			
Harmonogram			



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.10

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Úprava stropů nad 1. a 2.NP – nová dřevěná konstrukce a skladba podlahy

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu byla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny:

Důvodem změny je nevyhovující nosnost stropní konstrukce 1 a 2NP. Je navržen systém doplnění nosných prvků z lepených I – nosníků výšky 200, 320 a 360 mm. Nové nosníky budou vkládány mezi stávající nosné trámy a osazovány na stávající dřevěnou pozednici na obvodovém zdivu. Na vnitřních stěnách budou nové nosníky uloženy na novém podpěrném trámu, který bude zavěšen na stávajících nosnících pomocí pásovin a závitových tyčí. Použití nového podpěrného trámu je nutné ze statického důvodu. Nosníky nebudou na vnitřních nosných stěnách zasekávány do zdiva a nedojde tak k oslabení nosné funkce zdiva. Na nové I-nosníky bude položena skladba 2x osb deska tl. 15 mm, 40 mm izolace polystyren, 40 mm kročejové izolace z čedičové vaty ve dvou vrstvách a následně systém suché podlahy s podsypem.

V rámci prací bude nutné ošetřit stávající trámy a stávající pozednicový trám fungicidním přípravkem. Aby bylo možné aplikovat fungicidní přípravek na všech místech, je nutné zdemontovat zbývající rákosové podhledy a nepotřebné podhledové rákosové trámy.

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: ANO / NE

původní termín dle SOD 779 dnů

termín dle ZL.č. 10 19 dnů

nový termín: 798 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Cena

Odpočty 0,00 Kč

Připočty 4 512 420,25 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

4 512 420,25 Kč bez DPH

5 409 999,50 Kč s DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.11

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Protipožární podhledy 1 a 2NP

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu byla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Vzhledem k nutnosti výměny nosné konstrukce stropů muselo být přistoupeno k demontáži rákosových podhledů, aby bylo možné výměnu provést. Z důvodu požadavku PBR na protipožární odolnost stropů 45 minut, byl navržen nový SDK podhled s požadovanou odolností. Nový podhled bude obsahovat i hlukovou izolaci z minerální vaty tl. 100 mm pro splnění kročejově neprůzvučnosti. Dále byl na WC odečten akustický podhled a byl navržen nový jednoduchý SDK podhled z impregnovaných SDK desek vhodných do vlhkých prostor.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: NE
původní termín dle SOD 798 dnů
termín dle ZL.č. 11 0 dnů
nový termín: 798 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna dle § 222 odst. 5 ZVZ - dodatečně stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-191 192,17 Kč
Připočty	1 339 355,36 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 148 163,19 Kč bez DPH
1 380 277,46 Kč včetně DPH

Toto Oznámení nesmí

Pokyn k provedení změny.

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	11	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Objednatel:	Architektonicko - stavební řešení		
Předmět změny:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Iniciátor změny:	Protipožární podhledy 1 a 2NP		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Vzhledem k nutnosti výměny nosné konstrukce stropů muselo být přistoupeno k demontáži rákosových podhledů, aby bylo možné výměnu provést. Z důvodu požadavku PBŘ na protipožární odolnost stropů 45 minut, byl navržen nový SDK podhled s požadovanou odolností. Nový podhled bude obsahovat i hlukovou izolaci z minerální vaty tl. 100 mm pro splnění kročejové neprůzvučnosti. Dále byl na WC odečten akustický podhled a byl navržen nový jednoduchý SDK podhled z impregnovaných SDK desek vhodných do vlhkých prostor.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů	NE	
Ošetření trámů nad 1.NP, Ošetření trámů nad 2.NP, Skladby konstrukcí, Stropy nad 1.NP, Stropy nad 2.NP	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 11	0 dnů	
	Nový termín:	798 dnů	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-191 192,17 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	1 339 355,36 Kč	
	Celkem bez DPH	1 148 163,19 Kč	
	DPH	241 114,27 Kč	
	Celkem včetně DPH	1 389 277,46 Kč	

Výkresová dokumentace Ošetření trámů nad 1.NP, Ošetření trámů nad 2.NP, Skladby konstrukcí, Stropy nad 1.NP, Stropy nad 2.NP

Vyjádření ADP souhlasí

Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí

Fotodokumentace

Oznámení variace

Orientační zakres do koordinační situace neaplikováno

Pokyn k provedení variace

Harmonogram



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.11

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Protipožární podhledy 1 a 2NP

Žádost o změnu vnesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu byla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Vzhledem k nutnosti výměny nosné konstrukce stropů muselo být přistoupeno k demontáži rákosových podhledů, aby bylo možné výměnu provést. Z důvodu požadavku PBŘ na protipožární odolnost stropů 45 minut, byl navržen nový SDK podhled s požadovanou odolností. Nový podhled bude obsahovat i hlukovou izolaci z minerální vaty tl. 100 mm pro splnění kročejové neprůzvučnosti. Dále byl na WC odečten akustický podhled a byl navržen nový jednoduchý SDK podhled z impregnovaných SDK desek vhodných do vlhkých prostor.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:	NE
původní termín dle SOD	798 dnů
termín dle ZL.č. 11	0 dnů
nový termín:	798 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-191 192,17 Kč
Připočty	1 339 355,36 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 148 163,19 Kč bez DPH

ě DPH



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.12

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Pronájem stojek 07-10/2023

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Poté, co došlo k propadu stropu nad 3.NP, bylo na stavbě dle požadavku statika realizováno havarijní podepření stropních konstrukcí nad 1.-3.NP. Toto podepření musí být ponecháno dokud nebude provedena sanace narušené stropní konstrukce nad 3.NP. Podepření stropních konstrukcí zajišťuje BOZP při pohybu pracovníků na stavbě a realizaci dalších stavebních prací.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: NE
původní termín dle SOD 798 dnů
termín dle ZL.č. 12 0 dnů
nový termín: 798 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	283 336,46 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
283 336,46 Kč bez DPH
342 837,12 Kč včetně DPH

Datum:

Podpis:

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	12	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Pronájem stojek 07-10/2023		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Poté, co došlo k propadu stropu nad 3.NP, bylo na stavbě dle požadavku statika realizováno havarijní podepření stropních konstrukcí nad 1.-3.NP. Toto podepření musí být ponecháno dokud nebude provedena sanace narušené stropní konstrukce nad 3.NP. Podepření stropních konstrukcí zajišťuje BOZP při pohybu pracovníků na stavbě a realizaci dalších stavebních prací.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 12	0 dnů	
	Nový termín:	798 dnů	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	283 336,46 Kč	
	Celkem bez DPH	283 336,46 Kč	
	DPH	59 500,66 Kč	
	Celkem včetně DPH	342 837,12 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

Vyjádření ADP souhlasí

Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí

Fotodokumentace

Oznámení variace

Orientační zakres do koordinační situace neaplikováno

Pokyn k provedení variace

Harmonogram



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.12

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Pronájem stojek 07-10/2023

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Poté, co došlo k propadu stropu nad 3.NP, bylo na stavbě dle požadavku statika realizováno havarijní podepření stropních konstrukcí nad 1.-3.NP. Toto podepření musí být ponecháno dokud nebude provedena sanace narušené stropní konstrukce nad 3.NP. Podepření stropních konstrukcí zajišťuje BOZP při pohybu pracovníků na stavbě a realizaci dalších stavebních prací.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:	NE
původní termín dle SOD	798 dnů
termín dle ZL.č. 12	0 dnů
nový termín:	798 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	283 336,46 Kč

Celkové předpokládané náklady

	Cena
	283 336,46 Kč bez DPH
	349 997,16 Kč včetně DPH



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.13

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 8 Elektroinstalace silnoprůd
9 Elektroinstalace slaboprůd

Předmět změny: Doplnění podlahových krabic a datových zásuvek

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Důvodem změny je požadavek investora na doplnění podlahových krabic do místností budoucích kanceláří. V každé kanceláři budou nově instalovány 2 podlahové krabice, které budou obsahovat zásuvky na data a silnoprůd. Dále bude na základě požadavku doplněna slaboprůdová kabeláž ke každým dveřím kanceláří tak, aby bylo možné otevírat dveře na chip a sledovat i docházku zaměstnanců.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: NE
původní termín dle SOD 798 dnů
termín dle ZL.č. 13 0
nový termín: -

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	1 449 222,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 449 222,00 Kč bez DPH
1 753 558,62 Kč včetně DPH

Stum:
dpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.13

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 8 Elektroinstalace silnoproud
9 Elektroinstalace slaboproud

Předmět změny: Doplnění podlahových krabic a datových zásuvek

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Důvodem změny je požadavek investora na doplnění podlahových krabic do místností budoucích kanceláří. V každé kanceláři budou nově instalovány 2 podlahové krabice, které budou obsahovat zásuvky na data a silnoproud. Dále bude na základě požadavku doplněna slaboproudá kabeláž ke každým dveřím kanceláří tak, aby bylo možné otevírat dveře na chip a sledovat i docházku zaměstnanců.

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:	NE
původní termín dle SOD	798 dnů
termín dle ZL.č. 13	0
nový termín:	-

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	1 449 222,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

	Cena
	1 449 222,00 Kč bez DPH
	1 753 558 62 Kč včetně DPH

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	13	
	Číslo SO/PS:	8 Elektroinstalace silnoproud 9 Elektroinstalace slaboproud	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Doplnění podlahových krabic a datových zásuvek		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Důvodem změny je požadavek investora na doplnění podlahových krabic do místností budoucích kanceláří. V každé kanceláři budou nově instalovány 2 podlahové krabice, které budou obsahovat zásuvky na data a silnoproud. Dále bude na základě požadavku doplněna slaboproudá kabeláž ke každým dveřím kanceláří tak, aby bylo možné otevírat dveře na chip a sledovat i docházku zaměstnanců.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL č. 10	0	
	Nový termín:	-	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	1 449 222,00 Kč	
	Celkem bez DPH	1 449 222,00 Kč	
	DPH	304 336,62 Kč	
	Celkem včetně DPH	1 753 558,62 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

Výkresová dokumentace Schéma zásuvek


Vyjádření ADP souhlasí

Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí

Pokyn k provedení variace

Orientační zakres do koordinační situace neaplikováno

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 2 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	14	
	Číslo SO/PS:	1-2 - Oprava střechy	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Provedení konstrukce krovu pro výtahovou šachtu a doplnění nosných konstrukcí		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené)	Provedení úpravy krovu v místě výtahové šachty, které by zasahovala do střechy. Doplnění částí krovu kvůli ztužení a zvětšení dimenze některých prvků kvůli požáru		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 14	0	
	Nový termín:	-	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	560 549,81 Kč	
	Celkem bez DPH	560 549,81 Kč	
	DPH	117 715,46 Kč	
	Celkem včetně DPH	678 265,27 Kč	

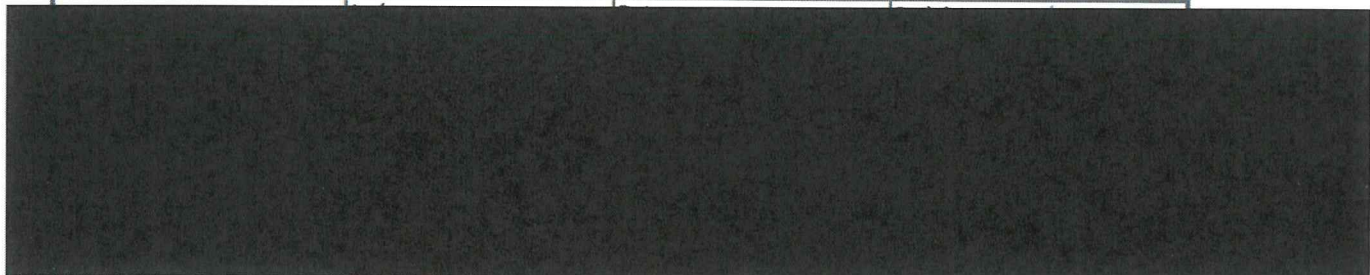

	Vyjádření ADI souhlasí	
	Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí	
	Pokyn k provedení variace	
	Orientační zakres do koordinační situace	neaplikováno



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.14

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1-2 - Oprava střechy

Předmět změny: Provedení konstrukce krovu pro výtahovou šachtu a doplnění nosných konstrukcí

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu byla zpracována projektová dokumentace.

Důvod změny: Provedení úpravy krovu v místě výtahové šachty, které by zasahovala do střechy. Doplnění části krovu kvůli ztužení a zvětšení dimenze některých prvků kvůli požáru

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: NE
původní termín dle SOD 798 dnů
termín dle ZL.č. 14 0
nový termín: -

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	560 549,81 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
560 549,81 Kč bez DPH
678 665,87 Kč s DPH



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.15

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Změna tloušťky izolace v podkrovi

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Provedení úpravy tloušťky izolace v podkrovi dle PD. Ve výkazu výměr byla tloušťka izolace menší. Dodržení tloušťky izolace je důležité pro splnění tepelně technických požadavků

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: NE
původní termín dle SOD 798 dnů
termín dle ZL.č. 15 0
nový termín: -

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty
Připočty

Cena
0,00 Kč
146 495,88 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.15

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Změna tloušťky izolace v podkrovi

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Provedení úpravy tloušťky izolace v podkrovi dle PD. Ve výkazu výměr byla tloušťka izolace menší. Dodržení tloušťky izolace je důležité pro splnění tepelně technických požadavků

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:	NE
původní termín dle SOD	798 dnů
termín dle ZL.č. 15	0
nový termín:	-

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	146 495,88 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	15	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Změna tloušťky izolace v podkroví		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené)	Provedení úpravy tloušťky izolace v podkroví dle PD. Ve výkazu výměr byla tloušťka izolace menší. Dodržení tloušťky izolace je důležité pro splnění tepelně technických požadavků		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 15	0	
	Nový termín:	-	
	NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč
	Přípočty v Kč bez DPH	146 495,88 Kč	
	Celkem bez DPH	146 495,88 Kč	
	DPH	30 764,13 Kč	
	Celkem včetně DPH	177 260,01 Kč	

Výkresová dokumentace : neaplikováno

Vyjádření ADP souhlasí

Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí

Pokyn k provedení variace

Orientační zákres do koordinační situace neaplikováno



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.16

Komu:	Statutárnímu městu Chomutov	Od:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
-------	-----------------------------	-----	--

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Vybourání staticky neúnosných příček jejich nahrazení a doplnění příček, které chyběly ve výkazu výměr

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Zlepšení statiky objektu a dopočítání příček, které chyběly ve VV

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: NE
původní termín dle SOD 798 dnů
termín dle ZL.č. 16 0
nový termín: -

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	362 089,60 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
362 089,60 Kč bez DPH



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.16

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Vybourání staticky neúnosných příček jejich nahrazení a doplnění příček, které chyběli ve výkazu výměr

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Zlepšení statiky objektu a dopočítání příček, které chyběli ve VV

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:	NE
původní termín dle SOD	798 dnů
termín dle ZL.č. 16	0
nový termín:	-

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	362 089,60 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
362 089,60 Kč

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	16	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Vybourání staticky neúnosných příček jejich nahrazení a doplnění příček, které chyběli ve výkazu výměr		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené)	Zlepšení statiky objektu a dopočítání příček, které chyběli ve VV		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 16	0	
	Nový termín:	-	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	362 089,60 Kč	
	Celkem bez DPH	362 089,60 Kč	
	DPH	76 038,82 Kč	
	Celkem včetně DPH	438 128,42 Kč	

	Vyjádření ADP	souhlasí
	Vyjádření zástupce objednatele / TDS	souhlasí
	Pokyn k provedení variace	
	Orientační zakres do koordinační situace	neaplikováno



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.17

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Změna skutečného množství omítek při realizaci oproti VV a doplnění profilů k omítkám

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Při měření bylo zjištěno, že stávající zdivo pro aplikaci omítek vykazuje vysokou nerovnost. V projektu byla předepsaná vrstva nové omítky 20 mm, které nebylo možno dodržet. Aby se minimalizovala spotřeba, bylo s investorem dohodnut systém provádění pomocí omítníků, které budou co nejvíce kopírovat stávající zdivo. Pro ochranu rohů byly omítek při následném užívání objektu byly dopočítány rohové profily

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů: NE

původní termín dle SOD 798 dnů

termín dle ZL.č. 17 0

nový termín: -

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Cena

0,00 Kč

Připočty

983 143,97 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

983 143,97 Kč bez DPH

1 189 604,20 Kč včetně DPH

Datum:

Podpis:



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.17

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Změna skutečného množství omítek při realizaci oproti VV a doplnění profilů k omítkám

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu nebyla zpracována projektová dokumentace

Důvod změny: Při měření bylo zjištěno, že stávající zdivo pro aplikaci omítek vykazuje vysokou nerovnost. V projektu byla předepsaná vrstva nové omítky 20 mm, které nebylo možno dodržet. Aby se minimalizovala spotřeba, bylo s investorem dohodnut systém provádění pomocí omítníků, které budou co nejvíce kopírovat stávající zdivo. Pro ochranu rohů byly omítek při následném užívání objektu byly dopočítány rohové profily

Časové ohodnocení:

není

Dopad do celkových termínů:

NE

původní termín dle SOD

798 dnů

termín dle ZL.č. 17

0

nový termín:

-

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Cena

Odpočty

0,00 Kč

Přípočty

983 143,97 Kč


Celkové předpokládané náklady

Cena

983 143,97 Kč bez DPH

1 180 281,98 Kč s DPH

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	17	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Změna skutečného množství omítek při realizaci oproti VV a doplnění profilů k omítkám		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro)	Při měření bylo zjištěno, že stávající zdivo pro aplikaci omítek vykazuje vysokou nerovnost. V projektu byla předepsaná vrstva nové omítky 20 mm, které nebylo možno dodržet. Aby se minimalizovala spotřeba, bylo s investorem dohodnut systém provádění pomocí omítníků, které budou co nejvíce kopírovat stávající zdivo. Pro ochranu rohů byly omítek při následném užívání objektu byly dopočítány rohové profily		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 17	0	
	Nový termín:	-	
	NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč
	Přípočty v Kč bez DPH	983 143,97 Kč	
	Celkem bez DPH	983 143,97 Kč	
	DPH	206 460,23 Kč	
	Celkem včetně DPH	1 189 604,20 Kč	

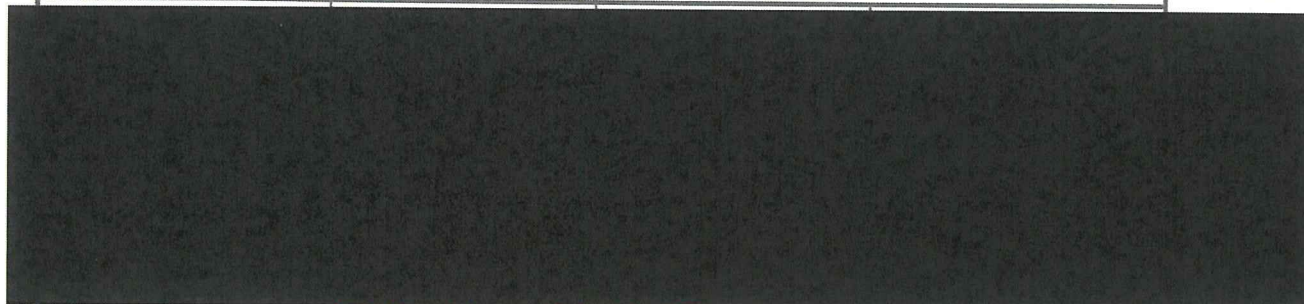

	Vyjadření zástupce objednatele / TDS	souhlasí
	Pokyn k provedení variace	
	Orientační zákres do koordinační situace	neaplikováno



Chomutov

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel: Statutární město Chomutov
Předmět: Změnový list č.18

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Podpěrná konstrukce sálu

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu byla zpracována výrobní dokumentace

Důvod změny: Důvodem změny je statické podepření stropu 1 NP, který nese nosné stěny chodeb 2-3NP a krov

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů: NE
původní termín dle SOD 798 dnů
termín dle ZL č. 18 0
nový termín: -

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	274 200,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

	Cena
	274 200,00 Kč bez DPH
	331 782,00 Kč včetně DPH

datum:
podpis:



Chomutov

Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.18

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 1 - Architektonicko - stavební řešení

Předmět změny: Podpěrná konstrukce sálu

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : Na změnu byla zpracována výrobní dokumentace

Důvod změny: Důvodem změny je statické podepření stropu 1 NP, který nese nosné stěny chodeb 2-3NP a krov

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:	NE
původní termín dle SOD	798 dnů
termín dle ZL.č. 18	0
nový termín:	-

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	274 200,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
274 200,00 Kč bez DPH

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	18	
	Číslo SO/PS:	1 - Architektonicko - stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Podpěrná konstrukce sálu		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Důvodem změny je statické podepření stropu 1 NP, který nese nosné stěny chodeb 2-3NP a krov		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 17	0	
	Nový termín:	-	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	274 200,00 Kč	
	Celkem bez DPH	274 200,00 Kč	
	DPH	57 582,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	331 782,00 Kč	

Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí
 Pokyn k provedení variace
 Orientační zákres do koordinační situace neaplikováno