

ROZVADĚČ R-PC-2

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

400/230V, stř. 50Hz, TN-S
- * OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP:

OCELOPLECHOVÝ NA OMÍTKU 300/600/250, 36 MODULŮ, IP43/20
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON:

CELKEM $P_i = 6\text{ kW}$
- * Soudobost:

$B = 1,0$
- * Soudobý příkon:

$P_s = 6\text{ kW}$
- * Výpočtový proud:

$I_v = 12\text{ A}$
- * Přívod:


HOREM
- * Vývody:

HOREM
- * Rozměry:

300 x 600 x 250 (Š x V x H)

projektant části: ELPRO CHOMUTOV s.r.o. LUDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680		
stupeň projektu: JEDNOSTUPĚŇOVÁ PD		
projektant části: ING.MILAN ŠKVÁRA		
kreslil: PAVEL BUCHTA		
investor: MĚSTO CHOMUTOV		
zakázka: OBJEKT STARÉ RADNICE CHOMUTOV		č.zakázky: ES24/2013
		datum: 04/2014
		měřítko: ----
část: NN-ZÁSUVKY 230V PRO PC PRACOVÍŠTĚ	č.přílohy: NN-8	č.výtisku:
příloha: SCHÉMA ROZVADĚČE R-PC-2		

R-PC-2

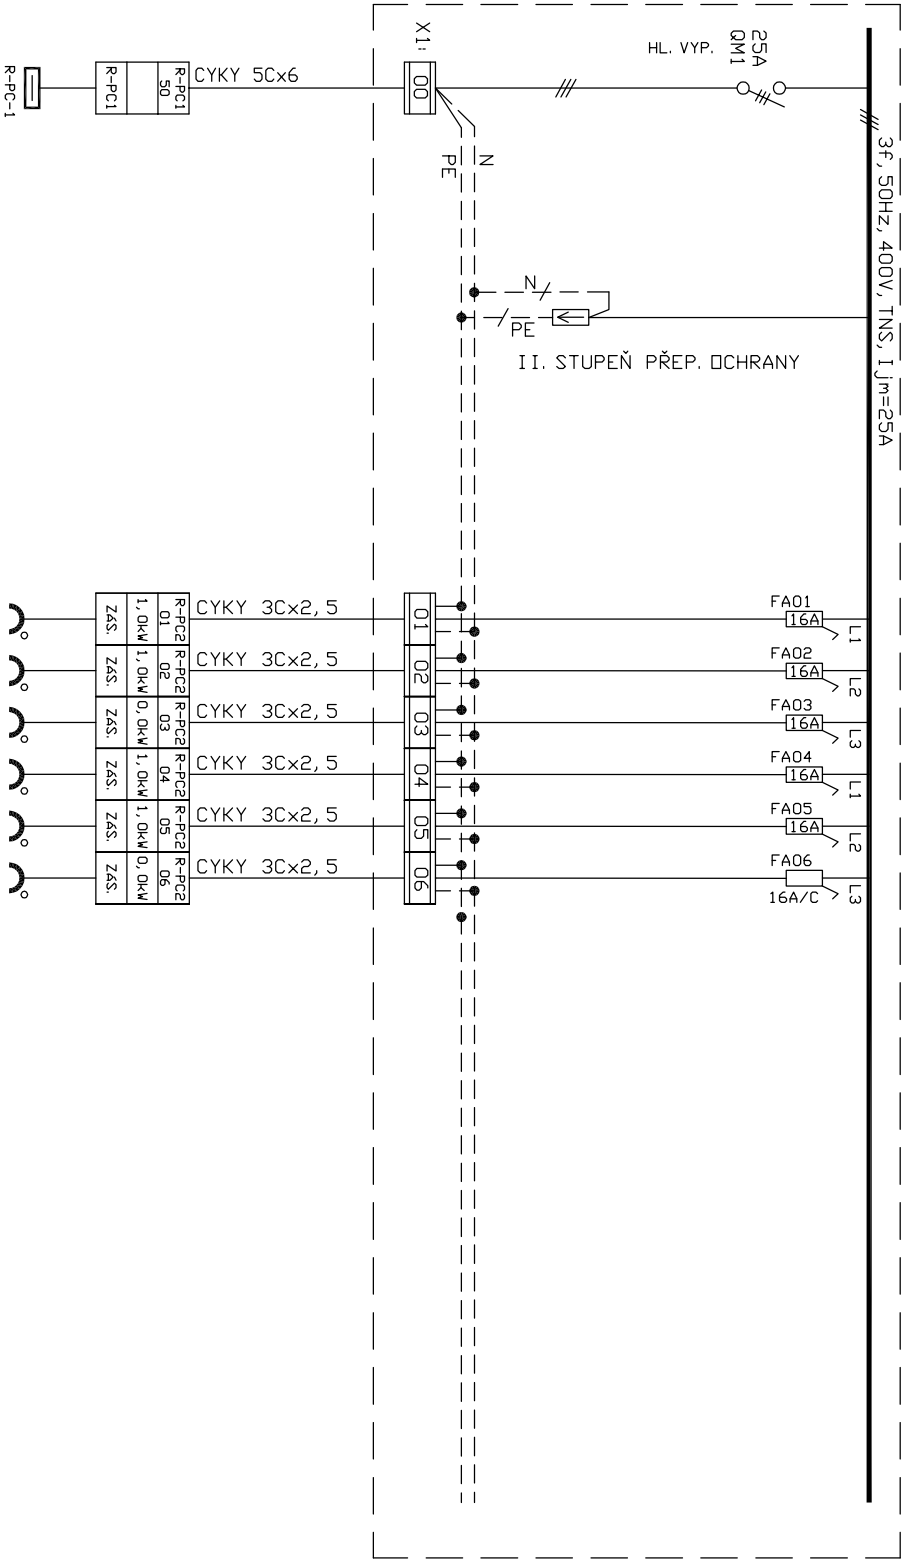

NAPÁJENÍ Z R-PC-1

- ZÁS. PC
- ZÁS. PC
- ZÁS. PC
- ZÁS. PC
- ZÁS. PC-REZ.
- RACK R2-1