

## ZASTŘEŠENÍ VSTUPU


Stříška z litého bezbarvého polykarbonátu tl. 3 mm bude uložena na ocelové lakované nosníky, ukončena hliníkovým okapem a oddělena hliníkovou těsnicí lištou u domu. Šířka 1900 mm.

Polykarbonátová deska je vpředu vyztužena hliníkovým profilem, který tvoří zároveň okap pro svod vody do stran.

## KOTVENÍ

Stříška kotvena třemi nosníky - kotvení do zateplené fasády tzn. pevnostní závitový svorník M10/M12, silnostěnnou distanční trubku 22mm, podložky, matky, plastové krytky šroubů, košíček na zdivo z dutých cihel a také chemickou maltu.

Kotevní materiál BUDE povrchově upravený zinkováním, tím zaručí vyšší odolnost proti korozi.

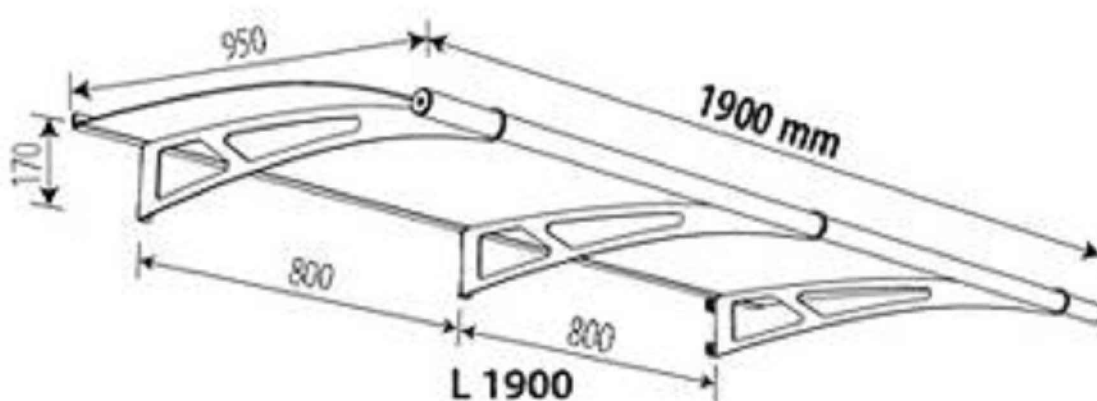

Poznámka: kompletní dodávka – cena cca 10000kč

<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKT.</b>		<b>VYPRACOVAL</b>	<b>KRESLIL</b>		
Ing. Š. Pelcová		Bc. M. Buchtová	Bc. M. Buchtová		
<b>KÚ :</b> Chomutov I.		<b>OBEC:</b> Chomutov			
<b>INVESTOR:</b> Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov					
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ				<b>DATUM:</b>	6/2018
				<b>FORMÁT:</b>	2 x A4
				<b>ARCH Č.:</b>	
VZOROVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU				<b>MĚŘÍTKO:</b>	<b>ČÍSLO VÝKRESU:</b> <b>D1.15</b>