


KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH  
PARKOVACÍ STÁNÍ – barva šedá


TDZ V  
KCE-D2-D-3/PIII

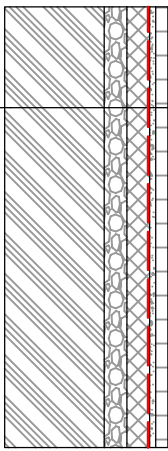

- DL 80 mm – ZATRAVŇOVACÍ
- L 40 mm
- NETKAVÁ SORPČNÍ GEOTEXTILIE – NITR
- MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK (140 MPa) 200 mm
- ŠTERKODRŮ 50 (80 MPa) 200 mm
- UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (45 MPa)

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH  
DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE SJEZDŮ


TDZ VI  
KCE-D2-D-3/PIII

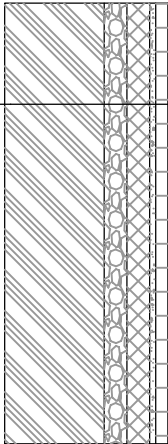

- DL 80 mm
- L 40 mm
- MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK (100 MPa) 150 mm
- ŠTERKODRŮ 50 (50 MPa) 150 mm
- UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (30 MPa)

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH  
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ


TDZ V-VI  
KCE-D1-D-3/PIII

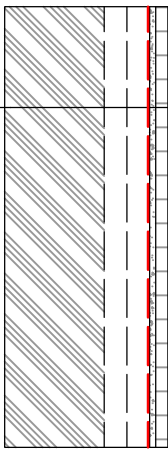

- DL 80 mm
- L 40 mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD
- MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 130 MPa 150 mm
- ŠTERKODRŮ 80 MPa 200 mm
- UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (45 MPa)

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH  
DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY


TDZ IV  
KCE-D1-N-1/PIII

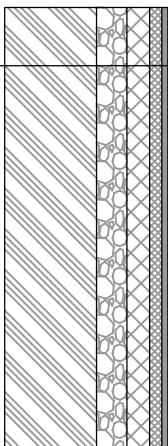

- ACO 11 40 mm
- ACP 16+ 80 mm
- MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 130 MPa 150 mm
- ŠTERKODRŮ 80 MPa 200 mm
- UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (45 MPa)


05 – 01

- Obrubník silnicí 120–150/250 mm
- odsazení 10–15 cm dle místa uložení
- lože s opěrou C 12/15

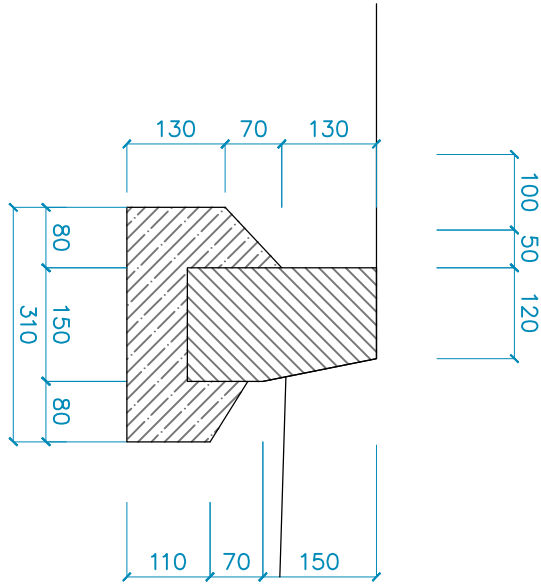


05 – 02

- Obrubník njezdový 150/150 mm
- odsazení 2 cm
- lože s opěrou C 12/15

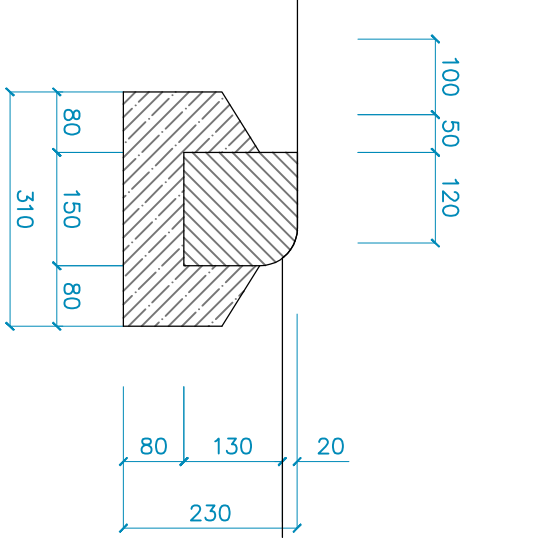


05 – 04


- Obrubník přechodový 120–150/250–150 mm
- odsazení 2–12 cm
- lože s opěrou C 12/15

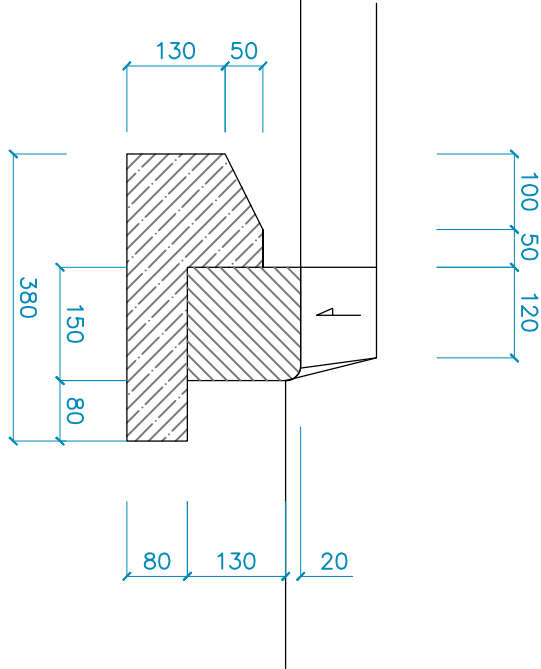

07 – 01

- Obrubník zehradní 80/250 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C 12/15
- přirozená vodící linie

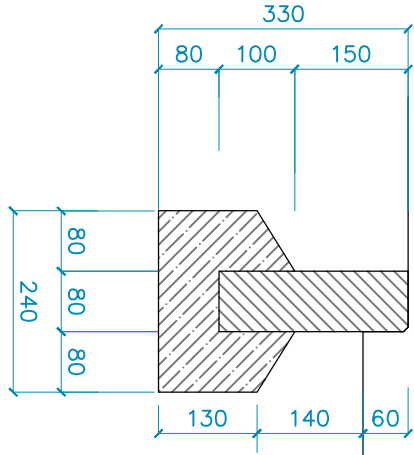

ZODP. PROJ.		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> Projektant kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iprojekt.cz</div>
Ing. Šárka Pelcová			Ing. Šárka Pelcová	
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov				
Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Mostecká Chomutov - Etapa II				
FORMÁT		3x44		
DATUM		11/2018		
ÚČEL		DUR+DSP		
ČÍSLO ZAKÁZKY		2018005		
MĚŘITKO		ČÍSLO VÝKRESU		
1:50		D.1.1-07		