

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 525, Hl: S0



BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TA/2
V: 150, Hl: S3

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 760 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
Zpracoval: Ing. Ondřej Novotný, Ing. Ondřej Novotný, +420 723 171 611, novotny-projekce@seznam.cz
Datum: 12.12.2022
Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: RPO1
Projekt: Evakuační výtahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov - DPS
Číslo: 12/22225

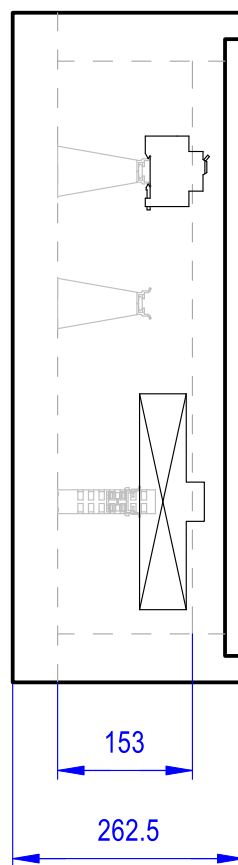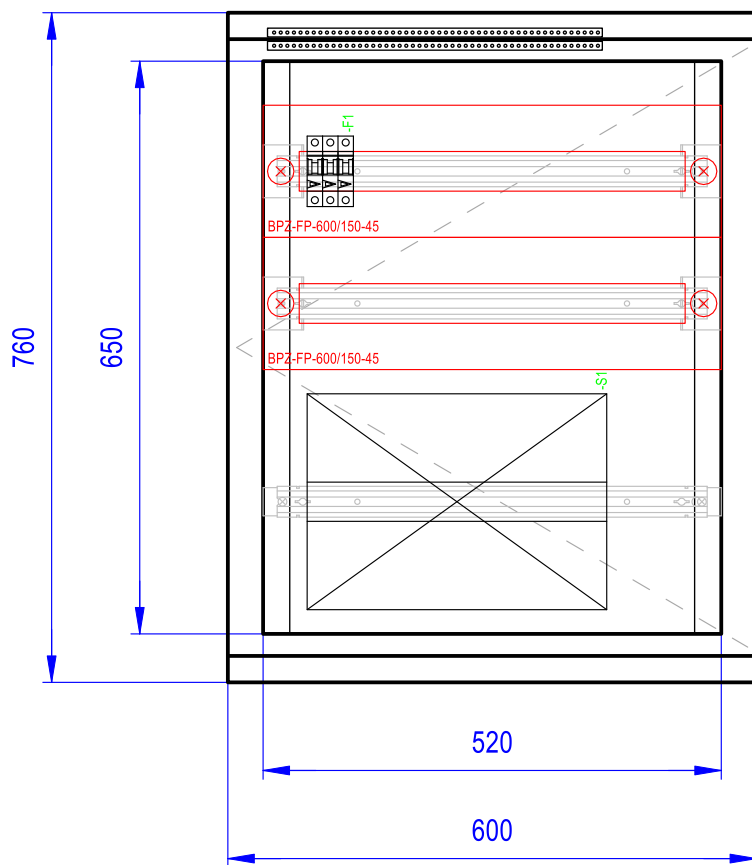

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 525, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TA/2
V: 150, Hl: S3

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP30
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 600 x 760 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
Zpracoval: Ing. Ondřej Novotný, Ing. Ondřej Novotný, +420 723 171 611, novotny-projekce@seznam.cz
Datum: 12.12.2022
Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: RPO2
Projekt: Evakuační výtahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov - DPS
Číslo: 12/22225