


SKLADBA NOVÉ PODLAHY 1:10

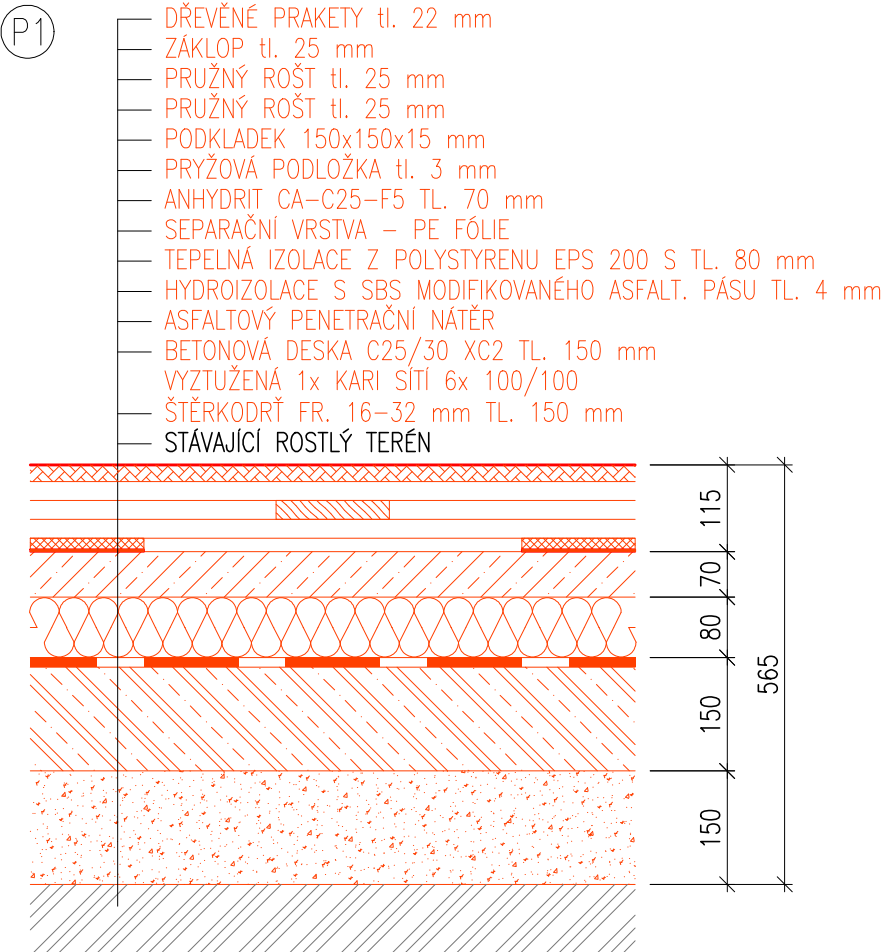

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY

OBECNÉ POZNÁMKY:

- POZN. – V TĚLOCVIČNĚ A NÁŘAĎOVNĚ BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVÁ PODLAHA VČ. HYDROIZOLACE A TEPELNÉ ISOLACE. BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP TL. 150 MM. NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP BUDE PROVEDENA BETONOVÁ DESKA TL. 150 MM VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ Ø6 100/100. NA BETONOVOU DESKU BUDE PROVEDEN PENETRAČNÍ NÁTĚR A NATAVENA HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÉHO PÁSU TL. 4 MM. NA HYDROIZOLACI BUDE POLOŽENA TEPELNÁ ISOLACE Z POLYSTYRENU EPS 200 S TL. 80 MM. NA POLYSTYREN BUDE POLOŽENA SEPARAČNÍ VRSTVA Z PE FÓLIE A PROVEDENA VRSTVA ANHYDRITU V TL. 70 MM. NA ANHYDRIT BUDE PROVEDENA PARKETOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA. DILATACE BETONOVÉ DESKY BUDE PROVEDENA PO ODVODU MIRELON DILATAČNÍ PÁSKOU 150x10 mm. DILATACE ANHYDRITU BUDE PROVEDENA PO ODVODU MIRELON DILATAČNÍ PÁSKOU 80x10 mm.
- POZN. – V TĚLOCVIČNĚ JE NAVRŽENA PODLAHA S DŘEVĚNÝMI PARKETAMI NA PRUŽNÉM ROŠTU. NA ANHYDRITOVOU PODLAHU BUDOU POLOŽENY PRYŽOVÉ PODLOŽKY TL. 3 MM. PRYŽOVÉ PODLOŽKY BUDOU ULOŽENY POD PODKLADKY 150x150x15 MM. PODKLADKY BUDOU OD SEBE VZDÁLENY DLE POKYNŮ VÝROBCE PODLAH. NA PODKLADCÍCH JE KŘÍŽEM POLOŽEN PRUŽNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 2x25 MM. NA PRUŽNÝ ROŠT BUDE ZHOTOVEN DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM. NA ZÁKLOP BUDOU PŘIBIJEНЫ DŘEVĚNÉ PARKETY TL. 22 MM DLE VÝBĚRU INVESTORA (PŘEDPOKLAD DUB). CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE BUDE CCA 115 – 120 MM. NA DŘEVĚNÝCH PARKETÁCH BUDE PROVEDEN OCHRANNÝ NÁTĚR NA OŠETŘENÍ PARKET. ABSORPCE NÁRAZU PODLAH BUDE ODPOVÍDAT PLATNÉ NORMĚ ČSN EN 14904.
- POZN. – SOUČÁSTÍ PARKET BUDE I PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁPOJENÍ PARKET NA STĚNY, VYTVOŘENÍ DILATACÍ A PŘECHODŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI A DALŠÍ DOPLŇKOVÉ PRVKY. PŘI MONTÁŽI PODLAH BUDOU OSAZENY KOTVÍCÍ PRVKY PRO NÁŘADÍ. PŘESNÁ POLOHA TĚCHTO PRVKŮ DLE STÁVAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ. POPIS STÁVAJÍCÍCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ VIZ POZNÁMKY NIŽE.
- POZN. – SOUČÁSTÍ PODLAH BUDE BAREVNĚ LAJNOVÁNÍ. PŘEDPOKLÁDÁ SE LAJNOVÁNÍ NA VOLEJBAL, NOHEJBAL, BASKETBAL A ZNAČKY PRO ŽÁKY. LAJNOVÁNÍ PROVĚST DLE STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ S TÍM, ŽE NĚKTERÉ LAJNOVÁNÍ BUDE NUTNĚ UPRAVIT NA STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY TĚLOCVIČNY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROVOZOVATELEM.
- POZN. – VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY (HERNÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ) BUDOU OBROUŠENY A NOVĚ NATŘENY. BARVU URČÍ PROVOZOVATEL (PŘEDPOKLAD BARVA MODRÁ). POHYBLIVÉ ČÁSTI DANÉHO PRVKU BUDOU ŘÁDNĚ PROMAZÁNY.
- POZN. – Z VNITŘNÍ STRANY LUXFER PROVĚST JEJICH PŘESPÁROVÁNÍ.

POZNÁMKY:

- POZN.23 – OSADIT NOVÉ ŽEBŘINY 3000 x 1000 mm VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ.
- POZN.24 – NOVÝ OTĚRUVZDORNÝ A OMYVATELNÝ NÁTĚR ZA ŽEBŘINAMI DO VÝŠKY DŘEVĚNÉHO OBKLADU. U PODLAHY OSADIT KRYCÍ DŘEVĚNOU LIŠTU.
- POZN.31 – ZAČISTIT OBVOD KOLEM PLASTOVÝCH DVEŘÍ
- POZN.34 – OSADIT NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 600x600 mm VYKLÁPĚCÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, S OVLÁDÁNÍM UMÍSTĚNĚM TĚSNĚ NAD DŘEVĚNÝM OBKLADEM A SE SÍTKOU PROTI HMYZU.

ODP.PROJEKTANT	Ing. Marian Zach	VYPRACOVAL	Ing. Marian Zach
MÍSTO STAVBY	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BEETHOVENOVA 662/21, CHOMUTOV	DATUM	03/2025
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	STUPEŇ	DSP
VÝMĚNA PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ ZŠ, V UL. BEETHOVENOVA 662/21, CHOMUTOV		ČÍSLO ZAKÁZKY	M04/25
		MĚŘITKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
VÝKRES	ŘEZ B–B – NOVÝ STAV	D.1.1.–08	