

TYP WSM - IP66 – JEDNOKŘÍDLÉ



Certifikáty:



Materiál skříně: Ohýbaná a svařovaná konstrukce z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm (do velikosti rozvaděče 600 x 500 mm) a 1,4 mm (od velikosti rozvaděče 600 x 500 mm). Speciálně profilovaný lem zabraňující pronikání vody a vysoký stupeň krytí. Barva RAL 7035 nanášená práškovou technologií.

Dveře: Vyrobené z ocelového plechu tloušťky: 1,2 mm do velikosti 600 x 400 mm
1,4 mm od velikosti 600 x 500 do 1000 x 600 mm
1,8 mm od velikosti 1000 x 800 mm

Úhel otevření dveří 130°. Možno zaměnit pravé a levé otevírání. Od velikosti 600 x 400 mm jsou na dveřích umístěny odnímatelné nosníky pro montáž těžších zařízení. Lité polyuretanové těsnění po celém obvodu zajišťuje stupeň krytí IP 66. Zemnicí body. Možno dodat jako náhradní díl – objednáč číslo WSMTxxxx (výška x šířka).

Zámek: Standardně dodávaný Doppelbart 3 mm. Jeden zámek do výšky 500 mm, dva zámky od výšky 600 do 800 mm a 3 bodový rozvorový zámek od výšky 1000 mm. Možnost montáže jiných typů zámků.

Montážní deska: Součástí dodávky. Vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 2,5 mm. Na montážní desce jsou předznačeny body s rozestupem 10 mm pro jednodušší rozměrování při montáži prvků. Uchycení v rozvaděči do základní polohy maticemi M8. Možnost hloubkového nastavení montážní desky pomocí samostatného příslušenství.

Příruba: Umístěná v dolní (horní) části rozvaděče umožňuje snadný průchod kabelů do rozvaděče. Těsnění pomocí polyuretanového pěnového těsnění.

Stupeň krytí: IP 66 / Nema 4, 12, 13, pro venkovní použití doplnit o stříšku proti dešti WSMDxxxx.

Dodávka skříně standardně obsahuje: montážní desku, přírubu (příruby), nylonové zásepky montážních otvorů.

Upozornění: Všechny rozměry jsou udávány v mm.

SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL SKŘÍNÍ DO VÝŠKY 800 MM

W S M

výška

šířka

hloubka

- 0 standardní s montážní deskou
- 2 s dvoukřídlymi dveřmi a montážní deskou
- 4 s prosklenými dveřmi a montážní deskou

SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL JEDNOKŘÍDLÝCH SKŘÍNÍ OD VÝŠKY 1000 MM

W S M









výška

šířka

hloubka

- 0 standardní s montážní deskou
- 2 s dvoukřídlymi dveřmi a montážní deskou
- 4 s prosklenými dveřmi a montážní deskou

JEDNOKŘÍDLÉ

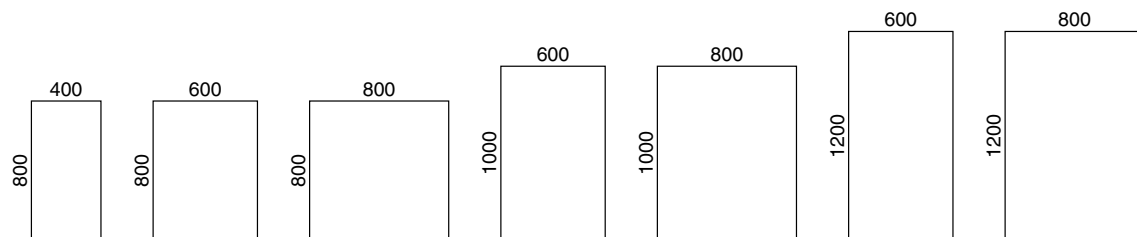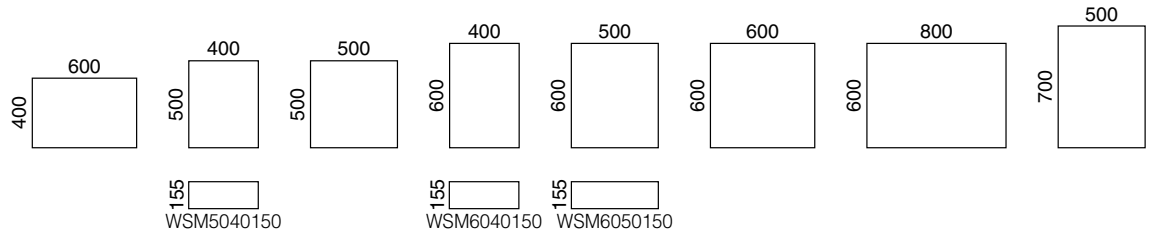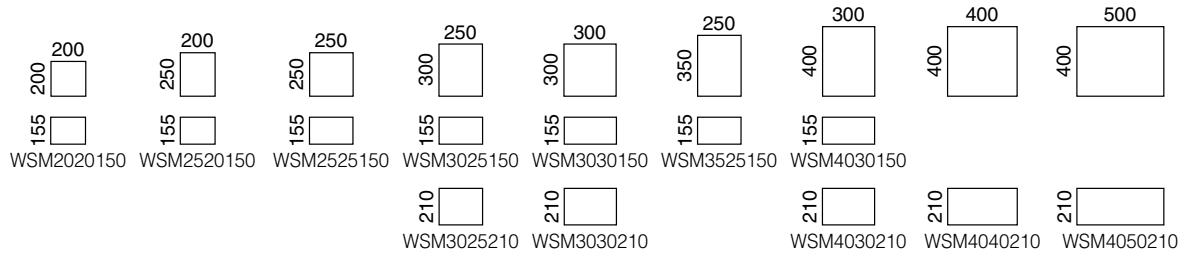

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE WSM

TYP WSM – JEDNOKŘÍDLÉ S MONTÁŽNÍ DESKOU

VELIKOST ROZVADĚČE			VELIKOST MONTÁŽNÍ DESKY			PŘÍRUBA		HMOTNOST			
V	Š	H	v	š	h	ROZMĚR	TYP	POČET	ZÁMKY	[kg]	OBJEDNACÍ ČÍSLO
200	200	155	170	150	137	110x56	0S	1	1	2,7	WSM2020150
250	200	155	220	150	137	110x56	0S	1	1	3,1	WSM2520150
	250	155	220	200	137	110x56	0S	1	1	4,0	WSM2525150
300	250	155	270	200	137	110x56	0S	1	1	4,6	WSM3025150
		210	270	200	192	110x56	0S	1	1	5,3	WSM3025210
	300	155	270	250	137	210x56	1S	1	1	5,2	WSM3030150
		210	270	250	192	210x96	1	1	1	5,5	WSM3030210
350	250	155	320	200	137	110x56	0S	1	1	5,3	WSM3525150
400	300	155	370	250	137	210x56	1S	1	1	6,5	WSM4030150
		210	370	250	192	210x96	1	1	1	7,0	WSM4030210
	400	210	370	350	192	310x96	2	1	1	8,6	WSM4040210
	500	210	370	450	192	410x96	3	1	1	10,5	WSM4050210
	600	210	370	550	192	510x96	4	1	1	12,2	WSM4060210
500	300	210	470	250	192	210x96	1	1	1	8,6	WSM5030210
	400	155	470	350	137	310x56	2S	1	1	8,5	WSM5040150
		210	470	350	192	310x96	2	1	1	10,4	WSM5040210
		260	470	350	242	310x96	2	1	1	11,2	WSM5040260
		300	470	350	282	310x96	2	1	1	12,1	WSM5040300
	500	210	470	450	192	410x96	3	1	1	12,6	WSM5050210
		300	470	450	282	410x96	3	1	1	14,5	WSM5050300
600	400	155	570	350	137	310x56	2S	1	2	11,5	WSM6040150
		210	570	350	192	310x96	2	1	2	12,2	WSM6040210
		260	570	350	242	310x96	2	1	2	13,6	WSM6040260
		300	570	350	282	310x96	2	1	2	14,5	WSM6040300
	500	155	570	450	137	410x56	3S	1	2	14,2	WSM6050150
		210	570	450	192	410x96	3	1	2	15,4	WSM6050210
		260	570	450	242	410x96	3	1	2	16,6	WSM6050260
		300	570	450	282	410x96	3	1	2	17,5	WSM6050300
	600	210	570	550	192	510x96	4	1	2	21,0	WSM6060210
		300	570	550	282	510x96	4	1	2	24,0	WSM6060300
		400	570	550	382	510x96	4	1	2	27,0	WSM6060400
	800	300	570	750	282	310x96	2	2	2	31,0	WSM6080300
700	500	210	670	450	192	410x96	3	1	2	21,0	WSM7050210
		260	670	450	242	410x96	3	1	2	23,2	WSM7050260
800	400	300	770	350	282	310x96	2	1	2	24,0	WSM8040300
	600	210	770	550	192	510x96	4	1	2	28,0	WSM8060210
		260	770	550	242	510x96	4	1	2	29,8	WSM8060260
		300	770	550	282	510x96	4	1	2	31,0	WSM8060300
		400	770	550	382	510x96	4	1	2	34,0	WSM8060400
	800	210	770	750	192	310x96	2	2	2	35,0	WSM8080210
		300	770	750	282	310x96	2	2	2	39,0	WSM8080300
		400	770	750	382	310x96	2	2	2	43,0	WSM8080400
1000	600	260	970	550	242	510x96	4	1	1*	38,0	WSM1006260
		300	970	550	282	510x96	4	1	1*	39,0	WSM1006300
	800	260	970	750	242	310x96	2	2	1*	44,0	WSM1008260
		300	970	750	282	310x96	2	2	1*	47,0	WSM1008300
		400	970	750	382	310x96	2	2	1*	51,0	WSM1008400
1200	600	300	1170	550	282	510x96	4	1	1*	51,0	WSM1206300
	800	300	1170	750	282	310x96	2	2	1*	60,0	WSM1208300
		400	1170	750	382	310x96	2	2	1*	66,0	WSM1208400

* 3 bodový systém